

Attraktives Außendesign mit feinen Details
Extrem übersichtliches Inneres mit Netzteil- und Einschubabdeckungen
Leicht erreichbare Filter zur problemlosen Reinigung
Öffnung der Motherboard-Rückplatte hinter dem CPU-Bereich zur schnellen Kühlermontage
Stilvolles Aussehen durch komplett schwarz lackiertes Interieur
Unterstützt Grafikkarten mit bis zu 13,7" (348mm)
Seitenblende komplett aus Hartglas (nur G & GP-Versionen)



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

REDLINE SERIES

RL06


Bringt erschwingliche Hochleistungs-PCs an ihre absoluten Grenzen



Attraktives Außendesign mit feinen Details
Extrem übersichtliches Inneres mit Netzteil- und Einschubabdeckungen
Leicht erreichbare Filter zur problemlosen Reinigung
Öffnung der Motherboard-Rückplatte hinter dem CPU-Bereich zur schnellen Kühlermontage
Stilvolles Aussehen durch komplett schwarz lackiertes Interieur
Unterstützt Grafikkarten mit bis zu 13,7" (348mm)
Seitenblende komplett aus Hartglas (nur G & GP-Versionen)

Einleitung

Das Redline RL06 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Kundenerwartungen an ein erschwingliches PC-Gehäuse deutlich zu übertreffen. Durch die Stärkung der charakteristischen Linie des Gehäuses mit einfachen, detaillierten Gestaltungselementen innen und außen fügt es sich nahtlos in die aggressive Redline-Serie ein; das RL06 besitzt eine beeindruckende Optik, die häufig nur bei deutlich teureren Modellen anzutreffen ist. Funktional überzeugt das RL06 mit überdimensioniertem Zuluftgitter, magnetisch installierbarem Filter an der Oberseite, einem leicht zugänglichen Filter an der Vorderseite, einer Netzteil- und Laufwerksschachtabdeckung, genügend Platz zur Kabelverwaltung und unzähligen Lüftermontageoptionen. Anspruchsvolle Nutzer können Kühlkörper zudem vorne, oben und hinten montieren; die Wassertank-Montagelöcher ermöglichen den einfachen Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten PCs.

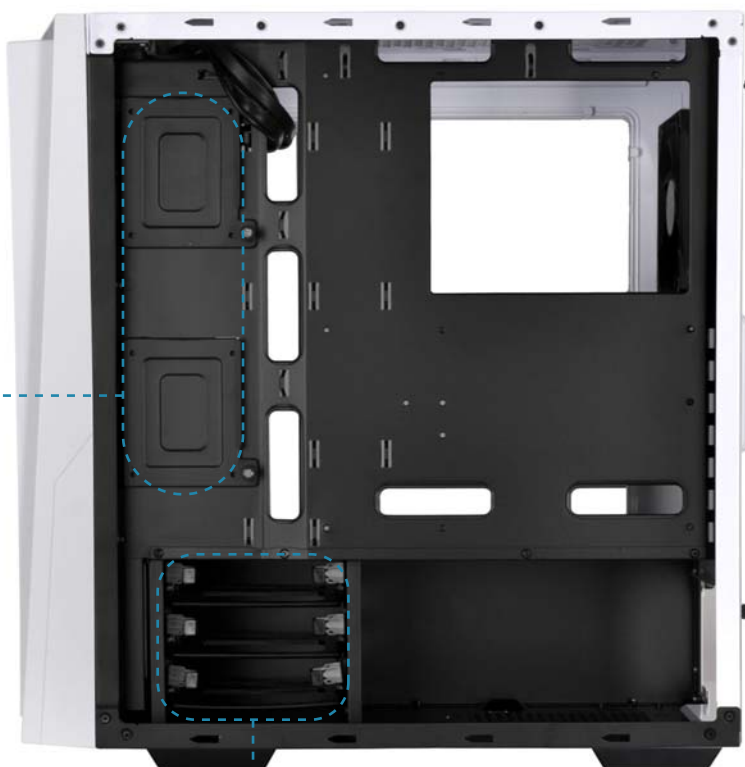

Spezifikationen

Modell Nr.

SST-RL06WS-W

SST-RL06WS-PRO

SST-RL06WS-G

SST-RL06WS-GP

SST-RL06BR-W

SST-RL06BR-PRO

SST-RL06BR-G

SST-RL06BR-GP



(Weiß mit silbernem Rand + Acrylfenster)



(Weiß mit silbernem Rand + LED-Lüfter + Acrylfenster)



(Weiß mit silbernem Rand + Glasfenster)



(Weiß mit silbernem Rand + LED-Lüfter + Glasfenster)



(Schwarz mit rotem Rand + Acrylfenster)



(Schwarz mit rotem Rand + LED-Lüfter + Acrylfenster)



(Schwarz mit rotem Rand + Glasfenster)



(Schwarz mit rotem Rand + LED-Lüfter + Glasfenster)

Material	Kunststoffplatte, Stahlgehäuse, Hartglas-Seitenblende (nur G & GP-Versionen)*	
Motherboard	ATX (bis zu 12" x 10,2"), Micro ATX	
Laufwerksschächte	Extern	None
	Internal	3,5" x 3 (Kompatibel mit 2,5"), 2,5" x 2
Kühlsystem	Vorderseite	120 mm LED-Lüfter x 3 (nur PRO-Version) oder 140 mm-Lüftersteckplatz x 2
	Rückseite	120 mm-Lüfter x 1
	Deckel	120 / 140 mm-Lüftersteckplatz x 2
Kühlkörperunterstützung	Vorderseite	120 mm / 140 mm / 240 mm x 1
	Rückseite	120 mm x 1
	Deckel	120 mm / 240 mm x 1 (<30 mm)**
Slots	7	
Frontanschlüsse	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1	
Netzteil	Standard-PS2-Anschluss (ATX)	
Grafikkarten	Kompatibel mit 13,7" (348mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung - 6" (152mm)	
Begrenzung der CPU-Kühler	158mm	
Beschränkungen des Netzteils	200mm	
Nettogewicht	6 kg (Standardversion), 6,3 kg (PRO-Version), 6,87 kg (G-Version), 7,17 kg (GP-Version)	
Abmessungen	200mm (B) x 477mm (H) x 455mm (T), 43,4 Litern	

* Platzieren Sie das Gehäuse beim Abnehmen der Hartglasblende horizontal auf einem flachen Untergrund, damit sie nicht versehentlich herunterfällt. Achten Sie beim Wiederanbringen der Hartglasblende darauf, sie an den Montagestangen auszurichten, bevor Sie sie mit Schrauben fixieren. Ziehen Sie die Schrauben während der Installation nicht zu fest

** Bei 120 / 240-mm-Kühlern und -Lüftern darf die Breite je nach Motherboard-Komponentenabstand nicht höher sein als 30 mm



Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

www.silverstonetek.com