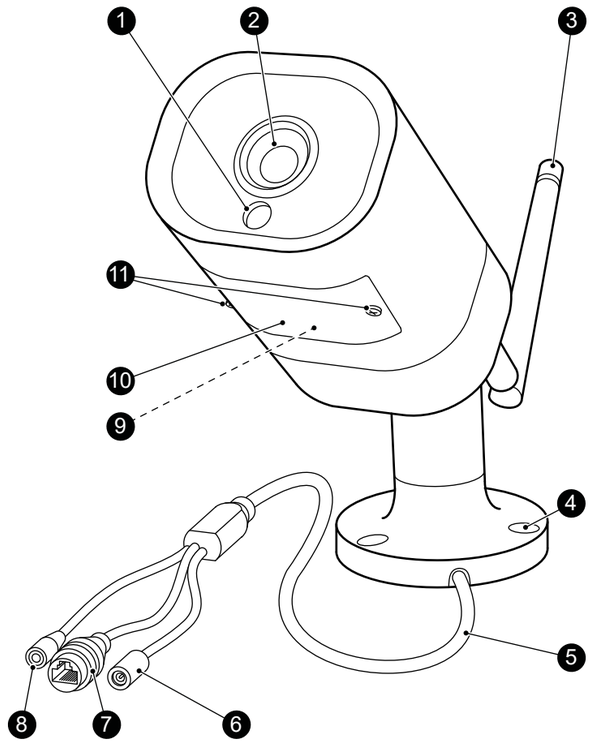


(DE) IP-KAMERA OC 500YA

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung des Geräts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die IP-Kamera OC 500YA – im Folgenden Kamera oder Gerät – ist geeignet für die Videoüberwachung von Innen- und Außenbereichen bei Tag und Nacht.

Bei der Installation und der Auswahl des Einsatzgebiets Ihrer Kamera ist darauf zu achten, dass die Persönlichkeitsrechte Dritter sowie die jeweils geltenden örtlichen Vorschriften und Gesetze nicht verletzt werden.

Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ihre Kamera ist nicht geeignet für die Verwendung in Feuchträumen oder explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Überwachung von Dritten ist ohne die jeweilige ausdrückliche Erlaubnis unzulässig und kann rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Ihre Kamera ist ausschließlich geeignet für den privaten Gebrauch.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!

Warnung! Gefahr eines elektrischen Schlags! Niemals Ihr Gerät oder Komponenten öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen das Netzteil stecken oder lösen.

Warnung! Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!

Warnung! Lebens- und Verletzungsgefahr! Achten Sie bei der Überwachung von Babys oder Kleinkindern darauf, dass das Gerät und das Kabel außer Reichweite des Kindes sind.

Wichtig! Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Ihr Gerät ist nicht wasserdicht, halten Sie Ihr Gerät trocken.

Wichtig! Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.

Verpackungsinhalt

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihrer Kamera, bevor Sie Ihre Kamera in Betrieb nehmen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Service.

- IP-Kamera OC 500YA
- Antenne
- Netzteil
- Montagematerial:
  Schrauben, Dübel, Montagehalter, Innensechskantschlüssel
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

Sie benötigen ein internetfähiges Smartphone/Tablet mit den Betriebssystemen Android (ab 4.1) oder iOS (ab 8) und die aktuellste Version der App **Tuya Smart**.

Ihre Kamera muss für die erstmalige Inbetriebnahme mit der App **Tuya Smart** und dem WLAN Ihres Routers verbunden werden.

Ihre Kamera und Ihr Smartphone/Tablet müssen im selben WLAN angemeldet sein.

Beachten Sie bei der Auswahl des Montageorts die folgenden Punkte.

- Ihre Kamera befindet sich innerhalb der Reichweite Ihres kabellosen Heimnetzwerks (WLAN).
- Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften und Gesetze.

Merkmale

Durch Ihre Funktionen zur Erfassung von Bild und Ton, bietet Ihnen Ihre Kamera viele Einsatzmöglichkeiten zur Überwachung oder Kommunikation.

Alle Funktionen sind ebenfalls aus der Ferne über die App **Tuya Smart** von Ihrem Smartphone/Tablet aus steuerbar.

- **Bewegungserkennung**



Ihre Kamera erkennt automatisch Bewegungen. Beim Erkennen einer Bewegung erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone/Tablet und die Kamera macht automatisch ein Foto. Diese Funktion können Sie in der App **Tuya Smart** ein-/ausschalten.

- **Fernzugriff**

Verbinden Sie sich aus der Ferne über die App **Tuya Smart** mit Ihrer Kamera. Sehen Sie sich das Live-Bild oder aufgezeichnete Aufnahmen an.

- **Gegensprechfunktion**

Hören oder sprechen Sie über die App **Tuya Smart** direkt in den überwachten Raum.

- **Gemeinsamer Zugriff**

Geben Sie über die App **Tuya Smart** den Zugriff auf Ihre Kamera frei und lassen Sie vertrauenswürdige Personen das Live-Bild der Kamera betrachten und Funktionen steuern.

Übersicht

Die Abbildungen zeigen Ihnen Ihre Kamera im Detail.

❶ Infrarot-Sensor	❼ Buchse (LAN)
❷ Kameralinse	❽ Netzteilanschluss
❸ WLAN-Antenne	❾ MicroSD-Kartenfach
❹ Gerätefuß	❿ Abdeckung / Lautsprecher
❺ Anschlusskabel	⓫ Schrauben (Abdeckung)
❻ Taste Reset	

microSD-Speicherkarte einsetzen (optional)

Wenn Sie Fotos oder Videos lokal auf Ihrer Kamera speichern möchten, können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 64 GB Speicher in Ihre Kamera einsetzen.

1. Lösen Sie die zwei **Schrauben** ⓫ der **Abdeckung** ❿ mit einem geeigneten Schraubendreher.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Setzen Sie die microSD-Speicherkarte in das **MicroSD-Kartenfach** ❾ ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der microSD-Speicherkarte. Das **MicroSD-Kartenfach** ❾ gibt die korrekte Ausrichtung vor.
   ► Die microSD-Speicherkarte rastet hörbar ein.

Kamera anschließen

Ihre Kamera funktioniert nur mit angeschlossenem Netzteil.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem **Netzteilanschluss** ❽ Ihrer Kamera.
2. Schließen Sie den Netzteil an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose an.

Ihre Kamera schaltet sich automatisch ein und ist bereit zur Verbindung, sobald Sie die entsprechende Ansage aus dem **Lautsprecher** ❿ Ihrer Kamera hören.

3. Stellen Sie Ihre Kamera auf einer flachen und ebenen Oberfläche auf.
4. Nutzen Sie den Innensechskantschlüssel, um Ihre Kamera optimal auszurichten.

Wenn Sie Ihre Kamera längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie dieses vom Stromnetz.

Kamera anschließen - kabellos (WLAN)
Ihre Kamera kann sich kabellose mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN) verbinden. Dazu benötigen Sie die mitgelieferte WLAN-Antenne.

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kamera im Bereich des Heimnetzwerks (WLAN) befindet.

1. Schrauben Sie die mitgelieferte **WLAN-Antenne** ❸ an Ihre Kamera.

Kamera anschließen - kabelgebunden (LAN)
Ihre Kamera kann sich über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Heimnetzwerk (LAN) verbinden. Dazu benötigen Sie ein Netzwerkkabel.

1. Verbinden Sie ein geeignetes Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **Buchse (LAN)** ❼ des **Anschlusskabels** ❺ Ihrer Kamera.

App Tuya Smart installieren

Zur weiteren Einrichtung der Kamera und Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN oder LAN) folgen Sie den Anweisungen in der App **Tuya Smart**.

1. Lade Sie die App **Tuya Smart** aus dem App Store bzw. von Google Play herunter oder scannen Sie diesen QR-Code.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kamera und Ihr Smartphone/Tablet im Bereich des gleichen Heimnetzwerks (WLAN) befinden.

2. Öffnen Sie die App **Tuya Smart** auf Ihrem Smartphone/Tablet und fügen Sie ein neues Gerät hinzu.
3. Wählen Sie im Bereich **Videoüberwachung** den Gerätetyp **Sicherheitskamera** aus.
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App.
   ► Bei erfolgreicher Verbindung hören Sie die Bestätigung aus dem **Lautsprecher** ❿ Ihrer Kamera.
5. Nutzen Sie den Innensechskantschlüssel, um Ihre Kamera optimal auszurichten.

Bei Fragen und Problemen bezüglich der App **Tuya Smart** wenden Sie sich an **www.go-europe.com**.

Kamera montieren

Bei Bedarf können Sie Ihre Kamera mit dem **Gerätefuß** ❹ an einer Wand oder Decke montieren. Trennen Sie alle Kabelverbindungen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Achten Sie darauf, dass sich am Montageort eine freie und zugängliche Steckdose befindet.

1. Ziehen Sie das Netzteil aus dem **Netzteilanschluss** ❽ des **Anschlusskabels** ❺ Ihrer Kamera.
2. Ziehen Sie das Netzwerkkabel aus der **Buchse (LAN)** ❼ des **Anschlusskabels** ❺ Ihrer Kamera.

Achten Sie bei kabelloser Nutzung darauf, dass sich der Montageort Ihrer Kamera im Bereich Ihres Heimnetzwerks (WLAN) befindet

3. Stellen Sie sicher, dass sich am Montageort keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen befinden.

Warnung! Lebensgefahr durch Stromschlag oder Gasexplosion! Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Strom- oder Gasleitungen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Strom- oder Gasleitungen beschädigen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann!

4. Messen Sie den Abstand der Bohrlöcher am **Gerätefuß** ❹ aus.
5. Markieren Sie die Bohrlöcher im ausgemessenen Abstand an dem Montageort an der Wand oder Decke.
6. Bohren Sie drei Bohrlöcher.
7. Setzen Sie drei passende Dübel aus dem mitgeliefertem Montagematerial ein.

Je nach Montageuntergrund empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Spezial-Dübeln.

8. Führen Sie das **Anschlusskabel** ❺ durch die Kabelführung am **Gerätefuß** ❹.
9. Befestigen Sie Ihre Kamera mit drei Schrauben.
10. Richten Sie Ihre Kamera mit der App **Tuya Smart** optimal aus.

Kamera zurücksetzen


Sie können Ihre Kamera zurücksetzen. Dadurch wird die Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk und der App **Tuya Smart** getrennt.

1. Drücken und halten Sie die **Taste Reset** ❻ für ca 5 sek.
   ► Sie hören eine entsprechende Ansage aus dem Lautsprecher Ihrer Kamera.

Nach dem Zurücksetzen, schaltet sich Ihre Kamera automatisch ein und ist bereit zur Verbindung, sobald Sie die entsprechende Ansage aus dem **Lautsprecher** ❿ Ihrer Kamera hören.

Reinigung und Wartung

1. Ziehe Sie das Netzteil aus dem **Netzteilanschluss** ❽ Ihrer Kamera.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.

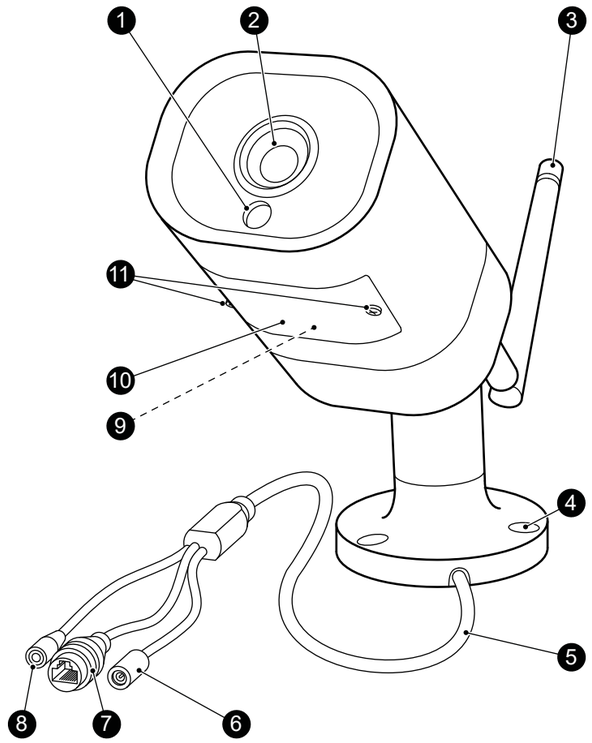

Dieses Gerät erfordert keine spezielle Wartung. Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.

Entsorgen sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Io Riciclo!

Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung. Beachten sie die folgende Kennzeichnung des Verpackungsmaterials: (a) Nummern, (b) Abkürzungen und (c) Material mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe, sowie (d) Art der Verpackung. Das Logo gilt nur für Italien.

Fragen und Service

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer **+49 (0)180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **www.go-europe.com**.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven (Germany)

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Wir, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, den EU-Richtlinien: 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den gesamten Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse oder durch Scannen des QR-Codes: http://productip.com/?f=128401 http://productip.com/?f=128407

Technische Daten

Gewicht	ca. 353 g
Abmessungen (L × B × H)	59 × 195 × 59 mm
Kamerawinkel	110°
zulässige Umgebungsbedingungen	-10 °C bis +50 °C bei 10 % - 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
Sendefrequenz	2,4 GHz (WLAN)
Sendeleistung	15,63 dBm
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 MBit/s
Spannungsversorgung	Eingangsspannung: ■ 100 - 240 V_{AC}, 50/60 Hz, 0,65 A Ausgangsspannung: ■ 12 V_{DC}, 2 A
Kameraauflösung	1080p (Full HD)
Infrarot-Sensor	ja, mit IR-Cut-Filter
Speicherkarte	microSD bis zu 64 GB
Schnittstellen	MicroUSB-Anschluss
Mikrofon	ja
Lautsprecher	ja
Audio und Video	Intercom-Funktion
App (iOS/Android)	Tuya Smart
Schutzklasse	IP65 + Staub-/Spritzwassergeschützt

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com

GB IP CAMERA OC 500YA

Read the operating manual thoroughly and observe all the information contained when using the device. Keep the operating manual close by for future reference.

Intended Use

The OC 500YA IP camera, subsequently referred to simply as the camera, is designed to perform video surveillance (CCTV) of indoor and outdoor areas by day and night.

When installing and selecting the area of application of the camera, pay attention to the personal rights of third-parties and that the respective, applicable local laws and regulations are not violated.

A condition for complying with the intended use is that the equipment is installed correctly and the information in the manual is observed and maintained. Any use other than that described in the Section “Intended Use” is considered unintended use.

The camera is not suitable for use in wet rooms or potentially explosive areas.

Monitoring of third-parties is not permitted without having obtained the respective, explicit authorisation and could have legal consequences.

Unauthorised modifications or reconstructions are not permitted. The camera is only intended for private use.

Safety Instructions

Avoid any personal injury by paying attention to the following information!

Warning! Risk of electric shock! Never open or attempt to repair the device or its components. Never touch bare contacts with metallic objects. Never plug-in or unplug the power adapter when your hands are wet.

Warning! Risk of suffocation! Children can swallow small parts, packaging and protective foils. Keep the product and packaging out of reach of children!

Warning! Risk of fatal or personal injury! When monitoring babies or small children, ensure that the device and cable are out of reach of the child.

Important! Protect the device from damp, dust, liquids, chemicals, vapours, heat and direct sunlight. The device is not waterproof so keep it dry.

Important! Only use original accessories. Only connect accessories approved by the manufacturer to the device.

Package Contents

Check the package contents of the camera carefully before putting the camera into operation. If anything is missing or damaged, please contact our Service Department.

- IP camera OC 500YA
- Antenna
- Power adapter
- Assembly material: screws, dowels, mounting adapter, hex key
- Operating manual

System Requirements

You need a web-capable smartphone which has the Android (from 4.1) or iOS (from 8) operating system and the latest version of the **Tuya Smart** app.

To put the camera into operation for the first time it must be connected to the **Tuya Smart** app and the wifi of your router.

The camera and smartphone/tablet PC must be registered on the same wifi system.

Observe the following points when selecting the assembly location.

- The camera must be within the range of the wireless home network (wifi).
- It is essential to observe local laws and regulations!

Features

The camera’s ability to compile pictures and sound means it has many areas of application in the fields of surveillance and communication.

All the functions can also be controlled via remote access using the **Tuya Smart** app on your smartphone/tablet PC.

- **Motion detection**

The camera detects movements automatically. On detecting a movement , you receive a push notification on your smartphone/tablet PC and the camera automatically takes a photo. This function can be switched on/off in the **Tuya Smart** app.

- **Remote access**

You can enjoy remote access to the camera via the **Tuya Smart** app. You can then watch live pictures or a video recording and control other functions.

- **Intercom function**

You can use the **Tuya Smart** app to listen or speak directly into the room being monitored.

- **Shared access**

You can use the **Tuya Smart** app to share access to your camera and allow trusted persons to watch the live images from the camera and control functions.

General View

The figures illustrate the camera in detail.

❶ Infrared sensor	❼ Socket (wifi)
❷ Camera lens	❽ Power adapter connection
❸ Wifi antenna	❾ MicroSD card slot
❹ Device mounting bracket	❿ Cover / Loudspeaker
❺ Connection cable	⓫ Screws (cover)
❻ Reset button	

Inserting a MicroSD Memory Card (Option)

If you want to save photos or videos locally on the camera, you can insert a microSD memory card (not contained in the package supplied) with up to 64 GB memory space in the camera.

1. Loosen the two **screws** ⓫ in the **cover** ❿ using an appropriate screwdriver.
2. Remove the cover.
3. Insert the microSD memory card in the **microSD card slot** ❾. Pay attention that the microSD memory card is aligned correctly. The **microSD card slot** ❾ ensures correct alignment.
   ► The microSD memory card latches audibly in place.

Connecting the Camera

The camera only works when the power adapter is connected.

1. Connect the power adapter to the **power adapter connection** ❽ on the camera.
2. Connect the power adapter to a properly installed power socket.

The camera is switched on automatically and is ready to connect as soon as the corresponding announcement is issued from the **loudspeaker** ❿ in the camera.

3. Set the camera down on a flat, level surface.
4. Use the hex key to align the camera properly.

If you will not be using the camera for a longer period, disconnect it from the power supply.

Connecting the Camera - Wireless (Wifi)

The camera can be connected to the home network (wifi system) in wireless form. In this case, you need the wifi antenna supplied.

Pay attention that the camera is within range of the home network (wifi system).

1. Screw the **wifi antenna** ❸ supplied to the camera.

Connecting the Camera - Cable Connection (LAN)

The camera can be connected to the home network (LAN) by a cable. In this case, you need a network cable.

1. Connect an appropriate network cable (not contained in the package supplied) to the **socket (LAN)** ❼ on the **connection cable** ❺ on the camera.


Installing the Tuya Smart App

To define further settings on the camera and a connection to your home network (wifi or LAN), follow the instructions provided by the **Tuya Smart** app.

1. Download the **Tuya Smart** app from the App Store or Google Play Store or scan this QR code.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

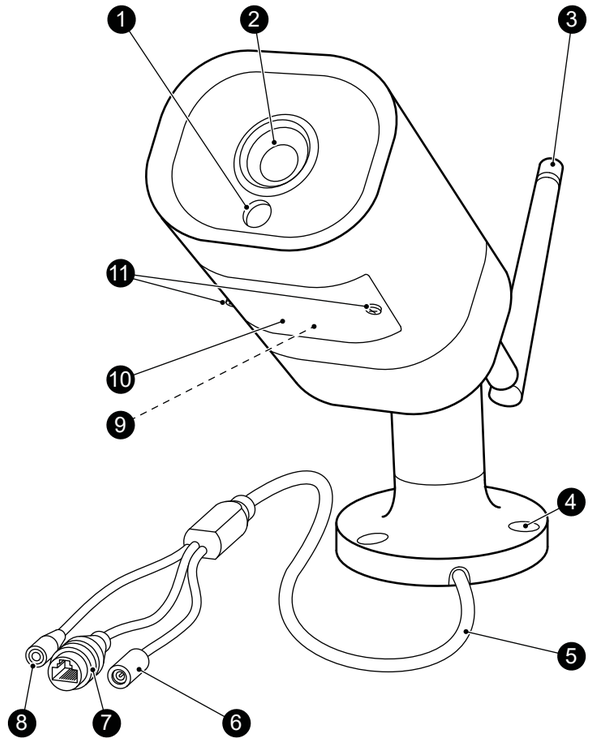

Pay attention that the camera and your smartphone/tablet PC are within range of the same home network (wifi).

2. Open the **Tuya Smart** app on the smartphone/tablet PC and add a new device.
3. Use the **Video surveillance** area to select the **Surveillance camera** device type.
4. Follow the subsequent instructions provided by the app.
   ► When a connection has been established, you hear an audible confirmation from the **loudspeaker** ⑩ in the camera.
5. Use the hex key to align the camera properly.

In the case of queries and problems related to the **Tuya Smart** app, please contact **www.go-europe.com**.

Installing the Camera

If so required, you can use the **device base** ④ to assemble the camera on a wall or ceiling. Disconnect all the cable connections before beginning with the installation work.

Ensure that there is a free and easily accessible power socket at the installation location.

1. Unplug the power adapter from the **network connection** ⑧ on the **connection cable** ⑤ on the camera.
2. Unplug the network cable from the **socket (LAN)** ⑦ on the **connection cable** ⑤ of the camera.

When using the wireless option, pay attention that the installation location of the camera is within the operating range of the home network (wifi system).

3. Ensure that there are no electric cables, gas or water pipes near the installation location.

Warning! Risk of fatal injury from electric shock or gas explosion! During installation, pay attention to the possibility of electrical cables and gas pipes running in the walls. Pay attention that you do not damage electric cables or gas pipes. If in doubt, contact a specialist!

4. Measure the distance between the drill holes in the **device base** ④.
5. Mark the drill holes at the distance measured on the wall at the installation location.
6. Drill the three holes.
7. Insert the appropriate dowels contained in the assembly material supplied.

We recommend the use of special dowels according to the properties of the mounting surface.

8. Feed the **connection cable** ⑤ through the cable duct on the **device base** ④.
9. Fix the camera in place with three screws.
10. Align the camera optimally using the **Tuya Smart** app.

Resetting the Camera

You can reset the camera settings. As a result, the connection to the home network and **Tuya Smart** app are disconnected.

1. Press and hold the **Reset** ⑥ button for approx. 5 seconds.
   ► A corresponding announcement is issued from the loudspeaker in the camera.

After resetting, the camera is switched on automatically and is ready to connect as soon as the corresponding announcement is issued from the **loudspeaker** ⑩ in the camera.

Cleaning and Maintenance

1. Unplug the power adapter from the **power adapter connection** ⑧ on the camera.
2. Clean the surface with a dry or slightly moistened cloth.

The device does not require any special maintenance. Repairs to the device may only be completed by technical specialists.

Disposal

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste in accordance with legal directives.

Dispose of the device at a collection point provided by your local waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

The device and packaging materials can be recycled; sort them for disposal to simplify waste management. The Triman logo is only relevant for France.

The device and the packaging material can be recycled, so sort them prior to disposal for better waste management. Contact your local authorities for information on the various options available to ensure correct disposal. Observe the following identifications of the packaging materials: (a) numbers, (b) abbreviations and (c) materials which have the following significance: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials and (d) type of packaging. The logo is only applicable to Italy.

Warranty

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase this product.

If it does not work as you expect it to or it is defective, please contact the sales outlet from which you purchased the product.

Simplified EU Declaration of Conformity

We, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, DEUTSCHLAND, declare in sole responsibility, that the product complies with the EU Directives: 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available online at the following website or by scanning the QR code: http://productip.com/?f=128407

Technical Data

Weight	Approx. 353 g
Dimensions (L × W × H)	59 × 195 × 59 mm
Camera angle	110°
Permissible ambient conditions	-10 °C to +50 °C at 10% - 80% rel. humidity
Transmission frequency	2.4 GHz (wifi)
Transmission power	15.63 dBm
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Encryption	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 MBit/s
Power supply	Input voltage: ■ 100 - 240 V_{AC}, 50/60 Hz, 0.65 A Output voltage: ■ 12 V_{DC}, 2 A
Camera resolution	1080 p (Full HD)
Infrared sensor	Yes, with IR Cut Filter
Memory card	MicroSD up to 64 GB
Ports	MicroUSB port
Microphone	Yes
Loudspeaker	Yes
Audio and video	Intercom function
App (iOS/Android)	Tuya Smart
Protection class	IP65 + dustproof/splashproof

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com

(FR) CAMÉRA IP OC 500YA

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et respecter les consignes lorsque vous manipulez l'appareil. Conservez la notice d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Utilisation conforme à l'usage prévu

La caméra IP OC 500YA (appelée simplement caméra ou appareil par la suite) est prévue pour la vidéosurveillance en intérieur et à l'extérieur de jour et de nuit.

Lorsque vous sélectionnez la zone d'utilisation et installez cette caméra, assurez-vous que vous ne violez pas les droits personnels de tiers ni les réglementations et lois locales en vigueur.

L'utilisation conforme à l'usage prévu requiert une installation appropriée, ainsi que l'observation et le respect des indications mentionnées dans la présente notice d'utilisation. Toute utilisation autre que celle décrite au point Utilisation conforme à l'usage prévu est considérée comme non conforme.

Votre caméra n'est pas prévue pour une utilisation dans des locaux humides ou des zones à atmosphère explosible.

Sauf autorisation expresse, la surveillance de tiers est interdite et susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires.

Les modifications ou transformations arbitraires sont interdites. Votre caméra est prévue uniquement pour une utilisation à titre privé.

Consignes de sécurité

Préservez-vous de dommages corporels et tenez compte des remarques !

Avertissement ! Risque de choc électrique ! Ne jamais ouvrir votre appareil ou ses composants ni le(s) réparer vous-même. Ne jamais toucher des contacts nus sous tension avec des objets métalliques. Ne jamais brancher ou débrancher le bloc d'alimentation avec des mains humides.

Avertissement ! Risque d'étouffement ! Les enfants peuvent avaler des petites pièces, des films d'emballage ou de protection. Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !

Avertissement ! Risque de blessures, voire danger de mort ! Lorsque vous utilisez la caméra pour surveiller un bébé ou un enfant en bas âge, assurez-vous que l'appareil et le câble soient hors de portée de l'enfant.

Important ! Protégez l'appareil contre l'humidité, la poussière, les liquides, les produits chimiques, les vapeurs, les températures élevées et l'ensoleillement direct. Votre appareil n'est pas étanche ; gardez-le au sec.

Important ! N'utilisez que les accessoires d'origine. Ne raccordez à la caméra que les accessoires autorisés par le fabricant.

Contenu du coffret

Contrôlez le contenu du coffret de votre caméra avant de la mettre en service. Veuillez vous adresser à notre service après-vente si une pièce manque ou est endommagée.

- Caméra IP OC 500YA
- Antenne
- Bloc d'alimentation
- Matériel de montage :
  vis, chevilles, support de montage, clé six pans
- Notice d'utilisation

Prérequis système

Il vous faut un smartphone ou une tablette avec accès Internet et système d'exploitation Android (à partir de 4.1) ou iOS (à partir de 8) et la version la plus récente de l'appli **Tuya Smart**.

Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, vous devez la connecter à l'appli **Tuya Smart** et au réseau wifi de votre routeur.

Votre caméra et votre smartphone ou votre tablette doivent être connectés au même réseau wifi.

Veuillez tenir compte des points suivants lorsque vous choisissez l'emplacement de montage.

- Votre caméra se trouve dans la zone de couverture de votre réseau domestique sans fil (wifi).
- Veuillez impérativement respecter les réglementations et lois locales.

Caractéristiques

Grâce à ses fonctions de détection visuelle et sonore, votre caméra vous offre de nombreuses possibilités d'utilisation pour la surveillance ou la communication.

Toutes les fonctions se commandent aussi à distance depuis votre smartphone ou votre tablette, via l'appli **Tuya Smart**.

- **Détection de mouvements**


Votre caméra détecte les mouvements automatiquement. Dès qu'un mouvement est détecté, vous recevez une notification push sur votre smartphone ou votre tablette et la caméra prend automatiquement une photo. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction dans l'appli **Tuya Smart**.

- **Accès à distance**

Connectez-vous à distance à votre caméra via l'appli **Tuya Smart**. Regardez l'image en temps réel ou les images enregistrées.

- **Fonction interphone**

Écoutez ou parlez directement dans la pièce surveillée via l'appli **Tuya Smart**.

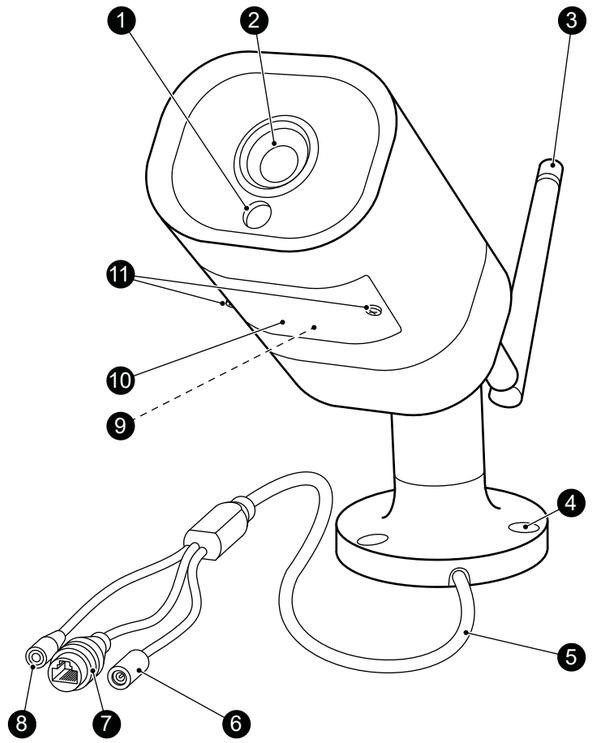

- **Accès multiple**

Autorisez l'accès à votre caméra via l'appli **Tuya Smart** pour laisser des personnes de confiance voir l'image en temps réel de la caméra et en commander les fonctions.

Vue d'ensemble

L'illustration vous montre la caméra en détail.

❶ Capteur infrarouge	❼ Prise (LAN)
❷ Lentille de la caméra	❽ Prise du bloc d'alimentation
❸ Antenne wifi	❾ Compartiment carte microSD
❹ Pied de l'appareil	❿ Couvercle / haut-parleur
❺ Câble de raccordement	⓫ Vis (couvercle)
❻ Bouton RESET	

Insertion d'une carte mémoire microSD (en option)

Si vous souhaitez enregistrer des photos ou des vidéos en local sur votre caméra, vous pouvez y insérer une carte mémoire microSD jusqu'à 64 Go (non comprise dans la fourniture).

1. Dévissez les deux **vis** ⓫ du **couvercle** ❿ avec un tournevis adapté.
2. Retirez le couvercle.
3. Insérez la carte mémoire microSD dans le **compartiment de la carte microSD** ❾. Veillez à insérer la carte mémoire microSD dans le bon sens. C'est le **compartiment de la carte microSD** ❾ qui détermine le sens d'insertion.
   ► La carte mémoire microSD s'enclenche de façon audible.

Branchement de la caméra

Votre caméra fonctionne uniquement si le bloc d'alimentation est connecté.

1. Connectez le bloc d'alimentation à la **prise du bloc d'alimentation** ❽ de votre caméra.
2. Branchez la fiche du bloc d'alimentation dans une prise de courant posée de manière réglementaire.

Votre caméra se met en marche automatiquement et est prête à se connecter dès que vous entendez l'annonce correspondante dans son **haut-parleur** ❿.

3. Placez votre caméra sur une surface lisse et plane.
4. Servez-vous de la clé six pans pour orienter votre caméra de manière optimale.

Débranchez votre caméra du réseau électrique quand vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Connexion sans fil de la caméra (wifi)

Votre caméra peut se connecter sans fil à votre réseau domestique (wifi). Pour ce faire, vous avez besoin de l'antenne wifi fournie avec la caméra.

Assurez-vous que votre caméra se trouve dans la zone de couverture du réseau domestique (wifi).

1. Vissez à votre caméra l'**antenne wifi** ❸ fournie.

Connexion filaire de la caméra (LAN)

Votre caméra peut se connecter à votre réseau domestique (LAN) par un câble réseau. Pour ce faire, vous avez besoin d'un câble réseau.

1. Connectez un câble réseau adapté (non compris dans la fourniture) à la **prise (LAN)** ❼ du **câble de raccordement** ❺ de votre caméra.

Installation de l'appli Tuya Smart

Pour continuer à configurer la caméra et la connecter à votre réseau domestique (wifi ou LAN), vous devez suivre les instructions de l'appli **Tuya Smart**.

1. Téléchargez l'appli **Tuya Smart** depuis l'App Store ou Google Play ou bien scannez ce code QR.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Assurez-vous que votre caméra et votre smartphone ou votre tablette se trouvent dans la zone de couverture du même réseau domestique (wifi).

2. Ouvrez l'appli **Tuya Smart** sur votre smartphone ou votre tablette et ajoutez un nouvel appareil.
3. À la rubrique **Vidéosurveillance**, sélectionnez le type d'appareil **Caméra de surveillance**.
4. Suivez les autres instructions de l'application.
   ► Lorsque votre caméra est bien connectée, vous entendez la confirmation dans son **haut-parleur** ❿.
5. Servez-vous de la clé six pans pour orienter votre caméra de manière optimale.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant l'appli **Tuya Smart**, veuillez vous adresser à **www.go-europe.com**.

Montage de la caméra

Au besoin, vous pouvez monter votre caméra au mur ou au plafond, au niveau du **pied de l'appareil** ❹. Séparez toutes les connexions de câble avant de commencer le montage.

Assurez-vous qu'à l'emplacement de montage, il existe une prise de courant accessible et non occupée.

1. Déconnectez le bloc d'alimentation de la **prise du bloc d'alimentation** ❽ du **câble de raccordement** ❺ de votre caméra.
2. Déconnectez le câble réseau de la **prise (LAN)** ❼ du **câble de raccordement** ❺ de votre caméra.

En cas d'utilisation sans fil, assurez-vous que l'emplacement de montage de votre caméra se trouve dans la zone de couverture de votre réseau domestique (wifi).

3. Assurez-vous qu'aucune conduite électrique, d'eau ou de gaz ne se trouve à l'emplacement du montage.

Avertissement ! Danger de mort par électrocution ou explosion de gaz ! Lors du montage, faites attention aux fils électriques ou conduites de gaz posés dans le mur. Assurez-vous de ne pas endommager accidentellement ces fils électriques ou conduites de gaz. En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste !

4. Mesurez la distance entre les trous de fixation du **pied de l'appareil** ❹.
5. À l'emplacement de montage au mur, marquez la position du 1er trou à percer, puis des deux autres à la distance mesurée.
6. Percez les trois trous.
7. Prélevez trois chevilles adaptées du matériel de montage fourni et insérez-les dans les trous.

Selon le support d'installation, nous vous conseillons d'utiliser des chevilles spéciales.

8. Faites passer le **câble de raccordement** ❺ à travers le passe-câble du **pied de l'appareil** ❹.
9. Fixez votre caméra avec trois vis.
10. Orientez votre caméra de manière optimale avec l'appli **Tuya Smart**.

Réinitialisation de la caméra

Vous pouvez réinitialiser votre caméra. Cette action va couper la connexion au réseau domestique et à l'appli **Tuya Smart**.

1. Appuyez sur le **bouton RESET** ❻ et maintenez l'appui pendant env. 5 secondes.
   ► Vous entendez une annonce correspondante dans le haut-parleur de votre caméra.

Après la réinitialisation, votre caméra se met en marche automatiquement et est prête à se connecter dès que vous entendez l'annonce correspondante dans son **haut-parleur** ❿.

Nettoyage et entretien

1. Déconnectez le bloc d'alimentation de la **prise du bloc d'alimentation** ❽ de votre caméra.
2. Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humidifié.

Cet appareil ne requiert aucun entretien spécifique. Seul un spécialiste est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil.

Élimination

Le symbole ci-contre signifie qu'en raison de dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Veuillez apporter votre appareil au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune.

Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.

L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables ; éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.

Io Riciclo! d c 1-7 20-22 80-98 b Segui le regole del tuo comune

L'appareil et les emballages sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Informez-vous auprès de votre commune sur les possibilités d'une élimination adéquate. Tenez compte du marquage suivant sur les emballages : (a) numéros, (b) abréviations et (c) matériau signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites, ainsi que (d) genre d'emballage. Ce logo n'est valable que pour l'Italie.

Garantie

Cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

S'il ne fonctionne pas comme vous le souhaitez ou s'il est défectueux, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

Déclaration de conformité UE simplifiée

CE Par la présente, notre société GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Allemagne, déclare sous sa seule responsabilité que le produit répond aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Vous trouverez l'ensemble de la déclaration UE sur le site internet suivant ou après avoir scanné le code QR : http://productip.com/?f=128407

Caractéristiques techniques

Poids	env. 353 g
Dimensions (L × l × h)	59 × 195 × 59 mm
Angle de vision	110°
Conditions ambiantes tolérées	-10 °C à +50 °C avec 10 à 80 % d'humidité relative de l'air
Fréquence d'émission	2,4 GHz (wifi)
Puissance d'émission	15,63 dBm
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Cryptage	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 MBit/s
Alimentation électrique	Tension d'entrée : ■ 100 à 240 V_{AC}, 50/60 Hz, 0,65 A Tension de sortie : ■ 12 V_{DC}, 2 A
Résolution de la caméra	1080 p (Full HD)
Capteur infrarouge	oui, avec filtre IR-cut
Carte mémoire	microSD jusqu'à 64 Go
Interfaces	Prise micro-USB
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Audio et vidéo	Fonction Intercom
Appli (iOS/Android)	Tuya Smart
Indice de protection	IP65 + protection contre les poussières et les projections d'eau

Fabricant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Allemagne
www.go-europe.com

(IT) TELECAMERA IP OC 500YA


Leggere attentamente le istruzioni d'uso e osservare le indicazioni in esse riportate durante l'utilizzo dell'apparecchio. Conservare le istruzioni d'uso per riferimento futuro.

Impiego conforme agli usi previsti

La telecamera IP OC 500YA – qui di seguito la telecamera o l'apparecchio – è idonea alla videosorveglianza di ambienti interni ed esterni sia di giorno che di notte.

In sede di installazione e definizione dello spazio d'utilizzo della telecamera è necessario assicurarsi che non vengano né lesi i diritti di terze persone, né violate le disposizioni e norme di legge rispettivamente in vigore a livello locale.

Requisito per un impiego conforme è la corretta installazione come

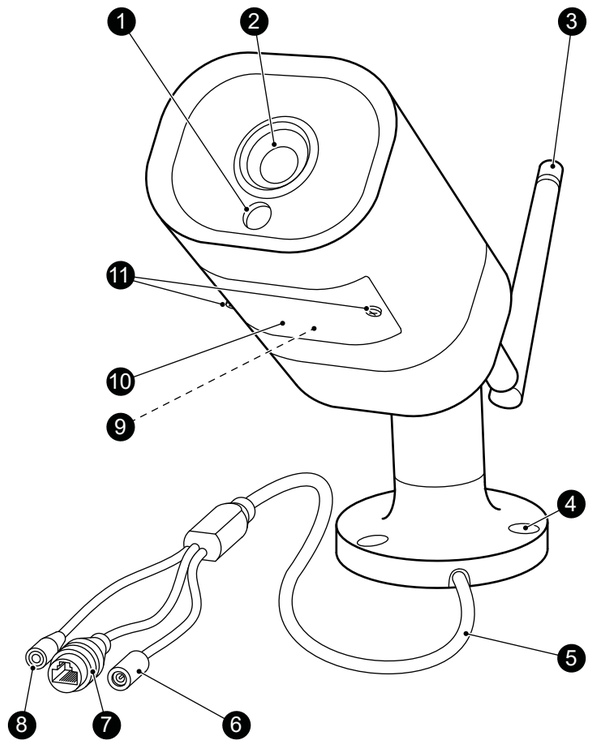

anche l'osservanza delle indicazioni fornite nelle presenti istruzioni d'uso. Qualsiasi impiego diverso da quanto descritto è ritenuto non conforme agli usi previsti.

La telecamera non è idonea all'uso in ambienti umidi o esposti al rischio di esplosioni.

Non è ammessa la sorveglianza di terze persone senza il loro esplicito consenso, tenendo presente che in caso di inosservanza ne possono derivare conseguenze legali.

Non sono ammesse modifiche o variazioni arbitrarie. La telecamera è preposta esclusivamente ad uso privato.

Indicazioni di sicurezza

Evitare lesioni fisiche e osservare le indicazioni!

Avvertenza! Pericolo di scosse elettriche! Non aprire o riparare mai autonomamente l'apparecchio o suoi componenti. Non sfiorare mai i contatti a nudo con oggetti metallici. Non collegare o scollegare mai l'alimentatore di rete con mani bagnate.

Avvertenza! Pericolo di soffocamento! I bambini possono ingerire parti piccole, materiali d'imballo o pellicole protettive. Tenere il prodotto e la confezione lontani dalla portata dei bambini!

Avvertenza! Pericolo di morte e di lesioni! In caso di sorveglianza di neonati o bambini piccoli, assicurarsi che apparecchio e cavo siano sempre fuori della portata del bambino sorvegliato.

Importante! Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, liquidi, sostanze chimiche, vapori, calore e raggi solari diretti. L'apparecchio non è a tenuta d'acqua, pertanto mantenerlo (in luogo) asciutto.

Importante! Utilizzare esclusivamente accessori e dotazioni originali. Collegare solo gli accessori consigliati dal produttore.

Contenuto della confezione

Verificare il contenuto della confezione della telecamera prima di mettere in funzione l'apparecchio. In caso dovesse mancare qualcosa o risultare danneggiato, si prega di rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

- Telecamera IP OC 500YA
- Antenna
- Alimentatore di rete
- Materiale di montaggio:
  viti, tasselli, supporto di montaggio, chiave a brugola
- Istruzioni d'uso

Requisiti di sistema

Viene richiesto uno smartphone/tablet con accesso a internet e sistema operativo Android (ab 4.1) o iOS (ab 8) e la versione attuale dell'app **Tuya Smart**.

Per la prima messa in funzione, la telecamera deve risultare collegata con l'app **Tuya Smart** e la rete WLAN del proprio router.

La telecamera e il proprio smartphone/tablet devono risultare registrati nella stessa rete WLAN.

Nella scelta del punto di montaggio, assicurarsi che vengano osservati i seguenti punti.

- La telecamera si trova entro la portata della propria rete domestica wireless (WLAN).
- Seguire necessariamente le disposizioni e norme in vigore a livello locale.

Caratteristiche

Grazie alle funzioni di ripresa di immagini e audio, la telecamera offre varie possibilità d'impiego, rendendo infatti possibile sia il monitoraggio sia la comunicazione.

Tutte le funzioni sono altresì accessibili in modalità remota attraverso l'app **Tuya Smart** dal proprio smartphone/tablet.

- **Rilevamento di movimenti**

La telecamera rileva automaticamente i movimenti. Appena viene rilevato un movimento, si riceve un messaggio push sul proprio smartphone/tablet e la telecamera effettua automaticamente una ripresa fotografica. Questa funzione si lascia attivare/disattivare nell'app **Tuya Smart** .

- **Accesso remoto**

Il collegamento con la propria telecamera è possibile in modalità remota attraverso l'app **Tuya Smart**. Così facendo si ha modo di visualizzare l'immagine "dal vivo" o le riprese registrate.

- **Funzione interfono**

L'utilizzatore può ascoltare o parlare attraverso l'app **Tuya Smart** direttamente nello spazio sorvegliato.

- **Accesso comune**

Abilitando attraverso l'app **Tuya Smart** l'accesso sulla propria telecamera, le persone autorizzate hanno modo di osservare l'immagine "dal vivo" ripresa dalla telecamera e di intervenire sulle funzioni dell'apparecchio.

Vista d'insieme

Le figure illustrano la telecamera in dettaglio.

❶ Sensore a infrarossi	❼ Presa (LAN)
❷ Lente della telecamera	❽ Attacco di alimentazione
❸ Antenna WLAN	❾ Slot per scheda microSD
❹ Piede di appoggio	❿ Copertura / Altoparlante
❺ Cavo di allacciamento	⓫ Viti (copertura)
❻ Tasto Reset	

Inserire la scheda memoria microSD (opzione)

Volendo memorizzare foto o video localmente sulla propria telecamera, è possibile prevedere l'inserimento di una scheda memoria microSD (non inclusa nella confezione) con fino a 64 GB di spazio memoria.

1. Allentare le due **viti** ⓫ della **copertura** ❿ con un cacciavite idoneo.
2. Rimuovere la copertura.
3. Inserire una scheda memoria microSD nello **slot per scheda microSD** ❾. Tenere conto dell'orientamento della scheda memoria microSD. Lo **slot per scheda microSD** ❾ indica il corretto orientamento.
   ► La scheda microSD scatta in posizione in maniera udibile.

Collegare la telecamera

La telecamera funziona solo con alimentatore di rete collegato.

1. Collegare l'alimentatore di rete attraverso **l'attacco di alimentazione** ❽ della propria telecamera.
2. Collegare l'alimentatore di rete ad una presa elettrica installata secondo le norme tecniche in vigore.

La telecamera si attiva automaticamente ed è pronta al collegamento, appena attraverso **l'altoparlante** ❿ della propria telecamera si avverte l'apposito segnale.

3. Poggiare la telecamera su una superficie piana e stabile.
4. Servirsi della chiave a brugola per orientare la telecamera in maniera ottimale.

Scollegare la telecamera dalla rete elettrica non utilizzando l'apparecchio per un periodo prolungato.

Collegare la telecamera - senza cavo (WLAN)

La telecamera si lascia collegare con la propria rete domestica (WLAN) senza bisogno di cavi. L'unico ausilio necessario è l'antenna WLAN fornita in dotazione.

Assicurarsi che la telecamera si trovi entro la portata della propria rete domestica (WLAN).

1. Avvitare **l'antenna WLAN** ❸ fornita in dotazione alla propria telecamera.

Collegare la telecamera - con cavo (LAN)

La telecamera si lascia collegare con la propria rete domestica (LAN) attraverso un cavo di rete. A tale scopo è necessario un cavo di rete.

1. Collegare un cavo di rete idoneo (non incluso nella confezione) alla **presa (LAN)** ❼ del **cavo di allacciamento** ❺ della propria telecamera.

Installare l'app Tuya Smart

Per l'ulteriore configurazione della telecamera e il collegamento con la propria rete domestica (WLAN o LAN) seguire le istruzioni visualizzate nell'app **Tuya Smart**.

1. Scaricare l'app **Tuya Smart** dall'App Store o da Google Play o scansionare questo codice QR.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Assicurarsi che la telecamera e il proprio smartphone/tablet risultino registrati nella stessa rete domestica (WLAN).

2. Aprire l'app **Tuya Smart** sul proprio smartphone/tablet e aggiungere un nuovo apparecchio.
3. Selezionare nel menu **Sorveglianza video** il tipo di apparecchio vale a dire **Telecamera di sicurezza**.
4. Seguire le ulteriori istruzioni visualizzate nell'app.
   ► In caso di collegamento eseguito con esito positivo, attraverso **l'altoparlante** ❿ della propria telecamera si avverte un segnale di conferma.
5. Servirsi della chiave a brugola per orientare la telecamera in maniera ottimale.

In caso di domande su e di problemi con l'app **Tuya Smart** si prega di rivolgersi a **www.go-europe.com**.

Montare la telecamera

Se richiesto, la telecamera può essere montata con il **piede di appoggio** ❹ ad una parete o un soffitto. Prima di procedere al montaggio, scollegare tutti i cavi esistenti.

Assicurarsi che nel punto di montaggio sia disponibile una presa elettrica libera ed accessibile.

1. Scollegare l'alimentatore di rete dall'**attacco di alimentazione** ❽ per il **cavo di allacciamento** ❺ della propria telecamera.
2. Estrarre il cavo di rete dalla **presa (LAN)** ❼ del **cavo di allacciamento** ❺ della propria telecamera.

Assicurarsi in caso di utilizzo senza cavo che il punto di montaggio della telecamera si trovi entro la portata della propria rete domestica (WLAN).

3. Assicurarsi che il punto di ubicazione non sia attraversato da cavi elettrici, condotte idriche o di gas.

Avvertenza! Pericolo di vita dovuto a scossa elettrica o esplosione di gas! Durante il montaggio, tenere conto di eventuali linee elettriche o condotte del gas posate sottotraccia. Fare attenzione a non danneggiare accidentalmente una linea elettrica o condotta di gas. In caso di dubbio, rivolgersi ad un tecnico specializzato!

4. Misurare la distanza dei fori sul **piede di appoggio** ❹.
5. Trasferire nel punto di montaggio prescelto sulla parete la posizione dei fori in base alla misurazione effettuata.
6. Effettuare tre fori.
7. Introdurre tre tasselli idonei inclusi nel materiale di montaggio fornito in dotazione.

In base alle caratteristiche del fondo nel punto di montaggio si consiglia di utilizzare dei tasselli speciali.

8. Passare il **cavo di allacciamento** ❺ attraverso il canale passacavi integrato nel **piede di appoggio** ❹.
9. Fissare la telecamera con tre viti.
10. Orientare la telecamera in modo ottimale attraverso l'app **Tuya Smart**.

Ripristinare la configurazione standard della fotocamera

La telecamera si lascia riportare alla configurazione iniziale. Facendo questo, il collegamento tra la propria rete domestica e l'app **Tuya Smart** viene interrotta.

1. Premere e tenere premuto il **tasto Reset** ❻ per ca. 5 sec.
   ► Attraverso l'altoparlante della propria telecamera si avverte un apposito segnale.

Una volta eseguito il reset, la telecamera si attiva automaticamente ed è pronta al collegamento appena attraverso **l'altoparlante** ❿ della telecamera si avverte l'apposito segnale.

Pulizia e manutenzione


1. Scollegare l'alimentatore di rete dall'**attacco di alimentazione** ❽ della propria telecamera.
2. Pulire la superficie con un panno asciutto o leggermente umido.

L'apparecchio non richiede alcuna manutenzione specifica. Eventuali riparazioni sull'apparecchio vanno eseguite solo ad opera di un tecnico specializzato.

Smaltimento

Il simbolo qui accanto indica che per legge non è consentito smaltire apparecchi elettrici e/o elettronici esausti insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltire l'apparecchio esaurito consegnandolo presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale.

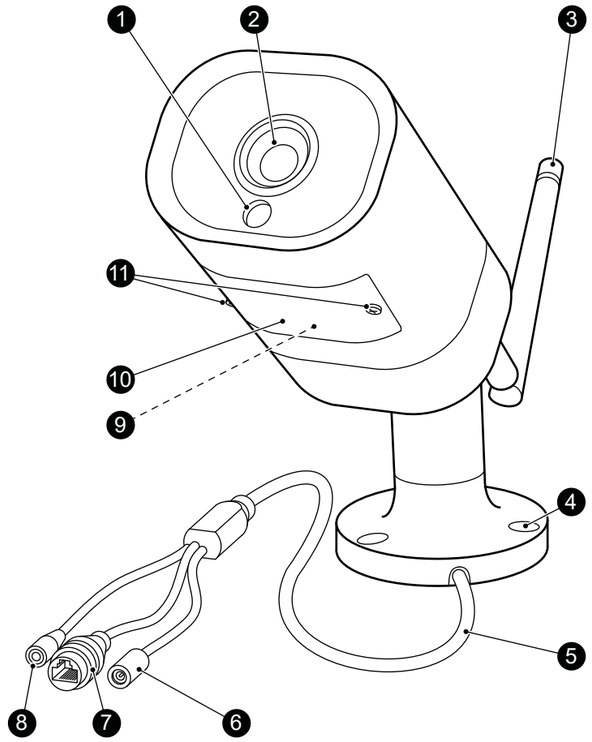

Smaltire confezioni ed imballaggi conformemente alle norme locali rispettivamente in vigore.

L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente provvedendo ad un trattamento differenziato. Il logo Triman vale solo per la Francia.

Io Riciclo! c C a b Segui le regole del tuo comune

L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1–7: materiale plastico / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia.

Garanzia

Gentile cliente,

grazie per avere scelto questo prodotto.

In caso non funzionasse come previsto, rivolgetevi al rivenditore presso il quale avete acquistato questo prodotto.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

CE GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, GERMANIA, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa le seguenti direttive UE: 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web al seguente indirizzo oppure scansionando il codice QR: http://productip.com/?f=128407

Dati tecnici

Peso	ca. 353 g
Dimensioni (L × P × H)	59 × 195 × 59 mm
Angolo di ripresa	110°
Condizioni ambiente consentite	da -10 °C a +50 °C con 10% - 80% di umidità dell'aria relativa
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz (WLAN)
Potenza di trasmissione	15,63 dBm
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Codifica	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 MBit/s
Alimentazione	Tensione d'ingresso: ■ 100 - 240 V_{AC}, 50/60 Hz, 0,65 A Tensione d'uscita: ■ 12 V_{DC}, 2 A
Risoluzione della telecamera	1.080 p (Full HD)
Sensore a infrarossi	Sì, con filtro IR-Cut
Scheda memoria	microSD fino a 64 GB
Connettività	Porta microUSB
Microfono	Sì
Altoparlante	Sì
Audio e video	Funzione Intercom
App (iOS/Android)	Tuya Smart
Classe di protezione	IP65 + protezione da polvere e spruzzi d'acqua

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, D-45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com

ES CÁMARA IP OC 500YA

Lea el manual de instrucciones atentamente y tenga en cuenta las advertencias relativas al manejo del aparato. Guarde el manual de instrucciones para cualquier utilización posterior.

Uso previsto

La cámara IP OC 500YA (en lo sucesivo "cámara") es adecuada para la vigilancia por vídeo de interiores y exteriores durante el día y la noche.

Durante la instalación y la elección del campo de aplicación de la cámara, debe prestarse atención a que no se vulneren los derechos personales de terceras personas, así como que se cumplan las leyes y prescripciones legales locales vigentes en cada caso.

La observación y el cumplimiento de las advertencias que figuran en el presente manual de instrucciones son requisito para el correcto uso del aparato. Cualquier otro uso diferente al previsto se considera como no conforme al objetivo previsto.

Esta cámara no resulta adecuada para la utilización en locales húmedos ni en zonas sujetas a peligros de explosión.

La vigilancia de terceras personas sin el expreso consentimiento correspondiente puede conllevar consecuencias legales.

Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación. La cámara es adecuada exclusivamente para uso particular.

Advertencias de seguridad

¡Tenga cuidado de no sufrir daños físicos y tenga en cuenta las notas!

¡**Aviso**! ¡Peligro de descarga eléctrica! No abra ni intente reparar el dispositivo ni sus componentes. Los contactos desprotegidos no deben entrar en contacto con objetos metálicos. No enchufe ni desenchufe la fuente de alimentación con las manos húmedas.

¡**Aviso**! ¡Peligro de que se produzcan situaciones de asfixia! Los niños pueden tragar piezas pequeñas, películas de embalaje o protección. ¡Mantenga alejados a los niños del producto y de su embalaje!

¡**Aviso**! ¡Peligro de muerte y lesiones! Si se utiliza la cámara para la vigilancia de bebés o niños pequeños, preste atención a que el dispositivo y el cable se encuentren fuera del alcance del niño.

¡**Importante!** Proteja el aparato contra humedad, polvo, líquidos, sustancias químicas, vapores, calor y radiación solar directa. Su aparato no es impermeable al agua por lo que debe mantenerlo seco.

¡**Importante!** Utilice exclusivamente los accesorios originales. Conecte solo accesorios homologados por el fabricante.

Contenido del embalaje

Compruebe el contenido del embalaje de la cámara antes de ponerla en servicio. Diríjase a nuestro Servicio Técnico si falta algo o se observan daños.

- Cámara IP OC 500YA
- Antena
- Fuente de alimentación
- Material de montaje:
  Tornillos, tacos, soporte de montaje, llave de hexágono interior
- Manual de instrucciones

Requisitos del sistema

Usted necesita un teléfono móvil o una tableta compatible con Internet con los sistemas operativos Android (desde la versión 4.1) o iOS (desde la versión 8) y la última versión de la aplicación **Tuya Smart**.

Para la primera puesta en servicio es necesario conectar la cámara con la aplicación **Tuya Smart** y la WLAN de su router.

La cámara y el teléfono móvil o la tableta deben estar conectados a la misma WLAN.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para la selección del lugar de montaje.

- La cámara se encuentra dentro del alcance de la red local red inalámbrica (WLAN).
- Resulta imprescindible que tenga en cuenta las leyes y prescripciones locales.

Características

Gracias a sus funciones para la detección de imagen y sonido, la cámara se presta para muchas posibilidades de uso para la vigilancia o comunicación.

Todas las funciones pueden controlarse también en remoto con la aplicación **Tuya Smart** desde el teléfono móvil o la tableta.

- **Detección de movimientos**

La cámara detecta automáticamente movimientos. Cuando el dispositivo detecta un movimiento, usted recibe un aviso emergente en su teléfono móvil o tableta y la cámara saca automáticamente una foto. Esta función se puede activar y desactivar en la aplicación **Tuya Smart**.

- **Acceso remoto**

Puede conectarse en remoto con su cámara usando la aplicación **Tuya Smart**. Así puede ver la imagen en vivo o las grabaciones realizadas.

- **Función de intercomunicación**

Puede escuchar o hablar directamente con la habitación supervisada usando la aplicación **Tuya Smart**.

- **Acceso común**

La aplicación **Tuya Smart** permite habilitar el acceso a su cámara para que las personas de su confianza puedan ver la imagen en vivo de la cámara y controlar las funciones.

Vista general

Las figuras muestran la cámara en detalle.

1 Sensor infrarrojo	7 Hembrilla (LAN)
2 Lente de la cámara	8 Conexión de la fuente de alimentación
3 Antena WLAN	9 Ranura para tarjetas MicroSD
4 Soporte	10 Cubierta/altavoz
5 Cable de conexión	11 Tornillos (cubierta)
6 Tecla Reset	

Insertar la tarjeta de memoria MicroSD (opcional)

Si desea guardar fotos o vídeos en modo local en la cámara, puede insertar una tarjeta de memoria MicroSD (no se incluye en el volumen de suministro) con una memoria de hasta 64 GB en su cámara.

1. Suelte los dos **tornillos** 11 de la **cubierta** 10 con un destornillador adecuado.
2. Retire la cubierta.
3. Inserte la tarjeta de memoria MicroSD en la **ranura para tarjetas MicroSD** 9. Preste atención a la correcta orientación de la tarjeta de memoria MicroSD. La **ranura para tarjetas MicroSD** 9 especifica la orientación correcta.
   ► La tarjeta de memoria microSD encaja de forma audible.

Conectar la cámara

La cámara solo puede funcionar si hay una fuente de alimentación conectada.

1. Conecte la fuente de alimentación a la **conexión de la fuente de alimentación** 8 de la cámara.
2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente correctamente instalada.

La cámara se enciende automáticamente y está preparada para establecer la conexión en cuanto se escuche el correspondientemente aviso verbal desde el **altavoz** 10 de la cámara.

3. Coloque la cámara sobre una superficie plana y nivelada.
4. Utilice la llave de hexágono interior para alinear la cámara de forma óptima.

Si no utiliza la cámara durante un largo período de tiempo, desconéctela de la red de corriente.

Conectar la cámara - De modo inalámbrico (WLAN)
La cámara puede conectarse en modo inalámbrico con la red local (WLAN). Para ello se necesita la antena WLAN suministrada.

Preste atención a que la cámara se encuentre dentro del alcance de la red local (WLAN).

1. Aornille la **antena WLAN** 3 suministrada a la cámara.


Conectar la cámara - Instalación con cable (LAN)
La cámara puede conectarse a través de un cable de red con la red local (LAN). Para ello se necesita un cable de red.

1. Conecte un cable de red adecuado (no se incluye en el volumen de suministro) con la **hembrilla (LAN)** 7 del **cable de conexión** 5 de la cámara.

Instalar la aplicación Tuya Smart

Siga las instrucciones de la aplicación **Tuya Smart** para seguir con la instalación de la cámara y para realizar la conexión con la red local (WLAN o LAN).

1. Es posible descargar la aplicación **Tuya Smart** de la App Store o Google Play Store o escaneando este código QR.

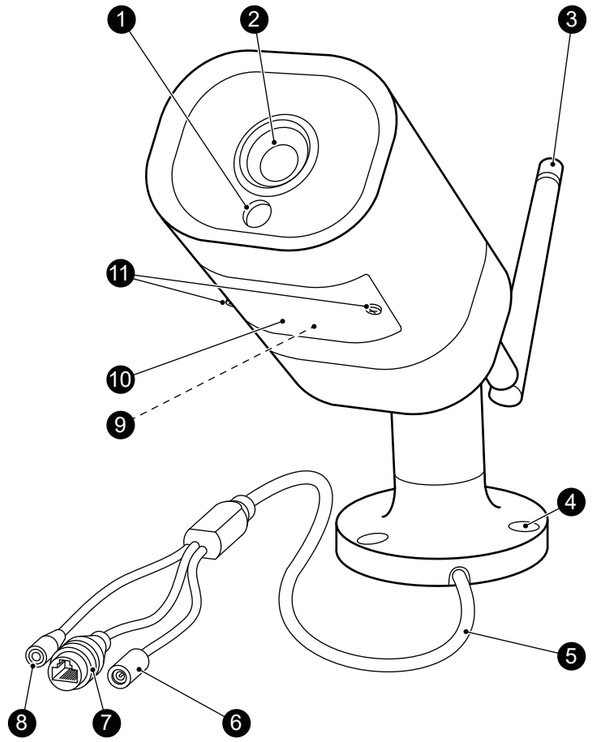

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Preste atención a que la cámara y el teléfono móvil o la tableta se encuentren dentro del alcance de la misma red local (WLAN).

2. Abra la aplicación **Tuya Smart** en su teléfono móvil o tableta y añada un nuevo dispositivo.
3. En la sección **Vigilancia por vídeo** debe elegir el tipo de aparato **Cámara de seguridad**.
4. Siga las demás instrucciones de la aplicación.
   ► Una vez establecida la conexión, se escucha la confirmación a través del **altavoz** 10 de la cámara.
5. Utilice la llave de hexágono interior para alinear la cámara de forma óptima.

En caso de cualquier pregunta y problema con respecto a la aplicación **Tuya Smart**, puede ponerse en contacto con **www.go-europe.com**.

Montar la cámara

Si fuera necesario, es posible montar la cámara en una pared o en el techo con ayuda del **soporte** 4. Separe todas las conexiones por cable antes de comenzar con el montaje.

Preste atención a que el lugar de montaje disponga de una caja de enchufe libre y de fácil acceso.

1. Desconecte la fuente de alimentación de la **conexión de la fuente de alimentación** 8 del **cable de conexión** 5 de la cámara.
2. Desconecte el cable de red de la **hembrilla (LAN)** 7 del **cable de conexión** 5 de la cámara.

En caso de uso inalámbrico debe prestar atención a que el lugar de montaje de la cámara se encuentre dentro del alcance de la red local (WLAN).

3. Asegúrese de que no haya líneas eléctricas, tuberías de agua o gas en el lugar de montaje.

¡Aviso! ¡Peligro de muerte producido por descargas eléctricas o explosiones de gas! Durante el montaje preste atención a las líneas eléctricas o tuberías de gas que puedan estar instaladas en la pared. Preste atención a que no dañe accidentalmente líneas eléctricas o tuberías de gas. ¡En caso de cualquier duda rogamos que se ponga en contacto con un especialista!

4. Mida la distancia de los taladros en el **soporte** 4.
5. Marque los taladros usando la distancia medida en el lugar de montaje en la pared.
6. Realice tres taladros.
7. Inserte tres tacos adecuados suministrados junto con el material de montaje.

En función de la base de montaje le recomendamos la utilización de tacos especiales.

8. Pase el **cable de conexión** 5 por el pasacables del **soporte** 4.
9. Fije la cámara con tres tornillos.
10. Alinee la cámara de forma óptima con ayuda de la aplicación **Tuya Smart**.

Restaurar la cámara

Existe la posibilidad de restaurar la cámara. De este modo se desconecta la conexión con la red local y la aplicación **Tuya Smart**.

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **Reset** 6 durante unos 5 segundos.
   ► Puede escuchar el correspondiente aviso verbal a través del altavoz de la cámara.

Después de la restauración, la cámara se enciende automáticamente y está preparada para establecer la conexión en cuanto se escuche el correspondientemente aviso verbal desde el **altavoz** 10 de la cámara.

Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte la fuente de alimentación de la **conexión de la fuente de alimentación** 8 de la cámara.
2. Limpie la superficie con un paño seco o ligeramente humedecido.

Este dispositivo no requiere ningún mantenimiento en particular. Solo un especialista debe llevar a cabo reparaciones en el dispositivo.

Eliminación

El símbolo adjunto significa que, debido a las disposiciones legales, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben eliminarse separándolos de la basura doméstica.

Elimine el aparato a través del punto de recogida de su organismo de eliminación competente.

Deseche los materiales de embalaje conforme a las prescripciones locales.

Tanto el dispositivo como los materiales de embalaje son reciclables. Deséchelos por separado para facilitar el reciclaje. El logotipo Triman solo es aplicable para Francia.

Io Riciclo! Segui le regole del tuo comune

El dispositivo y el material de embalaje son reciclables, deséchelos por separado para un mejor tratamiento de residuos. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación.Tenga en cuenta la siguiente identificación del material de embalaje: (a) números, (b) abreviaturas y (c) material con el siguiente significado: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos, así como (d) tipo del embalaje. El logotipo solo es aplicable a Italia.

Garantía

Estimado cliente:

Muchas gracias por haberse decidido por este producto.

Si alguna vez no funcionara como usted lo espera o si presentara algún defecto, rogamos que se ponga en contacto con el distribuidor donde ha adquirido este producto.

Declaración de conformidad UE simplificada

Nosotros, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, ALEMANIA, declaramos bajo exclusiva responsabilidad que el producto cumple con las directivas de la UE: 2014/53/UE y 2011/65/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de Internet o escaneando el código QR: http://productip.com/?f=128407

Datos técnicos

Peso	Aproximadamente 353 g
Dimensiones (largo × ancho × alto)	59 × 195 × 59 mm
Ángulo de cámara	110°
Condiciones ambientales admisibles	-10 °C hasta +50 °C con una humedad relativa del aire del 10 hasta el - 80 %
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz (WLAN)
Potencia de transmisión	15,63 dBm
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Encriptación	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 MBit/s
Alimentación de tensión	Tensión de entrada: ■ 100 - 240 V_{CA}, 50/60 Hz, 0,65 A Tensión de salida: ■ 12 V_{CC}, 2 A
Resolución de la cámara	1080p (Full HD)
Sensor infrarrojo	Sí, con filtro IR-Cut
Tarjeta de memoria	microSD hasta 64 GB
Interfaces	Conexión microUSB
Micrófono	Sí
Altavoz	Sí
Sonido y vídeo	Funcion Intercom
Aplicación (iOS/Android)	Tuya Smart
Tipo de protección	IP65 + protección contra polvo y proyecciones de agua

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Alemania
www.go-europe.com

NL IP-CAMERA OC 500YA

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de instructies op bij de bediening van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik

De IP-camera OC 500YA – hierna camera of apparaat genoemd – is geschikt voor videobewaking van binnen- en buitenruimtes, zowel overdag als 's nachts.

Bij de installatie en keuze van het toepassingsgebied van uw camera moet ervoor worden gezorgd dat de persoonlijke rechten van derden evenals de geldende lokale regelgeving en wetten niet worden geschonden.

Voorwaarde voor het beoogde gebruik is de juiste installatie en naleving van de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik dan beschreven in het beoogde gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk. Uw camera is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten of explosiegevaarlijke omgevingen.

De observatie van derden is zonder hun uitdrukkelijke toestemming verboden en kan leiden tot juridische actie.

Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan. Uw camera is alleen geschikt voor privé gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bescherm uzelf tegen letsel en volg de instructies op!

Waarschuwing! Gevaar voor een elektrische schok! Nooit uw apparaat of componenten openen of repareren. Nooit blootliggende contacten aanraken met metalen voorwerpen. Nooit met natte handen de netvoeding erin steken of losmaken.

Waarschuwing! Gevaar voor verstikking! Kinderen kunnen kleine onderdelen, verpakkings- of beschermfolies inslikken. Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking!

Waarschuwing! Gevaar voor letsel met mogelijk dodelijke afloop! Let er bij het bewaken van baby's of kleine kinderen op dat het apparaat en de kabel buiten het bereik van het kind zijn.

Belangrijk! Bescherm uw apparaat tegen vocht, stof, vloeistoffen, chemicaliën, dampen, hitte en direct zonlicht. Uw apparaat is niet waterdicht; houd uw apparaat droog.

Belangrijk! Gebruik alleen de originele accessoires. Sluit alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires aan.

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking van uw camera voordat u uw camera in gebruik neemt. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

- IP-camera OC 500YA
- Antenne
- Netvoeding
- Montagemateriaal:
  Schroeven, pluggen, montagebeugel, inbussleutel
- Gebruiksaanwijzing

Systeemvereisten

U hebt een smartphone/tablet met internet nodig, met het besturingssysteem Android (4.1 of hoger) of iOS (8 of hoger) en de nieuwste versie van de **Tuya Smart**-app. Uw camera moet voor de eerste inwerkingstelling met de **Tuya Smart**-app en het draadloze netwerk van uw router worden verbonden.

Uw camera en smartphone/tablet moeten op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangemeld.

Let bij de keuze van de montageplaats op de volgende punten.

- Uw camera bevindt zich binnen het bereik van uw draadloze thuisnetwerk (wifi).
- Neem beslist de lokale regelgeving en wetten in acht.


Kenmerken

Met zijn functies voor het vastleggen van beeld en geluid, biedt uw camera u vele mogelijke toepassingen voor bewakings- en communicatiedoeleinden.

Alle functies kunnen ook op afstand worden bediend vanaf uw smartphone/tablet via de **Tuya Smart**-app.

- **Bewegingsdetectie**

Uw camera detecteert automatisch bewegingen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, ontvangt u een pushmelding op uw smartphone/tablet en maakt de camera automatisch een foto. U kunt deze functie in- of uitschakelen in de **Tuya Smart**-app.

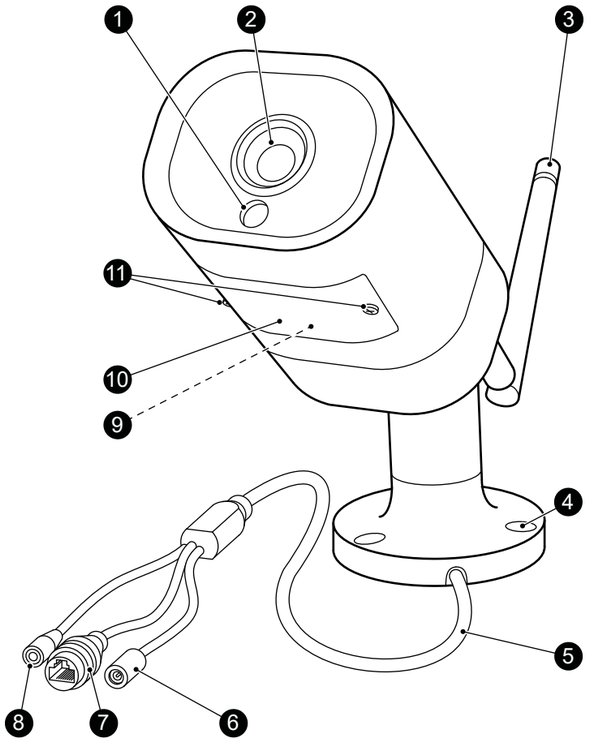

Toegang op afstand
Maak op afstand verbinding met uw camera via de **Tuya Smart**-app. Bekijk het livebeeld of opgenomen beelden.

Intercomfunctie
Luister of spreek rechtstreeks in de bewaakte kamer via de **Tuya Smart**-app.

Gedeelde toegang
Deel de toegang tot uw camera via de **Tuya Smart**-app en laat vertrouwde personen het livebeeld van de camera bekijken en functies bedienen.

Overzicht

De afbeeldingen tonen uw camera in detail.

❶ Infraroodsensor	❼ Aansluiting (LAN)
❷ Cameralens	❽ Voedingsaansluiting
❸ Wifi-antenne	❾ microSD-kaartsleuf
❹ Apparaatbasis	❿ Klepje / luidspreker
❺ Aansluitkabel	⓫ Schroeven (klepje)
❻ Reset-knop	

microSD-geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u foto's of video's lokaal op uw camera wilt opslaan, kunt u een microSD-geheugenkaart (niet meegeleverd) met maximaal 64 GB geheugen in uw camera plaatsen.

1. Draai de twee **schroeven** ⓫ van het **klepje** ❿ los met een geschikte schroevendraaier.
2. Verwijder het klepje.
3. Plaats de microSD-geheugenkaart in de **microSD-kaartsleuf** ❾. Let op de uitlijning van de microSD-geheugenkaart. De **microSD-kaartsleuf** ❾ zorgt voor de juiste uitlijning.
   ► De microSD-geheugenkaart klikt hoorbaar op zijn plaats.

Camera aansluiten

Uw camera werkt alleen als de netvoeding is aangesloten.

1. Verbind de netvoeding met de **voedingsaansluiting** ❽ van uw camera.
2. Sluit de netvoeding aan op een correct geïnstalleerd stopcontact.

Uw camera wordt automatisch ingeschakeld en is klaar om verbinding te maken zodra u de juiste aankondiging uit de **luidspreker** ❿ van uw camera hoort.

3. Plaats uw camera op een vlak en horizontaal oppervlak.
4. Gebruik de inbussleutel om uw camera optimaal uit te lijnen.

Als u de camera langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Camera aansluiten - draadloos (wifi)
Uw camera kan draadloos verbinding maken met uw thuisnetwerk (wifi). Hiervoor hebt u de meegeleverde wifi-antenne nodig.

Zorg ervoor dat uw camera zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (wifi) bevindt.

1. Schroef de meegeleverde **wifi-antenne** ❸ op uw camera.

Camera aansluiten - bedraad (LAN)
Uw camera kan op uw thuisnetwerk (LAN) worden aangesloten via een netwerkkabel. U hebt hiervoor een netwerkkabel nodig.

1. Verbind een geschikte netwerkkabel (niet meegeleverd) met de **aansluiting (LAN)** ❼ van de **aansluitkabel** ❺ van uw camera.

Tuya Smart-app installeren

Voor de verdere installatie van de camera en aansluiting op uw thuisnetwerk (wifi of LAN) volgt u de instructies in de **Tuya Smart**-app.

1. Download de **Tuya Smart**-app uit de App Store of uit de Google Play Store of scan deze QR-code.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Zorg ervoor dat uw camera en smartphone/tablet zich binnen het bereik van hetzelfde thuisnetwerk (wifi) bevinden.

2. Open de **Tuya Smart**-app op uw smartphone/tablet en voeg een nieuw apparaat toe.
3. Selecteer in het gebied **Videobewaking** het apparaattype **Beveiligingscamera**.
4. Volg de verdere instructies in de app.
   ► Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u de bevestiging uit de **luidspreker** ❿ van uw camera.
5. Gebruik de inbussleutel om uw camera optimaal uit te lijnen.

Voor vragen en problemen met betrekking tot de **Tuya Smart**-app, neemt u contact op met **www.go-europe.com**.

Camera monteren

Indien nodig, kunt u uw camera met de **apparaatbasis** ❹ op een muur of plafond monteren. Koppel alle kabelaansluitingen los voordat u begint met de montage.

Zorg ervoor dat op de plaats van installatie een vrij en toegankelijk stopcontact beschikbaar is.

1. Trek de netvoeding uit de **voedingsaansluiting** ❽ van de **aansluitkabel** ❺ van uw camera.
2. Trek de netwerkkabel uit de **aansluiting (LAN)** ❼ van de **aansluitkabel** ❺ van uw camera.

Let er bij draadloos gebruik op dat de montageplaats van uw camera zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk (wifi) bevindt

3. Overtuig uzelf ervan dat zich op de montageplaats geen elektrische, water- of gasleidingen bevinden.

Waarschuwing! Levensgevaar door elektrocutie of gasexplosie! Let bij de montage op eventuele elektriciteits- of gasleidingen die in de muur zijn gelegd. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk elektriciteits- of gasleidingen beschadigt. Raadpleeg in geval van twijfel een specialist!

4. Meet de afstand tussen de boorgaten op de **apparaatbasis** ❹.
5. Markeer de boorgaten op de gemeten afstand op de montageplaats op de muur.
6. Boor drie gaten.
7. Plaats drie geschikte pluggen uit het meegeleverde montagemateriaal.

Afhankelijk van de montage-ondergrond adviseren we het gebruik van speciale pluggen.

8. Leid de **aansluitkabel** ❺ door de kabelgeleider op de **apparaatbasis** ❹.
9. Bevestig uw camera met drie schroeven.
10. Lijn uw camera optimaal uit met **Tuya Smart**-app.

Camera resetten

U kunt uw camera resetten. Hierdoor wordt de verbinding met uw thuisnetwerk en de **Tuya Smart**-app verbroken.

1. Houd de **Reset-knop** ❻ ongeveer 5 seconden ingedrukt.
   ► U hoort een overeenkomstige aankondiging uit de luidspreker van uw camera.

Na het resetten wordt uw camera automatisch ingeschakeld en is klaar om verbinding te maken zodra u de overeenkomstige aankondiging uit de **luidspreker** ❿ van uw camera hoort.

Reiniging en onderhoud

1. Trek de netvoeding uit de **voedingsaansluiting** ❽ van uw camera.
2. Reinig het oppervlak met een droge of licht bevochtigde doek.

Dit apparaat heeft geen speciaal onderhoud nodig. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een specialist.

Verwijdering

Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten op grond van wettelijke bepalingen gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.

Breng uw apparaat naar het inzamelingspunt van uw gemeentelijke afvalverwijderingsdienst.

Voer verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.

Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo is alleen van toepassing op Frankrijk.

Io Riciclo!
Segui le regole del tuo comune

Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering. Let op de volgende markering van het verpakkingsmateriaal: (a) nummers, (b) afkortingen en (c) materiaal met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen, en (d) type verpakking. Het logo is alleen van toepassing op Italië.

Garantie

Beste klant,

Bedankt dat u voor dit product hebt gekozen.

Als het niet werkt zoals verwacht of defect is, neem dan contact op met de dealer bij wie u dit product hebt gekocht.

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

CE Wij, GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen DUITSLAND verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op de volgende internetadres of door de QR-code te scannen: http://productip.com/?f=128407

Technische gegevens

Gewicht	ca. 353 g
Afmetingen (l × b × h)	59 × 195 × 59 mm
Camerahoek	110°
Toelaatbare omgevingsomstandigheden	-10 °C tot +50 °C bij 10 % - 80 % relatieve luchtvochtigheid
Zendfrequentie	2,4 GHz (wifi)
Zendvermogen	15,63 dBm
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Encryptie	WEP, WPA, WPA2
LAN	Ethernet (RJ45), 10/100 mbit/s
Voedingsspanning	Ingangsspanning: ■ 100 - 240 V_{AC}, 50/60 Hz, 0,65 A Uitgangsspanning: ■ 12 V_{DC}, 2 A
Cameraresolutie	1080p (Full HD)
Infraroodsensor	ja, met IR Cut Filter
Geheugenkaart	microSD tot 64 GB
Connectiviteit	MicroUSB-aansluiting
Microfoon	ja
Luidspreker	ja
Audio en video	Intercomfunctie
App (iOS/Android)	Tuya Smart
Beschermingsgraad	IP65 + stof-/spatwaterdicht

Fabrikant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Duitsland
www.go-europe.com

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com

Art.-No. 6028 - v1.1.1, 01/2022