


KM 7878 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

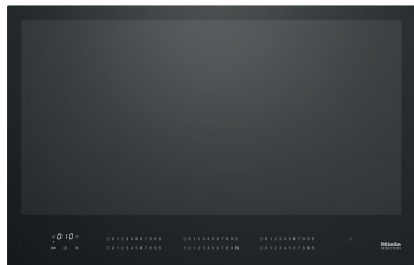

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – Smart Select White
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Besonders leises Verschieben von Kochgeschirr – SilentMove
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN-Nr.: 4002516148852 / Materialnummer: 11128770 / Alte Materialnummer: 26787870D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Bedruckungsdesign	SilentMove
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect White
Anzeigefarbe	Weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•

KM 7878 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

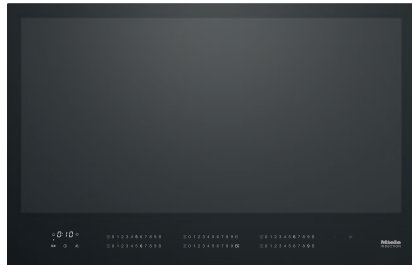


EAN-Nr.: 4002516148852 / Materialnummer: 11128770 / Alte Materialnummer: 26787870D

Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 800 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	19
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anzahl Anschlusskabel mit Stecker	Ja

KM 7878 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 800 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

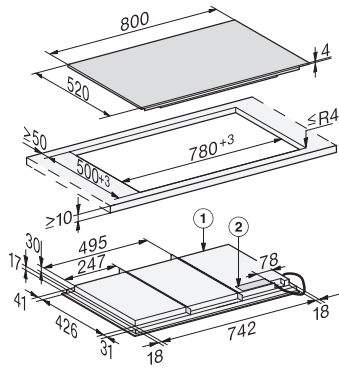

KM 7678 FL, KM 7878 FL – aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

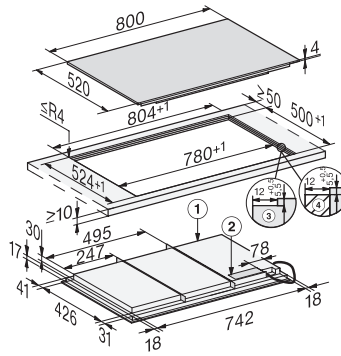

KM 7678 FL, KM 7878 FL – flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)