



Charging Trolley for Notebooks/ Tablets up to 14 / 16 inch



Manual

DN-45000, DN-45002

Product Description



The mobile charging cabinet from DIGITUS® is the ideal and compact solution for storing and charging your portable devices such as notebooks and tablets. Mobile charging cabinets are frequently used in public facilities such as schools in order to store devices securely at a central location while charging them at the same time. The cabinet includes 3 rows with 10 charging stations each, all of which have their own USB connection on the front. The devices can also be connected with installed socket strips (3 x 10 safety sockets) at the back. Thanks to ample cable feedthroughs and excess cable storage, optimal cable management is guaranteed. Installed ventilators (3 x 24 V) combined with ventilation slits ensure active cooling of the cabinet.

Technical Features

- Double Folding Front and Back Door
- Pressure lock system with swiveling lever handle on the front and back door, lockable
- 180° door opening angle
- 2-Point locking (rod lock)
- Incl. 4 rollers (2 lockable)
- Including handles for better mobility (enclosed)
- Product dimensions DN-45000 (H x W x D) in mm:
1100 x 700 x 600 mm
- Product dimensions DN-45002 (H x W x D) in mm:
1100 x 700 x 650 mm
- Safety plug socket (AC) with switch on the side
- C20 connection on the side
- Incl. RCD 30 mA (residual current operated device)
- Delivery is completely assembled
- Depth of inner tray (DN-45000): 315 mm
(suitable for up to 14" devices)
- Depth of inner tray (DN-45002): 415 mm (suitable for up to 16" devices)

Package content

- Mobile charging cabinet
- 2 x Handle (for installation on outside) including mounting material
- Power cable

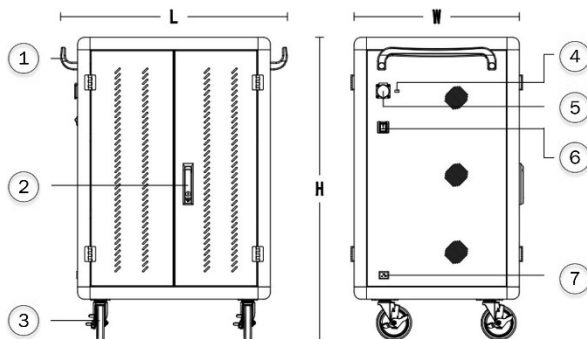

- 1) Handle
- 2) Handle with lock
- 3) Super silent universal brake casters
- 4) External USB outlet
- 5) External output socket
- 6) Power switch
- 7) Power input port
- 8) Plastic separator

Service Environment

Working temperature	0°C~45°C
Working environment humidity	20%~80%
Humidity of storage environment	-15°C ~45°C
The machine has passed the national CCC certification, CE certification and RoHS certification	

Product Parameter

Main material	The main body adopts 1.0mm-1.5mm cold-rolled steel plate, the main frame adopts high strength aluminum profiles, the cabinet is provided with ABS engineering plastic partition layer, a layering the tablet is effective in preventing scratches
Input	Alternating current AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Product power	3500W
Cooling system	Forced air cooling
Output	Recharge: 10W/ 5V 2.1A Output: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Status indicator light	Red light: in charging state, green light: full/disconnected
External AC socket	1 x safety outlet
External USB charging port	1
System compatibility	Android system, IOS system, Windows system
Support protocol	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 below, 5V 2A iPhone 6 above SAMSUNG: 10W protocol, includes BC1.25W protocol
Super compatible	Other Android devices, Other mobile terminals, V+/V-No agreement class

Behaviour of electricity

1. Overload protection: Cut off the power automatically when overloaded, protect equipment
2. Leakage protection: Quick leakage protection device, double leakage protection. Prevent personal electric shock and leakage and ensure safety
3. Insulation blocking: AC and DC isolation design, electrical shield installation, safe low voltage
4. Overcurrent protection: Each port is configured independently to the maximum 3.1A continuous output, discount the failed port output when the load overflows. Don't affect other port usage
5. Input overvoltage protection: When the power input voltage is higher than 30V, intelligent cut off input and output, protect other charging equipment from damage
6. Input undervoltage protection: When the power input voltage is below 8V, intelligent cut off input and output, protect other charging equipment from damage
7. Output short circuit protection: Cut off the output in case of abnormal short circuit of the output port to ensure safety
8. Perfusion protection: Built-in reverse cut-off, prevent equipment current backflow
9. Overcharge protection: Built-in overcharge protection circuit, intelligent detection charging condition of charging equipment, after the completion of charging it will automatically stop charging to realize worry-free charging
10. To use safety as the premise, intelligent control to achieve high-performance, high-quality, charging
11. Efficient heat dissipation: The design of air flow heat dissipation channel with lower intake and upper exhaust is adopted to effectively improve the heat dissipation effect
12. Industrial concentrator charging: More in line with public charging than the original civil charger
13. To provide a high-quality use environment
14. The integrated circuit: Built-in MCU+ intelligent chip integrated circuit (DS dual intelligent charging)
15. Automatically turn lights: Multicolor status indicator, automatically displays current port device status

16. The temperature control: When the temperature in the cabinet exceeds 40°C, start the cooling fan to dissipate heat quickly and ensure safe charging
17. Auto sleep: Automatic sleep without charging device, reduce power consumption, intelligent ring charging
18. Auto sleep: Automatic sleep without charging device, reduce power consumption, intelligent ring charging
19. Wide voltage input: Support global 100~264V wide voltage input (optional)

Other characteristics

Details make for a better user experience


1. Mute design: Adopt silent silicone universal wheel and cLOCKED variable speed cooling fan, greatly reduce noise generation
2. Neat: Gate array mode, beautiful and tidy, projected status indicator light, at a glance

Ergonomic: Plastic partition bracket, arc edge design, self-braking function


Mistake proofing design: Users need not care the equipment always works at its best

USB Charging operation


1. Disconnect the charger in advance and open the cabinet door.

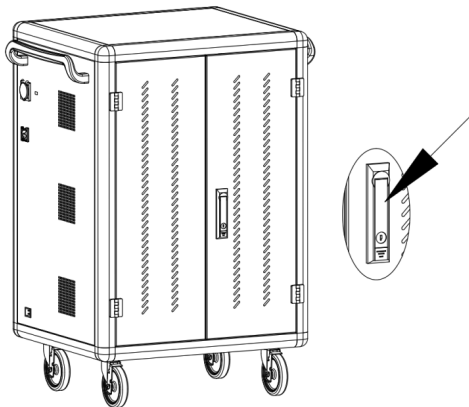


2. According to the tablet number, put the tablets one by one into the tablet rotation slot corresponding to the number

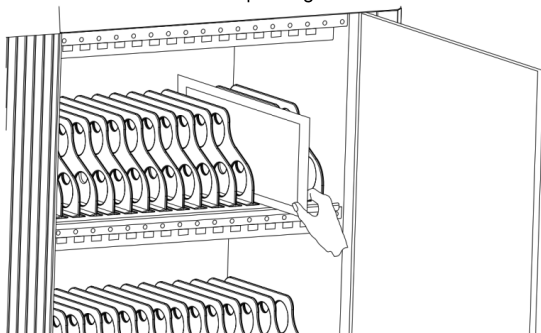

3. The two ends of the USB cable are connected to the charging HUB port on the device and the tablet port respectively

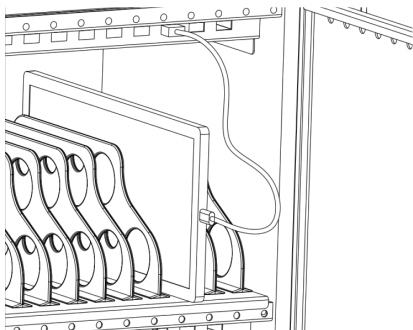


4. After the connection is completed, lock the cabinet door and plug the power plug of the charging car into the mains outlet for charging
5. Switch the main power switch to "ON", and then all charging units' LED charging status indicator lights up red, and the device is in charging state

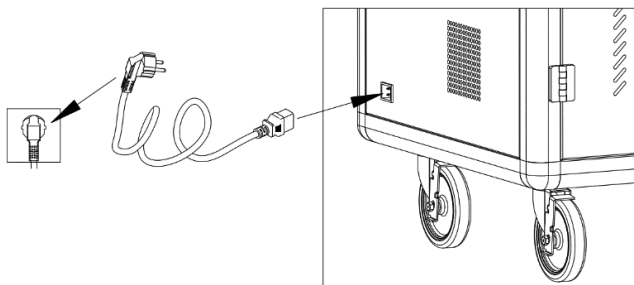


Charging operation with adapter

1. Disconnect the charger in advance and open the rear door

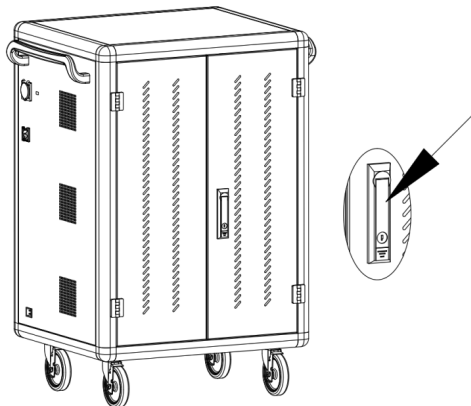


2. Plug your tablet or laptop charger into the socket at the back of the car one by one, then thread the cable through the hole. For laptop charges, place the adapter in the bucket below the thread hole


Laptop adapter
(optional) can be
placed here.




3. Open the front door of the charging car

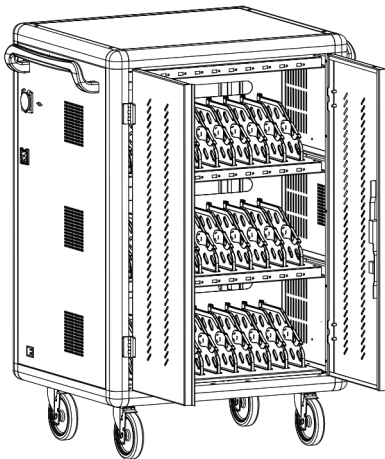


4. Jam the data line with the buckle and arrange the data line

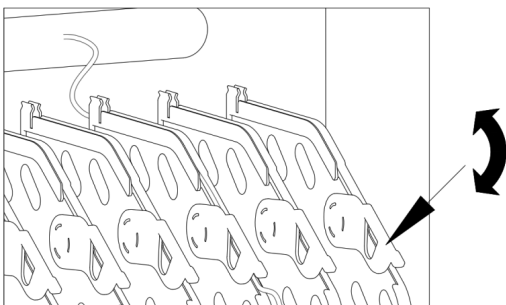

5. Place tablets or laptop one by one in the tablet (laptop) slot and connect to the corresponding data cable

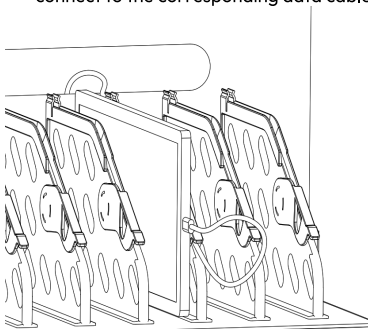

6. After the connection is completed, lock the cabinet door and plug the power plug of the charging car into the mains outlet for charging
7. Switch the main power switch to "ON" and then all charging units are in charging state

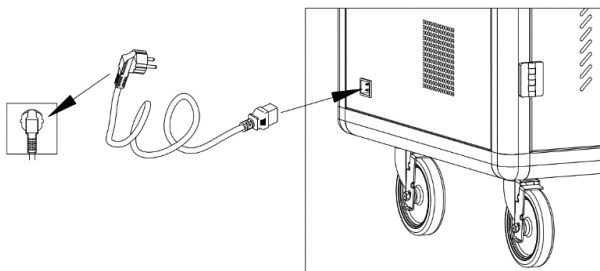

Safety notes:

- The product may only be operated on sockets that are protected by a residual current circuit breaker.
- The electrical connection of the product must be made directly to a permanently installed socket.
- The use of multiple sockets or extension cables is not permitted.
- The connection cable must be undamaged. A cable with kinks, crushing or cracks must be replaced immediately.
- Before connecting electrical devices to the product, ensure that the device to be connected, including its connection cable, is in a fault-free and damage-free condition.
- Always insert the plug fully into the socket. It may only be disconnected by pulling on the plug itself – never pull on the cable.
- When operating doors or flaps, care must be taken to ensure that the connecting cables of electrical devices are not crushed or damaged
- Use only in dust and moisture-protected indoor areas
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet – Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- The appliance may only be dismantled and transported if the mains plug has been disconnected beforehand.
- Only connect the charging system to an earthed and easily accessible socket.
- Safety must be assessed by a qualified electrician.
- The sockets may only be used with the devices intended for this purpose, for example:
 - Chargers for rechargeable batteries and hand-held devices
 - Smartphones or tablets (mobile devices)
 - Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile computers)
 - Mobile batteries / PowerBanks
- Please ensure that the maximum total output specified on the rating plate is not exceeded.
- Please also ensure that no liquids enter the electrical equipment of the cabinet.
- Only charge devices under supervision. Long-term storage of any devices with Li-ion batteries is not permitted.

Declaration

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





Ladekoffer für Notebooks/ Tablets bis 14/16 Zoll



Gebrauchsanweisung

DN-45000, DN-45002

Produktbeschreibung



Der mobile Ladekoffer von DIGITUS® ist die ideale, kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie Notebooks und Tablets. Mobile Ladekoffer werden häufig in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen genutzt, um Geräte sicher und zentral aufzubewahren und gleichzeitig aufzuladen. Der Koffer enthält 3 Reihen mit jeweils 10 Ladestationen, die jeweils einen eigenen USB-Anschluss auf der Vorderseite haben. Die Geräte können auch über eine integrierte Steckdosenleiste (3x 10 Schutzkontaktsteckdosen) auf der Rückseite geladen werden. Dank Kabelführung und Stauraum für Kabel sind alle Kabel optimal verstaut. Integrierte Lüfter (3x 24 V) mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Kühlung im gesamten Koffer.

Technische Spezifikationen

- Doppelflügeltür auf Vorder- und Rückseite
- Druckschließsystem mit Schwenkhebelgriff an vorderer und hinterer Tür, verschließbar
- 180° Türöffnungswinkel
- Verriegelung an 2 Punkten (Stangenverschluss)
- Inkl. 4 Rollen (2 feststellbar)
- Inkl. Griffe zum Schieben (beigelegt)
- Produktmaße DN-45000 (H x B x T) in mm: 1100 x 700 x 600 mm
- Produktmaße DN-45002 (H x B x T) in mm: 1100 x 700 x 650 mm
- Schutzkontaktsteckdose (AC) mit Schalter an der Seite
- C20-Anschluss an der Seite
- Inkl. RCD 30 mA (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Lieferung komplett montiert
- Tiefe des Innenfachs (DN-45000): 315 mm (passend für Geräte bis 14")
- Tiefe des Innenfachs (DN-45002): 415 mm (passend für Geräte bis 16")

Verpackungsinhalt

- Mobiler Ladekoffer
- 2x Griff (zur Montage außen) inkl. Montagezubehör
- Netzkabel

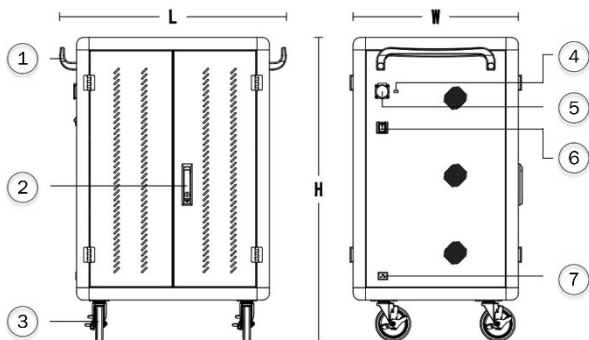

- 1) Griff
- 2) Griff mit Schloss
- 3) Flüsterleise Laufrollen
- 4) Externer USB-Ausgangsport
- 5) Externe Ausgangssteckdose
- 6) Ein-/Ausschalter
- 7) Stromeingangsport
- 8) Plastiktrenner

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 80 %
Lagerfeuchtigkeit	-15 °C ~ 45 °C
Das Gerät ist CCC- (nationale Zertifizierung), CE- und RoHS-zertifiziert	

Produktparameter

Material	Das Hauptgehäuse besteht aus Walzstahl in 1,0 - 1,5 mm Dicke mit hochfesten Aluminiumprofilen am Rahmen, der Schrank verfügt über eine Trennwand aus technischem ABS-Plastik, um Kratzer an den Geräten zu verhindern
Eingang	Wechselstrom AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Leistung	3500 W
Kühlsystem	Forcierte Luftkühlung
Ausgang	Laden: 10W/ 5V 2.1A Ausgang: 110 V/220 V, 50/60 Hz, 10 A/16 A
Statusleuchte	Rotes Licht: lädt, grünes Licht: voll geladen/getrennt
Externer AC-Stromanschluss	1 x Schutzkontaktsteckdose
Externer USB-Ladeanschluss	1
Systemkompatibilität†	Android, IOS, Windows
Unterstützte Protokolle	BC1.2, DCP max. 5V 1.5A, APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 darunter, 5V 2A iPhone 6 darüber, SAMSUNG: 10W Protokoll, enthält BC1.255W Protokoll
Superkompatibel	Andere Android-Geräte, andere mobile Endgeräte Keine V+/V--Bindung

Elektrische Eigenschaften

1. Schutz vor Überlastung: Automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Überlastung zum Schutz der Geräte
2. Schutz vor Ableitstrom: Doppelter Schutz vor Ableitstrom Schutz vor elektrischem Schlag
3. Isolierung: Isolierung für AC und DC, elektrische Abschirmung, sichere, niedrige Spannung
4. Schutz vor Überstrom: Jeder Port ist unabhängig mit maximal 3,1 A kontinuierlicher Ausgangsstromspannung konfiguriert, bei Ausfall eines Ports wird die Stromspannung reduziert Die Nutzung der anderen Ports wird nicht beeinträchtigt
5. Schutz vor eingehender Überspannung: Das Gerät schaltet sich von selbst ab, falls die Eingangsspannung mehr als 30 V beträgt, um Schaden an angeschlossenen Geräten zu verhindern
6. Schutz vor eingehender Unterspannung: Das Gerät schaltet sich von selbst ab, falls die Eingangsspannung weniger als 8 V beträgt, um Schaden an angeschlossenen Geräten zu verhindern
7. Schutz vor ausgehendem Kurzschluss: Im Fall eines Kurzschlusses am Ausgangsport wird die Versorgungsleistung aus Sicherheitsgründen unterbrochen.
8. Schutz vor Rückstrom: Eingebaute Schutzfunktion zur Verhinderung von Rückstrom
9. Überladeschutz: Integrierter Überladeschuttkreis, intelligente Erkennung des Ladezustands der angeschlossenen Geräte mit automatischer Abschaltung nach Erreichen der vollen Ladung
10. Intelligente Sicherheitsfunktionen für hochleistungsfähiges, hochqualitatives Laden
11. Effektive Wärmeabfuhr: Optimiertes Luftstromdesign für effektive Wärmeabfuhr mit geringem Lufteintritt und höherem Abluftstrom
12. Industrielle Eignung zur Nutzung als öffentliche Ladeeinrichtung
13. Hochqualitative Anwendungsumgebung
14. Integrierter Stromkreis: Ladekreis mit integriertem intelligenten MCU+-Chip (DS dual smart charging)
15. Automatisch wechselnde Leuchtanzeige: Mehrfarbige Statusleuchte, die automatisch den Status des an den jeweiligen Port angeschlossenen Gerätes anzeigt

16. Temperaturkontrolle: Der Lüfter startet automatisch, wenn die Temperatur im Inneren des Ladeschranks 40 °C übersteigt, um die Hitze entweichen zu lassen und eine sichere Ladeumgebung zu gewährleisten
17. Automatische Abschalteneinrichtung: Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die Ladung unterbrochen, um den Stromverbrauch zu senken (intelligente Ringschaltung)
18. Automatische Abschalteneinrichtung: Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die Ladung unterbrochen, um den Stromverbrauch zu senken (intelligente Ringschaltung)
19. Großer Spannungsbereich: Unterstützter Eingangsspannungsbereich
100 ~ 264 V (optional)

Weitere Eigenschaften

Optimales Nutzererlebnis bis ins Detail


1. Geräuscharm: Geräuscharmes Lüfterrad aus Silikon mit variabler Geschwindigkeit
2. Schlicht: Gate-Array-Schaltung, elegantes und sauberes Design, Leuchtanzeige zum sofortigen Erkennen des Ladestatus

Ergonomisch: Trennwand aus Plastik, Arc-Edge-Design, automatische Abschalteneinrichtung


Fehlervorbeugend: Intelligentes Gerät mit minimalem Nutzeraufwand

USB-Ladebetrieb


1. Trennen Sie das Netzteil und öffnen Sie die Tür des Ladeschranks.

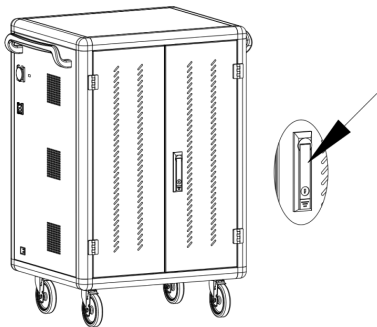


2. Schließen Sie die Tablets entsprechend ihrer Nummer nacheinander an die Steckplätze an.

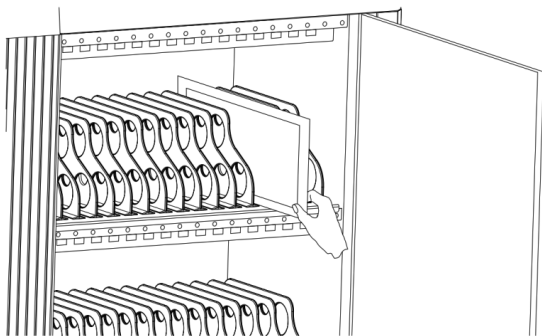

3. Verbinden Sie dabei das eine Ende des USB-Kabels mit der Ladeeinheit, das andere mit dem Port des Tablets.

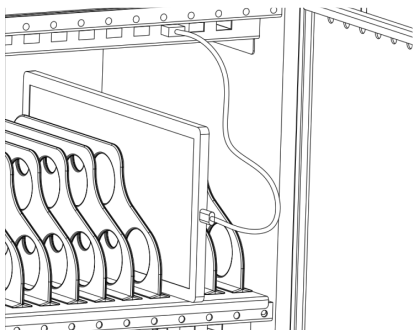


4. Schließen Sie anschließend die Tür und verbinden Sie den Ladeschrank mit der Stromversorgung.
5. Schalten Sie den Hauptschalter auf „ON“. Die LED-Anzeigen aller ladenden Ports leuchten rot. Das Gerät befindet sich im Betrieb.

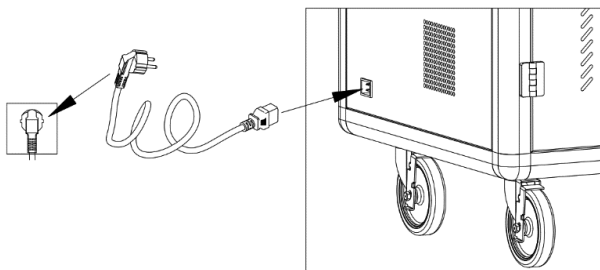


Ladebetrieb mit Adapter

1. Trennen Sie das Netzteil und öffnen Sie die hintere Tür des Ladeschranks.

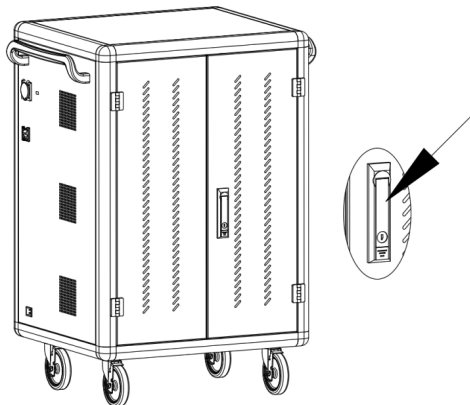


2. Schließen Sie die Adapter der Tablets oder Notebooks nacheinander hinten am Ladeschrank an. Legen Sie das Kabel in die Kabelführung ein. Adapter von Notebook-Netzteilen können Sie in die Aussparung unterhalb der Kabelführung legen.


Adapter für
Notebooks (optional)
hier einlegen.




3. Öffnen Sie die vordere Tür des Ladeschranks.

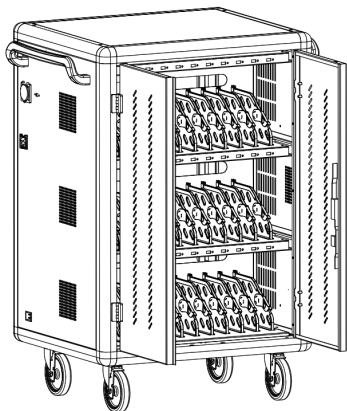

4. Klipsen Sie das Kabel in die vorgesehene Halterung.

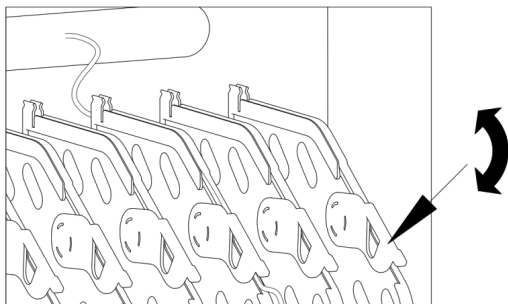


5. Platzieren Sie die Tablets oder Notebooks an den Steckplätzen und stecken Sie das entsprechende Kabel an.

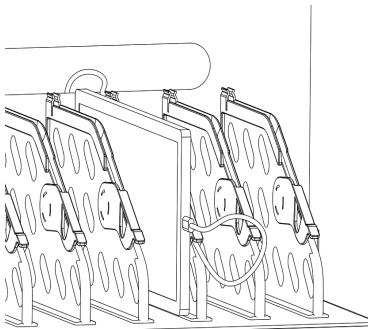

6. Schließen Sie anschließend die Tür und verbinden Sie den Ladeschrank mit der Stromversorgung.

7. Schalten Sie den Hauptschalter auf „ON“. Die verbundenen Ladeeinheiten beginnen mit dem Laden.

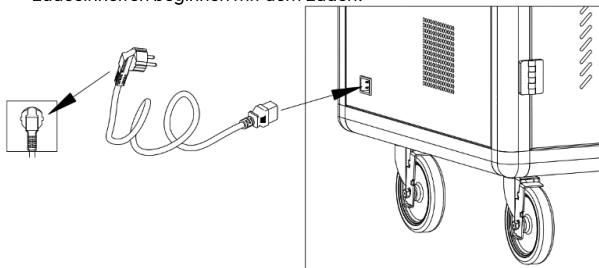

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt darf nur an Steckdosen betrieben werden, die durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt sind.
- Der elektrische Anschluss des Produkts muss direkt an eine fest installierte Steckdose erfolgen.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln ist nicht zulässig.
- Das Anschlusskabel muss unbeschädigt sein. Ein Kabel mit Knickstellen, Quetschungen oder Rissen muss sofort ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss elektrischer Geräte an das Produkt, dass sich das anzuschließende Gerät einschließlich seines Anschlusskabels in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet.
- Stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose. Das Ausstecken darf nur durch Ziehen am Stecker selbst erfolgen – niemals am Kabel ziehen.
- Beim Betätigen von Türen oder Klappen ist darauf zu achten, dass die Anschlusskabel von elektrischen Geräten nicht gequetscht oder beschädigt werden
- Nur in staub- und feuchtigkeitsgeschützten Innenräumen verwenden
- Vermeiden Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als im Datenblatt angegeben – Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.

- Das Gerät darf nur demontiert und transportiert werden, wenn vorher der Netzstecker gezogen wurde.
- Schließen Sie das Ladesystem nur an eine geerdete und leicht zugängliche Steckdose an.
- Die Sicherheit muss von einer Elektrofachkraft geprüft werden.
- Die Steckdosen dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Geräten verwendet werden, zum Beispiel:
 - Ladegeräte für wiederaufladbare Batterien und Handgeräte
 - Smartphones oder Tablets (mobile Geräte)
 - Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile Computer)
 - Mobile Batterien / PowerBanks

- Bitte achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene maximale Gesamtleistung nicht überschritten wird.
- Achten Sie bitte auch darauf, dass keine Flüssigkeiten in die elektrischen Geräte des Schrankes gelangen.
- Laden Sie Geräte nur unter Aufsicht auf. Eine Langzeitlagerung von Geräten mit Li-Ionen-Akkus ist nicht zulässig.

Erklärung

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Deutschland





Armoire de Charge Mobile pour Ordinateurs Portables / Tablettes jusqu'à 14 / 16 pouces



Manuel

DN-45000, DN-45002

Description du produit



L'armoire de charge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour ranger et charger vos appareils portables, comme les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de charge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics comme les écoles, pour à la fois, conserver les appareils dans un endroit centralisé et sécurisé et les recharger. L'armoire contient 3 rangées avec chacune 10 emplacements de charge, qui disposent chacun de leur propre port USB situé en façade. De plus, les appareils peuvent être raccordés à l'arrière avec multiprises qui y sont installées (3 x 10 fiches de sécurité). Les larges passages de câbles et les emplacements de rangement des surplus de câbles garantissent une gestion optimale des câbles. Des ventilateurs incorporés (3 x 24 V) associés à des fentes d'aération assurent un refroidissement actif de l'armoire.

Caractéristiques techniques

- Porte avant et arrière à deux battants
- Système de fermeture à pression avec poignée pivotante encastrable sur les portes avant et arrière, verrouillable
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Verrouillage 2 points (fermeture à crémone)
- 4 roulettes incl. (2 verrouillables)
- Avec poignées pour une meilleure mobilité (fournies)
- Dimensions du produit DN-45000 (H x L x P) en mm : 1100 x 700 x 600 mm
- Dimensions du produit DN-45002 (H x L x P) en mm : 1100 x 700 x 650 mm
- Raccordement Prise de sécurité (CA) avec interrupteur sur le côté
- Connecteur C20 sur le côté
- Disjoncteur différentiel 30 mA incl.
- Livré entièrement assemblé
- Profondeur de la tablette intérieure (DN-45000) : 315 mm (convient aux appareils jusqu'à 14")
- Profondeur de la tablette intérieure (DN-45002) : 415 mm (convient aux appareils jusqu'à 16")

Contenu de la livraison

- Armoire de charge mobile
- 2 x Poignée (pour le montage sur le côté extérieur) avec matériel de fixation
- Câble d'alimentation

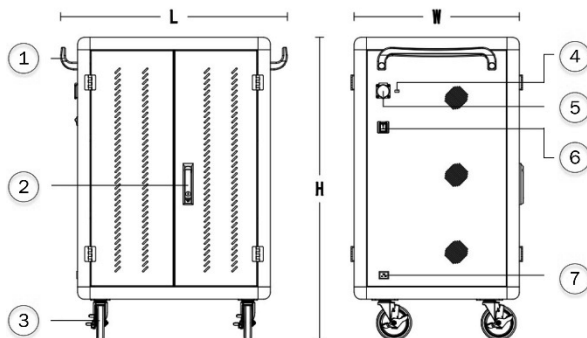

- 1) Poignée
- 2) Poignée avec serrure
- 3) Roulettes universelles à frein super silencieuses
- 4) Port USB externe
- 5) Prise secteur
- 6) Interrupteur
- 7) Connecteur d'alimentation
- 8) Séparateur en plastique

Température de fonctionnement

Température de service	0 °C ~ 45 °C
Humidité de l'environnement de travail	20 % ~ 80 %
Humidité de l'environnement de stockage	-15 °C ~ 45 °C
La machine a obtenu les certifications CCC, CE et RoHS.	

Paramètres du produit

Matériau principal	Le boîtier principal est constitué d'une plaque d'acier laminé à froid de 1,0 à 1,5 mm, le cadre principal de profilés en aluminium haute résistance, et l'armoire est dotée de cloisons en plastique ABS afin de protéger efficacement les tablettes contre les rayures
Entrée	Courant alternatif 110 – 220 VCA, 50/60 Hz, 16 A
Puissance du produit	3500 W
Système de refroidissement	Refroidissement à air pulsé
Sortie	Charge : 10W/ 5V 2.1A Sortie : 110 – 220 V, 50/60 Hz, 10 – 16 A
Témoin d'état	Lumière rouge : en charge, lumière verte : charge terminée/déconnectée
Prise secteur externe	1 x Prise de sécurité
Port de charge USB externe	1
Compatibilité du système	Systèmes Android, IOS et Windows

Technologie de charge	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 et en dessous, 5V 2A iPhone 6 et supérieur SAMSUNG: 10W protocol, comprend BC1.25W protocole
Super compatible	Autres appareils Android, autres appareils mobiles Pour tous les protocoles de charge USB

Caractéristiques électriques

1. Protection contre les surcharges : Le courant est automatiquement coupé en cas de surcharge, ce qui protège les équipements
2. Protection contre les liquides : Double protection contre les liquides via disjoncteur et différentiel. Permet d'éviter les électrocutions et donc garantir la sécurité
3. Isolation : Construction avec isolation CA et CC, installation blindée, très basse tension de sécurité
4. Protection contre les surintensités : Chaque port est connecté de manière indépendante à une tension de sortie continue maximale de 3,1 A. En cas de défaillance, la tension de sortie du port est réduite pour éviter le dépassement de la charge. N'affecte pas l'utilisation des autres ports
5. Protection contre les surtensions : Lorsque la tension d'entrée est supérieure à 30 V, le système se met hors tension pour ne pas endommager les appareils en charge
6. Protection contre la sous-tension en entrée : Lorsque la tension d'entrée est inférieure à 8 V, le système se met hors tension pour ne pas endommager les appareils en charge.
7. Protection contre les courts-circuits : Le courant est automatiquement coupé en cas de court-circuit au niveau de l'alimentation pour garantir la sécurité
8. Protection contre les inversions : Le courant est automatiquement coupé en cas d'inversion de courant grâce au coupe-circuit intégré
9. Protection contre la surcharge : Circuit de protection contre la surcharge intégré, détection intelligente de la condition de charge de l'appareil en charge (après la fin de la recharge, il s'arrête automatiquement)

10. La sécurité est un principe fondamental, un contrôle intelligent permet d'obtenir des performances élevées et une charge de haute qualité
11. Dissipation efficace de la chaleur : Le cheminement du flux d'air avec une entrée par le bas et une sortie par le haut améliore efficacement la dissipation de la chaleur
12. Concentrateur de charge de type industriel : plus adapté aux espaces publics que les chargeurs normaux. La sécurité, la propreté et le gain de place sont les points forts de ce produit
13. Garantir des conditions d'utilisation de qualité supérieure
14. Le circuit intégré : Circuit intégré à puce intelligente MCU+ (DS dual intelligent charging)
15. Les témoins s'allument automatiquement : Témoins d'état multicolores, affichent automatiquement l'état actuel du port de charge
16. Le contrôle de la température : Lorsque la température de l'armoire dépasse 40 °C, le ventilateur démarre pour évacuer rapidement la chaleur et garantir une charge sûre
17. Veille automatique : Mise en veille automatique si aucun appareil n'est en charge, réduction de la consommation d'énergie, protection contre les surcharges
18. Veille automatique : Mise en veille automatique si aucun appareil n'est en charge, réduction de la consommation d'énergie, protection contre les surcharges
19. Large plage de tension d'entrée : Prise en charge d'une large plage de tension d'entrée globale de 100 ~ 264 V (en option)

Autres caractéristiques

Des détails pour une meilleure expérience utilisateur


1. Conception silencieuse : Une roue universelle en silicone et un ventilateur temporisé à vitesse variable permettent de réduire considérablement le bruit
2. Conception soignée : « Gate Array Mode », beau et ordonné, témoin d'état apparent, un simple coup d'œil pour avoir un aperçu de la situation

Ergonomique : Partition en plastique, arrondie et trouée avec fonction antidérapante


Une conception à toute épreuve : Les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter, l'équipement fonctionne toujours de manière optimale

Utilisation du chargeur USB


1. Débranchez le chargeur au préalable et ouvrez la porte de l'armoire

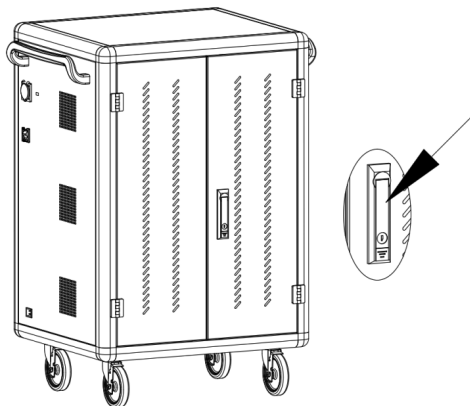

2. En fonction de leur numéro, placez les tablettes une par une dans les emplacements prévus

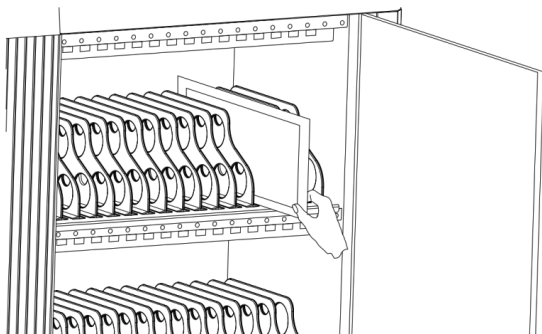


3. Les deux extrémités du câble USB sont connectées respectivement au port de charge/hub de l'armoire et au port de charge de la tablette

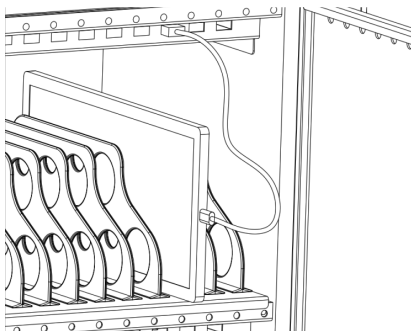


4. Verrouillez la porte de l'armoire une fois le branchement terminé.
Branchez l'armoire de charge au secteur et commencez la charge

5. Mettez l'interrupteur principal sur « ON », le témoin d'état de la charge de toutes les unités de charge s'allume en rouge, et l'appareil est en état de charge

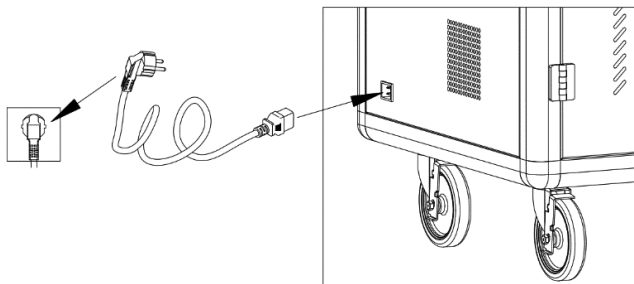


Utilisation de la charge avec l'adaptateur secteur

1. Débranchez le chargeur au préalable et ouvrez la porte arrière de l'armoire.

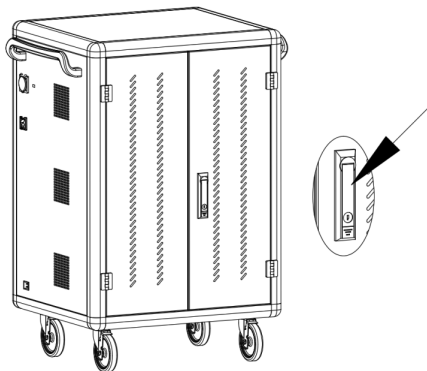


2. Branchez vos chargeurs de tablettes ou d'ordinateurs portables à la prise à l'arrière de l'armoire, un par un, puis passez les câbles dans l'ouverture. Pour les chargeurs d'ordinateurs portables, placez les adaptateurs dans le bac en-dessous de l'ouverture


Les adaptateurs pour ordinateurs portables peuvent être placés ici (en option)




3. Ouvrez la porte avant de l'armoire de charge

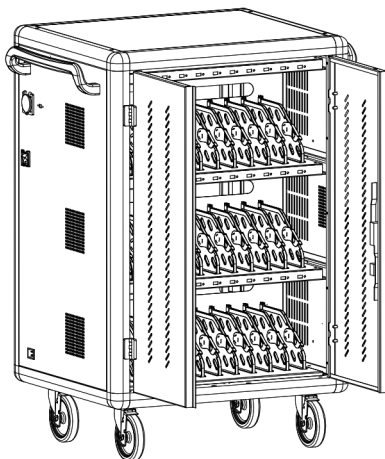

4. Bloquez les cordons d'alimentation avec l'attache et positionnez-les proprement

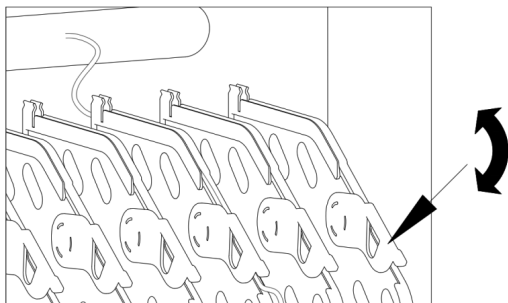


5. Placez les tablettes ou les ordinateurs portables un par un dans les emplacements pour tablettes (ou ordinateurs portables) et raccordez les cordons d'alimentation correspondants

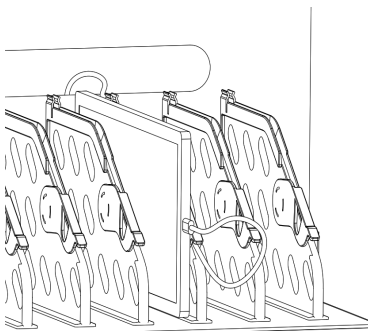

6. Verrouillez la porte de l'armoire une fois le branchement terminé. Branchez l'armoire de charge au secteur et commencez la charge

7. Mettez l'interrupteur principal sur « ON », toutes les unités de charge sont en état de charge

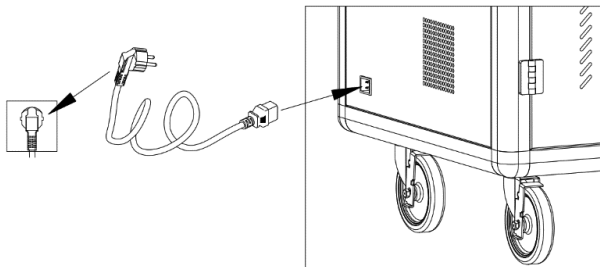

Notes de sécurité:

- Le produit ne peut être utilisé que sur des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le branchement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble présentant des plis, des écrasements ou des fissures doit être remplacé immédiatement.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, assurez-vous que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, ne présente aucun défaut et n'est pas endommagé.
- La fiche doit toujours être insérée à fond dans la prise. Elle ne peut être débranchée qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de volets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés
- N'utiliser que dans des locaux protégés de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures plus élevées que celles spécifiées dans la fiche technique - Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.

- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- L'appareil ne peut être démonté et transporté que si la fiche secteur a été débranchée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant mise à la terre et facilement accessible.
- La sécurité doit être évaluée par un électricien qualifié.
- Les prises ne peuvent être utilisées qu'avec les appareils prévus à cet effet, par exemple :
 - Chargeurs de batteries rechargeables et d'appareils portatifs
 - Smartphones ou tablettes (appareils mobiles)
 - Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
 - Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne chargez les appareils que sous surveillance. Le stockage à long terme de tout appareil équipé de batteries Li-ion n'est pas autorisé.

Déclaration

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid
 Allemagne





**Armadietto di ricarica per
notebook / tablet fino a
14 / 16 pollici**



Manuale

DN-45000, DN-45002

Descrizione del prodotto



L'armadietto di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per conservare e ricaricare i vostri dispositivi portatili come notebook e tablet. Gli armadietti di ricarica mobili sono spesso utilizzati in strutture pubbliche come le scuole per conservare e allo stesso tempo caricare i dispositivi in modo sicuro, in un luogo centrale. L'armadietto comprende 3 file con 10 stazioni di ricarica ciascuna, ognuna con la propria connessione USB sul davanti. I dispositivi possono anche essere collegati con le multiprese installate (3 x 10 prese di sicurezza) sul retro. Grazie agli ampi passaggi per i cavi e all'alloggiamento dei cavi in eccesso, è garantita una gestione ottimale dei cavi. I ventilatori installati (3 x 24 V) combinati con fessure di ventilazione assicurano il raffreddamento attivo dell'armadietto.

Caratteristiche tecniche

- Doppio sportello frontale e posteriore
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia a leva girevole sullo sportello anteriore e posteriore, chiudibile a chiave
- Angolo di apertura dello sportello di 180°
- Chiusura a 2 punti (serratura a barra)
- Incl. 4 rotelle (2 bloccabili)
- Incluse maniglie per una migliore mobilità (in dotazione)
- Dimensioni prodotto DN-45000 (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 1100 x 700 x 600 mm
- Dimensioni prodotto DN-45002 (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 1100 x 700 x 650 mm
- Presa di sicurezza (AC) con interruttore sul lato
- Collegamento C20 sul lato
- Incl. RCD 30 mA (dispositivo a corrente residua)
- Completamente montato alla consegna
- Profondità della passerella portacavi interna (DN-45000): 315 mm (ideale per dispositivi fino a 14")
- Profondità della passerella portacavi interna (DN-45002): 415 mm (ideale per dispositivi fino a 16")

Contenuto dell'imballaggio

- Armadietto di ricarica mobile
- 2 x Maniglie (da installare all'esterno) incluso il materiale di montaggio
- Cavo di alimentazione

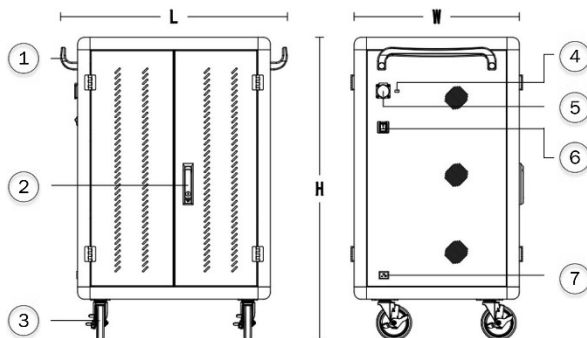

- 1) Maniglia
- 2) Maniglia con serratura
- 3) Ruote universali con freno, super silenziose
- 4) Uscita USB esterna
- 5) Presa di uscita esterna
- 6) Interruttore di
- 7) alimentazione
- 8) Porta di ingresso di alimentazione

Ambiente di funzionamento

Temperatura di esercizio	0 °C~45 °C
Umidità dell'ambiente operativo	20%~80%
Umidità dell'ambiente di conservazione	-15 °C ~45 °C
La macchina ha ottenuto la certificazione nazionale CCC, la certificazione CE e la certificazione RoHS	

Parametri del prodotto

Materiale principale	Il corpo principale ha una piastra di acciaio laminata a freddo di 1,0 mm-1,5 mm, il telaio ha profili in alluminio ad alta resistenza, l'armadietto è dotato di un strato divisorio in plastica ABS; disporre il tablet negli strati divisori previene eventuali graffi
Ingresso	Corrente alternata AC 110 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Potenza del prodotto	3500 W
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento ad aria forzato
Uscita	Ricarica: 10W/ 5V 2.1A Uscita: 110 V/220 V, 50/60 Hz, 10 A/16 A
Spia di indicazione dello stato	Spia rossa: in carica, spia verde: carica completa/scollegato
Presa AC esterna	1 x Uscita di sicurezza
Porta di ricarica USB esterna	1
Compatibilità del sistema	Sistema android, sistema IOS, sistema Windows

Supporto del protocollo	BC1.2, DCP Massimo 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 inferiore, 5V 2A iPhone 6 sopra SAMSUNG: 10W protocol, comprende BC1.25W protocollo
Super compatibile	Altri dispositivi Android, Altri terminali mobili, nessun vincolo V+/V-

Comportamento dell'elettricità

1. Protezione dal sovraccarico: Scollega automaticamente l'alimentazione in caso di sovraccarico, protegge l'apparecchiatura
2. Protezione dalle perdite: Dispositivo di protezione rapida dalle perdite, doppia protezione dalle perdite. Previene la scossa elettrica e le perdite, garantendo la sicurezza
3. Blocco di isolamento: Progettato per isolamento AC e DC, installazione schermatura elettrica, bassa tensione di sicurezza
4. Protezione dalla sovracorrente: Ogni porta è configurata in modo indipendente con una potenza di uscita continua massima di 3,1 A, sottratta la potenza di uscita della porta mancante quando c'è un sovraccarico. Non influisce sull'uso dell'altra porta
5. Protezione dalle sovratensioni in ingresso: Quando la tensione di alimentazione in ingresso è superiore a 30 V, è intelligente interrompere l'alimentazione in ingresso e in uscita per proteggere altre apparecchiature di ricarica da danni
6. Protezione dalle sottotensioni in ingresso: Quando la tensione di alimentazione in ingresso è inferiore a 8 V è intelligente interrompere l'alimentazione in ingresso e in uscita per proteggere altre apparecchiature di ricarica da danni
7. Protezione dal cortocircuito nell'uscita: Disattiva l'uscita in caso di cortocircuito anomalo della porta di uscita per garantire la sicurezza
8. Protezione dalla perfusione: Interruzione dell'alimentazione inversa integrata, previene il reflusso di corrente nell'apparecchiatura
9. Protezione dalla sovraccarica: Circuito di protezione dalla sovraccarica incorporato, rilevazione intelligente dello stato di carica dell'apparecchiatura, dopo il completamento della carica la interrompe automaticamente per una ricarica senza preoccupazioni

10. Per la sicurezza come priorità, controllo intelligente per ottenere una carica ad alte prestazioni
11. Dissipazione efficiente del calore: La progettazione del canale di dissipazione del calore del flusso d'aria con l'entrata inferiore e lo scarico superiore è adottata per migliorare efficacemente l'effetto di dissipazione del calore
12. Più idoneo per ambienti pubblici rispetto ai normali caricabatterie. Sicurezza, ordine e compattezza sono i punti di forza del prodotto
13. Garantisce un ambiente di utilizzo di alta qualità
14. Il circuito integrato: Circuito integrato con chip intelligente MCU+ incorporato (doppia carica intelligente DS)
15. Accensione automatica delle spie: Indicatore di stato multicolore, visualizza automaticamente lo stato del dispositivo della porta
16. Controllo della temperatura: Quando la temperatura nell'armadietto supera i 40°C, avviare la ventola di raffreddamento per dissipare rapidamente il calore e garantire una carica sicura
17. Sospensione automatica: Sospensione automatica dell'alimentazione quando il dispositivo è completamente carico per ridurre il consumo energetico, protezione dalla sovraccarica
18. Sospensione automatica: Sospensione automatica dell'alimentazione quando il dispositivo è completamente carico per ridurre il consumo energetico, protezione dalla sovraccarica
19. Ampio intervallo della tensione di ingresso: Supporta un ampio intervallo della tensione di ingresso 100~264V (opzionale)

Altre caratteristiche

I dettagli rendono possibile una migliore esperienza dell'utente


1. Progettato per un funzionamento silenzioso: Adotta la silenziosa ruota universale in silicone e la ventola di raffreddamento a velocità variabile, riducendo notevolmente la generazione di rumore
2. Accuratezza: Modalità gate array, con un bel design e ordinata, indicatore luminoso di stato proiettato, per una rapida panoramica

Design ergonomico: Staffa divisoria in plastica, design con bordo ad arco, funzione autofrenante


Design a prova di errore: Gli utenti non devono preoccuparsi, l'apparecchio funziona sempre al meglio

Operazione di carica USB


1. Scollegare il caricabatterie in anticipo e aprire lo sportello dell'armadietto.

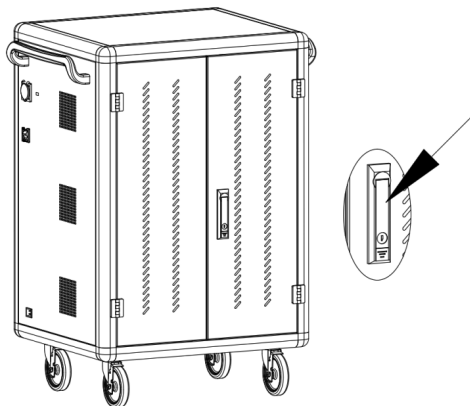


2. In base al numero di tablet, mettere i tablet uno a uno nell'alloggiamento girevole del tablet, secondo il relativo numero

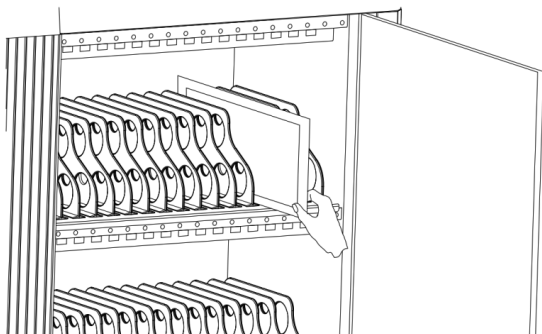

3. Le due estremità del cavo USB sono collegate alla porta di ricarica HUB sul dispositivo e alla porta del tablet rispettivamente

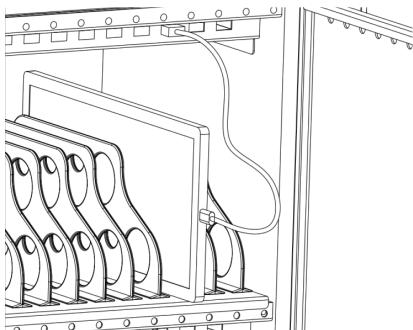


4. Dopo aver effettuato il collegamento, chiudere a chiave lo sportello dell'armadietto e inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente per la ricarica
5. Posizionare l'interruttore di ricarica principale su "ON", a questo punto tutte le spie a LED di indicazione dello stato di ricarica si accendono di rosso. Il dispositivo è in carica

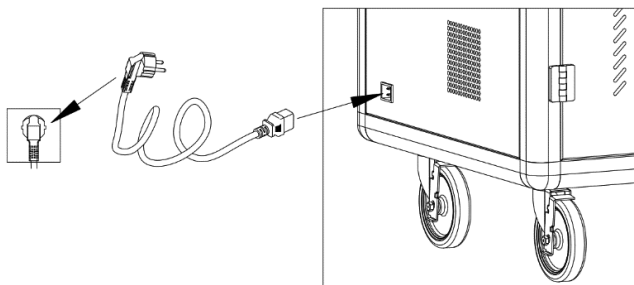


Operazione di carica con adattatore

1. Scollegare il caricabatterie in anticipo e aprire lo sportello posteriore

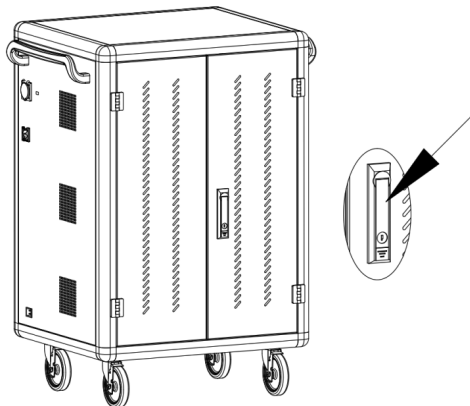


2. Inserire il caricabatterie del tablet o del portatile nella presa sul retro dell'armadietto di ricarica, poi infilare il cavo nel foro. Per i caricabatterie dei portatili, posizionare l'adattatore nel vano sotto il foro filettato


L'adattatore per portatile (opzionale) può essere posizionato qui.




3. Aprire lo sportello anteriore dell'armadietto di ricarica

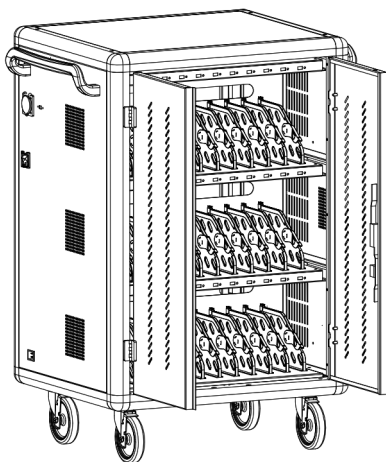


4. Fissare la linea dati con la fascetta e sistemarla

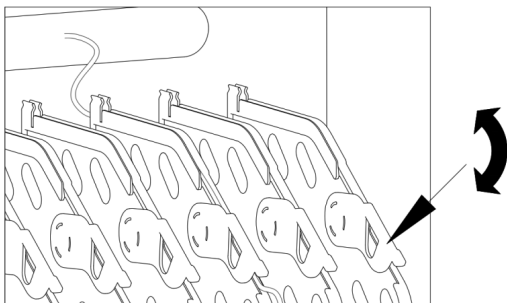

5. Posizionare i tablet o i portatili uno ad uno nella fessura per tablet (portatile) e collegarli al cavo dati corrispondente

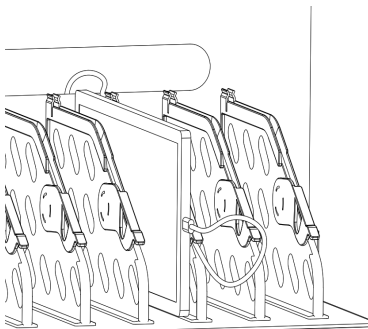

6. Dopo aver effettuato il collegamento, chiudere a chiave lo sportello dell'armadietto e inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente per la ricarica
7. Posizionare l'interruttore di ricarica principale su "ON", a questo punto tutte le unità di ricarica saranno in carica

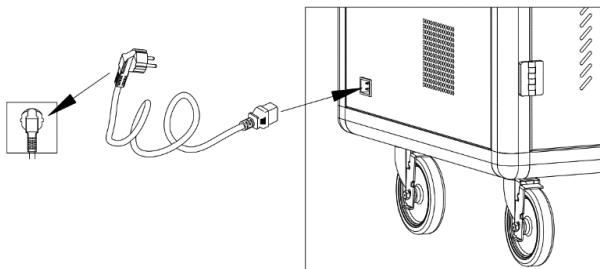

Note di sicurezza:

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa fissa.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento deve essere integro. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare i dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia privo di difetti e di danni.
- Inserire sempre completamente la spina nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre fare attenzione che i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici non vengano schiacciati o danneggiati.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi destinati a questo scopo, ad esempio:
 - Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
 - Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
 - Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
 - Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza massima totale indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto sorveglianza. Non è consentito lo stoccaggio a lungo termine di dispositivi con batterie agli ioni di litio.

Dichiarazione

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania





**Armario de carga móvil
para notebooks/tabletas hasta
14/16 pulgadas**



Manual

DN-45000, DN-45002

Descripción del producto

El armario de carga móvil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 3 filas de 10 compartimentos de carga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal.



Adicionalmente, los dispositivos se pueden conectar con regletas de enchufes instaladas en la parte posterior (3 x 10 con contacto de puesta a tierra). Los conductos para cables y las bandejas para longitudes de cable sobrantes ampliamente dimensionados garantizan la gestión óptima de los cables. Los ventiladores instalados (3 x 24 V) en combinación con las rendijas de ventilación aseguran la disipación de calor activa del armario.

Características técnicas

- Puerta frontal y posterior de dos hojas
- Sistema de cierre a presión con asa abatible en la puerta frontal y posterior, con cerradura
- Ángulo de apertura de la puerta 180°
- Bloqueo en 2 puntos (cierre de barra)
- Incl. 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Incluye asas para mejorar la movilidad (adjuntas)
- Dimensiones del producto DN-45000 (alt. x anch. x prof.) en mm: 1100 x 700 x 600 mm
- Dimensiones del producto DN-45002 (alt. x anch. x prof.) en mm: 1100 x 700 x 650 mm
- Conexión de contacto de puesta a tierra (CA) con interruptor en el lateral
- Conexión C20 en el lateral
- Incluye RCD 30 mA (interruptor de corriente de defecto)
- La entrega se realiza completamente montada.
- Profundidad de la balda interior (DN-45000): 315 mm (apropiada para dispositivos hasta 14")
- Profundidad de la balda interior (DN-45002): 415 mm (apropiada para dispositivos hasta 16")

Contenido del paquete

- Armario de carga móvil
- 2 asas (para la instalación en el exterior), incluyendo material de montaje
- Cable de alimentación

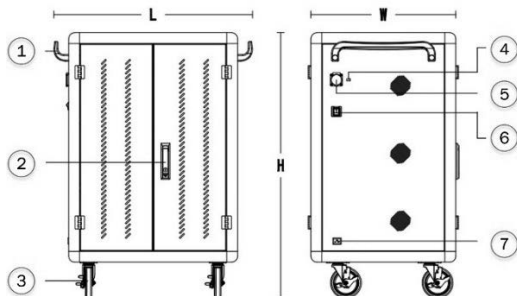

- 1) Asa
- 2) Asa con cerradura
- 3) Ruedas con freno universales muy silenciosos
- 4) Salida USB externa
- 5) Toma de salida externa
- 6) Interruptor de potencia
- 7) Puerto de entrada de potencia
- 8) Separador de plástico

Entorno de trabajo

Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Humedad en el entorno de trabajo	20% a 80%
Humedad del entorno de almacenamiento	-15°C a 45°C
La máquina tiene la certificación CCC nacional, la certificación CE y la certificación RoHS	

Parámetros del producto

Material principal	El cuerpo principal está hecho de chapa de acero laminada en frío de 1,0 mm-1,5 mm, el bastidor principal posee perfiles de aluminio altamente resistentes, el armario dispone de una placa divisora de plástico técnico de ABS. La división entre tabletas evita eficazmente arañazos
Entrada	Corriente alterna AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Potencia del producto	3500 W
Sistema de refrigeración	Refrigeración de aire forzado
Salida	Recarga: 10W/ 5V 2.1A Salida: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Indicador luminoso de estado	Luz roja: cargando, luz verde: lleno/desconectado
Toma externa de CA	1 Salida de seguridad
Puerto de carga USB externo	1
Compatibilidad del sistema	Sistema Android, sistema IOS, sistema Windows

Protocolo de apoyo	BC1.2, DCP máximo 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 e inferiores, 5V 2A iPhone 6 y superiores SAMSUNG: 10W protocol, incluye BC1.25W protocol
Super compatible	Otros dispositivos Android, otros terminales móviles V+/V- Sin clase de protocolo

Comportamiento eléctrico

1. Protección contra sobrecarga: desconecta automáticamente la potencia en caso de sobrecarga para la protección del equipo
2. Protección contra fugas: dispositivo de protección rápida contra fugas, doble protección contra fugas. Evita la electrocución de personas y las corrientes de fuga y asegura la seguridad
3. Bloqueo de aislamiento: diseño de aislamiento de CA y CC, instalación de pantalla eléctrica, baja tensión de seguridad
4. Protección contra sobreintensidad: cada puerto está configurado independientemente para una salida continua máxima de 3,1 A, desconexión de la salida del puerto averiado en caso de sobrecarga. No afecta al uso de los demás puertos
5. Protección contra sobretensión de entrada: si la tensión de entrada es superior a 30 V, desconexión inteligente de la entrada y salida para proteger de daños los demás equipos que se están cargando
6. Protección contra subtensión de entrada: si la tensión de entrada es inferior a 8 V, desconexión inteligente de la entrada y salida para proteger de daños los demás equipos que se están cargando
7. Protección contra cortocircuito en la salida: desconecta la salida en caso de un cortocircuito anormal del puerto de salida para garantizar la seguridad
8. Protección contra perfusión: desconexión inversa incorporada, evita el reflujo de corriente en el equipo
9. Protección contra sobrecarga: circuito de protección contra sobrecarga integrado, detección inteligente del estado de carga del equipo que se está cargando; cuando está completamente cargado, la carga se detiene automáticamente para evitar preocupaciones al cargar

10. Premisa de seguridad en el uso y control inteligente para alcanzar un alto rendimiento y una carga de alta calidad
11. Disipación eficiente del calor: el diseño del canal de flujo de aire para la disipación del calor con entrada en la parte inferior y salida en la parte superior mejora eficazmente el efecto de disipación de calor
12. Carga con concentrador industrial: más adaptado a la carga pública que el cargador original para uso particular
13. Creación de un entorno de uso de alta calidad
14. Circuito integrado: circuito integrado MCU+ con chip inteligente incorporado (carga DS dual inteligente)
15. Indicadores luminosos automáticos: indicador de estado multicolor, señala automáticamente el estado del dispositivo del puerto actual
16. Control de temperatura: si la temperatura en el interior del armario supera los 40°C, arranca el ventilador de refrigeración para disipar rápidamente el calor y garantizar la carga segura
17. Reposo automático: reposo automático cuando no se están cargando dispositivos, reduce el consumo de energía, carga anular inteligente
18. Reposo automático: reposo automático cuando no se están cargando dispositivos, reduce el consumo de energía, carga anular inteligente
19. Tensión de entrada amplia: compatibilidad global con tensión de entrada amplia de 100 a 264 V (opcional)

Otras características

Detalles para mejorar la experiencia del usuario


1. Diseño silencioso: El uso de una rueda universal silenciosa de silicona y un ventilador de refrigeración variable con funcionamiento por impulsos reducen ampliamente la generación de ruido
2. Ordenado: modo gate array, elegante y limpio, indicador luminoso de estado a la vista

Ergonómico: soporte divisor de plástico, diseño de borde curvado, función de frenado automático


Diseño a prueba de errores: el usuario no necesita preocuparse; el equipo siempre trabaja perfectamente

Uso de la carga con USB


1. Desconecte previamente el cargador y abra la puerta del armario.

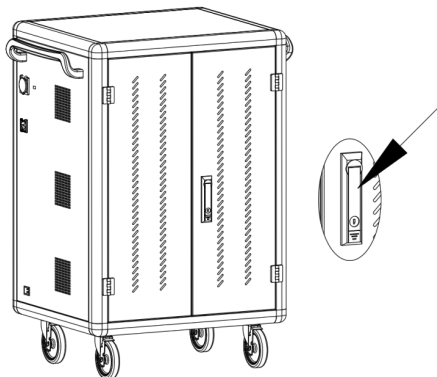


2. Coloque las tabletas una tras otra en la ranura rotatoria para tabletas según el número de la tableta

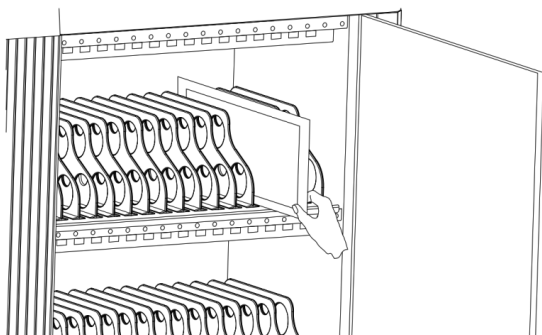

3. Los dos extremos del cable USB están conectados al puerto de carga/hub en el dispositivo y al puerto de la tableta, respectivamente.

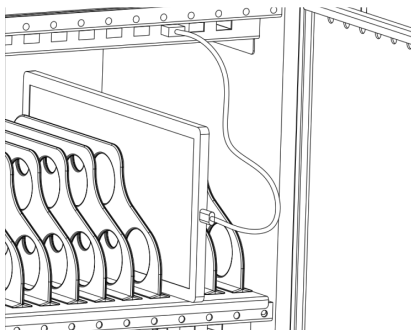


4. Cierre la puerta del armario una vez que esté establecida la conexión. Enchufe el armario de carga móvil en la toma de corriente de red para la carga
5. Conmute el interruptor principal a «ON». Entonces, todos los LED indicadores de carga de las unidades de carga se encienden de color rojo. El dispositivo está cargando

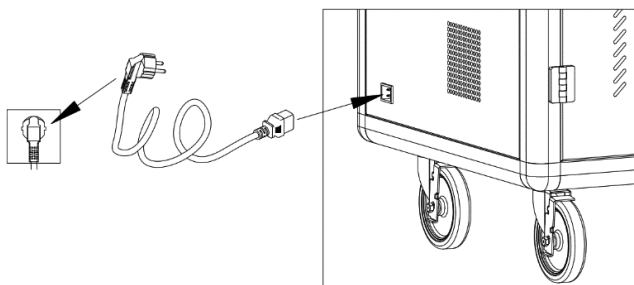


Uso de la carga con adaptador

1. Desconecte previamente el cargador y abra la puerta posterior

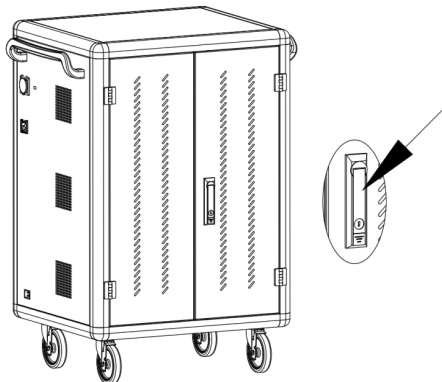


2. Enchufe el cargador de su tableta u ordenador portátil individualmente en la toma situada en la parte posterior del armario móvil y pase el cable por el agujero. Para cargar ordenadores portátiles, coloque el adaptador en el recipiente debajo del agujero roscado


Allí se puede colocar el adaptador para ordenador portátil (opcional).




3. Abra la puerta frontal del armario de carga móvil

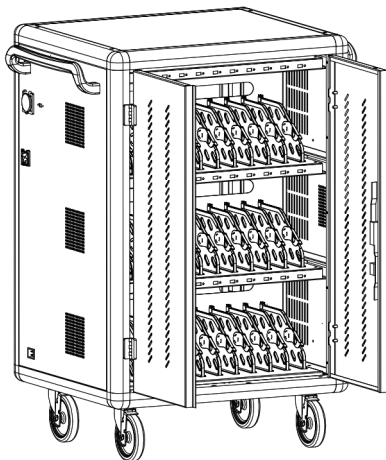


4. Recoja el cable de datos con el sujetacables y colóquelo correctamente

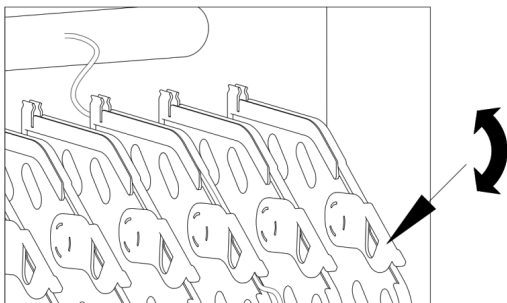

5. Coloque las tabletas o los ordenadores portátiles uno tras otro en las ranuras para tabletas (ordenadores portátiles) y conecte el correspondiente cable de datos

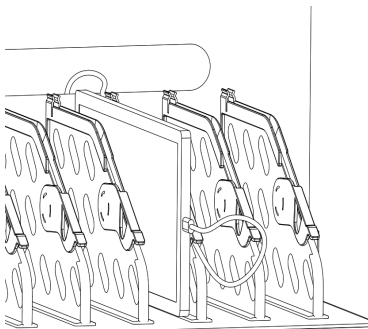

6. Cierre la puerta del armario una vez que esté establecida la conexión. Enchufe el armario de carga móvil en la toma de corriente de red para la carga
7. Conmute el interruptor principal a «ON». Entonces, todas las unidades de carga se encuentran en el estado de carga

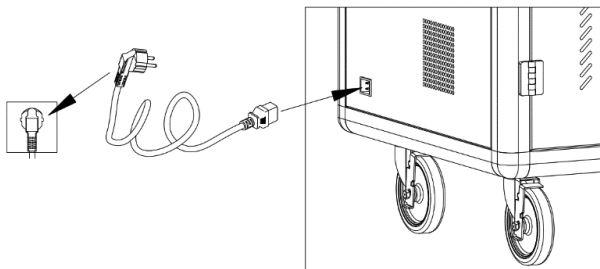

Indicaciones de seguridad:

- El producto sólo puede utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma fija.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Inserte siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando del propio enchufe, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que procurar que los cables de conexión de los dispositivos eléctricos no queden aplastados o dañados.
- Utilizar sólo en interiores protegidos contra el polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica – Evitar la humedad, el polvo o los vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evite la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red.
- Conecte el sistema de carga únicamente a una toma de corriente con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Los enchufes sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
 - Cargadores para baterías recargables y dispositivos portátiles
 - Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
 - Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores móviles)
 - Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de no sobrepasar la potencia máxima total indicada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no entren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los aparatos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento prolongado de dispositivos con baterías de iones de litio.

Declaración

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania





Mobilna Szafka na Notebooki / Tablety o przekątnej do 14/16" z Funkcją Ładowania



Instrukcja obsługi
DN-45000, DN-45002

Opis produktu



Mobilna szafka z funkcją ładowania marki DIGITUS® to idealne, kompaktowe rozwiązanie do przechowywania i ładowania urządzeń mobilnych takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafki z funkcją ładowania są często używane w obiektach publicznych (np. szkołach) do bezpiecznego przechowywania wielu urządzeń w jednym miejscu i równoczesnego ich ładowania. Szafka zawiera 3 rzędy po 10 stacji ładowania, a w przedniej części każdej z nich znajduje się złącze USB. Urządzenia można również podłączyć do listew zasilających (3 x 10 bezpiecznych gniazd) znajdujących się z tyłu. Liczne przepusty kablowe i dużo miejsca na nadmiarową długość kabli zapewniają optymalny porządek. Zainstalowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafki.

Dane techniczne

- Drzwi skrzydłowe z przodu i z tyłu
- System ryglowania dociskowego z wychylną dźwignią w przednich i tylnych drzwiach; zamykanie na klucz
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- 2-punktowe ryglowanie (pręt ryglujący)
- 4 kółka jezdne (2 z hamulcem)
- Uchwyty do łatwego przemieszczania (w zestawie)
- Wymiary produktu DN-45000 (H x W x D) w mm: 1100 x 700 x 600 mm
- Wymiary produktu DN-45002 (H x W x D) w mm: 1100 x 700 x 650 mm
- Bezpieczne gniazdo zasilania (AC) z bocznym wyłącznikiem
- Złącze C20 z boku szafki
- Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30 mA
- Dostawa w postaci w pełni zmontowanej
- Głębokość półki wewnętrznej (DN-45000): 315 mm (na urządzenia o przekątnej do 14")
- Głębokość półki wewnętrznej (DN-45002): 415 mm (na urządzenia o przekątnej do 16")

Zawartość opakowania

- Mobilna szafka z funkcją ładowania
- 2 Uchwyty (do montażu na zewnątrz szafki), w tym elementy złącze
- Kabel zasilający

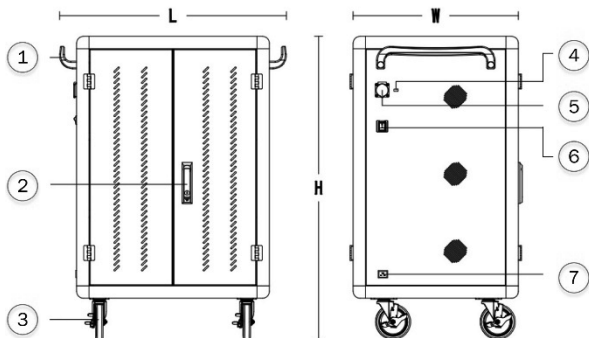

- 1) Uchwyt
 - 2) Dźwignia z zamkiem
 - 3) Bezgłośne uniwersalne kółka samonastawne
 - 4) Zewnętrzne gniazdo USB
 - 5) Zewnętrzne gniazdo
 - 6) wyjściowe
 - 7) Wyłącznik
 - 8) Gniazdo wejścia zasilania
- Plastikowa przegroda

Warunki eksploatacyjne

Temperatura robocza	0°C~45°C
Wilgotność powietrza podczas użytkowania	20%~80%
Wilgotność powietrza podczas przechowywania	-15°C ~ 45°C
Urządzenie uzyskało krajową certyfikację CCC, certyfikację CE oraz certyfikację RoHS	

Parametry produktu

Główny materiał wykonania	Główna obudowa jest wykonana z walcowanej na zimno płyty stalowej o grubości 1,0 mm – 1,5 mm, główna rama z wysoko wytrzymałych profili aluminiowych, szafka jest wyposażona w przegrodę z tworzywa sztucznego ABS, warstwowe ułożenie tabletów skutecznie zapobiega zarysowaniom.
Wejście	Prąd przemienny AC 110 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Moc produktu	3500 W
System chłodzenia	Wymuszony przepływ powietrza
Wyjście	Ładowanie: 10W/ 5V 2.2A Wyjście: 110 V/220 V, 50/60 Hz, 10 A/16 A
Wskaźnik świetlny stanu	Czerwone światło: trwa ładowanie, zielone światło: ładowanie zakończone/urządzenie odłączone
Zewnętrzne gniazdo AC	1 Bezpieczne gniazdo
Zewnętrzny port USB ładowania	1
Zgodność z systemami operacyjnymi	Systemy: Android, IOS, Windows

Protokół wsparcia	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 poniżej, 5V 2A iPhone 6 powyżej SAMSUNG: 10W protocol, zawiera BC1.25W protocol
Doskonała kompatybilność	Inne urządzenia z systemem Android, inne terminale mobilne V+/V- bez klasy zgodności

Działanie obwodów elektrycznych

1. Zabezpieczenie przed przeciężeniem: Automatycznie odłącza zasilanie w przypadku przeciężenia, chroni urządzenia.
2. Zabezpieczenie upływowowe: Szybkie zabezpieczenie przed prądem upływowym, podwójne zabezpieczenie przed prądem upływowym. Zapobiega porażeniu prądem elektrycznym wskutek działania prądu upływowego, zapewniając bezpieczeństwo.
3. Izolacja blokująca: Konstrukcja z separacją prądu przemiennego i stałego, instalacja osłony izolacyjnej, bezpieczne niskie napięcie.
4. Zabezpieczenie nadprądowe: Każdy port jest osobno skonfigurowany do maksymalnego stałego natężenia wyjściowego 3,1 A, prąd wyjściowy z wadliwego portu jest odłączany w przypadku przetężenia. Nie wpływa to na działanie pozostałych portów.
5. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu: Kiedy napięcie prądu wejściowego przekracza 30 V, odłączany jest prąd wejściowy i wyjściowy, chroniąc ładowane urządzenia przed uszkodzeniem.
6. Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu: Kiedy napięcie prądu wejściowego jest poniżej 8 V, odłączany jest prąd wejściowy i wyjściowy, chroniąc ładowane urządzenia przed uszkodzeniem.
7. Zabezpieczenie przed zwarcie na wyjściu: Prąd wyjściowy jest odłączany w przypadku nagłego zwarcia w obwodzie portu wyjściowego, aby zapewnić bezpieczeństwo.
8. Zabezpieczenie przed prądem wstecznym: Zintegrowane odłączenie zwrotne, zapobiega wystąpieniu prądu wstecznego.

9. Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Zintegrowany obwód zabezpieczający przed przeładowaniem, inteligentne wykrywanie stanu ładowania ładowanego urządzenia, po zakończeniu ładowania jest automatycznie zatrzymywane, gwarantując bezpieczny proces ładowania.
10. Do bezpiecznego wykorzystywania w obiekcie, inteligentne sterowanie dla wysokiej wydajności, wysoka jakość ładowania.
11. Wydajne rozpraszanie ciepła: Konstrukcja kanału przepływu powietrza do rozpraszania ciepła z dolnym wlotem powietrza i górnym wylotem została wdrożona w celu skutecznego zwiększenia wydajności rozpraszania ciepła.
12. Ładowanie przy użyciu koncentratora przemysłowego: odpowiada bardziej rozwiązaniom publicznym w zakresie ładowania niż oryginalnym ładowarkom konsumenckim.
13. Dla zapewnienia wysokiej jakości warunków eksploatacji.
14. Zintegrowany obwód: Wbudowany inteligentny układ scalony MCU+ (podwójne inteligentne ładowanie, DS).
15. Automatyczne włączanie świateł: Wielokolorowy wskaźnik stanu, automatycznie wyświetla aktualny stan portu urządzenia.
16. Regulacja temperatury: Kiedy temperatura szafki przekroczy 40°C, należy uruchomić wentylator chłodzący, aby szybko rozproszyć ciepło i zapewnić bezpieczne ładowanie.
17. Funkcja automatycznego uśpienia: Automatyczne przejście w stan uśpienia w przypadku braku urządzeń do ładowania; pozwala zmniejszyć zużycie prądu, inteligentny obwód ładowania.
18. Funkcja automatycznego uśpienia: Automatyczne przejście w stan uśpienia w przypadku braku urządzeń do ładowania; pozwala zmniejszyć zużycie prądu, inteligentny obwód ładowania.
19. Szeroki zakres napięcia na wejściu: Obsługa globalnego, szerokiego zakresu napięcia wejściowego 100 ~ 264 V (opcjonalnie).

Inne cechy

Detale przyczyniające się do lepszych wrażeń użytkownika.


1. Bezgłośna konstrukcja: Zastosowanie bezgłośnego, uniwersalnych kółek z silikonu oraz wentylatora pracującego ze zmienną prędkością pozwoliło znacznie zmniejszyć poziom hałasu.
2. Estetyka: Tryb tablic bramkowych, atrakcyjne i uporządkowane wzornictwo wskaźnika świetlnego stanu, informacje widoczne na pierwszy rzut oka.

Ergonomia: Plastikowy wspornik rozdzielający, wzornictwo z zaokrąglonymi krawędziami, funkcja samoczynnego hamowania.


Rozwiązanie odporne na błędy: Nie wymaga obsługi technicznej ze strony użytkowników, urządzenie zawsze pracuje optymalnie.

Ładowanie przez USB


1. Odłącz ładowarkę i otwórz drzwi szafki.

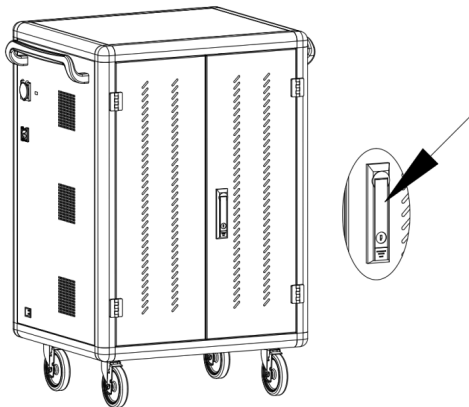

2. Umieść tablet w rotacyjnym gnieździe do ładowania tabletów – zgodnie z liczbą tabletów.

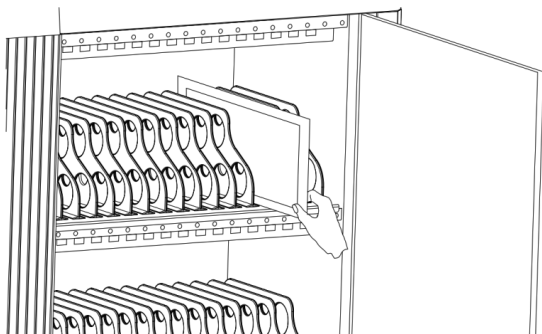


3. Końce kabla USB są podłączone do portu ładowania/koncentratora ładowanego urządzenia oraz do portu w tablecie.

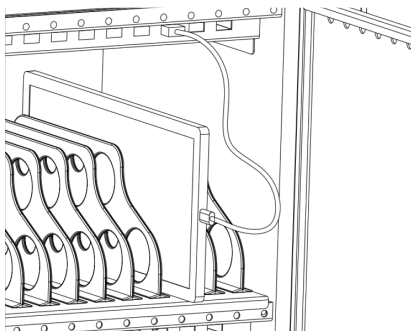


4. Po podłączeniu zamknij drzwi szafki i podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej w celu ładowania.

5. Przełącz główny wyłącznik zasilania w położenie „ON” (wł.), co spowoduje zaświecenie wszystkich wskaźników LED stanu ładowania na czerwono i rozpoczęcie ładowania.

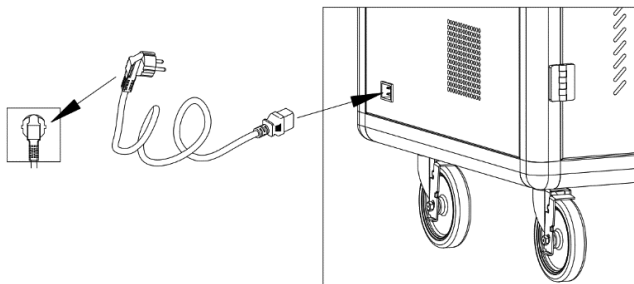


Ładowanie za pomocą zasilacza

6. Odłącz ładowarkę i otwórz tylne drzwi szafki.

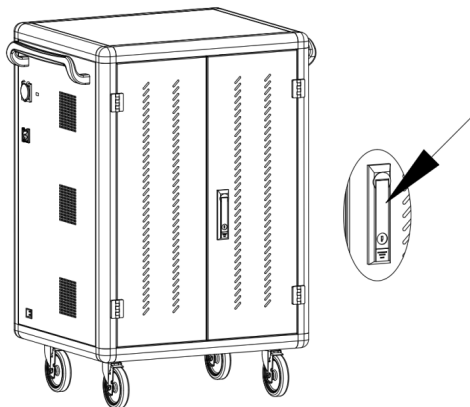


7. Podłącz zasilacz laptopa lub tabletu do gniazda z tyłu szafki, a następnie przeprowadź kabel przez otwór. W celu naładowania laptopa umieść zasilacz w zasobniku pod otworem na kabel.


Jest on przeznaczony
na (opcjonalny)
zasilacz laptopa.




8. Otwórz przednie drzwi szafki ładującej.

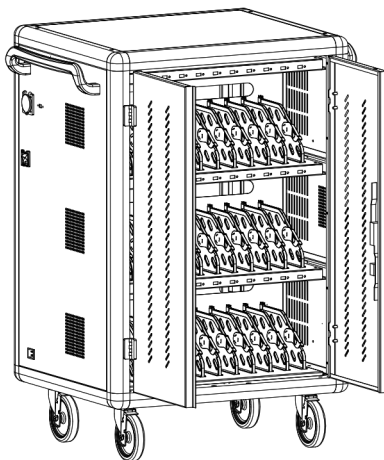

9. Przymocuj kabel danych do klamrę i przeprowadź go przez kanał w przegrodzie.

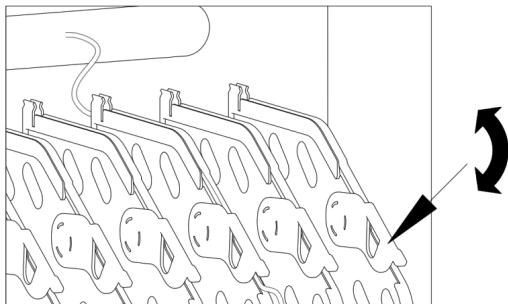


10. Umieść każdy z tabletów lub laptopów w gnieździe tabletu (laptopa) i podłącz do odpowiedniego kabla danych.

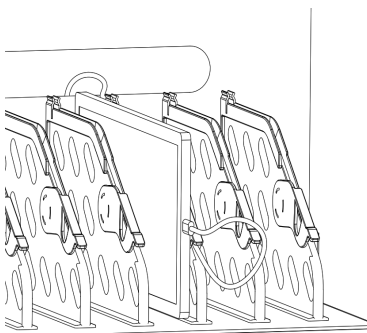

11. Po podłączeniu zamknij drzwi szafki i podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej w celu ładowania.

12. Przełącz główny wyłącznik zasilania w położenie „ON” (wł.), co spowoduje rozpoczęcie ładowania.

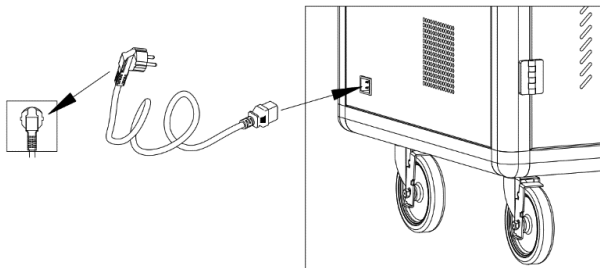

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt może być zasilany wyłącznie z gniazdek zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Podłączenie elektryczne produktu musi być wykonane bezpośrednio do zainstalowanego na stałe gniazda.
- Używanie wielu gniazd lub przedłużaczy jest niedozwolone.
- Kabel połączeniowy nie może być uszkodzony. Kabel z zagięciami, zgnieceniami lub pęknięciami należy natychmiast wymienić.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do produktu należy upewnić się, że podłączane urządzenie, w tym jego przewód połączeniowy, są sprawne i nieuszkodzone.
- Wtyczkę należy zawsze całkowicie włożyć do gniazda. Wtyczkę można odłączyć wyłącznie poprzez pociągnięcie za nią – nigdy za kabel.
- Podczas otwierania drzwi lub klap należy uważać, aby nie zgnieść ani nie uszkodzić przewodów połączeniowych urządzeń elektrycznych
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach chronionych przed kurzem i wilgocią.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.

- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Urządzenie może być demontowane i transportowane wyłącznie po uprzednim odłączeniu wtyczki zasilania.
- System ładowania należy podłączać wyłącznie do uziemionego i łatwo dostępnego gniazda.
- Bezpieczeństwo musi zostać ocenione przez wykwalifikowanego elektryka.
- Gniazda mogą być używane wyłącznie z urządzeniami przeznaczonymi do tego celu:
 - Ładowarki do akumulatorów i urządzeń przenośnych
 - Smartfony lub tablety (urządzenia mobilne)
 - Laptopy / notebooki / ultrabooki (komputery przenośne)
 - Baterie przenośne / PowerBanki
- Należy upewnić się, że maksymalna łączna moc podana na tabliczce znamionowej nie została przekroczona.
- Należy również upewnić się, że żadne płyny nie dostaną się do urządzeń elektrycznych w szafce.
- Urządzenia należy ładować wyłącznie pod nadzorem. Długotrwałe przechowywanie jakichkolwiek urządzeń z bateriami litowo-jonowymi jest niedozwolone.

Deklaracja zgodności

Spółka Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można ją uzyskać od producenta, wysyłając list na poniższy adres.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy





14 / 16 inç Boyuta Kadar Dizüstü Bilgisayarlar/Tabletler İçin Şarj Arabası



Kullanım Kılavuzu
DN-45000, DN-45002

Ürün Açıklaması



DIGITUS® mobil şarj dolabı, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Mobil şarj dolapları, cihazları merkezi bir yerde güvenle saklamak ve aynı zamanda şarj etmek amacıyla okul gibi kamu binalarında sıklıkla kullanılır. Dolapta, her birinin ön tarafta kendi USB bağlantısı bulunan 10 şarj istasyonlu 3 sıra vardır. Ayrıca cihazlar, arka tarafa monte edilmiş çoklu prizlere (3 x 10 emniyetli priz) bağlanabilir. Bol miktarda kablo beslemesi ve geniş kablo saklama alanı sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Havalandırma açıklıklarıyla birlikte kurulu haldeki fanlar (3 x 24 V), dolabın aktif bir şekilde soğutulmasını sağlar.

Teknik Özellikler

- İki Kez Katlanan Ön ve Arka Kapak
- Ön ve arka kapakta, döner açma kolu bulunan kilitlenebilir basınçlı kilit sistemi
- 180° kapı açılma açısı
- 2 Noktada kilitleme (çubuklu kilit)
- 4 tekerlek dahil (2'si kilitlenebilir)
- Daha iyi hareket ettirmek için kollar dahil (ekte)
- DN-45000 ürün boyutları (Y x G x D) (mm): 1100 x 700 x 600 mm
- DN-45002 ürün boyutları (Y x G x D) (mm): 1100 x 700 x 650 mm
- Yanında anahtarı olan emniyetli priz (AC)
- Yanda C20 bağlantısı
- RCD 30 mA dahil (artık akımla çalışan cihaz)
- Tam monte edilmiş halde teslim edilir
- İç tepsi derinliği (DN-45000): 315 mm (14" boyutuna kadar cihazlar için uygun)
- İç tepsi derinliği (DN-45002): 415 mm (16" boyutuna kadar cihazlar için uygun)

Paket içeriği

- Mobil şarj dolabı
- 2 x Kol, dış tarafa takmak için (montaj malzemesi dahil)
- Güç kablosu

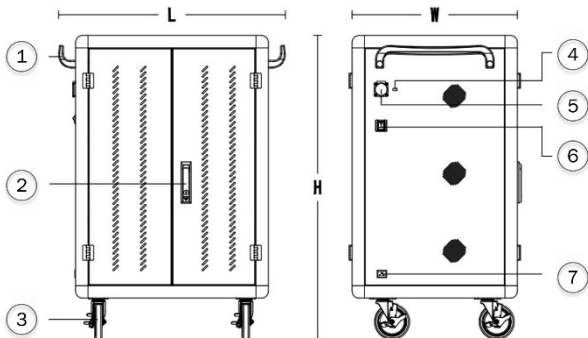

- 1) Kol
- 2) Kilitli kol
- 3) Süper sessiz evrensel frenli tekerlekler
- 4) Harici USB çıkışı
- 5) Harici çıkış prizi
- 6) Güç anahtarı
- 7) Güç girişi bağlantı noktası
- 8) Plastik ayırıcı

Hizmet Ortamı

Çalışma sıcaklığı	0°C~45°C
Çalışma ortamı nem oranı	%20~%80
Depolama ortamı nem oranı	-15°C ~45°C
Makine ulusal CCC sertifikasyonu, CE sertifikasyonu ve RoHS sertifikasyonu sürecinden geçmiştir.	

Ürün Parametreleri

Ana malzeme	Ana gövde 1,0 mm-1,5 mm soğuk haddelenmiş çelik levhadan yapılmıştır; ana çerçevede yüksek dayanımlı alüminyum profiller kullanılmıştır; dolap ABS mühendislik plastiğinden bölmeli kısım ile birlikte temin edilir; bölmeler tabletlerin çizilmesini önlemede etkilidir
Giriş	Alternatif akım AC 110 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Ürünün gücü	3500 W
Soğutma sistemi	Basınçlı havayla soğutma
Çıkış	Tekrar şarj: 10W/ 5V 2.1A Çıkış: 110 V/220 V, 50/60 Hz, 10 A/16 A
Durum göstergesi ışığı	Kırmızı ışık: şarj oluyor Yeşil ışık: şarj dolu/bağlantısı kesildi
Harici AC priz	1 x Emniyetli priz
Harici USB şarj bağlantı noktası	1
Sistem uyumluluğu	Android sistemi, IOS sistemi, Windows sistemi
Desteklenen protokoller	BC1.2, DCP maksimum 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 aşağıda, 5V 2A iPhone 6 yukarıda SAMSUNG: 10W protocol, şunları içerir BC1.25W protokol
Süper uyumlu	Diğer Android cihazlar, Diğer mobil terminaller, V+/V-Sözleşme sınıfı yoktur

Elektrik özellikleri

1. Aşırı yük koruması: Aşırı yük durumunda gücü otomatik olarak keser ve ekipmanı korur
2. Sızma koruması: Hızlı sızma koruması cihazı, ikili sızma koruması. Elektrik çarpmasını ve sızıntıyı önler ve güvenliği sağlar
3. Yalıtım bloğu: AC ve DC izolasyon tasarımı, elektrik koruma montajı, güvenli düşük voltaj

4. Aşırı akım koruması: Her bağlantı noktası bağımsız olarak maksimum 3,1 A sürekli çıkışa yapılandırılır, yük fazla geldiğinde arızalı bağlantı noktası çıkışını azaltır. Diğer bağlantı noktalarının kullanımını etkilemez
5. Giriş aşırı voltaj koruması: Güç giriş voltajı 30 V'den yüksek olduğunda, giriş ve çıkışta akıllı kesme yapar, diğer şarj ekipmanlarını hasardan korur
6. Giriş düşük voltaj koruması: Güç giriş voltajı 8 V'den düşük olduğunda, giriş ve çıkışta akıllı kesme yapar, diğer şarj ekipmanlarını hasardan korur
7. Çıkış kısa devre koruması: Güvenliği sağlamak için çıkış bağlantı noktasında anormal kısa devre olması durumunda çıkışı keser
8. Perfüzyon koruması: Yerleşik ters kesme, ekipmanda akım geri akışını önler
9. Aşırı şarj koruması: Yerleşik aşırı şarj koruma devresi, akıllı algılama ile şarj ekipmanının şarj durumu algılanır, şarj tamamlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak durdurulur; böylece endişeye yol açmadan şarj işlemi gerçekleşir
10. Güvenlik önceliği, yüksek performans ve üstün kaliteli şarj hizmeti sunmak için akıllı kontrol
11. Verimli ısı yayılımı: Isı yayılımı etkisini verimli bir şekilde geliştirmek için alt giriş ve üst çıkışa sahip hava akışı ısı yayılımı kanalı tasarımı bulunur
12. Endüstriyel konsantratör şarj: orijinal bireysel şarja kıyasla toplu şarj ile daha uyumlu
13. Üstün kaliteli kullanım ortamı sunmak için
14. Entegre devre: Yerleşik MCU+ akıllı çip entegre devre (DS ikili akıllı şarj)
15. Otomatik ışık açma: Çok renkli durum göstergesi, mevcut portun cihaz durumunu otomatik olarak görüntüler
16. Sıcaklık kontrolü: Dolabın sıcaklığı 40°C'yi aştığında, ısıyı hızla dağıtmak ve güvenli şarj sağlamak için soğutma fanı çalıştırılır
17. Otomatik uyku: Şarj edilecek cihaz olmadığında otomatik uyku, güç kullanımını azaltır, akıllı yüzük şarjı
18. Otomatik uyku: Şarj edilecek cihaz olmadığında otomatik uyku, güç kullanımını azaltır, akıllı yüzük şarjı
19. Geniş voltaj girişi: Global 100~264 V geniş voltaj girişi desteği (isteğe bağlı)

Diğer özellikler

Detaylar sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi


1. Sessiz tasarım: Evrensel sessiz silikon tekerlekleri ve ayarlanmış değişken hızlı soğutma fanı vardır, gürültü oluşumunu büyük ölçüde azaltır
2. Düzenli: Geçit dizilimi modu, güzel ve düzenli görünüm, tahmini durum göstergesi ışığı, bir bakışta görme imkânı

Ergonomik: Plastik bölmeli ayraç, kavisli köşe tasarımı, otomatik fren işlevi


Hata önleyici tasarım: Kullanıcıların endişelenmesine gerek yoktur, ekipman her zaman en iyi performansı sunar

USB Şarj işlemi


1. Önceden şarj cihazının bağlantısını kesin ve kabin kapağını açın.

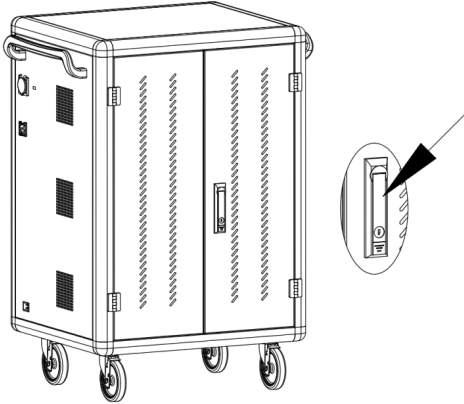


2. Tabletleri, tablet numarasına göre tek tek ilgili döner tablet bölmesine koyun

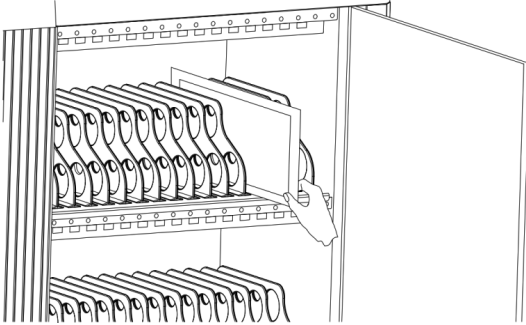

3. USB kablusunun bir ucu cihazın şarj HUB bağlantı noktasına, diğer ucu tabletin bağlantı noktasına bağlanır.

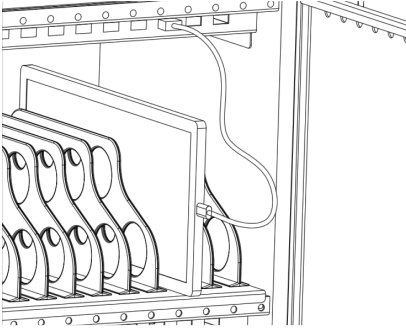


4. Bağlantı tamamlandıktan sonra dolabın kapağını kilitleyin ve şarj için şarj arabasının fişini şebeke prizine takın
5. Ana güç anahtarını "AÇIK" konuma getirin, bunun ardından tüm şarj ünitelerinin LED şarj durumu göstergeleri kırmızı yanar ve cihaz şarj eder duruma gelir

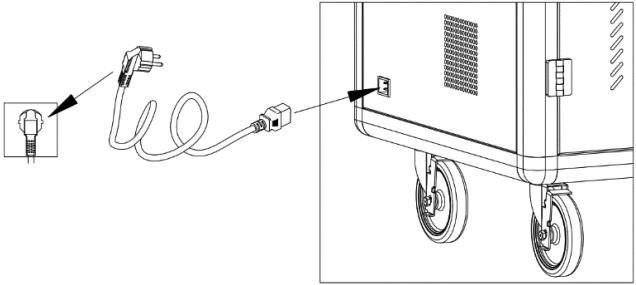


Adaptörle şarj işlemi

1. Önceden şarj cihazının bağlantısını kesin ve arka kapağı açın

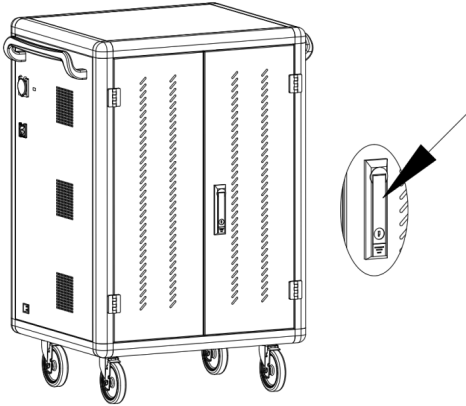


2. Tablet veya dizüstü bilgisayar şarj cihazlarınızı arabanın arkasındaki prize tek tek takın ve ardından kabloyu delikten geçirin. Dizüstü bilgisayar şarjı için adaptörü, açık deliğin altındaki hazneye yerleştirilir.


Dizüstü bilgisayar
adaptörü (isteğe
bağlı) buraya
yerleştirilebilir.




3. Şarj arabasının ön kapağını açın

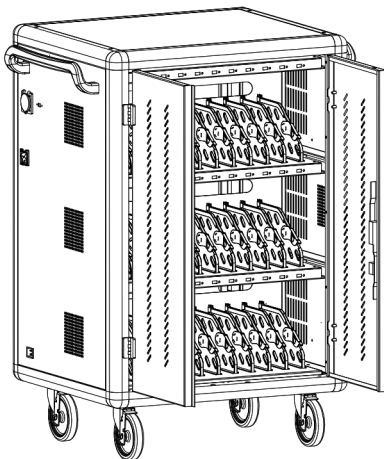


4. Veri hattını hazneye takın ve düzenleyin

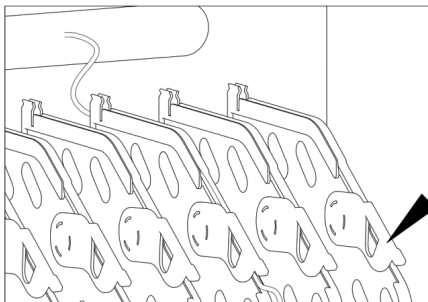

5. Tablet veya dizüstü bilgisayarları tek tek tablet (dizüstü bilgisayar) bölmesine yerleştirin ve ilgili veri kablosuna bağlayın

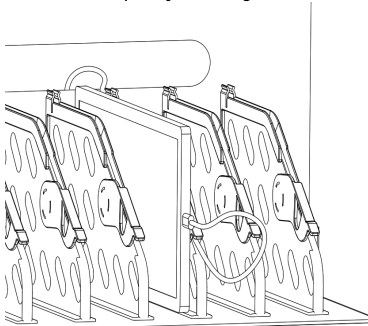

6. Bağlantı tamamlandıktan sonra dolabın kapağını kilitleyin ve şarj için şarj arabasının fişini şebeke prizine takın
7. Ana güç anahtarını "AÇIK" konuma getirin, bunun ardından tüm şarj üniteleri şarj eder duruma gelir

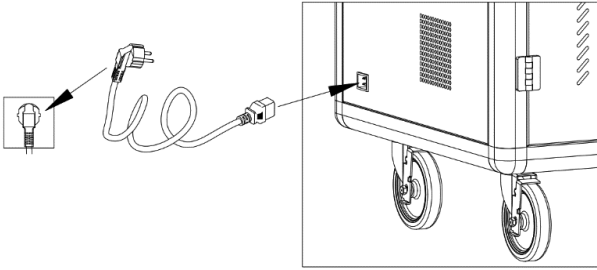

Güvenlik notları:

- Ürün sadece kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanılmasına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir – kablodan asla çekilmemelidir.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin – Nem, toz veya buhar, solventler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Nemden, tozdan veya buhardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.

- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
 - Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
 - Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
 - Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
 - Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen ayrıca kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmedığından emin olun.
- Cihazları sadece gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

Beyan

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

