

FAMILIENDATENBLATT

LED SUPERSTAR CLASSIC B GLOWdim

LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kerzenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Gastgewerbe
- Historische Gebäude
- Wohnräume
- Schiffsbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht
- Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich
- Einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2.000 K)
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 80$
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Quecksilberfreie Lampen




TECHNISCHE DATEN


	Elektrische Daten		Photometrische Daten						Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Nennleistung	Nennspannung	Farbtemperatur	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Nennlebensdauer
SST CLAS B 40 GLOWdim 6.5 W/2700 K E14 ¹⁾	6,50 W	220...240 V	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80	105,0 mm	25000 h
SST CLAS B 40 GLOWdim 4.5 W/2700 K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	2700 K	0,70	Tunable Warm White	2700 K	470 lm	≥80	118,0 mm	15000 h

		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Norm- bezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	ILCOS
SST CLAS B 40 GLOWdim 6.5 W/2700 K E14 ¹⁾	100000	E14	Ja	Ja	A+	DRAB/F-6,5/827-220-240-E14-38
SST CLAS B 40 GLOWdim 4.5 W/2700 K E14 ¹⁾	100000	E14	Ja	Ja	A++	DRBB/C-5-827-220-240-E14-35

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

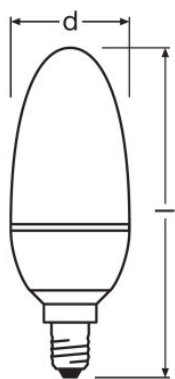

SST CLAS B 40 GLOWdim 6.5 W/2700 K
E14

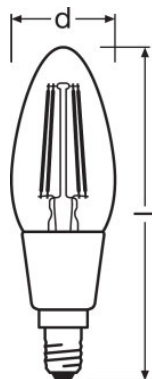

SST CLAS B 40 GLOWdim 4.5 W/2700 K
E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899960374	SST CLAS B 40 GLOWdim 6.5 W/2700 K E14	Versandschachtel 4	179 mm x 198 mm x 154 mm	5.46 dm ³	471,00 g
4058075808140	SST CLAS B 40 GLOWdim 4.5 W/2700 K E14	Versandschachtel 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	5.43 dm ³	368,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.