


Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose

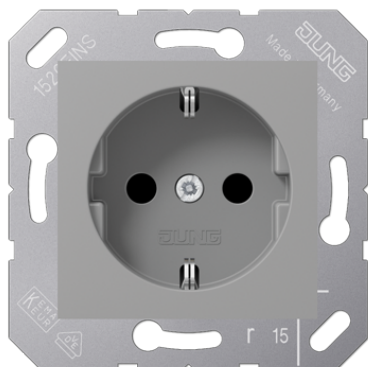

Artikel-Nr.	PG	Preis*
CD 5120 BF GR	02	6,65
SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~		
für Klappdeckel mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm ² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.		
UP-Einsatz mit Abdeckung 50 x 50 mm (Schraubbefestigung). Zu integrieren in die Serien AS / A: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: A 590 Z.. CD: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: ..590 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: CD 590 KL.. oder CD 590 BFKL.. SL: mit Klappdeckel Art.-Nr.: SL 590 KL.. LS: mit Zwischenrahmen Art.-Nr.: LS 961 Z.. oder Klappdeckel Art.-Nr.: LS 990 KL..., LS 990 BFKL .. oder .. 2990 KL..		
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend		
Farbe: grau		
Material: Thermoplast		

*€ exkl. MwSt.