

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Durchgangsklemme mit steckbarer Anschlusstechnik zur Übertragung bereits galvanisch getrennter Signale. Schraubanschlusstechnik

Produktbeschreibung

Durchgangsklemme mit steckbarer Anschlusstechnik zur Übertragung bereits galvanisch getrennter Signale. Die Durchgangsklemme unterstützt die NFC-Kommunikation.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2902068
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	DK112Z
Rabattgruppe	G10
GTIN	4046356649957
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	82 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Technische Daten

Hinweise

Nutzungsbeschränkung

EMV-Hinweis

EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Artikeleigenschaften

Produktfamilie

MINI Analog Pro

Elektrische Eigenschaften

Stromtragfähigkeit

4 A (Gesamt)

Galvanische Trennung

Überspannungskategorie

II

Verschmutzungsgrad

2

Versorgung

Versorgungsnennspannung

24 V AC/DC

Eingangsdaten

Signal: Spannung/Strom

Anzahl der Eingänge

4

Eingangssignal Spannung maximal

30 V AC/DC (pro Kanal)

Eingangssignal Strom maximal

1 A (pro Kanal)

Anschlussdaten

Anschlussart

Schraubanschluss

Abisolierlänge

10 mm

Leiterquerschnitt starr

0,14 mm² ... 2,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel

0,14 mm² ... 2,5 mm²

Leiterquerschnitt AWG

24 ... 12

Anzugsdrehmoment

0,5 Nm ... 0,6 Nm

Ex-Daten

Ex-Installation (EPL)

Gc

Div. 2

Maße

Breite

6,2 mm

Höhe

109,81 mm

Tiefe

119,2 mm

Materialangaben

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Farbe	grau (RAL 7042)
Material Gehäuse	PBT
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (nicht von UL bewertet)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m)

Höhenlage	≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Bemessungsisolationsspannung	50 V AC/DC

Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m)

Höhenbereich	> 2000 m ... 3000 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 63 °C
Bemessungsisolationsspannung	40 V AC/DC

Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m)

Höhenbereich	> 3000 m ... 4000 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 56 °C
Bemessungsisolationsspannung	30 V AC/DC

Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m)

Höhenbereich	> 4000 m ... 5000 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 49 °C
Bemessungsisolationsspannung	30 V AC/DC

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

ATEX

Kennzeichnung	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
Zertifikat	PxCIF16ATEX2901993U

IECEx

Kennzeichnung	Ex ec IIC Gc
Zertifikat	IECEx BVS 22.0005U

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

CCC / China-Ex

Kennzeichnung	Ex ec IIC Gc
---------------	--------------

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

Schiffbau-Zulassung

Zertifikat	DNV GL TAA00002UA
------------	-------------------

Schiffbau-Daten

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normen und Bestimmungen

GB Standard

Normen/Bestimmungen	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme


2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>



Zeichnungen

Blockschaltbild

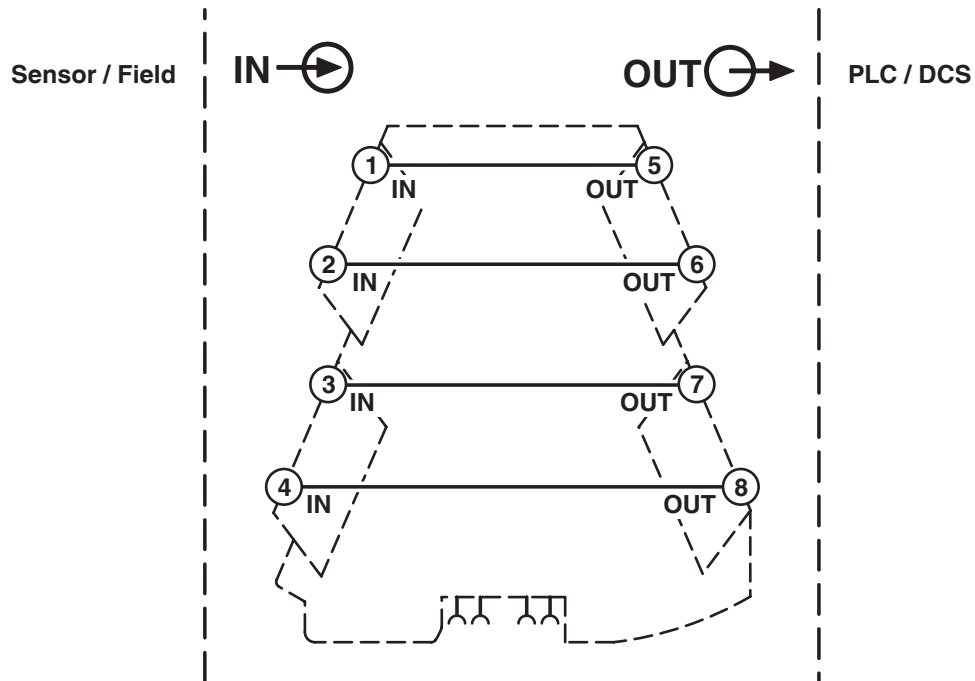

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 238705



CCC

Zulassungs-ID: 2022122313115722

DNV

Zulassungs-ID: TAA00002UA



cUL Listed

Zulassungs-ID: E196811



UL Listed

Zulassungs-ID: E196811



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx BVS 22.0005U

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme



2902068

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/2902068>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com