


Gebruiksaanweisung


XLayer Powerbank Wireless 10.000
mit 2-in-1 Solarpanel

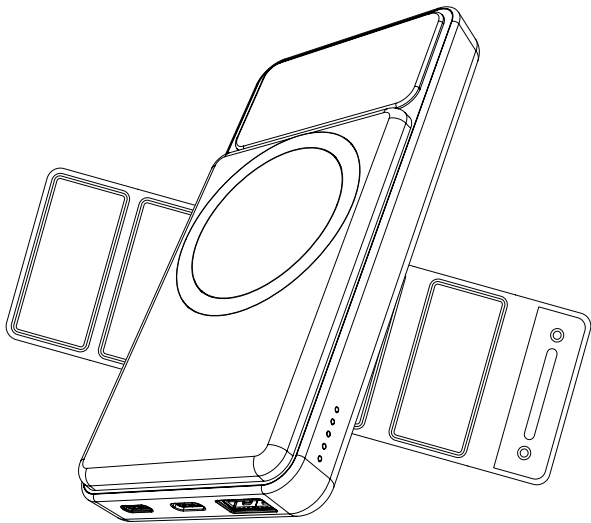


Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Powerbank Wireless 10.000 mit 2-in-1 Solarpanel entschieden haben. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über den Akkustatus Ihres Smartphones bei Outdooraktivitäten. Die Powerbank lässt sich mit dem 2-in-1 Solarpanel jederzeit durch Sonnenenergie wieder aufladen. Bei Wanderungen oder beim Campingausflug sind Sie nun immer bestens ausgerüstet. Wählen Sie die Lademethode, die am besten zu Ihnen passt – direkt über das Solarpanel oder über die Powerbank. Auch an regnerischen Tagen lässt sich die Powerbank mithilfe des USB Typ C-Anschlusses wieder aufladen.

Lieferumfang

1 Powerbank 10.000, 1 Aufbewahrungstasche mit Solarpanel, 1 USB Typ C-Ladekabel, 1 Gebrauchsanweisung




- (1) Ein-/Ausschalt-Knopf
- (2) MagSafe Ausrichtungsmagnete
- (3) Induktive Ladefläche
- (4) Fast Charging- & Wireless-Charging Indikator
- (5) LED-Ladestandsanzeige
- (6) USB Typ C-Ein- & Ausgang
- (7) USB Typ C-Ein- & Ausgang
- (8) USB Typ A-Ausgang

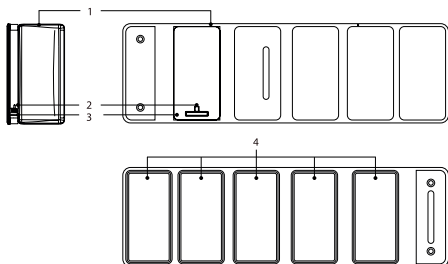

- (1) Aufbewahrungstasche (3) USB Typ C-Ausgang (Female)
- (2) USB Typ C-Ausgang für Powerbank (4) 5 Solarmodule à 1,8W

Ladestandsanzeige

- LED 1: Powerbank Akku niedrig
weniger als 25% verbleibend (Weiß)
- LED 2: Powerbank Akku mittel
weniger als 50% verbleibend (Weiß)
- LED 3: Powerbank Akku hoch
weniger als 75% verbleibend (Weiß)
- LED 4: Powerbank Akku sehr hoch
mehr als 75% verbleibend (Weiß)
- LED 5: Wireless Charging-LED (Grün)
Fast Charging-LED (Grün)



Produktspezifikationen – Powerbank

Batterietyp:	Lithium Polymer
Kapazität:	37 Wh (3.7V/10.000 mAh)
USB Typ C-Ausgang (2x):	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB Typ A-Ausgang:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless-Ausgang:	max. 15W
USB Typ C-Eingang (2x):	5V/3A, 9V/2A
Frequenzband:	110KHz-205KHz
Max. abstrahlende	
Sendeleistung:	15W (9V/1.67A)
Abmessungen:	142 x 70 x 20 mm
Gewicht:	269 g

Produktspezifikationen – Solarpanel

Solarpanel:	9W (5 x 1.8W) monokristalline Silizium-Solarzellen
USB Typ C-Ausgang:	5V/1.5A Female/Male
Abmessungen:	90 x 180 x 56 mm (gefaltet) 565 x 180 x 33 mm (ausgebreitet)
Gewicht:	477 g


Kompatibilität

Die XLayer Powerbank Wireless 10.000 mit 2-in-1 Solarpanel ist kompatibel mit **allen** Smartphones, Tablets und **allen** anderen USB-fähigen Geräten, die über einen 5V-Ladeinput verfügen. Außerdem unterstützt die Powerbank **alle** iPhone-Modelle, welche über die MagSafe-Funktion verfügen.

So laden Sie externe Geräte

Laden mit magnetischer Ausrichtung (MagSafe)


Betätigen Sie den Ein-/Ausschalt-Knopf um die Wireless Charging-Funktion zu aktivieren. Platzieren Sie Ihr MagSafe-kompatibles iPhone auf der induktiven Ladefläche der Powerbank. Die perfekt ausgerichteten Magnete verbinden sich mit Ihrem iPhone und der Ladevorgang startet. Die Wireless Charging-LED (5) leuchtet.



Status	LED 5	LED 1-4
Kabellose Aufladung aktiviert	leuchtet grün	Anzeige Batteriekapazität
Kabellose Aufladung	leuchtet grün	Anzeige Batteriekapazität
Voll geladen	aus	aus

Kabelloses Aufladen Qi-fähiger Smartphones

Drücken sie den Ein-/Ausschalt-Knopf, um die Wireless Charging-Funktion zu aktivieren. Richten Sie das Smartphone in der Mitte der induktiven Ladefläche der Powerbank aus. Wenn das Ladesymbol nicht auf dem induktiven Smartphone angezeigt wird, ändern Sie die Position des Gerätes.



Status	LED 5	LED 1-4
Kabellose Aufladung aktiviert	leuchtet grün	Anzeige Batteriekapazität
Kabellose Aufladung	leuchtet grün	Anzeige Batteriekapazität
Voll geladen	aus	aus


Laden mit einem Kabel

1. Um Ihre Geräte mit der Powerbank aufzuladen, stecken Sie hierzu das im Lieferumfang enthaltene USB Typ A- auf USB Typ C-Kabel in den USB Typ A-Ausgang (8) der Powerbank. Das Kabel kann mit allen mobilen Geräten verwendet werden, die über einen USB Typ C-Eingang verfügen. Für andere Geräte verwenden Sie bitte das vom Hersteller mitgelieferte Kabel.
2. Wenn Sie ein USB Typ C- auf USB Typ C-Kabel verwenden, schließen Sie das Kabel an einen der USB Typ C-Ausgänge an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät.
3. Trennen Sie die Verbindung beider Geräte, um den Ladevorgang zu beenden.



Status	LED 5	LED 1-4
Schnellladen	leuchtet grün	Anzeige Batteriekapazität
5V Aufladung	aus	Anzeige Batteriekapazität
Voll geladen	aus	aus

Laden mit dem Solarpanel

1. Falten Sie das Solarpanel auf und legen dieses in die Sonne.

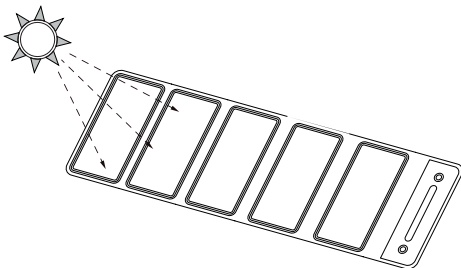

2. Stecken Sie nun das Ladekabel in den USB Typ C-Ausgang (3) und verbinden Sie es mit Ihrem Gerät. Verwenden Sie hierzu das vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel.
3. Trennen Sie die Verbindung beider Geräte, um den Ladevorgang zu beenden.





So laden Sie die Powerbank auf

Wir empfehlen, die Powerbank vor jeder Nutzung komplett aufzuladen. Nutzen Sie dazu bitte eine der folgenden zwei Varianten.

Die Powerbank kann wie folgt geladen werden: Entweder über das Solar Panel und die Aufnahme von Sonnenenergie oder indem Sie es mit dem beigelegten USB-Verbindungskabel an einem freien USB-Port Ihres Laptops oder Computers oder mit einem handelsüblichen Netzteil mit USB-Ausgang verbinden und über die Steckdose laden.



1. Laden der Powerbank via USB-Port/Netzstecker:

Verbinden Sie die Powerbank mit dem im Lieferumfang befindlichen USB Typ C-Ladekabel über den USB Typ C-Eingang (6) mit einem USB-Netzteil. Alternativ können Sie die Powerbank auch an Ihrem Laptop oder Computer laden. Benutzen Sie dazu ebenfalls das beiliegende USB Typ A- auf USB Typ C-Kabel.



2. Laden der Powerbank mit dem Solarpanel:

Verbinden Sie die Powerbank mit dem Solarpanel, indem Sie die Powerbank in die Tasche stecken und mit dem USB Typ C-Stecker (2) verbinden. Entfalten Sie das Solarpanel und positionieren Sie es im Sonnenlicht. Der Ladestrom ist von der Intensität der Sonne abhängig. Je stärker diese ist, desto schneller lädt sich die Powerbank wieder auf.



Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch die Powerbank einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel zum Aufladen der Powerbank.
- Um die Haltbarkeit des Akkus bei unregelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten, laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Bei Austritt von Flüssigkeiten, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Powerbank Wireless 10.000 mit 2-in-1 Solarpanel** (Artikelnummer: 220150) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen> heruntergeladen werden.


Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



User Guide


XLayer Powerbank Wireless 10.000
with 2-in-1 Solar Panel

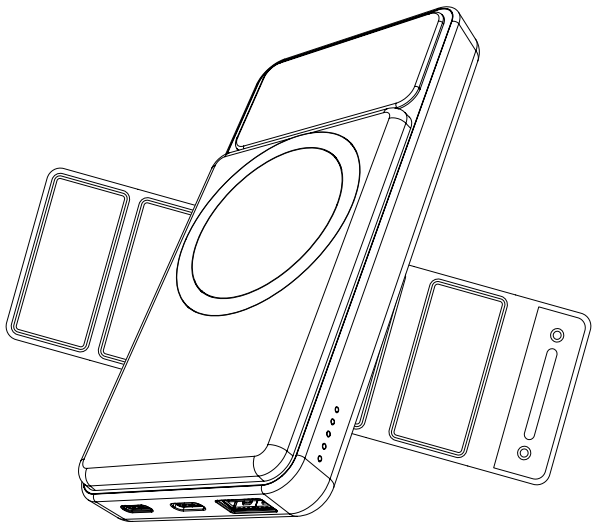


Thank you for purchasing the XLayer Powerbank Wireless 10.000 with 2-in-1 solar panel. Do not worry anymore about the battery status of your smart-phone during outdoor activities. The powerbank can be recharged at any time by solar energy with the 2-in-1 solar panel. During your hikes or camping trips, you are now always well equipped. Choose the charging method that suits you best – directly via the solar panel or via the powerbank. Also on rainy days, the powerbank can be recharged thanks to the USB Type C connector.

Contents

1 Powerbank 10.000, 1 storage bag with solar panel, 1 USB Type C cable, 1 user manual

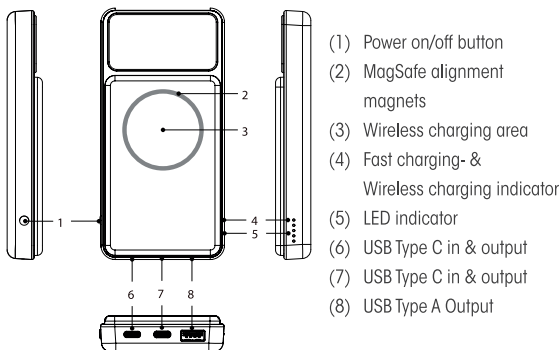


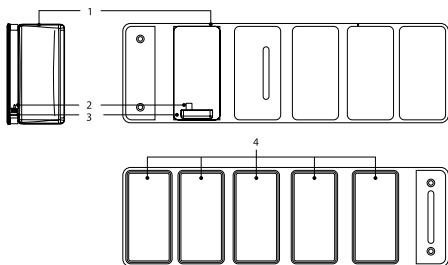

- (1) Storage bag
- (2) USB Type C output for powerbank
- (3) USB Typ C output (female)
- (4) 5 solar modules at 1,8W

Charge indicator

- LED 1: Powerbank capacity is low
less than 25% remaining (White)
- LED 2: Powerbank capacity is medium
less than 50% remaining (White)
- LED 3: Powerbank capacity is high
less than 75% remaining (White)
- LED 4: Powerbank capacity is very high
more than 75% remaining (White)
- LED 5: Wireless Charging (Green)
Fast Charging (Green)



Product Specification – Powerbank

Battery type:	Lithium Polymer
Capacity:	37 Wh (3.7V/10.000 mAh)
USB type C Output (2x):	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB type A Output:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Output:	max. 15W
USB Type C Input (2x):	5V/3A, 9V/2A
Frequency:	110KHz-205KHz
Max. radiated transmission power:	15W (9V/1.67A)
Size:	142 x 70 x 20 mm
Weight:	269 g

Product Specification – Solar panel

Solar panel:	9W (5 x 1.8W) monocrystalline silicon solar cells
USB type C Output:	5V/1.5A female/male
Size:	90 x 180 x 56 mm (folded) 565 x 180 x 33 mm (unfolded)
Weight:	477 g


Compatibility

The XLayer Powerbank Wireless 10.000 with 2-in-1 solar panel is compatible with **all** smartphones, tablets and **all** other USB-enabled devices that have a 5V charging input. The powerbank also supports **all** iPhone models that have the MagSafe feature.

How to charge external devices

Charging with magnetic alignment (MagSafe)


Press the power on/off button to activate the wireless charging function. Place your MagSafe-compatible iPhone on the powerbank's inductive charging area. The perfectly aligned magnets will connect with your iPhone and charging will start. The Wireless Charging LED (5) lights up.



Status	LED 5	LED 1-4
Wireless charging activated	lights green	Battery capacity indicator
Wireless charging	lights green	Battery capacity indicator
Fully charged	off	off

Wireless charging of Qi-enabled smartphones

Press the power on/off button to activate the wireless charging function. Place the smartphone in the center of the inductive charging surface of the powerbank. If the charging symbol is not displayed on the inductive smartphone, change the position of the device.



Status	LED 5	LED 1-4
Wireless charging activated	lights green	Battery capacity indicator
Wireless charging	lights green	Battery capacity indicator
Fully charged	off	off


Charging with a cable

1. To charge your devices with the powerbank, plug the USB Type A to USB Type C cable, included in the scope of delivery, into the USB Type A output (8) of the powerbank. The cable can be used with **all** mobile devices that have a USB Type C input. For other devices, please use the cable supplied by the manufacturer.
2. If you are using a USB Type C to USB Type C cable, plug the cable into one of the USB Type C ports and connect the other end to your device.
3. Unplug both devices to end the charging process.



Status	LED 5	LED 1-4
Fast charging	lights green	Battery capacity indicator
5V charging	off	Battery capacity indicator
Fully charged	off	off

Charging with the solar panel

1. Unfold the solar panel and place it in the sun.

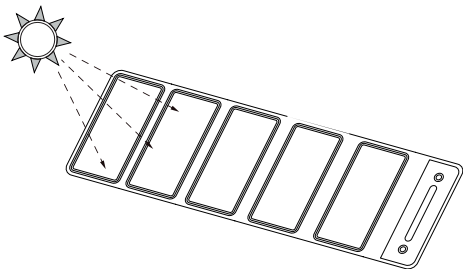

2. Now plug the charging cable into the USB Type C output (3) and connect it to your device. Use the charging cable supplied by the manufacturer.
3. Unplug both devices to end the charging process.





How to charge the powerbank

We recommend fully charging the powerbank before each use. To charge your powerbank, please use one of the following two options.

The powerbank can be charged as follows: Either via the solar panel and absorbing solar energy or by connecting it to a free USB port on your laptop or computer with the included USB cable, or with a commercially available power adapter with USB output and charging it via the wall socket.



1. Charging the powerbank via USB port/power socket:

Connect the powerbank with the included USB Type C charging cable via the USB Type C input (6) to a USB power adapter (not included). Alternatively, you can charge the powerbank on your laptop or computer. You can also use the included USB Type A to USB Type C cable.



2. Charging the powerbank with the solar panel:

Connect the powerbank to the solar panel by placing the powerbank in the bag and connecting it to the USB Type C connector (2). Unfold the solar panel and place it in the sunlight. The charging current depends on the intensity of the sun. The higher the strength, the faster the powerbank recharges.



Safety Notice

- Fully charge the powerbank once before first use.
- Use the included cable to charge the powerbank.
- In order to ensure the durability of the battery during irregular use, charge the powerbank once every three months.
- Charging by unsupervised, short circuit or mechanical damage would cause overheating and fire.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, stop using the device.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.
Risk of injury!
- Do not open the appliance without proper authorization and do not perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Powerbank Wireless 10.000 with 2-in-1 solar Panel** (Item number: 220150) is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be downloaded under <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen>.

Please note: we do not accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.



XLayer GmbH | Inselkammerstr. 2 | 82008 Unterhaching | Made in China | 2054

Apple and Magsafe are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.