



Universal-e-contact-Einsatz

Funktionen im Überblick

- 2-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter nicht erforderlich).
- Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
- Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
- Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.
- Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
- Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
- Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 1 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
 - Nennleistung: 2 - 80 W/VA
- Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
 - Nennleistung: 20 - 180 W
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
- Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).



Bestelldaten

Artikel-Nr:	6440/04 U
Bestell-Nr:	2CKA006400A0087
EAN:	4011395274064
Zolltarifnummer:	85389099
Preisgruppe:	19
Preis:	66,15 EUR zzgl. MwSt.

Downloads


Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Anschlussbild

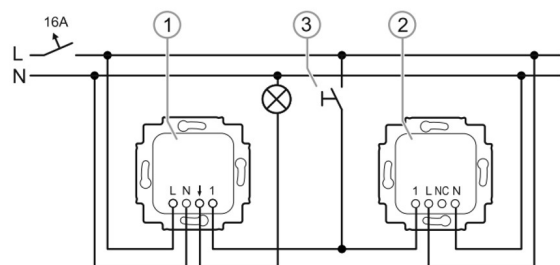

- ① Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U (N-Leiter erforderlich)
oder Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U
- ② Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U
- ③ Optional: Nebenstellen-Taster z.B. 2020 US

