


Thunderbolt 5/USB4 Dock, Dreifach-Display, 5× USB, 2,5GbE, 140W PD


Produkt ID

215N-TB5USB4DOCK
215UE-TB5USB4DOCK

Frontansicht

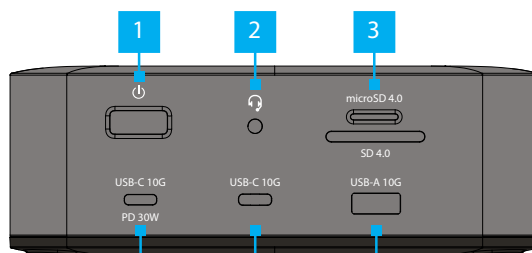

Rückansicht

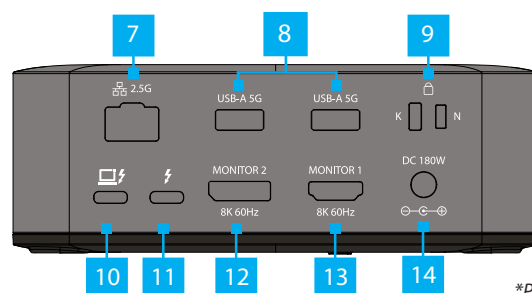

*Produkt kann von der Abbildung abweichen

Komponente		Funktion
1	Ein-/Aus-Taste	• Drücken und loslassen, um die Dockingstation ein- oder auszuschalten
2	Headset Anschluss	• Ein 3,5mm Headset anschließen
3	microSD und SD Kartenslots	• microSD Kartenslot • Unterstützt UHS-II und UHS-I • Kompatibel mit microSDHC/microSDXC/microSDUC Karten • SD Kartenslot • Unterstützt UHS-II und UHS-I • Kompatibel mit SDHC/SDXC/SDUC Karten
4	USB-C 10Gbps Anschluss mit Ladefunktion	• USB-Peripheriegerät anschließen und/oder laden • Unterstützt USB mit 10Gbps und USB Power Delivery bis zu 30W
5	USB-C 10Gbps Anschluss	• USB-Peripheriegerät anschließen und/oder laden
6	USB-A 10Gbps Anschluss	• USB-Peripheriegerät anschließen und/oder laden
7	2.5 Gigabit Netzwerkanschluss	• Dockingstation mit einem Netzwerk verbinden • Unterstützt 2.5GBASE-T
8	USB-A 5Gbps Anschluss	• USB Peripheral anschließen • Unterstützt USB 5Gbps
9	2× Sicherheitsschlitz (Nano/Standard)	• K-Slot- oder Nano-Schloss anschließen, um Diebstahl der Dockingstation zu verhindern
10	Thunderbolt 5 Hostverbindung	• Mit einem Thunderbolt 5-Anschluss am Host-Computer verbinden • Unterstützt Power Delivery 3.1 für Ladeleistung bis zu 140W
11	Thunderbolt 5 Anschluss	• Thunderbolt-Gerät oder ein externes Monitor anschließen • Unterstützt DP Alt Mode for use with Video Adapters
12	DisplayPort Ausgang	• DisplayPort Bildschirm anschließen
13	HDMI Ausgang	• HDMI Bildschirm anschließen
14	Stromeingang	• Dockingstation mit einer Stromquelle verbinden, indem das mitgelieferte universelle Netzteil verwendet wird

Lieferumfang

- Thunderbolt 5 Dockingstation x 1
- Thunderbolt 5 Host Kabel x 1
- Universeller Netzadapter x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:

www.StarTech.com/215N-TB5USB4DOCK

www.StarTech.com/de-de/215UE-TB5USB4DOCK

- Computer x 1
- Diese Dockingstation kann mit Thunderbolt 5- oder USB4-Host-Anschlüssen verwendet werden.
- Die Videounterstützung und -leistung, wie beispielsweise die Anzahl der externen Bildschirme, deren Auflösung und Bildwiederholfrequenz, hängen vom Host-Computer und der Leistung der Grafikkarte oder des Host-Anschlusses ab.

Installation

1. Schließen Sie das **Netzteil** an eine **Steckdose** an und verbinden Sie es mit dem **20V-Gleichstromanschluss** der **Dockingstation**.
2. Schließen Sie ein **3,5mm Headset** an den **3.5mm Headset Anschluss** auf der Vorderseite der **Docking Station** an.
3. Schließen Sie ein **Netzwerkkabel** von einem **Netzwerkanschluss/gerät** an den **2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss** auf der Rückseite der **Dockingstation** an.
4. Schließen Sie ein **USB Gerät** or **Peripheriegeräte** an die **USB-A-** und **USB-C-Anschlüsse** an, die sich an der Vorder- und Rückseite der **Dockingstation** befinden.
5. Schließen Sie ein **Thunderbolt-Gerät** oder einen **USB-C-Videoadapter** an den **Thunderbolt 5-Anschluss** an.
6. Schließen Sie ein **HDMI Monitor** über ein separat erhältliches **HDMI-Kabel** an den **HDMI-Ausgang** auf der Rückseite der **Dockingstation** an.
7. Schließen Sie ein **DisplayPort Monitor** über ein separat erhältliches **DisplayPort-Kabel** an den **DisplayPort-Ausgang** auf der Rückseite der **Dockingstation** an.
8. (Optional) Stecken Sie eine **microSD-Karte** in den **microSD-Kartenslot** auf der Vorderseite der **Dockingstation**.
Hinweis: Zum Entfernen der microSD-Karte drücken Sie die Karte hinein und ziehen sie dann heraus.
9. (Optional) Stecken Sie eine **SD-Karte** in den **SD-Kartenslot** auf der Vorderseite der **Dockingstation**.
Hinweis: Zum Entfernen der SD-Karte ziehen Sie die Karte einfach heraus.
10. Schließen Sie das mitgelieferte **Thunderbolt 5-Hostkabel** vom **Thunderbolt 5-Hostanschluss** auf der Rückseite der **Dockingstation** an einen **Thunderbolt 5-Anschluss** des **Laptops** an.
11. Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** auf der Vorderseite, um die **Dockingstation** einzuschalten
12. Der **Host-Computer** erkennt die **Dockingstation** automatisch und installiert die erforderlichen **Treiber**.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp

