



MAG Serie

OLED-Monitor

MAG 273QP QD-OLED X24 (3CE6)

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang.....	3
Monitorstandfuß installieren.....	4
Monitor anpassen	6
Monitorübersicht	7
Verbinden des Monitors mit einem PC	9
OSD Setup (OSD-Einrichtung)	10
Navi Key (Navigations-Taste).....	10
Hotkey	10
OSD-Menü.....	11
G.I.....	12
Gaming	13
Professional (Professionell)	15
Image (Bild)	15
Input Source (Eingangsquelle).....	16
Navi Key (Navigations-Taste).....	18
Settings (Einstellungen)	18
MSI OLED Care (MSI-OLED-Pflege)	20
Spezifikationen	23
Voreingestellte Anzeigemodi	25
Problemlösung.....	28
Sicherheitshinweise	29
TÜV-Zertifizierung	31
Zulassungshinweise	32

Revision

V1.0, 2025/02

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, diesen vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zur Vermeidung statischer Aufladung zu verwenden.

Lieferumfang

Monitor	MAG 273QP QD-OLED X24
Dokumentation	Kurzanleitung
Zubehör	Stand mit Schraube(n)
	Schraube(n) für Wandhalterung(en)
	Netzkabel
	Externes Netzteil
Kabel	DisplayPort-Kabel (optional)




Wichtig

- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.


Monitorstandfuß installieren

1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Richten Sie die zusammengebaute Standhalterung an der Monitor-Nut aus.
2. Befestigen Sie die Standhalterung mit den Schrauben.
3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standfuß und ziehen Sie die Basisschraube zur Fixierung der Basis fest.
4. Stellen Sie sicher, dass der zusammengebaute Standfuß richtig befestigt wurde, bevor Sie den Monitor aufrecht hinstellen.

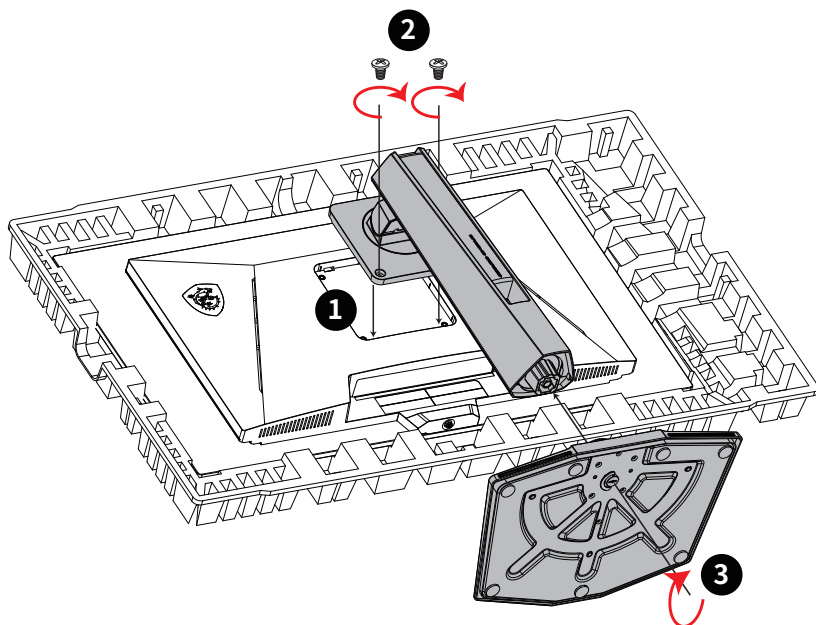

 Wichtig

- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.
- Die Halterung für die Montage des Standfußes kann auch für die Montage an der Wand verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine geeignete Wandhalterung zu erhalten.
- Dieses Produkt wird mit einer Schutzfolie geliefert. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie mit beiden Händen.



Monitor anpassen




Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmöglichkeiten.



Wichtig


Vermeiden Sie es, die Displayfläche beim Einstellen des Monitors zu berühren.

-5° 20°

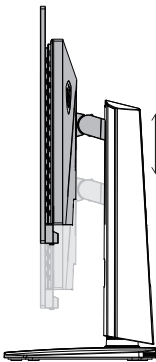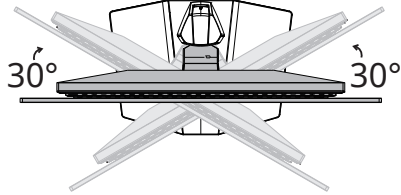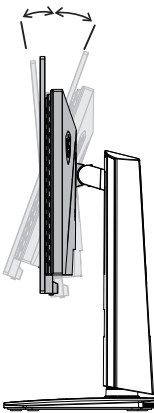


130mm

90°

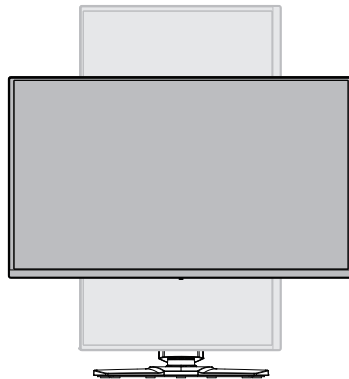

90°



Monitorübersicht

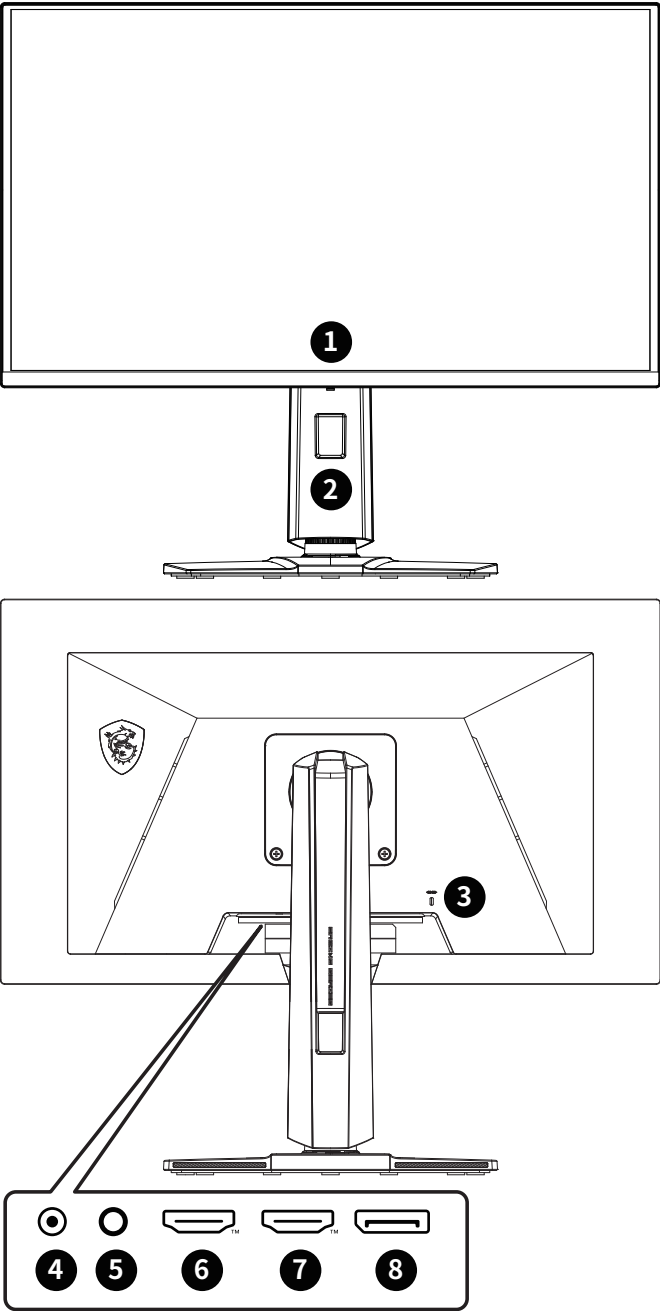

1	Ein-/Austaste & Navi-Key-Taste
2	Kabeldurchführung
3	Kensington-Schloss
4	Stromanschluss
5	Kopfhörerbuchse
6	HDMI™ Anschluss HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Unterstützt 2560 x 1440 @ 240 Hz, wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert.  Wichtig Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.
7	HDMI™ Anschluss HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Unterstützt HDMI™ CEC, 2560 x 1440 @ 240 Hz, wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert.  Wichtig Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.
8	DisplayPort Unterstützt 2560x1440@240Hz wie in DisplayPort 1.4a spezifiziert.

Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
3. Bitte verbinden Sie das 230-Volt-Stromkabel sachgemäß mit dem externen Netzteil. (Abb. A)
4. Bitte schließen Sie das externe Netzteil am DC-Eingang des Monitors an. (Abb. B)
5. Stecken Sie den 230-V-Anschluss des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb. C)
6. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. D)
7. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.

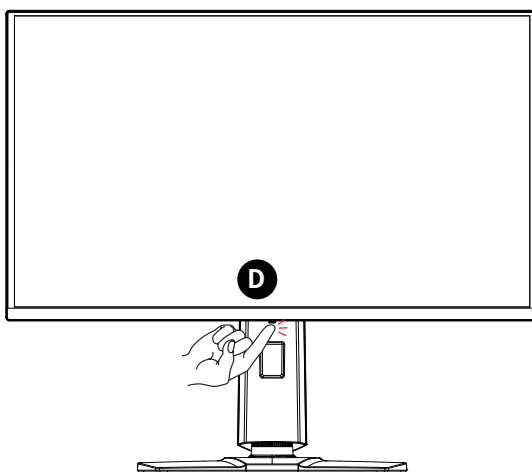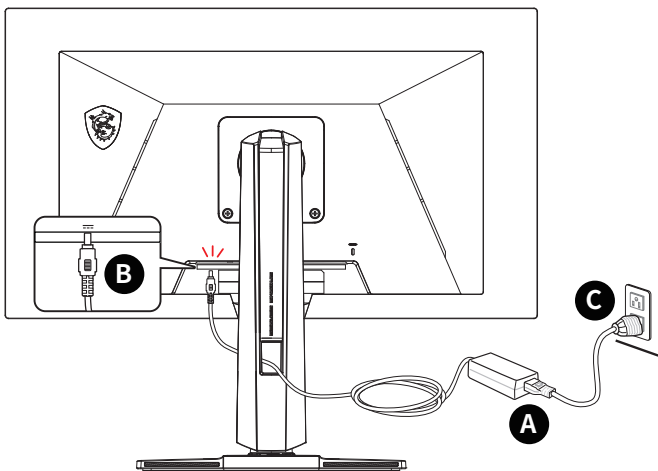

OSD Setup (OSD-Einrichtung)

Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einrichtung des On-Screen Displays (OSD).




Wichtig

Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Navi Key (Navigations-Taste)

Der Monitor ist mit einer Navi-Key-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Menü navigieren können.

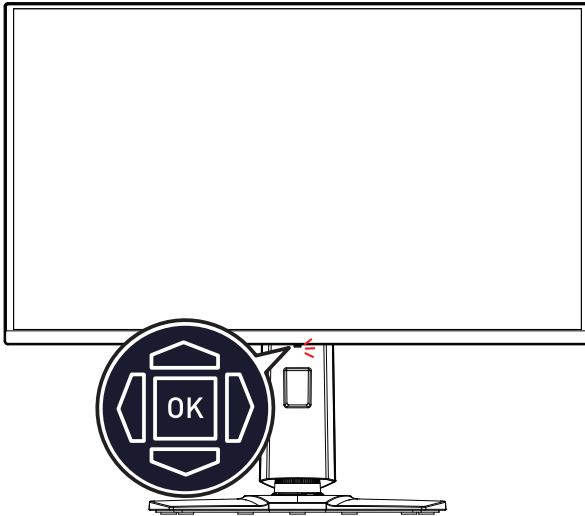

Nach aufwärts/ abwärts/ links/ rechts:

- Funktionsmenüs und -elemente wählen
- Anpassungen von Werten
- Aufrufen / Verlassen der Funktionsmenüs


Drücken Sie die OK-Taste:

- Starten des OSD (On-Screen-Displays) Menüs
- Untermenüs aufrufen
- Auswahl oder Einstellung bestätigen

Hotkey

- Nutzer können die voreingestellten Funktionsmenüs aufrufen, indem sie die Navigationssteuerung nach aufwärts, abwärts, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-Menü inaktiv ist.
- Nutzer können ihre eigenen Hotkeys anpassen, um die verschiedenen Funktionsmenüs aufzurufen.

OSD-Menü

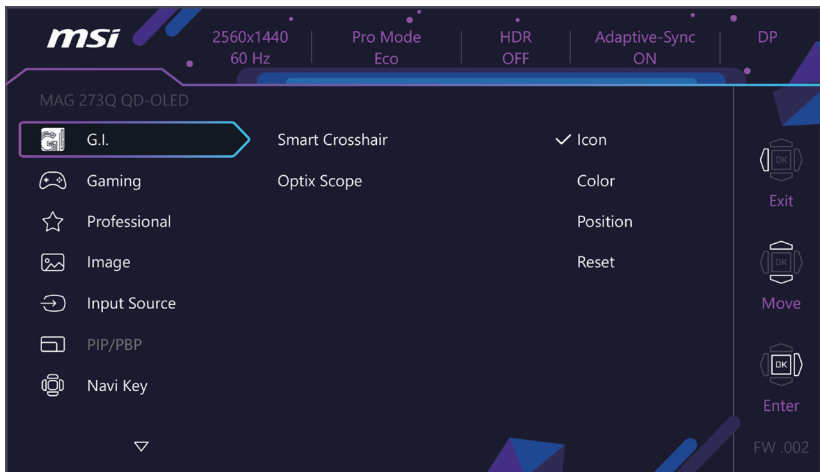

Wichtig

Die folgenden Einstellungen sind ausgegraut, wenn HDR-Signale empfangen werden:

- Night Vision (Nachtsicht)
- Low Blue Light (Schwachtes Blaulicht)
- Brightness (Helligkeit)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Farbtemperatur)
- Optix Scope (Optix-Umfang)
- PIP/PBP (BiB / BnB)
- AI Vision
- sRGB/ Adobe RGB
- P3

G.I.

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung								
Smart Crosshair	Icon (Symbol)	None (Ohne)	• Durch den KI-Algorithmus verbessert diese Funktion die Sichtbarkeit des Fadenkreuzes im Spiel. • Der Benutzer kann die Farbe und Position des Fadenkreuzes auswählen.								
											
	Color (Farbe)	White (Weiß)									
		Red (Rot)									
		Auto									
	Position										
Reset (Zurücksetzen)											
Optix Scope (Optix-Umfang)	Scope Size (Umfangsgröße)	Small (Klein)	• Der Mittelpunkt wird vergrößert, wenn Optix-Scope aktiviert ist. Der Benutzer kann die Vergrößerungsfläche und die Vergrößerungsstärke anpassen. • Bildschirmhilfe und Optix-Scope können gleichzeitig aktiviert werden. • Bildschirmhilfe und Optix-Scope können gleichzeitig aktiviert werden. • Die Aktivierung von Optix-Scope hat Auswirkungen:								
		Medium (Mittel)									
		Large (Groß)									
	Scope Ratio (Umfangsverhältnis)	x1,5									
		x2									
		x4									
	OFF (Aus)			<table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td></tr><tr><td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td><td>Stellt auf „Auto“</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus									
	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt									
	» PIP/PBP (BiB / BnB)										
» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“										
ON (Ein)											

Gaming

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung						
Game Mode (Spielmodus)	Premium Color (Premium-Farbe)		• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme der gewählten Einstellung die OK-Taste.						
	User (Nutzer)								
	FPS (Egoshooter)								
	Racing (Rennen)								
	RTS								
	RPG								
Night Vision (Nachtsicht)	OFF (Aus)		• Diese Funktion optimiert die Hintergrundhelligkeit und wird bei Egoshootern empfohlen.						
	Normal								
	Strong (Stark)								
	Strongest (Am stärksten)								
	A.I. (KI-gesteuert)								
AI Vision	OFF (Aus)		• AI Vision verbessert die Bildqualität, indem es den Kontrast der Bilder und die Hintergrundhelligkeit optimiert. • Die Aktivierung von AI Vision hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Night Vision (Nachtsicht)</td><td rowspan="3">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Brightness (Helligkeit)</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Night Vision (Nachtsicht)	Auswahl nicht möglich	» Brightness (Helligkeit)	» HDCR
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus							
» Night Vision (Nachtsicht)	Auswahl nicht möglich								
» Brightness (Helligkeit)									
» HDCR									
ON (Ein)									
Refresh Rate (Bildfrequenz)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	• Die Position ist im OSD-Menü einstellbar. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Bildfrequenz-Position zu bestätigen und zu übernehmen. • Dieser Monitor befolgt die voreingestellte Bildfrequenz des Betriebssystems und verwendet diese.						
		Right Top (Oben rechts)							
		Left Bottom (Unten links)							
		Right Bottom (Unten rechts)							
		Customize (Anpassen)							
	OFF (Aus)								
	ON (Ein)								

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung							
Alarm Clock (Alarmuhr)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	• Drücken Sie nach Einstellung der Zeit die OK-Taste zum Aktivieren des Timers. • Nach einem Stromausfall muss der Benutzer seine voreingestellte Alarmuhr erneut manuell einstellen.							
		Right Top (Oben rechts)								
		Left Bottom (Unten links)								
		Right Bottom (Unten rechts)								
		Customize (Anpassen)								
	OFF (Aus)									
	15:00	00:01 ~ 99:59								
	30:00									
	45:00									
	60:00									
Adaptive-Sync	OFF (Aus)		• Adaptive-Sync sorgt für eine flüssige, artefaktfreie Anzeige. • Wenn Adaptive-Sync auf „Ein“ eingestellt ist, muss HDMI™ VRR aktiviert werden. • HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/AUS) und ist deaktiviert, wenn für die Bildschirmgröße 16:10 (EIN) ausgewählt ist. • Die Aktivierung von Adaptive-Sync hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td><td rowspan="2">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td></tr><tr><td>» Screen Size (Bildschirmgröße)</td><td>Stellt auf „Auto“</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» PIP/PBP (BiB / BnB)	wird auf „Aus“ gestellt	» Optix Scope (Optix-Umfang)	» Screen Size (Bildschirmgröße)	Stellt auf „Auto“
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus								
	» PIP/PBP (BiB / BnB)	wird auf „Aus“ gestellt								
» Optix Scope (Optix-Umfang)										
» Screen Size (Bildschirmgröße)	Stellt auf „Auto“									
ON (Ein)										
DSC	OFF (Aus)		• Benutzer können die DSC (Display-Stream-Compression) ein- oder ausschalten. • Für weitere Informationen zu den DSC-Zeiten sind die voreingestellten Anzeigemodi für die DSC Ein/Aus-Schaltzeiten zu überprüfen. • Die Aktivierung von DSC hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td><td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Screen Size (Bildschirmgröße): 16:10</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» PIP/PBP (BiB / BnB)	Auswahl nicht möglich	» Screen Size (Bildschirmgröße): 16:10		
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus								
» PIP/PBP (BiB / BnB)	Auswahl nicht möglich									
» Screen Size (Bildschirmgröße): 16:10										
ON (Ein)										
HDMI 2,1	Konsole (Console)		• Der Konsolenmodus bietet eine umfassendere Kompatibilität mit mehr Konsolengeräten.							
	PC									

Professional (Professionell)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung	
Pro Mode (Profi-Modus)	Eco (Öko)	• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die OK-Taste. • Die Aktivierung von sRGB, Adobe RGB, Display P3 hat Auswirkungen auf:	
	User (Nutzer)		
	Anti-Blue (Anti-Blau)		
	Movie (Film)		
	Office		
	sRGB	Betroffene Funktion	Funktionsstatus
	Adobe RGB	» Color Temperature (Farbtemperatur)	Auswahl nicht möglich
	Display P3	» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	
	» Contrast (Kontrast)		
Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	OFF (Aus)	• Diese Funktion schützt Ihre Augen vor blauem Licht. Bei Aktivierung passt das schwache Blaulicht die Bildschirmfarbtemperatur gelblich an. • Wenn der Profi-Modus auf Anti-Blau eingestellt ist, muss das schwache Blaulicht aktiviert sein.	
	ON (Ein)		
Image Enhancement (Bildoptimierung)	OFF (Aus)	• Die Bildoptimierung optimiert die Bildränder zur Steigerung der Kantenschärfe.	
	Weak (Schwach)		
	Medium (Mittel)		
	Strong (Stark)		
	Strongest (Am stärksten)		

Image (Bild)

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
Brightness (Helligkeit)	0-100	• Stellen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebungsbeleuchtung ein.
Contrast (Kontrast)	0-100	• Durch Anpassen des Kontrasts lässt sich die Augenbelastung reduzieren.
Sharpness (Schärfe)	0-5	• Die Schärfe verbessert Klarheit und Details von Bildern.
Color Temperature (Farbtemperatur)	Cool (Kühl)	• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste.
	Normal	
	Warm (Warm)	• Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die OK-Taste. • Nutzer können die Farbtemperatur im "Anpassung"-Modus abändern.
	Customization (Anpassung)	
	R (0-100)	
	G (0-100)	
	B (0-100)	

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung												
Screen Size (Bildschirmgröße)	Auto	- Nutzer können die Bildschirmgröße in jedem beliebigen Modus, bei beliebiger Auflösung und Bildfrequenz anpassen. - Die Aktivierung der Bildschirmgröße 16:10 wirkt sich aus:<table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» HDMI™ VRR</td><td rowspan="3">Deaktiviert</td></tr><tr><td>» HDMI 2,1</td></tr><tr><td>» DisplayHDR</td></tr></table> - Die Aktivierung der Bildschirmgröße 1:1 wirkt sich auf Folgendes aus:<table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td></tr><tr><td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» HDMI™ VRR	Deaktiviert	» HDMI 2,1	» DisplayHDR	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Optix Scope (Optix-Umfang)
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus											
	» HDMI™ VRR		Deaktiviert											
	» HDMI 2,1													
	» DisplayHDR													
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus											
» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt													
» PIP/PBP (BiB / BnB)														
» Optix Scope (Optix-Umfang)														
4:3														
16:9														
16:10														
1:1														
24,5														
DisplayHDR	True Black 400	Der Benutzer kann das DisplayHDR auf True Black 400 oder Spitze 1000 Nits einstellen.												
	Spitze 1000 Nits													

Input Source (Eingangsquelle)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI™ 1		Nutzer können die Eingangsquelle in jedem beliebigen Modus anpassen.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Auto-Scan)	OFF (Aus)	- Der Benutzer kann mit der Navigationstaste die Eingangsquelle auswählen: - Steht „Auto-Scan“ auf „Aus“, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus - und zeigt „Kein Signal“ an.
	ON (Ein)	

PIP/PBP (BiB / BnB)

1. Menüebene		2./3. Menüebene		Beschreibung																		
OFF (Aus)				• BiB (Bild in Bild) ermöglicht Nutzern die gleichzeitige Anzeige mehrerer Videoquellen an einem Bildschirm. Entweder wird ein Programm im Vollbildmodus oder es werden mehrere Programme in Fenstern angezeigt. • BnB (Bild neben Bild) ist eine ähnliche Funktion, bei der zwei Eingangsquellen nebeneinander am Bildschirm angezeigt werden. • Anzeige-Wechseln ermöglicht Nutzern den Wechsel zwischen primären und sekundären Eingangsquellen. • Wenn es nur ein Eingangssignal gibt, wird „Anzeige-Wechseln“ und „Audio-Wechseln“ ausgegraut. • Die Aktivierung von BiB hat Auswirkungen auf:<table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» HDMI 2,1</td><td rowspan="3">Deaktiviert</td></tr><tr><td>» DSC</td></tr><tr><td>» DisplayHDR</td></tr><tr><td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td><td>wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10</td><td>Deaktiviert + Auto</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td>Deaktiviert + Auto</td></tr><tr><td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td><td>Deaktiviert + Auto</td></tr></table> • Die Aktivierung von BiB hat Auswirkungen auf:<table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Screen Size (Bildschirmgröße)</td><td>Deaktiviert + Auto</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» HDMI 2,1	Deaktiviert	» DSC	» DisplayHDR	» Optix Scope (Optix-Umfang)	wird auf „Aus“ gestellt	» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10	Deaktiviert + Auto	» HDMI™ CEC	Deaktiviert + Auto	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Deaktiviert + Auto	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Screen Size (Bildschirmgröße)	Deaktiviert + Auto
Betroffene Funktion	Funktionsstatus																					
» HDMI 2,1	Deaktiviert																					
» DSC																						
» DisplayHDR																						
» Optix Scope (Optix-Umfang)	wird auf „Aus“ gestellt																					
» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10	Deaktiviert + Auto																					
» HDMI™ CEC	Deaktiviert + Auto																					
» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Deaktiviert + Auto																					
Betroffene Funktion	Funktionsstatus																					
» Screen Size (Bildschirmgröße)	Deaktiviert + Auto																					
PIP (BiB)	Source (Quelle)	HDMI™ 1																				
		HDMI™ 2																				
		DP																				
	PIP Size (BiB-Größe)	Small (Klein)																				
		Medium (Mittel)																				
		Large (Groß)																				
	Location (Position)	Left Top (Oben links)																				
		Right Top (Oben rechts)																				
		Left Bottom (Unten links)																				
		Right Bottom (Unten rechts)																				
		Customize (Anpassen)																				
		Display Switch (Anzeige-Wechseln)																				
	Audio Switch (Audio-Wechseln)																					
PBP (BnB)	Customize (Anpassen)																					
	Source 1 (Quelle 1)	HDMI™ 1																				
		HDMI™ 2																				
		DP																				
	Source 2 (Quelle 2)	HDMI™ 1																				
		HDMI™ 2																				
		DP																				
	Display Switch (Anzeige-Wechseln)																					
	Audio Switch (Audio-Wechseln)																					

Navi Key (Navigations-Taste)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Up (Aufwärts)	OFF (Aus)	Alle Navigations-Taste-Elemente können über das OSD-Menü angepasst werden.
Down (Abwärts)	Brightness (Helligkeit)	
Left (Links)	Game Mode (Spielmodus)	
Right (Rechts)	Smart Crosshair	
	Alarm Clock (Alarmuhr)	
	Input Source (Eingangsquelle)	
	PIP/PBP Mode (BiB- / BnB-Modus)	
	Refresh Rate (Bildfrequenz)	
	Info. On Screen (Info am Bildschirm)	
	Night Vision (Nachtsicht)	
	Optix Scope (Optix-Umfang)	

Settings (Einstellungen)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Language (Sprache)	繁體中文	- Nutzer müssen zur Bestätigung und Übernahme der Spracheinstellung die OK-Taste drücken. - Die Sprache ist eine unabhängige Einstellung. Die Spracheinstellung von Nutzern überschreibt den Werksstandard. Wenn Nutzer „Ja“ in der Menüebene „Zurücksetzen“ auswählen, wird die Sprache nicht geändert.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Weitere Sprachen werden bald folgen)	

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Transparency (Transparenz)	0-5	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
OSD Time Out (OSD-Zeitüberschreitung)	5~30s	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
Power Button (Ein-/Austaste)	OFF (Aus)	Bei der Einstellung „Aus“ können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um den Monitor auszuschalten.
	Standby	Bei der Einstellung Standby können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um das Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
Info. On Screen (Info am Bildschirm)	OFF (Aus)	Die Informationen zum Monitorstatus werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
	ON (Ein)	
HDMI™ CEC	OFF (Aus)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) unterstützt Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Serie X S-Konsolen und verschiedene audiovisuelle Geräte, die CEC-fähig sind. - Wenn HDMI™ CEC auf „Ein“ eingestellt ist: - Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das CEC-Gerät eingeschaltet wird. - Das CEC-Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Monitor ausgeschaltet wird. - Wenn Geräte wie Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ oder Xbox Serie X S-Konsolen angeschlossen werden, wechselt der Spiel- und Profi-Modus automatisch in den Nutzermodus (Standard) und kann später an die bevorzugten Modi des Nutzers angepasst werden.
	ON (Ein)	
Power-LED	OFF (Aus)	- Benutzer können die Power-LED ein- oder ausschalten. - Während des Panel-Schutzprozesses blinkt die Power-LED-Anzeige orange, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
	ON (Ein)	
Reset (Zurücksetzen)	YES (Ja)	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
	NO (Nein)	

MSI OLED Care (MSI-OLED-Pflege)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Pixel Shift (Pixelverschiebung)	Slow (Langsam)		Die Pixelverschiebung verschiebt die Pixel Ihres Bildschirms in regelmäßigen Abständen, um die Möglichkeit des Einbrennens oder der Retention des Bildes zu verringern.
	Normal		
	Fast (Schnell)		
Panel Protect (Bildschirmschutz)			- Zur Wahrung der Bildqualität aktiviert sich die Bildschirmschutzfunktion (kurzfristig) automatisch, wenn der Monitor über 4 Stunden in Betrieb ist - Es kann mehrere Minuten dauern, bis diese Schutzfunktion abgeschlossen ist. - Die Betriebsanzeige blinkt orange, bis der Vorgang abgeschlossen ist. - Bitte trennen Sie während des Vorgangs nicht das Netzkabel vom Monitor. - Drücken Sie während des Vorgangs nicht erneut die Ein-/Austaste zum Abbrechen dieser Funktion.
Protect Notice (Schutzhinweis)	Auto		- Bei der Einstellung „Auto“ erscheint der Schutzhinweis, wenn die kumulative Nutzung des Panels 4 Stunden überschreitet. - Bei der Einstellung Nutzung 16 Std. erscheint der Schutzhinweis, wenn die kumulative Nutzung des Panels 16 Stunden überschreitet. - Wenn der Bildschirmschutz unterbrochen wird, erscheint der Schutzhinweis beim nächsten Einschalten.
	Usage 16 hrs (Nutzung 16 Std.)		
Static Screen Detection (Statischer-Bildschirm-Erkennung)	OFF (Aus)		- Wenn die Statischer-Bildschirm-Erkennung auf EIN gesetzt ist: - Wenn über einen längeren Zeitraum statische Bilder erkannt werden, reduziert der Monitor die Helligkeit, um ein Einbrennen des Bildschirms zu verhindern. - Sobald bewegte Bilder erkannt werden, stellt der Monitor seine vorherige Helligkeitseinstellung wieder her.
	ON (Ein)		
	Starting in (Start bei)	50 Sek.	Start-bei erfasst die Zeit, die ein statisches Bild auf dem Bildschirm verbleibt.
		100 Sek.	
	Time required (Erforderliche Zeit)	120 Sek.	- Erforderliche Zeit gibt die Zeit für die Helligkeitsreduzierung nach der Erkennung eines statischen Bildes für 50/100 Sekunden an. - Der Grad der Helligkeitsreduzierung hängt von der Einstellung der Reduzierungsstufe ab.
		240 Sek.	
	Reducing Level (Reduzierungsstufe)	1-7	- Die Benutzer können eine Stufe für die Helligkeitsreduzierung auswählen. - Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab. - Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung “Helligkeit” oder “DisplayHDR” ab.

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Multi Logo Detection (Multi-Logo-Erkennung)	OFF (Aus)		• Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image-Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf „Ein“ gesetzt ist, wird die Helligkeit von Bereichen mit mehreren Logos reduziert, wenn Logos erkannt werden. • Diese Funktion funktioniert nicht, wenn der Monitor VRR-Inhalte (Variable Bildwiederholfrequenz) empfängt.
	ON (Ein)		
	Reducing Level (Reduzierungsstufe)	1-2	• Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.
Taskbar Detection (Taskbar-Erkennung)	OFF (Aus)		• Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image-Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf „Ein“ gesetzt ist, wird die Helligkeit der Taskleistenbereiche reduziert, wenn Taskleisten erkannt werden. • Diese Funktion funktioniert nicht, wenn der Monitor VRR-Inhalte (Variable Bildwiederholfrequenz) empfängt.
	ON (Ein)		
	Reducing Level (Reduzierungsstufe)	1-3	• Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung										
Grenzerkennung	OFF (Aus)		• Diese Funktion hilft Einbrenneffekte (Image-Sticking) zu vermeiden. Wenn diese Option auf „Ein“ gesetzt ist, wird die Helligkeit von Randbereichen reduziert, wenn dort Buchstaben, Säulen und vertikale Linien erkannt werden. • Diese Funktion funktioniert nicht, wenn der Monitor VRR-Inhalte (Variable Bildwiederholfrequenz) empfängt.										
	ON (Ein)												
			<table><tr><th>VRR* (Variable Bildwiederhol-frequenz)</th><th>VRR Content** (VRR-Inhalte)</th><th>Grenz-erkennung</th></tr><tr><td>ON (Ein)</td><td>YES (Ja)</td><td>Stellt auf „Aus & nicht auswählbar“</td></tr><tr><td>ON (Ein)</td><td>NO (Nein)</td><td rowspan="2">Einstellbar</td></tr><tr><td>OFF (Aus)</td><td>NO (Nein)</td></tr></table>	VRR* (Variable Bildwiederhol-frequenz)	VRR Content** (VRR-Inhalte)	Grenz-erkennung	ON (Ein)	YES (Ja)	Stellt auf „Aus & nicht auswählbar“	ON (Ein)	NO (Nein)	Einstellbar	OFF (Aus)
VRR* (Variable Bildwiederhol-frequenz)	VRR Content** (VRR-Inhalte)	Grenz-erkennung											
ON (Ein)	YES (Ja)	Stellt auf „Aus & nicht auswählbar“											
ON (Ein)	NO (Nein)	Einstellbar											
OFF (Aus)	NO (Nein)												
	Reducing Level (Reduzierungs-stufe)	1-3	• Der Reduzierungseffekt hängt von der Einstellung Helligkeit/DisplayHDR ab.										
OLED Panel Info. (OLED-Bildschirm-Info)			• Dieses Feld zeigt die Informationen von MSI OLED Care an.										

* HDMI™ VRR (Variable Bildwiederholfrequenz) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/AUS). Für den VRR EIN/AUS-Status überprüfen Sie bitte Adaptive-Sync.

** Wenn VRR auf „Ein“ gestellt ist, erkennt der Monitor-Skalierer, ob die Grafikkarte VRR-Inhalte sendet.

Spezifikationen

Monitor	MAG 273QP QD-OLED X24
Größe	26,5 Zoll
Krümmung	Flach
Bildschirmtyp	QD-OLED
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
Brightness (Helligkeit)	• Typischer Standard-Dynamikbereich (SDR) 250 Nits • Spitze des hohen Dynamikbereichs (HDR): 1000 Nits
Kontrastverhältnis	1500000:1
Refresh Rate (Bildfrequenz)	240 Hz
Response Time (Reaktionszeit)	0.03 ms (GTG)
Anschlüsse	• 2 x HDMI™ Anschluss • 1 x DisplayPort • 1 x Kopfhörerbuchse
View Angles (Betrachtungswinkel)	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3*/ sRGB	99,1% / 138,4%
Surface Treatment (Oberflächenbehandlung)	Anti-Reflektion
Display Colors (Anzeigefarben)	1,07B
Monitor Power Options (Energieoptionen)	24 V  5 A
Externes Netzteil**	Modell: ADS-120QL-19-3 240120E
Eingangsleistung	100~240 Wechselspannung, 50~60 Hz, 1,6 A
Ausgangsleistung	24 V  5 A
Anpassung (Höhe)	0 ~ 130 mm (±5)
Anpassung (Neigung)	-5° ~ 20°
Anpassung (Schwenken)	-30° ~ 30°
Anpassung (Drehen)	-90° ~ 90°
Kensington-Schloss	Ja

Monitor		MAG 273QP QD-OLED X24
VESA-Montage		• Plattentyp: 100 x 100 mm • Schraubentyp: • Außengewinde: M4 x 8 mm • Innengewinde: M4 • Schraubenlänge: 21 mm + 8 mm (Außengewinde)
Abmessungen (B x H x T)		610,1 x 532,0 x 227,9 mm
Gewicht	Netto	6,70 kg
	Brutto	9,65 kg
Umgebung	Betrieb	• Temperatur: 0 bis 40 °C • Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 ~ 5000 m
	Lagerung	• Temperatur: -20 bis 60 °C • Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

* Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

** Das externe Netzteil kann je nach Land variieren.

Voreingestellte Anzeigemodi



Wichtig

- Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™ 2.1 - PC + DSC EIN	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
		@240Hz	V	V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™ 2.1 - Konsole + DSC EIN	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
		@240Hz	V	V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
	2160P	@30Hz	V	
		@60Hz	V	
		@120Hz	V	
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BiB-Modus (Keine HDR-Unterstützung)	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BiB-Modus (Keine HDR-Unterstützung)	
			HDMI™	DP
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
	2160P	@30Hz	V	V
		@50Hz	V	V
		@60Hz	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		BiB-Modus 2/ Anpassen (Keine HDR-Unterstützung)	
			HDMI™	DP
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
Verwendet für BnB-Vollbild	1280x1440	@60Hz	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		Bildschirmgröße 16:10 (Keine HDR-Unterstützung)	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™ 2.1 - PC + DSC AUS	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
		@144Hz	V	
		@240Hz		V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™ 2.1 - Konsole + DSC AUS	
			HDMI™	DP
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
		@144Hz	V	
		@240Hz		V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
	2160P	@30Hz	V	
		@60Hz	V	
		@120Hz	V	
	HDMI™ VRR* PS5		V	

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie noch einmal die Ein-/Austaste des Monitors.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild hat nicht die richtige Größe oder ist nicht zentriert.

- Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten Ihres Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, welche elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Computer muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellen muss.
- Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Computer längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Schäden oder der Überhitzung des Geräts zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Bildschirms.
- Stellen Sie den Bildschirm immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche, bevor Sie ihn verwenden.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, welche den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Bildschirm nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C oder weniger als -20°C herrschen - der Computer kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Lebensgefahr.

- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie das Gerät bitte von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland „Low Blue Light“-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu verringern.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com

- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Ab und zu bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden 20 Minuten Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

- Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.



Flicker Free

www.tuv.com

- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.
- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort "Flimmerfrei" bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 - 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert, aufweist.
- Das Display unterstützt „Flimmerfrei“ nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT variiert je nach Produkt).

Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).



Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befunden.

FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen gewährleistet; daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung sowie zur Rückgabe, Recycling und Demontage von MSI-Produkten auch unter gpcontdev@msi.com erreichen.



Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken

msi **MSI** **微星** **微星科技**

MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

HDMITM

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMITM, HDMITM High-Definition Multimedia Interface, HDMITM-Aufmachung (HDMITM Trade Dress) und die HDMITM-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMITM Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.msi.com/support/> weitere Unterstützung.