
USB4-Dock, Drei Bildschirme 4K 60Hz HDMI/DisplayPort, 6x USB, 2,5 GbE, 100 W PD


Produkt-ID

150N-USB4DOCK-TRIPLE / 150UE-USB4DOCKTRIPLE


Produktdiagramm (Seite A)

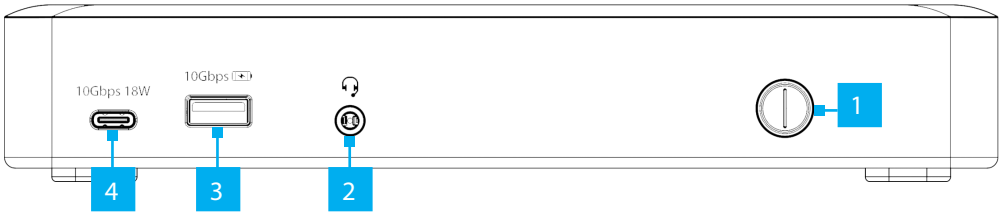

(Seite B)

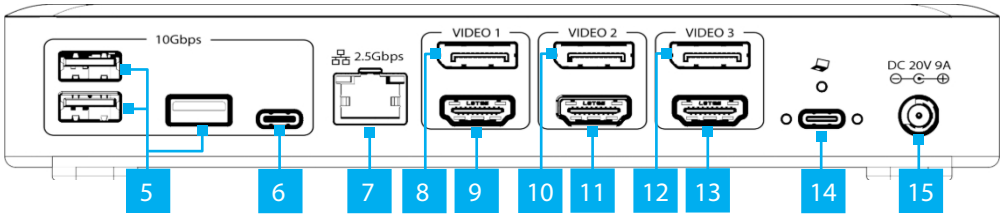

(Seite C)

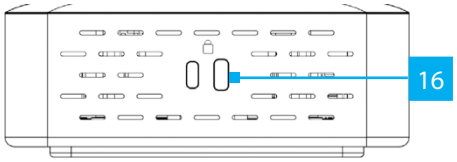

Komponente		Funktion
1	Ein-/Aus-Taste	• Drücken Sie diese Taste, um das Dock ein- oder auszuschalten.
2	3,5mm Headset-Buchse	• Schließen Sie ein 3,5mm-Audiogerät an. • 4-Positionen-CTIA • Mono-Audioeingang • Stereo-Audioausgang
3	USB-A-Daten-/Ladeanschluss	• Anschluss und/oder Aufladen eines USB-A-Peripheriegeräts • USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) • Unterstützt bis zu 4,5W (5V/0,9A) Leistung
4	USB-C-Daten-/Stromanschluss	• USB-C-Peripheriegerät anschließen • USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) • Unterstützt 18W (5V/3A, 9V/2A) oder Stromversorgung
5	USB-A-Datenanschlüsse	• USB-A-Peripheriegeräte anschließen • USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) • Unterstützt bis zu 4,5W (5V/0,9A) Leistung
6	USB-C-Datenanschluss	• Schließen Sie ein USB-C-Peripheriegerät an • USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) • Unterstützt bis zu 7,5W (5V/1,5A) Leistung
7	2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss	• Schließen Sie das Dock über ein Netzwerkkabel an ein Netzwerkgerät an. • 2,5 GBASE-T • 10/100/1000/2500 Mbps
8	Video 1 DisplayPort-Anschluss	• Schließen Sie einen DisplayPort-Bildschirm als Videoausgang Nr. 1 an. • Bis zu 4K 144Hz • DisplayPort 1.4
9	Video 1 HDMI-Anschluss	• Schließen Sie einen HDMI-Bildschirm als Videoausgang Nr. 1 an • Bis zu 4K 60Hz • HDMI
10	Video 2 DisplayPort-Anschluss	• DisplayPort-Anschluss als Videoausgang 2 anschließen • Bis zu 4K 144Hz • DisplayPort 1.4
11	Video 2 HDMI-Anschluss	• Schließen Sie einen HDMI-Bildschirm als Videoausgang Nr. 2 an. • Bis zu 4K 60Hz • HDMI
12	Video 3 DisplayPort-Anschluss	• DisplayPort-Anschluss als Videoausgang 3 anschließen • Bis zu 4K 144Hz • DisplayPort 1.4
13	Video 3 HDMI-Anschluss	• Schließen Sie einen HDMI-Bildschirm als Videoausgang Nr. 3 an. • Bis zu 4K 60Hz • HDMI
14	USB4-Host-Anschluss (mit Verriegelung, USB Typ C)	• Anschluss an einen USB-C-Port eines Host-Computers • USB4 (40 Gbps) • Power Delivery 3.0-Spezifikation • Ladefunktion für den Host-Computer mit bis zu 100W
15	DC 20V-Anschluss	• Schließen Sie das Dock über den Universal-Netzteil an eine Stromquelle an.
16	2x Schlossschlitze (Standard und Nano)	• An ein K-Slot-Schloss anschließen, um den Diebstahl der Dockingstation zu verhindern

Anforderungen

- Computer
  - USB4-Anschluss
  - Dieses Dock kann entweder mit einem USB4- oder einem USB-C-Host-Anschluss verwendet werden. Für maximale Leistung wird ein USB4-Anschluss empfohlen. Die Unterstützung und Leistung von Videos, wie z. B. Auflösung und Bildwiederholfrequenz, hängen vom Host-Computer ab. Für die Unterstützung mehrerer Bildschirme ist MST-Unterstützung erforderlich. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen des Host-Computers. Einige Betriebssysteme wie macOS oder einige Linux-Versionen unterstützen MST möglicherweise nicht und sind auf einen Bildschirm beschränkt.

Die neuesten Treiber, Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/150N-USB4DOCK-TRIPLE oder www.StarTech.com/de-de/150UE-USB4DOCKTRIPLE

Lieferumfang

- USB-C-Dockingstation x 1
- 1 m USB4-Hostkabel x 1
- Universal-Netzteil x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Installation

1. Schließen Sie das **Netzteil** an eine Steckdose und an den **DC 20V-Anschluss** der Dockingstation an.
2. Wenn Sie USB-A-Peripheriegeräte anschließen, verbinden Sie ein USB-A Kabel von den USB-Peripheriegeräten mit den **USB-A Datenanschlüssen** und/oder dem **USB-A Daten-/Ladeanschluss** am Dock.
3. Wenn Sie USB-C Peripheriegeräte anschließen, verbinden Sie ein USB-C Kabel von den USB-Peripheriegeräten mit dem **USB-C Datenanschluss** und/oder dem **USB-C Daten-/Ladeanschluss** am Dock.
4. Wenn Sie ein kabelgebundenes Netzwerk anschließen, verbinden Sie ein RJ45-Netzwerkkabel (CAT 5e oder besser) vom lokalen Netzwerk (z. B. Router, Switch, Modem usw.) mit dem **2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss** am Dock (CAT 6 oder besser für 2,5Gb-Geschwindigkeiten empfohlen).
5. **Video 1**
   Um ein Display über den DisplayPort oder den HDMI-Videoanschluss anzuschließen, verbinden Sie das entsprechende Kabel vom jeweiligen Anschluss mit dem Displaygerät.

   Hinweis: An jeden der Video 1-Ausgänge kann nur ein einziges Display angeschlossen werden.
6. **Video 2**
   Um ein Display über den DisplayPort- oder HDMI-Videoanschluss anzuschließen, verbinden Sie das entsprechende Kabel vom entsprechenden Anschluss mit dem Displaygerät.

   Hinweis: An jeden der Video 2-Ausgänge kann nur ein einziges Anzeigegerät angeschlossen werden.
7. **Video 3**
   Um ein Display über den DisplayPort- oder HDMI-Videoanschluss anzuschließen, verbinden Sie das entsprechende Kabel vom entsprechenden Anschluss mit dem Anzeigegerät.


   Hinweis: An jeden der Video 3-Ausgänge kann nur ein einziges Anzeigegerät angeschlossen werden.
8. Verbinden Sie das mitgelieferte **USB4-Hostkabel** von einem **DP-Alt-Modus-fähigen USB4-Anschluss** am **Host-Computer** mit dem **USB4-Hostanschluss** am Dock. Der **Host-Computer** erkennt das Dock automatisch und installiert es.

Hinweis: Realtek-Netzwerktreiber unter Windows

Der von Windows bereitgestellte Standardtreiber Realtek RTL8156x bietet zwar grundlegende Funktionen, wir empfehlen jedoch dringend, den neuesten Treiber manuell von der Produkt-Downloadseite herunterzuladen und zu installieren, um eine optimale Netzwerkleistung und Stabilität zu gewährleisten.

Die neuesten Treiber finden Sie unter dem folgenden Link auf der Registerkarte „Downloads“:
www.StarTech.com/150N-USB4DOCK-TRIPLE or www.StarTech.com/de-de/150UE-USB4DOCKTRIPLE.





StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp