


AUSLAUF
-TYPE

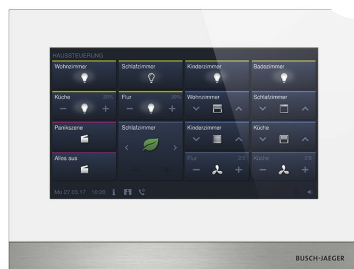

IP touch 7. LAN / WLAN.

Funktionen im Überblick

- Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
- Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnet/IP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
- Für die Verwendung der internen Raumtemperaturregler ist ein externer Temperatursfühler erforderlich.
- Die Raumtemperaturregler-Funktion (Nebenstelle/Slave) ist derzeit nur für Anwendungen im KNX freigeschaltet.
- Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
- Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
- Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
- Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
- Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
- Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
- SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
- Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
- Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
- Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
- Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
- Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
- Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
- Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
- Nennstrom: 280mA (24VDC)
- Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
- Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
- WLAN (802.11a/b/g/n).
- Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
- Schutzart Gerät: IP 30
- Temperaturbereich Gerät: -40 °C - 55 °C
- Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

Bestelldaten

Artikel-Nr:	H82364-W-03
Bestell-Nr:	2TMA130050W0016
EAN:	6955891810235
Zolltarifnummer:	85177000
Preisgruppe:	23
Preis:	862,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Montageanleitung](#)
- » [App-Handbuch](#)
- » [ETS-DCA Beschreibung](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)


Software

- » [Firmware :Firmware 1.70](#)
- » [Release Notes Firmware 2.15](#)
- » [Zusatzsoftware :BJE Touch DCA , V 1.1.16.0, 23.06.2021](#)
- » [ETSS Applikation :ETSS Applikation , V 2.0, 02.12.2020](#)
- » [Release Notes :Release Notes DCA , V 1.1.16.0, 23.06.2021](#)


Anwendungsfilme

- » [Wie aktualisieren sie die Firmware des IP touch Panels](#)
- » [Wie ändere ich das persönliche Passwort zur Öffnung der Eingangstür am IP touch Panel](#)
- » [Wie ändere ich die Adresseinstellungen des IP touch Panels](#)
- » [Wie konfiguriere ich die Welcome APP](#)
- » [Wie passe ich die Einstellungen für Busch-free@home® an](#)
- » [Wie stelle die Funktion Videomonitor ein](#)

Maßbild

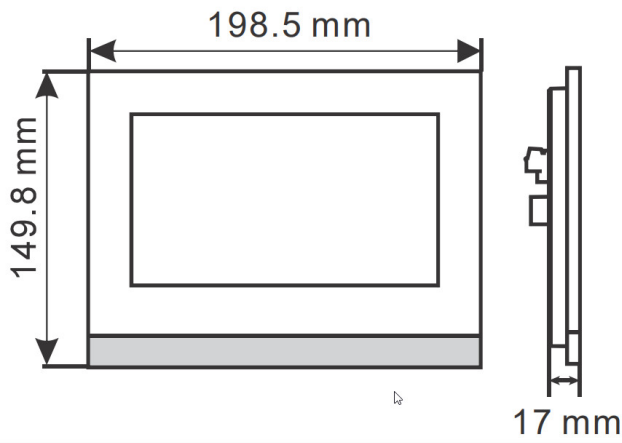

Anschlussbild

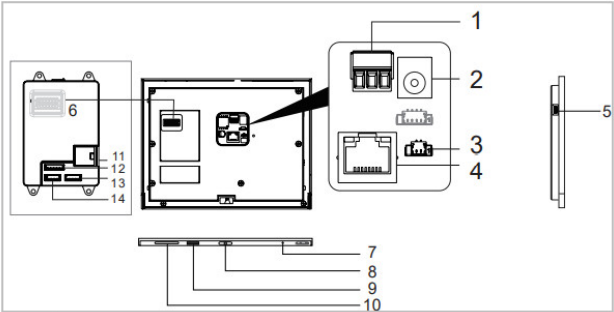

Nr.	Funktion
1	Netzanschluss
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)
3	Türklingelanschluss
4	LAN1 (PoE)
5	Micro-USB Upgrade-Anschluss
6	³ Anschluss für Erweiterungsmodul
7	Mikrofon
8	Demontageschalter
9	Anschluss für Micro-SD-Karte
10	Lautsprecher
11	² LAN2
12	² Alarmanschluss
13	² RS485-Anschluss, 12-V-Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)
14	² Relaisausgang

² für H82365-, ³ für H82366-