


MANUAL | QUICK START GUIDE


CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED 34-ZOLL-GAMING-MONITOR

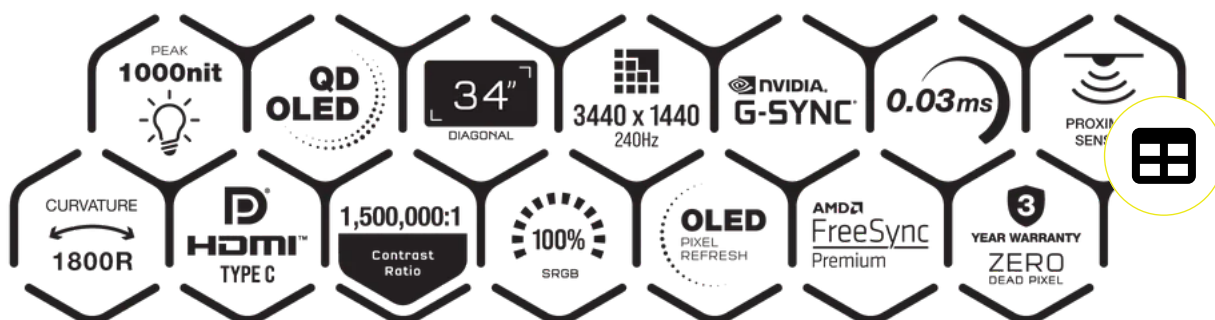

EINFÜHRUNG

Produkt-Setup, Benutzerinformationen und Garantie/Dead-Pixel-Richtlinien finden Sie unter <https://qsg.corsair.com/xeneon-monitors>


VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie den Monitor nur mit mitgeliefertem oder vom Hersteller empfohlenem Zubehör.
- Bewahren Sie den Kunststoffverpackungsbeutel für das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Bevor Sie den Monitor an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Netzkabels mit der Spezifikation in dem Land, in dem Sie sich aufhalten, kompatibel ist.
- Der Netzkabelstecker muss an eine ordnungsgemäß verkabelte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Platzieren Sie den Monitor auf einer stabilen Oberfläche an einem gut belüfteten Ort.
- Platzieren Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie elektrischen Heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht.
- Die Bohrungen oder Öffnungen am Monitor dienen der Belüftung. Bedecken oder blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wasser, Getränken oder anderen Flüssigkeiten. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Beschädigung des Monitors.
- Bevor Sie den Monitor reinigen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Da die Oberfläche des Bildschirms leicht zerkratzen kann, vermeiden Sie den Kontakt der Oberfläche mit harten oder spitzen Gegenständen. Nutzen Sie statt eines Papiertaschentuchs ein weiches fusselfreies Tuch zum Abwischen des Bildschirms. Falls erforderlich, können Sie das Gerät mit einem Glasreiniger säubern.  Sie das Reinigungsmittel jedoch nie direkt auf den Bildschirm.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst auseinanderzubauen oder zu reparieren.
- Der Wandstecker dient zum Trennen der Verbindung. Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben.
- Wenn das Produkt in Betrieb ist oder sich ausschaltet, ziehen Sie bitte nicht das

Netzkabel ab.


- Wenn das Netzkabel versehentlich aus der Steckdose gezogen wird, können kurzzeitig horizontale Leitungsgeräusche auftreten.
- Bitte führen Sie die Funktion „Image Retention“ aus, wenn horizontale Leitungsgeräusche zu hören sind.

LIEFERUMFANG

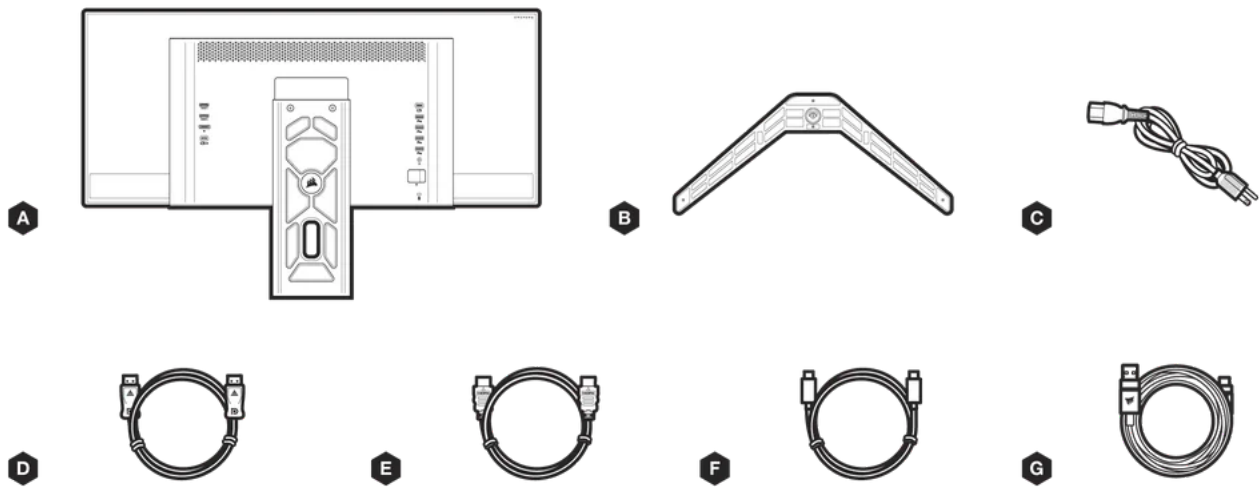


CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED-DISPLAY, VERPACKUNGSGEHALT

- A. CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED-Display-Panel
- B. Standfuß
- C. AC-Stromkabel
- D. DisplayPort-Kabel (1,5 m)
- E. HDMI-Kabel (1,5 m)
- F. USB-C-Kabel (1,5 m)
- G. USB-A-auf-USB-C-Kabel (1,8 m)




MONTAGE

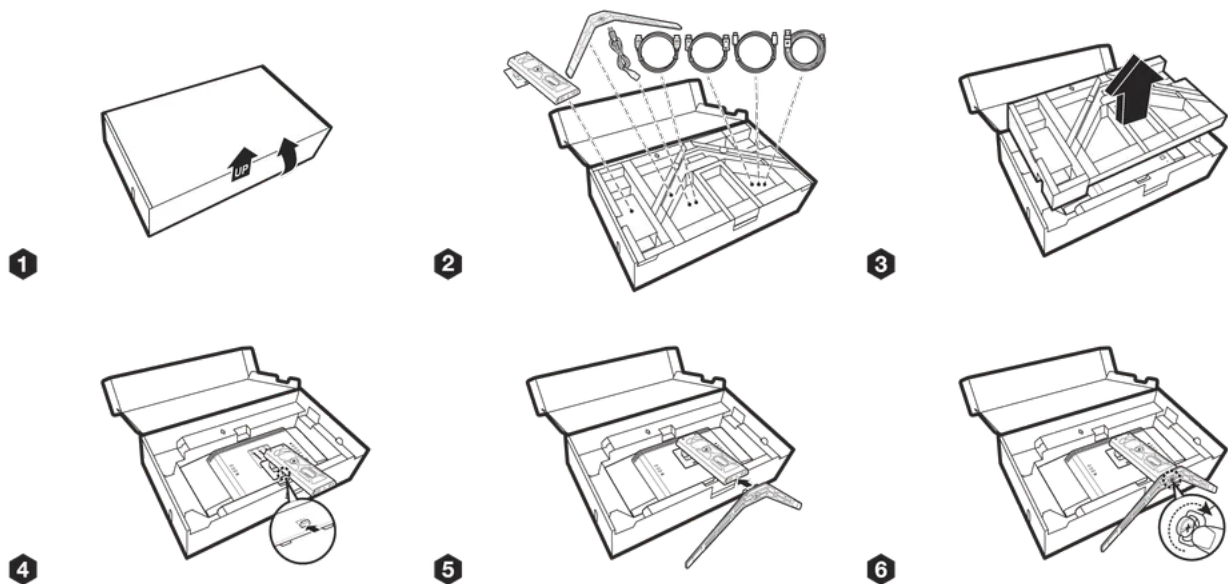

1. Entfernen Sie das Klebeband an der Oberseite und öffnen Sie die Verpackung.
2. Nehmen Sie alle Zubehörteile sowie den Monitorständer und den Standfuß heraus.
3. Entfernen Sie die Schicht aus Pappe in der Mitte.
4. Verbinden Sie den Ständer mit der VESA-Halterung des Monitors. Sobald Sie ein Klickgeräusch hören, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
5. Montieren Sie den Standfuß und den Ständer.
6. Ziehen Sie die Rändelschraube an und stellen Sie den Monitor sicher und waagrecht auf, bevor Sie die Montage beenden.

KIPP-, SCHWENK- UND HÖHENEINSTELLMÖGLICHKEITEN

Der CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED verfügt über einen robusten und eleganten Standfuß, der schwenkbar ist.




- Kippen -7/+15 Grad







- Schwenken +/-30 Grad

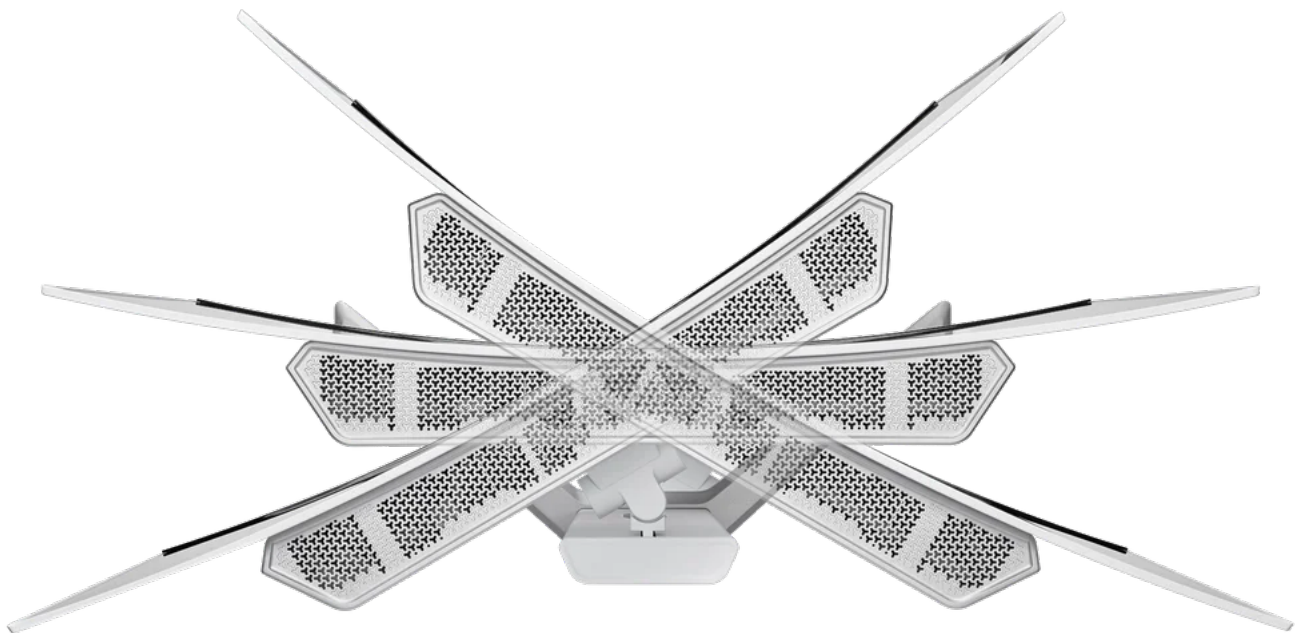


- Höhe 100 mm



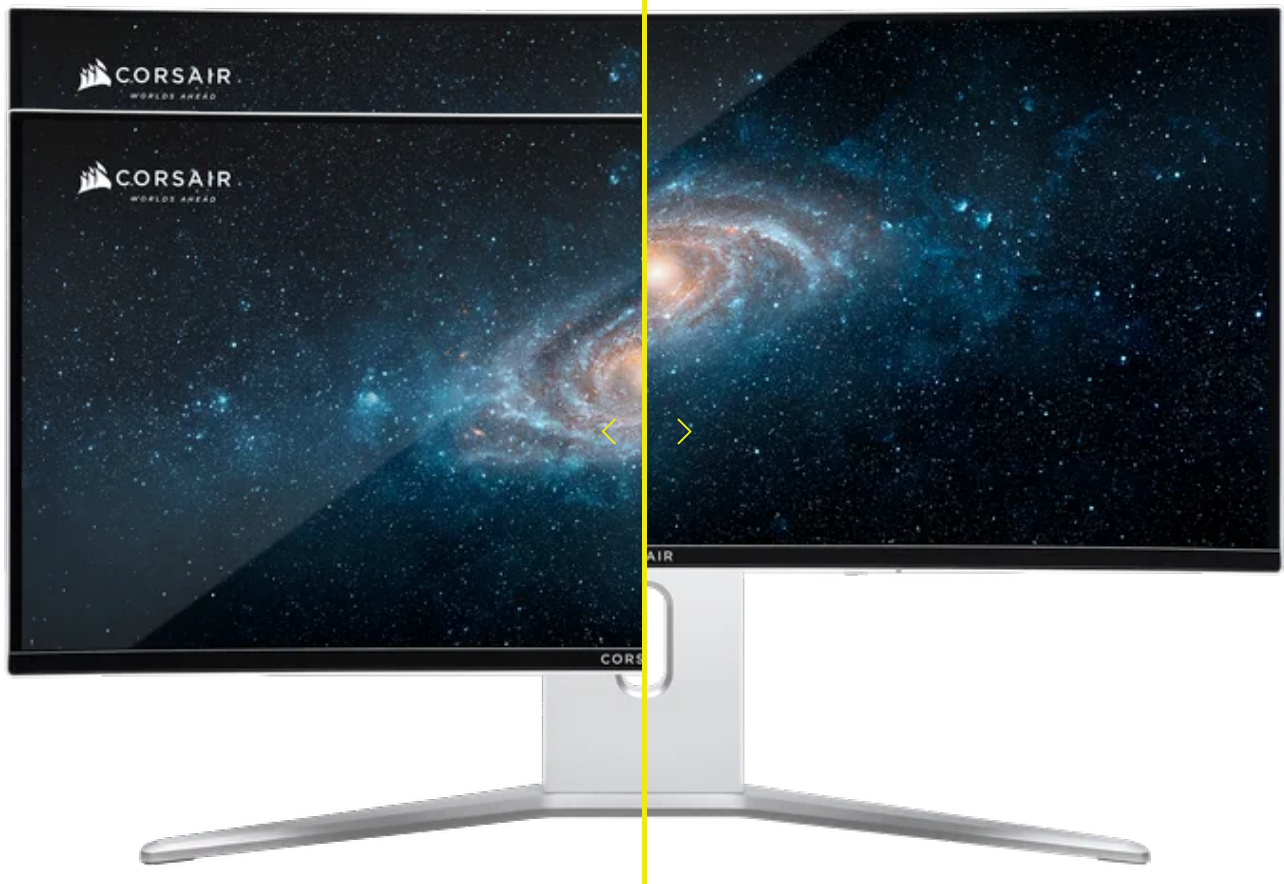

ANSCHLÜSSE

RÜCKSEITE





- A. HDMI 2.1 – Die beiden HDMI-Eingänge sind als „HDMI1“ und „HDMI2“ gekennzeichnet
- B. DisplayPort 1.4 – Der DisplayPort-Eingang ist als „DisplayPort“-Eingang gekennzeichnet
- C. USB Type-C Alt DP – Unterstützt DisplayPort Alt Mode und Upstream-USB-Eingang
- D. USB Type-C IN – Upstream-USB-Eingang. Dieser Anschluss oder der USB Type-C-Anschluss muss mit einem USB-fähigen Anschluss an Ihrem Host-Gerät verbunden sein, um die nachfolgenden USB-3.0-Anschlüsse nutzen zu können
- E. USB 3.1 Type-A – Vier 5 Gbit/s USB 3.1 Type-A Gen1-Anschlüsse
- F. Audioanschluss – 3,5-mm-Audioanschluss für ein Headset oder

Aktivlautsprechern

G. AC In – AC-Stromeingänge


H. Kensington-Schloss – Ein Sicherheitsgerät

UNTERSEITE



I. OSD-Joystick – Zur OSD-Steuerung des Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED

J. Ein-/Ausschalten – Ein- und Ausschalten des Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED




K. Auswahl für die Eingangsquelle – Umschalten zwischen den Eingängen, vom aktuellen Eingang zum nächsten in folgender Reihenfolge: HDMI1, HDMI2, DP, Type-C-DP Alt-Mode

NÄHERUNGSSENSOR FÜR OSD-POSITIONSANZEIGE

Wenn Sie Ihre Hand zur Vorderseite des Geräts bewegen, erscheint auf dem Bildschirm eine Anzeige für die Position der verfügbaren Tasten. Die Anzeige wird aktiviert, sobald eine Bewegung im Abstand von 25-50 mm zu den Tasten erkannt wird. Die Anzeige schaltet sich nach 5 Sekunden ab.




BEDIENUNG



BEDIENELEMENTE

Ihr Monitor verfügt über einen Joystick auf der Vorderseite zum Aktivieren von Kurzbefehlen und zur Navigation in den Anzeigeeinstellungen.

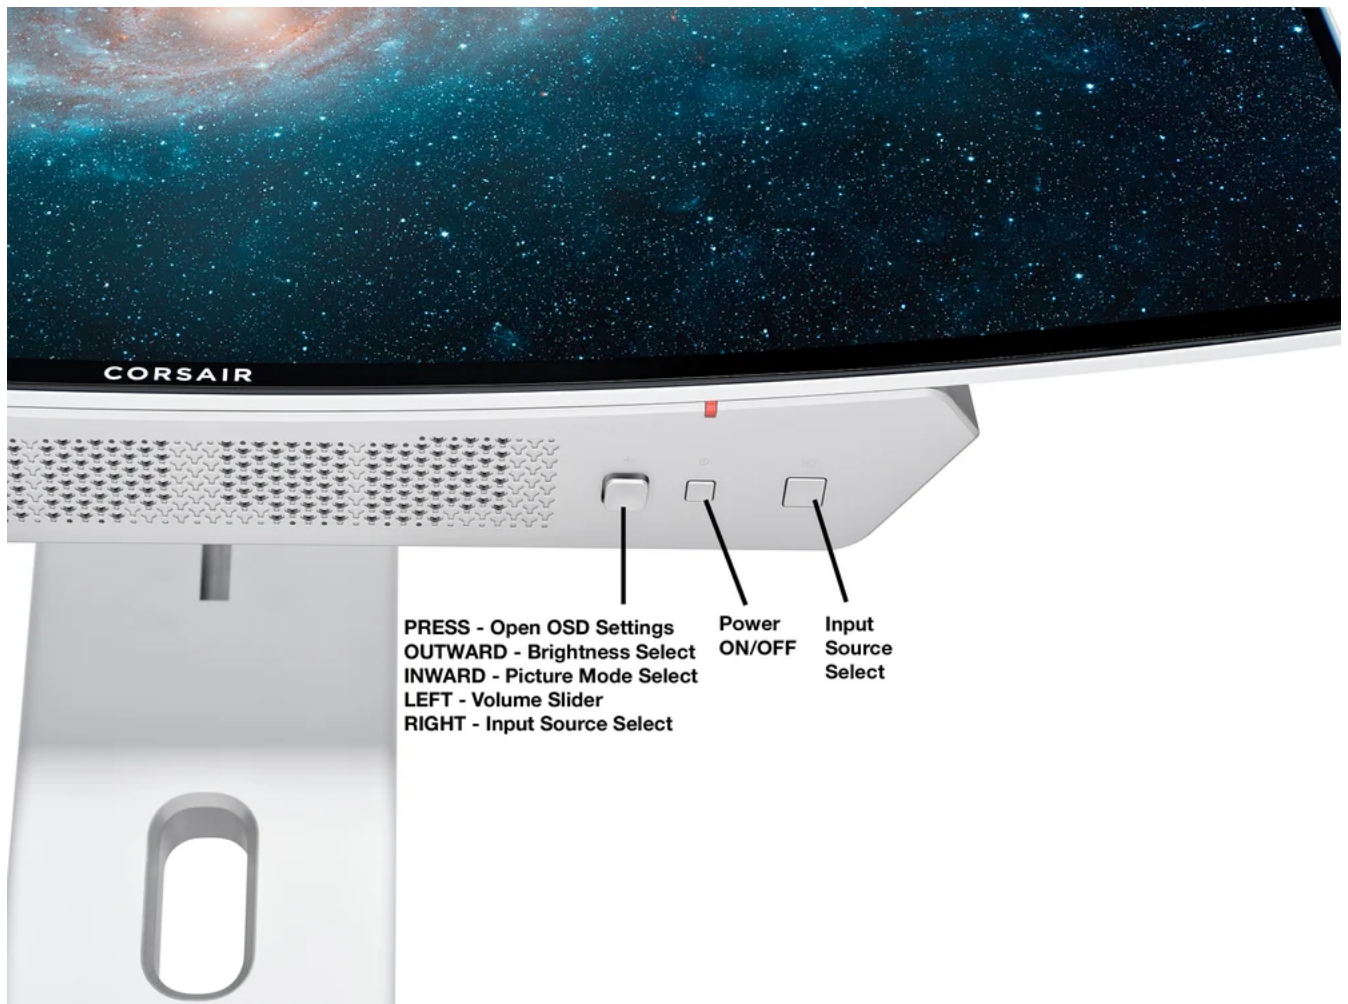


BILDSCHIRMANZEIGE (OSD)

Wenn Sie den Joystick nach innen drücken, rufen Sie die Anzeigeeinstellungen Ihres Monitors auf. Sie können mit dem Joystick durch die Einstellungen navigieren. Wenn Sie den Joystick nach innen drücken, bestätigen Sie Ihre Auswahl.


OSD - BILD


Das erste Menü mit der Bezeichnung „Bild“ enthält die folgenden Einstellungen zur Anpassung der allgemeinen Bildqualität.




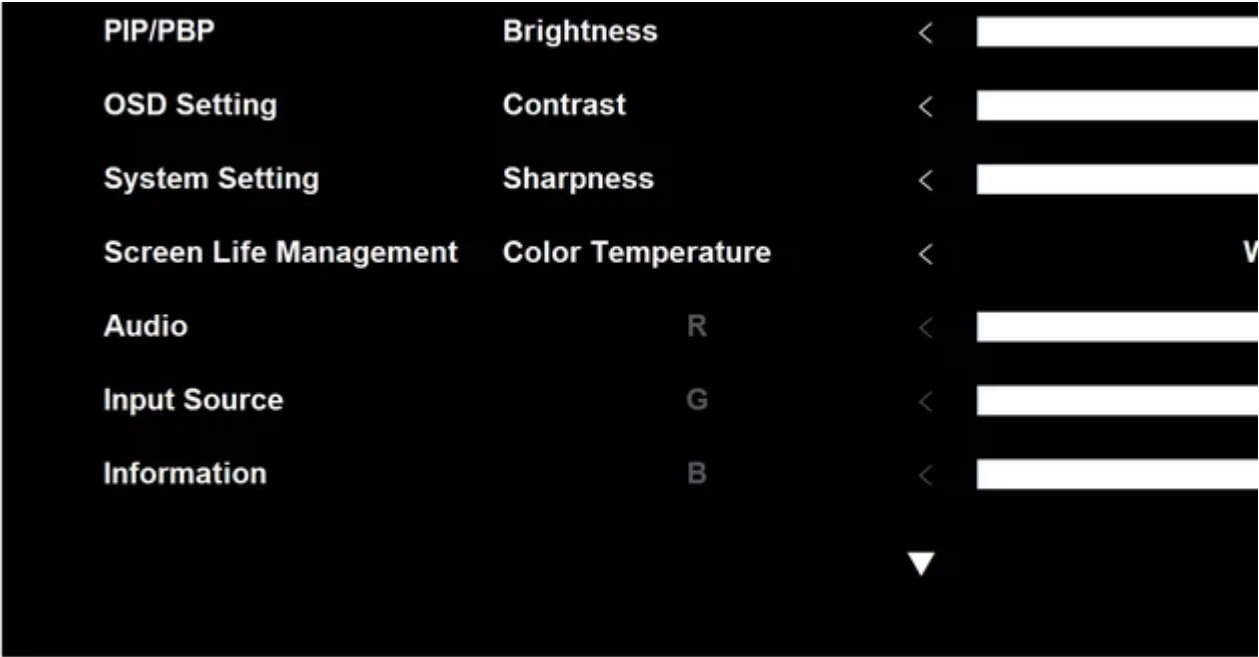

EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Bild	Voreinstellung	Standard		Standard
		Film		Legt eine für die Wiedergabe von Filmen optimierte Anzeigevoreinstellung fest.
		Text		Legt eine für das Lesen von Text optimierte Anzeigevoreinstellung fest
		sRGB		Legt eine für HDR-Inhalte im sRGB-




			Farbraum optimierte Anzeigevoreinstellung fest
	Kreativ		Legt eine werkseitig kalibrierte Anzeigevoreinstellung für Content-Creation-Aufgaben fest
	Spiel		Legt eine für die Wiedergabe von schnellen Spielen optimierte Anzeigevoreinstellung fest
	HDR		Legt eine Anzeigevoreinstellung fest, die HDR-fähig ist
	HDR-Höchstelligkeit		Der HDR-Spitzenhelligkeitsmodus eignet sich hervorragend für HDR-Inhalte mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 Nit (innerhalb eines 3 %-Fensters).
Helligkeit	(0-100)		Passt die Stärke der Hintergrundbeleuchtung des Displays an
Kontrast	(0-100)		Passt den Kontrast des Displays an 
Schärfe	(0-10)		Passt den Schärfefilter des Displays an und erhöht die Kantenschärfe

Farbtemperatur	Kühl		Stellt die Farbtemperatur des Displays auf kühle 8500K ein
	Standard		Stellt die Farbtemperatur des Displays auf den Standardwert 6500K ein
	Warm		Stellt die Farbtemperatur des Displays auf warme 5000K ein
	Benutzerdefiniert	R (0-100)	Ermöglicht die manuelle Einstellung der Farbtemperatur des Displays mit Schiebereglern zur Anpassung der Rot-, Blau- und Grünwerte
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Gamma	2		Passt die wahrgenommene Leuchtdichte an; die Standardeinstellung ist 2,2
	2,2		
	2,4		
Sättigung	(0-10)		Passt den Sättigungsgrad Standardeinstellung 0 
Aktual.-Overlay	AUS		Zeigt die Echtzeit-Aktualisierungsrate an, wenn aktiviert
	EIN		
Fadenkreuz	AUS		Aktivieren der


				Fadenkreuzfunktion
		Punkt		
		Kreuz		
	Fadenkreuzfarbe	Winkel		Ändern der Fadenkreuzfarbe
		Grün		
		Rot		

OSD - PIP/PBP (BILD-IN-BILD / BILD-NEBEN-BILD)

Im zweiten Menü mit der Bezeichnung „PIP/PBP“ können die PIP/PBP-Funktionen aktiviert und auf unterschiedliche Weise angezeigt werden.

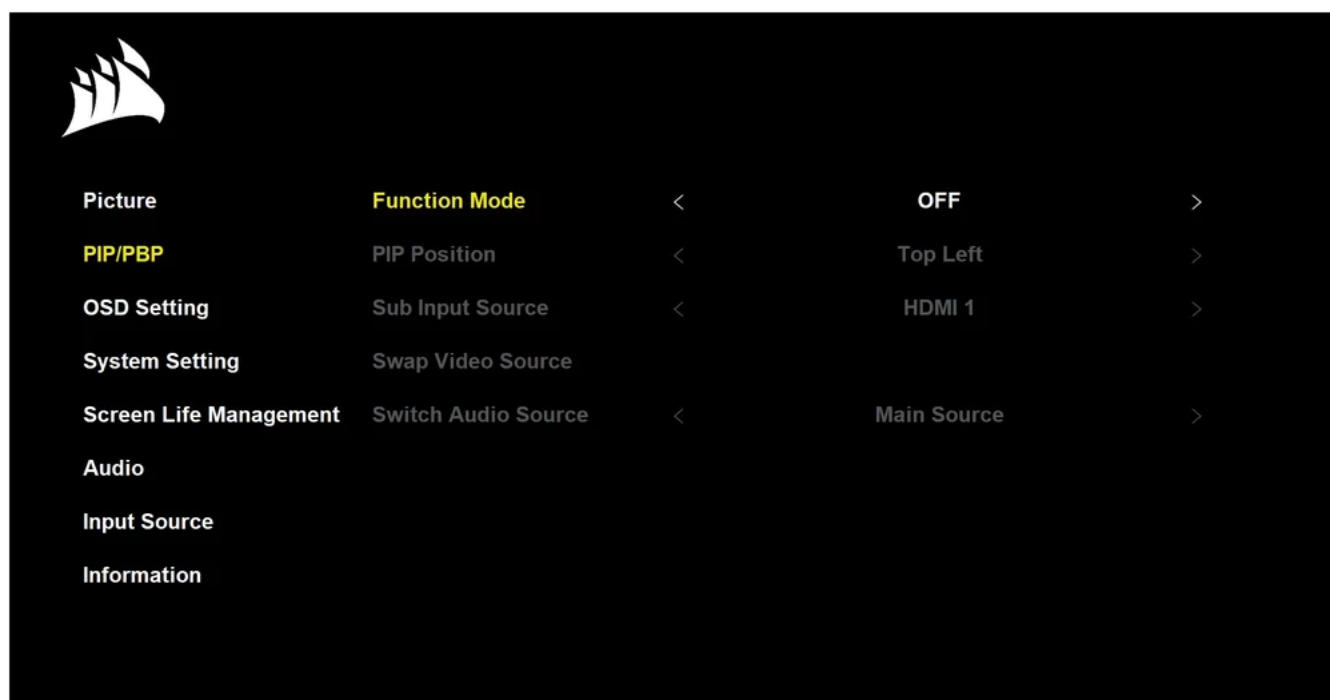


EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
PIP/PBP	Funktionsmodus	AUS		Aktivieren der PIP- oder PBP-Funktion
		PIP (Bild in Bild)		

		PBP (Bild neben Bild)		
PIP-Position		Oben links		Eingangsquelle für Sub oben links platzieren
		Oben rechts		Eingangsquelle für Sub oben rechts platzieren
		Unten links		Eingangsquelle für Sub unten links platzieren
		Unten rechts		Eingangsquelle für Sub unten rechts platzieren
Eingangsquelle für Sub		HDMI 1		Auswählen der Eingangsquelle für Sub
		HDMI 2		
		DisplayPort		
		Type C		
Videoquelle wechseln				Wechselt die Videoquelle zwischen Hauptbild und Sub-Bild
Audioquelle wechseln		Hauptquelle		Ändern d  Audioquen zwischen Hauptquelle und Sub-Quelle
		Sub-Quelle		

OSD - OSD-EINSTELLUNG

Das dritte Menü mit der Bezeichnung „OSD-Einstellung“ enthält die folgenden Einstellungen zur Anpassung der internen Display-Einstellungen.

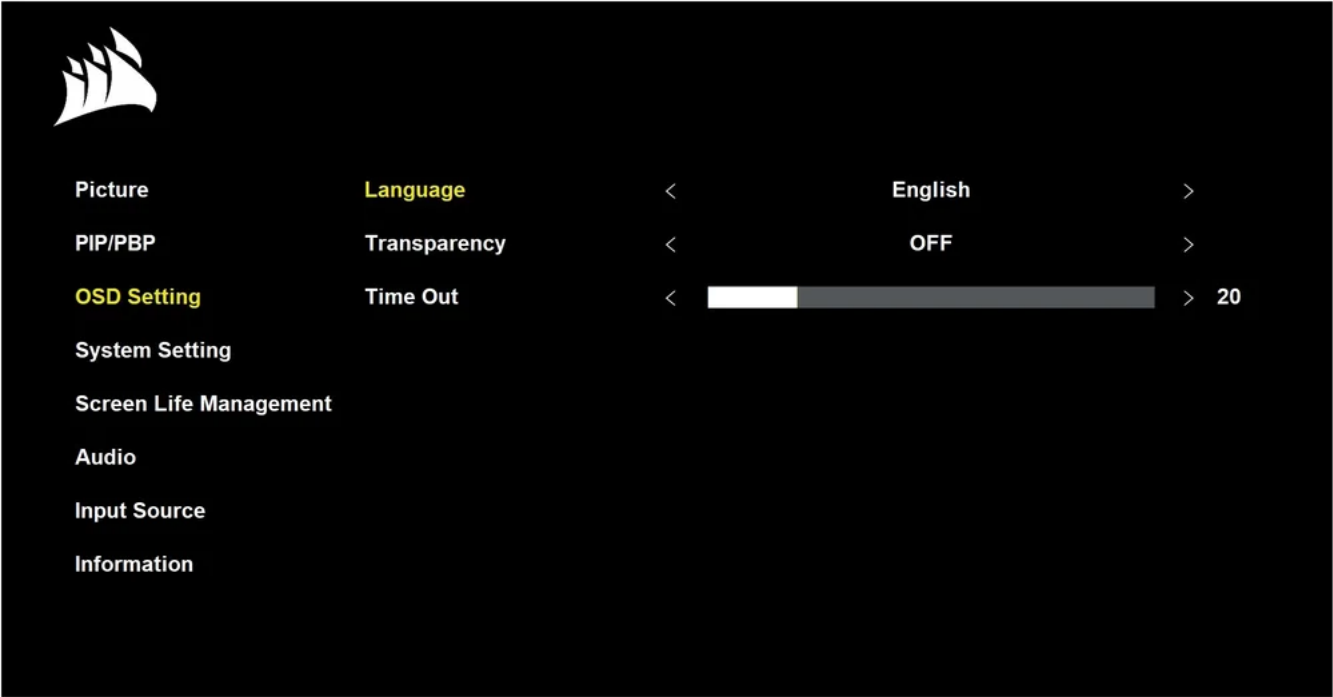


EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
OSD-Einstellung	Sprache	繁體中文		Legt die Sprache des OSD fest
		English		
		Français		
		Deutsch		
		Italiano		
		日本語		
		한국어		
		Português		
		Español		
	Transparenz	AUS		Legt fest, ob das OSD

		EIN		transparent oder undurchsichtig sein soll
	Timeout	(10-60)		Legt die Zeit (in Sekunden) fest, die das OSD auf dem Bildschirm angezeigt wird, bevor es ausgeblendet wird

OSD - SYSTEMEINSTELLUNGEN


Im vierten Menü mit der Bezeichnung „Systemeinstellung“ können die Systemeinstellungen angepasst werden.

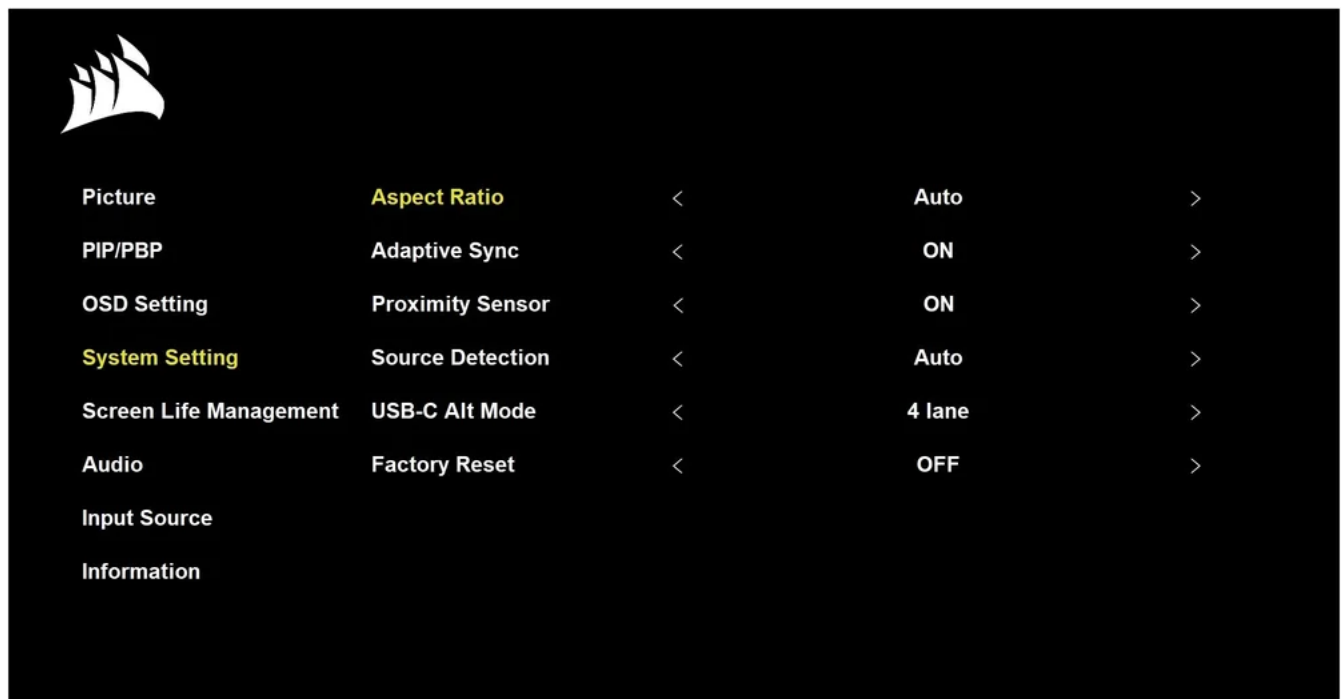

EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Systemeinstellung	Seitenverhältnis	Auto		 Das Seitenverhältnis ist das Verhältnis von Breite zu Höhe eines Monitors. Wenn das Seitenverhältnis auf „Auto“ ist, passt der Monitor das Seitenverhältnis an das Videosignal an. Dieser

			sinnvoll, wenn Sie vers mit einem anderen Sei das des Monitors zu bi das Bild zu verzerren. „Vollbild“ wird das Eing übernommen und die an den Monitor angep
	Vollbild		
Adaptive Sync	AUS		Aktiviert AMD FreeSy G-SYNC, um das Tearin des Monitors zu reduz Bildwiederholfrequen: mit der Framerate des Grafikprozessors sync Wenn diese Option ak können Sie AMD FreeS NVIDIA G-SYNC über c auswählen.Die Kompa NVIDIA G-Sync ist verl das Gerät über ein DP USB Type-C-Alt-Modu kompatible GPU ange nutzen Sie die NVIDIA Funktionalität: • Installieren/öffnen S Steuerung • Wählen Sie die Optio einrichten“ aus. • Markieren Sie das Kc • Wählen Sie das Displ aus. • Markieren  Kc • „Einstellungen“ für das Displaymodell aktivier • Klicken Sie auf die Sc „Anwenden“ Für den Zugriff auf die Einstellungen ist gege Neustart erforderlich
	EIN		


Dreifachmonitor aktivieren	AUS		Für Benutzer, die drei oder zwei DisplayPort- und Anschluss verwenden empfohlen, diesen spezifisch zu aktivieren. Dieser Monitor-Einstellungen für optimale und Anzeigequalität für Dreifachmonitor-Nutzer. Wenn die Dreifachmonitor nicht mehr besteht, we zurück zu „AUS“, um die Leistung sicherzustellen.
	EIN		
Näherungssensor	AUS		Der Schalter des Näherungssensors zunächst eingeschaltet ausschalten, um bestimmten Situationen zu vermeiden, der Sensor unerwartet werden kann. So lassen Anwendungsfälle berücksichtigen.
	EIN		
Erkennung der Quelle	Auto		Mit dieser Option kann festlegen, ob der Monitor Videoquelle automatisch oder ob der Benutzer (manuell auswählen kann gewählt werden, wenn Videoeingangsgerät verbunden und „Handbuch“ sollte werden, wenn ein bestimmter Videoeingang gewünscht mehrere Videoeingänge sind.
	Handbuch		
USB-C-Alt-Modus	4-Lane		Ermöglicht dem Benutzer zwischen USB-Datenübertragungsge kann aber die Bildwieder des Monitors beeinträchtigen. • 4-Lane-Modus ermöglicht



				Auflösung von bis zu 3840 x 240 Hz, reduziert jedoch die Geschwindigkeit der USB-Anschlüsse auf 2.0. • 2-Lane-Modus ermöglicht eine Auflösung von 3840 x 1440 bei 60 Hz, reduziert jedoch die Geschwindigkeit der USB-Anschlüsse. Um die Vorteile der hohen Bildwiederholraten voll zu nutzen, stellen Sie den USB-C-Port auf 4-Lane, was ideal für die Nutzung von schnelleren USB-4-Ports ist. Um zu profitieren, stellen Sie den Alt-Modus auf 2-Lane, um die Geschwindigkeit für Produktivitätsaufgaben zu erhöhen.
		2-Lane		
Werkseinstellung		AUS		Wenn Sie die Funktion Werkseinstellungen aktivieren, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt.
		EIN		

OSD - MANAGEMENT DER BILDSCHIRMLEBENSDAUER

Das fünfte Menü mit der Bezeichnung „Bildschirmleben“ ermöglicht es Ihnen, die Bildschirmnutzung effizient zu verwalten.





Picture **Image Retention** < Start Refresh >

PIP/PBP Orbit < ON >

OSD Setting Brightness Stabilizer < OFF >

System Setting

Screen Life Management

Audio

Input Source

Information


EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Bildschirmleben	Image Retention	Aktualisierung starten		Aktualisiert die um ein Einbrei Bildes zu verh Wenn das Dis Stunden lang eingeschaltet erscheint eine Benachrichtig dem Bildschirm darauf hinweis eine Image Re saktualisierung durchgeführt v sollte. Währen Anzahl der tua wird, werden S Monitor nicht verwenden. W Monitor ausge wird, wird die Retention saktualisierung

automatisch
 ausgeführt, na
 mehr als 8 Stu
 lang in Betrieb
 Wenn Sie wäh
 Auffrischung a
 Einschalttaste
 wird der Vorga
 abgebrochen u
 Bildschirm kar
 verwendet we
 eine lange Leb
 des Monitors
 sicherzustellen
 empfohlen, de
 auszuschalten
 nicht verwend
 und bei länger
 Nutzung die In
 Retention
 saktualisierung
 verwenden. Na
 Image Retenti
 saktualisierung
 der Monitor
 automatisch in
 Ausschaltmod
 Schalten Sie d
 Monitor ein, sc
 LED-Anzeige n
 mehr abwechs
 weiß. Gelb
 *Hilf  Sie l
 Retention
 saktualisierung
 etwa 6 Minute

Orbit

AUS


Wenn diese Fu
 aktiviert ist, ve
 sich das Bild u

			pro Minute in € kreisförmigen um Schäden an Bildschirm und Image Retention verhindern. Um lange Lebensdauer Monitors sicherzustellen empfohlen, die Einstellung Or aktiviert zu las insbesondere v den Monitor für Produktivitäts- Arbeitszwecke Darstellung von Standbildern verwenden.
		EIN	
Helligkeitsstabilisierung		AUS	Begrenzt die Spitzenhelligkeit Monitors auf 2 und sorgt für s Helligkeitswe Wechsel zwisc Fenstern und Anwendungen volle Helligkeit Kontrastleistun Monitors zu nu stellen, in die Hel auf „Aus“; das sich besonders Spiele und die von Medien. U Helligkeitseins für Produktivitäts;
		EIN	


				sicherzustellen Sie die Funktion Helligkeitsstake auf „EIN“.
--	--	--	--	---

OSD – AUDIO

Im sechsten Menü mit der Bezeichnung „Audio“ können die Audioeinstellungen für das Display vorgenommen werden.

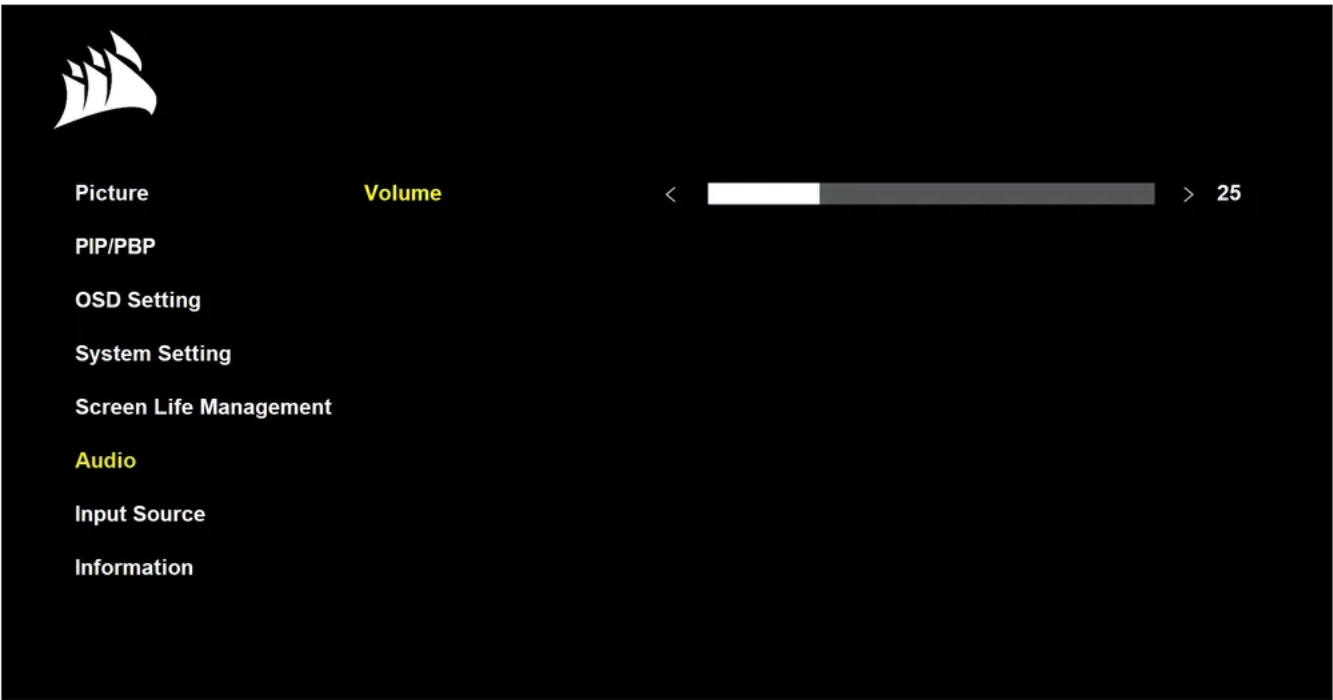

EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Audio	Lautstärke	(0-100)		Stellt die Lautstärke der Audioausgabe über die Kopfhörerbuchse ein




OSD – EINGANGSQUELLE

Im siebten Menü mit der Bezeichnung „Eingangsquelle“ kann zwischen den verschiedenen Display-Eingängen umgeschaltet werden.



Picture **HDMI 1**
PIP/PBP HDMI 2
OSD Setting DisplayPort
System Setting Type C
Screen Life Management
Audio
Input Source
Information

EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Eingangsquelle	HDMI 1			Schaltet auf das Gerät um, das an den Anschluss HDMI 1 angeschlossen ist
	HDMI 2			Schaltet auf das Gerät um, das an den Anschluss HDMI 2 angeschlossen ist
	DisplayPort			Schaltet auf das Gerät um, das an den DisplayPort „DP“ angeschlossen ist
	Type-C			Schaltet auf das Gerät um, das an den Anschluss TYPE-C angeschlossen ist




OSD - INFORMATION

Im achten Menü mit der Bezeichnung „Information“ können die Monitorinformationen angezeigt werden.



Picture	Source	HDMI 1
PIP/PBP	Resolution	3440 X 1440
OSD Setting	Refresh Overlay	60Hz
System Setting	Adaptive Sync	ON
Screen Life Management	HDR	OFF
Audio	FW Version	V100
Input Source		
Information		

EBENE 1	EBENE 2	EBENE 3	EBENE 4	FUNKTIONALITÄT
Information	Quelle			Anzeige der aktuellen Eingangsquelle
	Auflösung			Anzeige der aktuellen Display-Auflösung
	Aktual.-Overlay			Anzeige der aktuellen Bildwiederholrate
	Adaptive Sync			Adaptive Sync-Status
	HDR			HDR-Status
	FW-Version			Zeigt die aktuelle FW-Version an




ANHANG

TABELLE 1: TECHNISCHE DATEN

Product Name	CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-
--------------	--------------------------------

	OLED
Part Number	CM-9030005
Device	RDD0027
USB Hub ID	CORSAIR USB 3.1 Hub
Panel Size	34" Diagonal
Display Surface	Non-Glare
Pixels per inch	110
Aspect Ratio	21:9
Native Resolution	3440 x 1440 @ 240 Hz
Response Time (GtG)	0.03ms
Display Colors	1.07B colors (10bit RGB)
Panel Technology	QD-OLED
Flicker-Free	Yes
Viewing Angles	178° (H) / 178° (V)
Peak Brightness	1000 cd/m ² (APL 3 %) 450 cd/m ² (APL 10 %) 250 cd/m ² (APL 100 %)
Static Contrast Ratio	1,500,000:1
HDR Certification	DisplayHDR True Black 400
Color Gamut (CIE 1976)	99% (DCI-P3), 100% (sRGB)
Variable Refresh Rate	NVIDIA G-Sync Compatible Certified AMD FreeSync Premium
HDMI Input	2x HDMI 2.1



DisplayPort Input	1x DisplayPort 1.4
USB-C Input	1x DisplayPort 1.4 (USB-C Alt Mode), 65W Power Delivery, USB 5Gbps Data Upstream
USB-C Upstream Input	1x 5Gbps USB-C with 15W Power Delivery
USB-A Output	4x 5Gbps Type-A USB Type-A 3.1 gen1
3.5mm Audio	Yes, passthrough from video input
Power Consumption (On)	251W
Power Consumption (Sleep)	<0.5W
Power Consumption (Off)	<0.3W
VESA Compatibility	100mm x 100mm
Dimensions (W x H x D)	With Stand: 812.04mm x 544.12mm x 281.43mm Without Stand: 812.04mm x 359.86mm x 111.85mm
Weight	With Stand: 10Kg Without Stand: 7.2Kg
Stand Tilt	-7/+15 degrees
Swivel	+/- 30 degrees
Height Adjust Range	100mm
AC In	100-240Vac, 50/60Hz
	Note: your device uses the following power supply: Guangzhou Shikun Electronic Technology PW.M251W1.601






TABELLE 2: UNTERSTÜTZTE DISPLAY-MODI

Auflösung		Bildwiederholrate	HDMI	DP/ Type- C	PIP/ PBP (HDMI)	PIP/ PBP (DP/ Type- C)
640×480	VGA	60 Hz	V	V	V	V
		67 Hz	V	V		
720×400	Dos- Modus	70 Hz	V	V		
800×600	SVGA	56 Hz	V	V		
		60 Hz	V	V	V	V
		72 Hz	V	V		
		75 Hz	V	V		
1024×768	XGA	60 Hz	V	V	V	V
		75 Hz	V	V		
1152×864	XGA+	75 Hz	V	V		
1280×720	WXGA	60 Hz	V	V	V	V
1280×800	WXGA	60 Hz	V	V	V	V
1280×960	WXGA	60 Hz	V	V	V	V
1280×1024	SXGA	60 Hz	V	V	V	
		75 Hz	V	V		
1440×900	WXGA+	60 Hz	V	V	V	V
1680×1050	WSXGA+	60 Hz	V	V	V	V
1720×1440		60 Hz			V	V

1920×1080	FHD	60 Hz			V	V
		120 Hz				
		240 Hz	V	V		
2560×1440	QHD	50 Hz				
		60 Hz	V	V	V	V
		75 Hz				
		120 Hz	V	V		
		240 Hz	V	V		
3440×1440	WQHD	30 Hz	V	V	V	V
		60 Hz	V	V	V	V
		120 Hz	V	V		
		240 Hz	V	V		
480P	640×480p bei 60 Hz, 4:3		V	V	V	V
	720×480p bei 60 Hz, 16:9		V	V	V	V
576P	720×576p bei 50 Hz, 16:9		V	V		
720P	1280×720p bei 50 Hz, 16:9		V	V		
	1280×720p bei 60 Hz, 16:9		V	V	V	V
	1280×720p bei 120 Hz, 16:9		V	V		
1080P	1920×1080p bei 25 Hz, 16:9					
	1920×1080p bei 30 Hz, 16:9					
	1920×1080p bei 50 Hz, 16:9		V	V		
	1920×1080p bei 60 Hz, 16:9		V	V	V	V



	1920×1080p bei 100 Hz, 16:9	V	V		
	1920×1080p bei 120 Hz, 16:9	V	V		
2160P	3840×2160p bei 24 Hz, 16:9				
	3840×2160p bei 25 Hz, 16:9				
	3840×2160p bei 30 Hz, 16:9				
	3840×2160p bei 50 Hz, 16:9	V			
	3840×2160p bei 60 Hz, 16:9	V		V	V
	3840×2160p bei 100 Hz, 16:9	V			
	3840×2160p bei 120 Hz, 16:9	V			

***Bitte beachten Sie, dass die Timing-Tabelle je nach Hardware-Konfiguration variieren kann.**

ÜBER LOW BLUE LIGHT UND FLIMMERFREI

1. Der Monitor sollte sich 50 bis 70 cm von Ihren Augen entfernt befinden.
2. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum auf den Bildschirm blicken, ermüden Ihre Augen und Ihr Sehvermögen kann sich verschlechtern.
3. Ruhen Sie Ihre Augen für 5 bis 10 Minuten pro 1 Stunde Verwendung des Produkts aus.
4. Reduzieren Sie die Belastung Ihrer Augen, indem Sie sich auf weit entfernte Objekte konzentrieren.
5. Regelmäßiges Blinzeln und Augenübungen verhindern, dass Ihre Augen austrocknen.



**** Der Monitor verwendet ein Panel mit niedrigem Blaulichtanteil und entspricht der Hardware-Lösung Low Blue Light vom TÜV Rheinland bei Zurücksetzen auf Werkseinstellungen/Standardeinstellungen (Beispiel: Helligkeit 75 %, Kontrast: 50 %, CCT: Normal, voreingestellter Modus: Standard.)**

HDMI-IMPRESSUM

Die Begriffe HDMI und High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung sowie die HDMI-Logos sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.




SHOP

New Products
Special Offers
Corsair.com Exclusives
Where to buy
Certified Refurbished
Business Solutions

EXPLORE

PC Builder
CORSAIR Innovation
Design Your Loop
Best Gaming Accessories
Intel 14th Generation Upgrades
AMD AM5 Upgrades
DDR5 Memory
Ambassadors



CORSAIR

About

Investor Relations

Supply Chain Disclosure

Careers

Social Impact

Press Room

Contact Us

Explorer

SUPPORT

Downloads

Customer Support

Warranty

Shipping/RMA/Returns

Terms of Sale

Copyright © 1996 - 2024 CORSAIR. All rights reserved.

