



Bewegungsmelder/ Schaltaktor 1-fach,

Funktionen im Überblick

- Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
- Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
- Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
- Zum Schalten von 230 V- Verbrauchern.
- Mit integriertem Schaltaktor.
- Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
- 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich).
- Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
- Mit Spreizbefestigung
- Nennspannung: 230 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: ohmsch
- Nennleistung: 2300 W
- Nennstrom: 10 A
- Lastart: kapazitiv
- Nennleistung: 2300 VA
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Nennleistung: 100 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
- Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6215/1.1-803-WL
Bestell-Nr:	2CKA006200A0059
EAN:	4011395215487
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	24
Preis:	208,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Maßbild

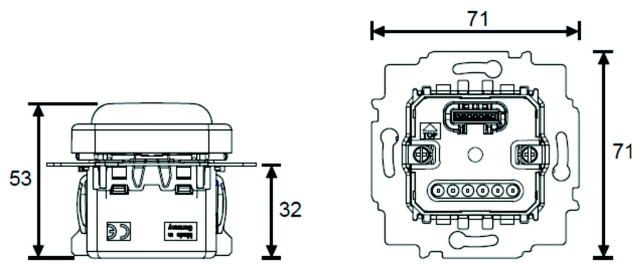

Anschlussbild

