


ANSCHLÜSSE



- 1) Line-In
 2) Line-Out (zur Verbindung mit einer weiteren Endstufe oder einem Subwoofer)
 3) Netzschalter (ON / OFF),
 4) Linker Lautsprecher (+ & -)
 5) Rechter Lautsprecher (+ & -)
 6) 12V Trigger Eingang⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Trigger Eingang: Dieser Eingang ermöglicht die Steuerung Ihrer Endstufe durch ein Gerät mit einem 12-V Trigger Ausgang. Damit das System arbeitet, muss der Ein/Aus-Schalter (2) Ihrer Endstufe in AUS-Position sein. Wenn sich der Schalter in der Position EIN befindet, ist die Endstufe dauerhaft ein, und Trigger funktioniert nicht.



 **Trigger-Kabel: Male-to-Male Stereo-Klinkenstecker Ø 3,5mm (1/8")**


BEDIENELEMENTE



7) Power-LED

ANSCHLUSSBEISPIEL



Konfiguration: 1 Vorstufe und 2 Endstufen im MONO Betrieb

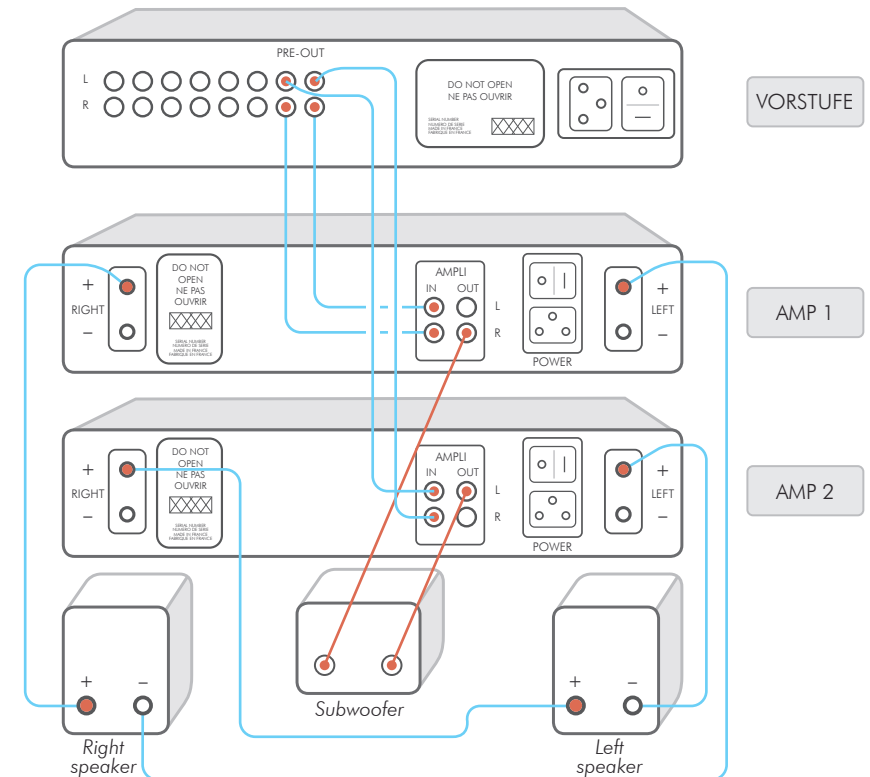

MONO BRÜCKEN MODUS

Um die AM200 in den Brücken/Mono-Modus zu schalten, müssen Sie den Schalter im Geräteinneren wie unten gezeigt umschalten.

 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Verstärker ausgeschaltet ist und dass während dieser Operation kein anderes Gerät eingesteckt wird.

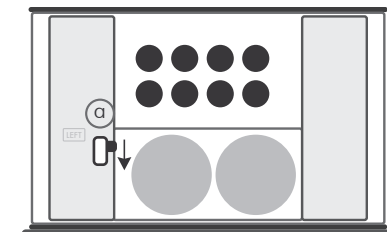

Innenansicht

CE-KENNZEICHNUNG

Die EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, der Richtlinie CEM 89/336/EWG und den nationalen Umsetzungen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie ist zwei Jahre lang ab dem Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu bitten, die Garantie zu füllen und zu erhalten. Die Garantie ist nur für Geräte erhältlich, die korrekt verwendet wurden.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten von der Netzsteckdose (2). Zur Reinigung der Oberfläche genügt ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Produkte, die Aceton, Lösungsbenzin, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

Versuchen Sie niemals, das Innere des Geräts zu reinigen.



TECHNISCHE DATEN

Leistung $W_{rms}/ch./8 \Omega$:	120 W
Leistung $W_{rms}/ch./4 \Omega$:	200 W
Impulsleistung:	300 W
Netzteil:	2 × 340 VA
Siebkapazität:	59 420 μF
Eingänge:	1 RCA
Stromverbrauch OFF	0 W
Stromverbrauch ON	20 W - 600 W
Eingangs-Impedanz:	220 k Ω
Empfindlichkeit:	1,77 V
SNR:	100 dB
THD @ 1kHz:	0,05%
Frequenzgang:	5 Hz - 100 kHz
Anstiegszeit:	1,5 μs
Abmessungen:	440 × 295 × 95 mm
Gewicht:	12 kg



HINWEISE

- **Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist.**
- Plazieren Sie Ihr Atoll-Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fernab von Wärmequellen.
- Stellen Sie nichts auf den Verstärker
- Beachten Sie Polaritäten $\oplus$ & $\ominus$, sowie linker und rechter Kanal.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse - Ihr Atoll-Gerät kann Schaden nehmen!
- Schließen Sie keine Lautsprecher parallel an einen Kanal an.



TIPPS

- Um den Klang Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es mindestens eine halbe Stunde vor dem Hören einschalten, damit die Elektronik ihre ideale Betriebstemperatur erreichen kann.
- Zwischen zwei Anwendungen ist es daher vorzuziehen, das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, damit es seine optimale Temperatur behält.
- Nachts, oder beim Verlassen des Hauses schalten Sie das Gerät am besten über den Hauptschalter aus.
- Um die Klangqualität Ihrer Anlage zu optimieren, empfehlen wir Ihnen die Verwendung hochwertiger Anschlusskabel. Lassen Sie sich hierzu gerne von Ihrem Fachhändler beraten.

Sie haben einen Verstärker mit außergewöhnlichen audiophilen Eigenschaften gekauft. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Um das Beste aus Ihrem Verstärker herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.



INHALT DER VERPACKUNG

- Eine Endstufe AM200 Evolution
- Ein Netzkabel
- Bedienungsanleitung mit Garantiezertifikat

ATOLL ELECTRONIQUE®
ist ein französisches Unternehmen, das alle seine Produkte selber entwirft, herstellt und vermarktet.





GARANTIE ~ AM200 Sig

Zur Vorlage bei der Rückgabe des Gerätes bei Ihrem Händler mit der Rechnung:

ATOLL ELECTRONIQUE®
Bd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Kaufdatum:

Ort:

Unterschrift:

Händlerstempel

BEDIENUNGSANLEITUNG

AM200 Evolution

ENDSTUFE



.....
www.atoll-electronique.com
.....