
# «PeakTech® P 1335» 20 MHz / 2 CH ~ 100 MS/s ~ Digital Speicheroszilloskop mit USB

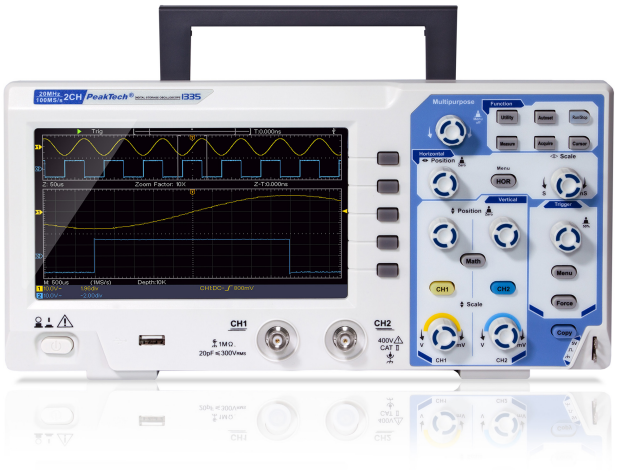

## 299,00 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf. Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1335

EAN: 4250569404375

## Beschreibung

Das PeakTech 1335 ist ein preisgünstiges 20 MHz 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Es verfügt über eine Abtastrate von bis zu 100 MS/s und überzeugt durch seine hohe Qualität und einfache Handhabung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis. Für die schnelle Darstellung jeder eingehenden Wellenform reicht ein Druck auf die Autoset-Taste, schon sucht das Oszilloskop selbst die bestmögliche Anzeige. Mit Autoscale hingegen, lässt sich die Skalierung der Zeitbasis anwenderfreundlich anpassen.

## Technische Merkmale

- 2 - Kanal Oszilloskop mit 20 MHz analoger Bandbreite bei max. 100 MS/s Abtastrate
- 17,5 cm (7“) TFT-Farbdisplay mit 800 x 480 Bildpunkten
- USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
- USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger
- Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff
- Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- Aufzeichnungslänge von max. 10.000 Punkten
- Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

- Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Bandbreite:** | 20 MHz |
| **Kanäle:** | 2 CH |
| **Sampling 1 CH:** | 100 MS/s |
| **Sampling 2 CH:** | 100 MS/s |
| **USB:** | ■ |
| **Anstiegszeit:** | < 17.5 ns |
| **Anzeige Art:** | Farb-TFT |
| **Auflösung:** | 800 x 480 Pixel |
| **Bilddiagonale (TFT):** | 17,5 cm (7") |
| **Hor. Skala max.:** | 1000 s/div |
| **Hor. Skala min.:** | 5 ns/div |
| **Speichertiefe:** | 10.000 Punkte |
| **Vert. Auflösung:** | 8 Bit |
| **Vert. Skala max.:** | 5 V/div |
| **Vert. Skala min.:** | 5 mV/div |
| **Netzspannung:** | 110/240 V AC; 50/60 Hz |