




Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

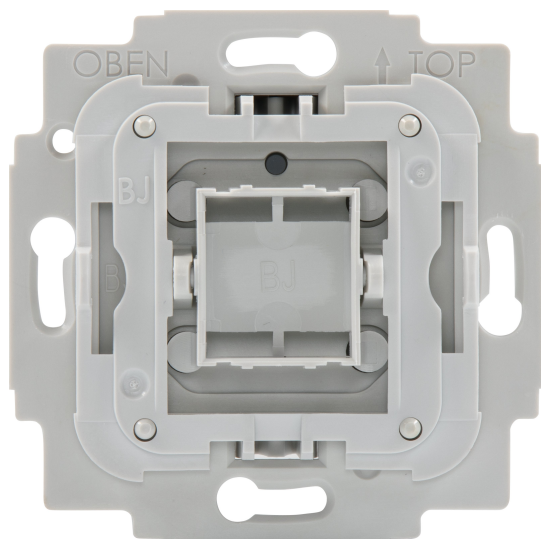

Ausschalter-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588394995	hellgrau	0300/9499	130 g	70 g	7.00 x 7.00 x 4.50 cm	11.50 x 10.50 x 5.80 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen / Kompatibel zu SmartThings

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Szenensteuerung

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Elektronischer Überlastschutz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur : -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Security S2 : Ja

SmartStart : Ja

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868.42 MHz

Repeater-Funktion : Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz ± 10 %

Nennspannung : 230 V ± 10 %

Nennleistung : 1150 W

Stromverbrauch : < 2 mA (ohne Last)

LIEFERUMFANG

Ausschalter-Einsatz, Ausgleichsrahmen, Montagehinweis, Befestigungsschrauben