
Multischalter/Kaskadenbaustein | 13 in 8, 12, 16, 24 oder 32

Multiswitches/cascade units | 13 in 8, 12, 16, 24 or 32

NEU NEW 17

basic-line

- Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
- Kaskadierbar
- Rückkanal
- Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- Subscriber ports SAT active, terrestrial passive
- Cascadable
- Return path
- Powered by ext. power supply SZU 99-06 or via the SAT-IF trunk lines

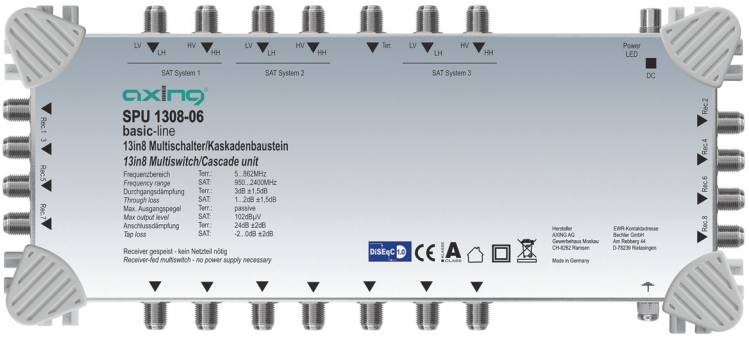

Artikel Article	SPU 1308-06	SPU 1312-06	SPU 1316-06	SPU 1324-06	SPU 1332-06
Artikelnummer Part No.	SPU0130806	SPU131206	SPU131606	SPU132406	SPU133206
Verpackungseinheit Packing unit			1		
			CE CLASSE A CLASS DVB S2 DVB T2 ULTRA HD AND Advanced Network Design		
Frequenzbereich (TERR | SAT) Frequency range (TERR | SAT)			5…862 MHz | 950…2400 MHz		
Anzahl der Eingänge Number of inputs			13		
Anzahl der Stammausgänge Number of trunk outputs			13		
Teilnehmeranschlüsse Subscriber ports	8	12	16	24	32
Anschlussdämpfung TERR Tap loss TERR	24 dB ±2 dB	28 dB ±3 dB		32 dB ±3 dB	
Anschlussdämpfung SAT Tap loss SAT	2...0 dB ±2 dB	3...0 dB ±2 dB		2...0 dB ±2 dB	
Max. Ausgangspegel Teilnehmeranschlüsse SAT[1] Max. output level subscriber ports SAT[1]			102 dBµV		
Schaltkriterien Switch commands			13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0		
Durchgangsdämpfung TERR Through loss TERR	3 dB ±1,5 dB	2…5 dB ±1,5 dB		3…5 dB ±1,5 dB	
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	1…2 dB ±1,5dB	1…3 dB ±1,5 dB		2,5...5 dB ±1,5 dB	
Entkopplung V→H Isolation V→H.			>30 dB		
Entkopplung TERR-Eing.→SAT-Eing. Isolation TERR input→SAT. input			30 dB		
Anschlüsse Connectors			F		
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)			-20…+50°C		
Stromaufnahme je Teilnehmeranschluss Current consumption per subscriber port			< 52 mA		
Maximaler LNB-Versorgungsstrom Max. LNB supply current			1500 mA		
Stromaufnahme vom Netzteil Current consumption from power supply unit			10 mA		
Potentialausgleichanschluss Equipotential bonding connection			4 mm²		
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	128 x 291 x 63 mm	189 x 291 x 63 mm		308 x 291 x 63 mm	
Schutzklasse Protection class			IP 20		

[1] 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode | 2 sender test method)

Stand: Oktober 2017 | Technische Änderungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Version: October 2017 | Technical changes, design modifications, errors and misprints are subject to change without prior notice.