



Charging Trolley for Notebooks / Tablets up 16 inch with UV-C & Data Synchronization



Quick Installation Guide

DN-45005

Product Description



The mobile charging cabinet from DIGITUS® is the ideal and compact solution for storing and charging your portable devices such as notebooks and tablets. Mobile charging cabinets are frequently used in public facilities such as schools in order to store devices securely at a central location while charging them at the same time. The cabinet includes 3 rows with 10 charging stations each, all of which have their own USB connection on the front. The devices can also be connected with installed socket strips (3 x 10 safety sockets) at the back. Thanks to ample cable feedthroughs and excess cable storage, optimal cable management is guaranteed. Installed ventilators (3 x 24 V) combined with ventilation slits ensure active cooling of the cabinet.

Technical Features

- Double Folding Front and Back Door
- Pressure lock system with swiveling lever handle on the front and back door, lockable
- 180° door opening angle
- 2-point locking (rod lock)
- Incl. 4 rollers (2 lockable)
- Including handles for better mobility (enclosed)
- Product dimensions DN-45005 (H x W x D) in mm:
1100 x 700 x 650 mm
- Safety plug socket (AC) with switch on the side
- C20 connection on the side
- Incl. RCD 30 mA (residual current operated device)
- Delivery is completely assembled
- Depth of inner tray (DN-45002): 415 mm (suitable for up to 16" devices)

Package content

- Mobile charging cabinet
- 2 x handle (for installation on outside) including mounting material
- Power cable

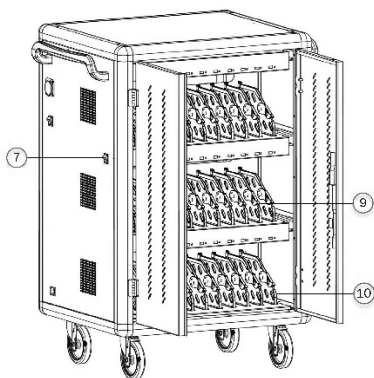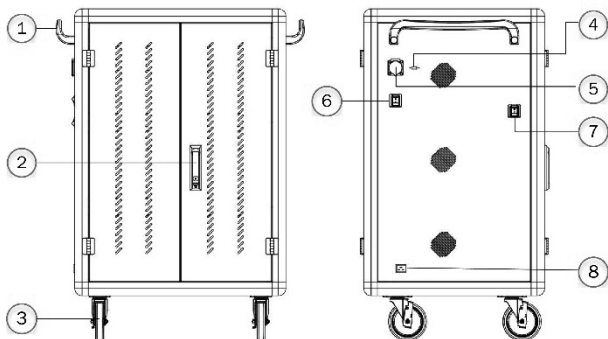

- 1) Handle
- 2) Handle with lock
- 3) Super silent universal brake casters
- 4) External USB outlet
- 5) External output socket
- 6) Power switch
- 7) UV switch
- 8) Power input port
- 9) Plastic separator
- 10) Drawer (optional)

Service Environment

Working temperature	0°C~45°C
Working environment humidity	20%~80%
Humidity of storage environment	-15°C ~45°C
The machine has passed the national CCC certification, CE certification and RoHS certification	

Product Parameter

Main material	The main body adopts 1.0mm-1.5mm cold-rolled steel plate, the main frame adopts high strength aluminum profiles, the cabinet is provided with ABS engineering plastic partition layer, a layering the tablet is effective in preventing scratches
Input	Alternating current AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Product power	3500W
Cooling system	Forced air cooling
Output	Recharge: 10W/ 5V 2.1A Output: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Status indicator light	Red light: in charging state, green light: full/disconnected
External AC socket	1 x safety outlet
External USB charging port	1
System compatibility	Android system, IOS system, Windows system
Support protocol	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 below, 5V 2A iPhone 6 above SAMSUNG: 10W protocol, includes BC1.25W protocol
Super compatible	Other Android devices, Other mobile terminals, V+/V-No agreement class

Behaviour of electricity

1. Overload protection: Cut off the power automatically when overloaded to protect the equipment
2. Leakage protection: Quick leakage protection device offers double leakage protection. Prevents personal electric shock and leakage and ensures safety
3. Insulation blocking: AC and DC isolation design and electrically protected installation ensures safe low voltage
4. Overcurrent protection: Each port is independently configured to the maximum 3.1 A continuous power. In the event of a charging overload, the output of the failed connection is reduced. Does not affect the use of other connections
5. Input overvoltage protection: If the input voltage is higher than 30 V, the input and output are intelligently switched off to protect other other chargers from damage.
6. Input undervoltage protection: If the current input voltage is below 8V, the input and output are intelligently switched off to protect protect other chargers from damage
7. Output short circuit protection: Cut off the output in case of abnormal short circuit of the output port to ensure safety
8. Perfusion protection: Built-in reverse cut-off, prevent equipment current backflow
9. Overcharge protection: Built-in overcharge protection circuit, intelligent detection charging condition of charging equipment, after the completion of charging it will automatically stop charging to realize worry-free charging
10. To use safety as the premise, intelligent control to achieve high-performance, high-quality, charging
11. Efficient heat dissipation: The design of air flow heat dissipation channel with lower intake and upper exhaust is adopted to effectively improve the heat dissipation effect
12. Industrial concentrator charging: more in line with public charging than the original civil charger
13. Provision of a high-quality user environment
14. The integrated circuit: Built-in MCU + intelligent chip with integrated circuit (DS dual intelligent charging)
15. Automatically turn lights: Multicolor status indicator, automatically displays current port device status

16. The temperature control: When the temperature in the cabinet exceeds 40°C, start the cooling fan to dissipate heat quickly and ensure safe charging
17. Auto sleep: Automatic sleep without charging device, reduce power consumption, intelligent ring charging
18. Auto sleep: Automatic sleep without charging device, reduce power consumption, intelligent ring charging
19. Wide voltage input: Support global 100~264V wide voltage input (optional)


Other characteristics

Details make for a better user experience


1. Mute design: Adopt silent silicone universal wheel and cLOCKED variable speed cooling fan, greatly reduce noise generation
2. Neat: Gate array mode, beautiful and tidy, projected status indicator light, at a glance
3. Ergonomic: Plastic partition bracket, arc edge design, self-braking function
4. Mistake proofing design: Users need not care the equipment always works at its best

USB Charging operation


1. Disconnect the charger in advance and open the cabinet door.

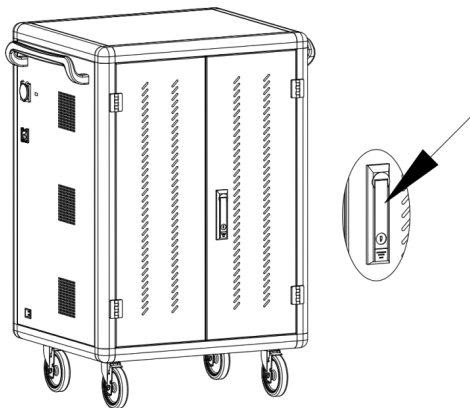


2. According to the tablet number, put the tablets one by one into the tablet rotation slot corresponding to the number

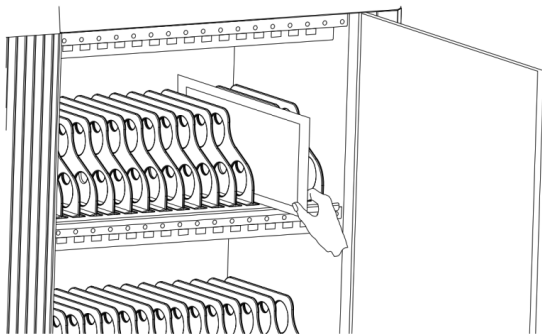

3. The two ends of the USB cable are connected to the charging HUB port on the device and the tablet port respectively

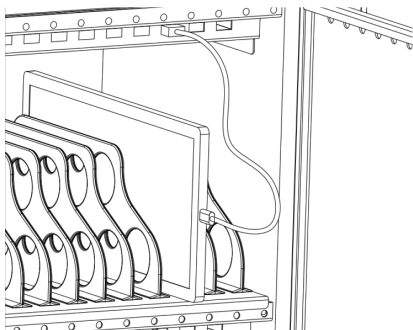


4. After the connection is completed, lock the cabinet door and plug the power plug of the charging car into the mains outlet for charging
5. Switch the main power switch to "ON", and then all charging units' LED charging status indicator lights up red, and the device is in charging state

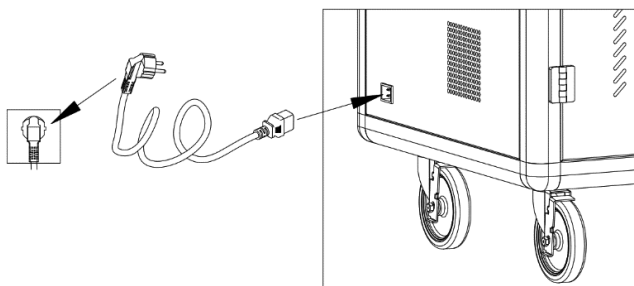


Charging operation with adapter

1. Disconnect the charger in advance and open the rear door

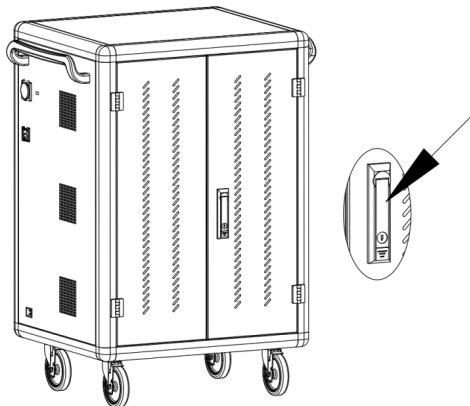


2. Plug your tablet or laptop charger into the socket at the back of the car one by one, then thread the cable through the hole. For laptop charges, place the adapter in the bucket below the thread hole


Laptop adapter
(optional) can be
placed here.




3. Open the front door of the charging car

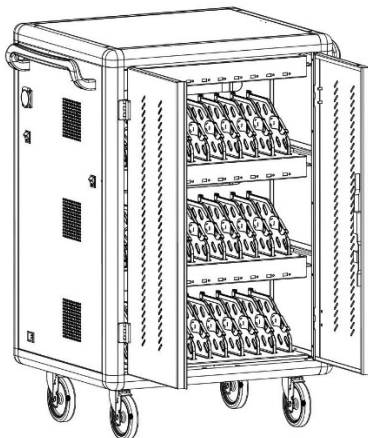


4. Jam the data line with the buckle and arrange the data line

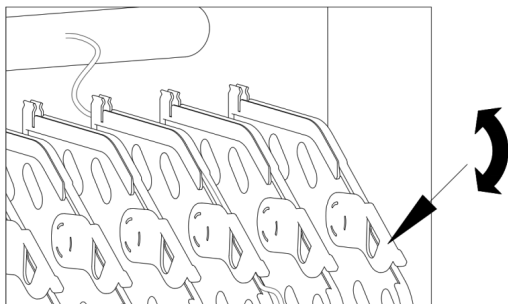

5. Place tablets or laptop one by one in the tablet (laptop) slot and connect to the corresponding data cable

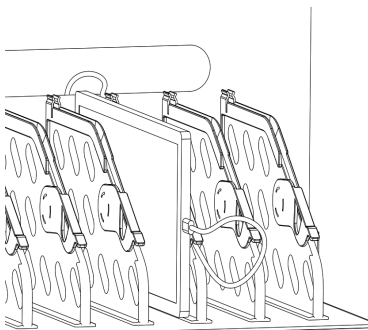


6. After the connection is completed, lock the cabinet door and plug the power plug of the charging car into the mains outlet for charging
7. Switch the main power switch to “ON” and then all charging units are in charging state

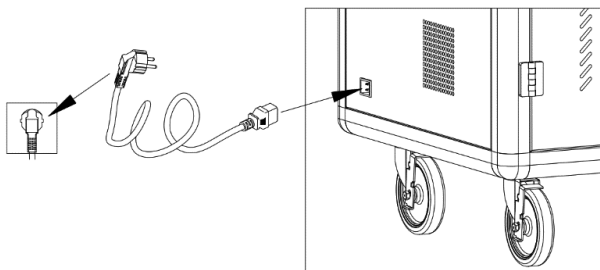


Data transfer function operation

1. After the charging operation is completed, if data transmission is needed, apple or other operating system computers shall be connected to the side of the charging car with USB cable

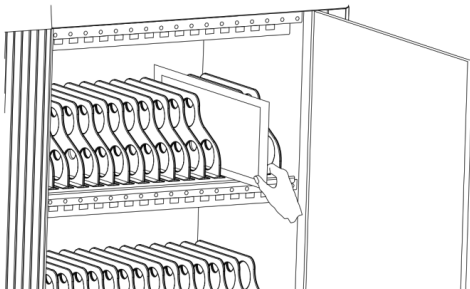

2. Turn on the master computer for data synchronization. After the data transmission, remove the data cable connection between the master computer and the charging car, and automatically return to the charging mode

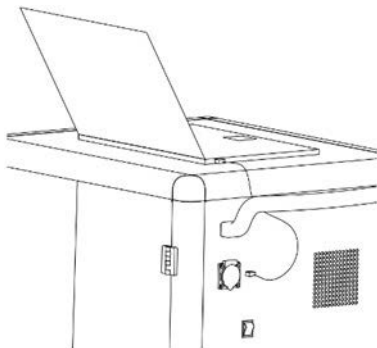

Safety notes

- The product may only be operated on sockets that are protected by a residual current circuit breaker.
- The electrical connection of the product must be made directly to a permanently installed socket.
- The use of multiple sockets or extension cables is not permitted.
- The connection cable must be undamaged. A cable with kinks, crushing or cracks must be replaced immediately.
- Before connecting electrical devices to the product, ensure that the device to be connected, including its connection cable, is in a fault-free and damage-free condition.
- Always insert the plug fully into the socket. It may only be disconnected by pulling on the plug itself – never pull on the cable.
- When operating doors or flaps, care must be taken to ensure that the connecting cables of electrical devices are not crushed or damaged
- Use only in dust and moisture-protected indoor areas
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet – Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- The appliance may only be dismantled and transported if the mains plug has been disconnected beforehand.
- Only connect the charging system to an earthed and easily accessible socket.
- Safety must be assessed by a qualified electrician.
- The sockets may only be used with the devices intended for this purpose, for example:
 - Chargers for rechargeable batteries and hand-held devices
 - Smartphones or tablets (mobile devices)
 - Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile computers)
 - Mobile batteries / PowerBanks
- Please ensure that the maximum total output specified on the rating plate is not exceeded.
- Please also ensure that no liquids enter the electrical equipment of the cabinet.
- Only charge devices under supervision. Long-term storage of any devices with Li-ion batteries is not permitted.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





**Mobiler Ladeschrank für
Notebooks / Tablets bis 16 Zoll,
Datensynchronisation, UV-C**



Kurzanleitung
DN-45005

Produktbeschreibung



Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes. Verbaute UV-C Lampen sorgen für sterilere Verhältnisse und somit für eine umweltfreundliche, verbesserte Hygiene. Zur zentralisierten Synchronisation von Daten kann ein Gerät an dem außenliegenden USB-Port angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften

- Doppelflügelige Front- und Rücktür
- Druckverschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür, abschließbar
- 180° Türöffnungswinkel
- 2-Punkt-Verriegelung (Stangenverschluss)
- Inkl. 4 Stück Laufrollen (2 Stück feststellbar)
- Inkl. Griffe für zur besseren Mobilität (beiliegend)
- Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Schutzkontaktanschluss (AC) mit Schalter an der Seite
- C20 Anschluss an der Seite
- Inkl. Fi-Schutz-Schalter 30 mA
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Tiefe des inneren Fachbodens: 415 mm (passend für Geräte bis 16")

Verpackungsinhalt

- Mobiler Ladeschrank
- 2 x Griff (für Außenmontage) inklusive Befestigungsmaterial
- Stromkabel

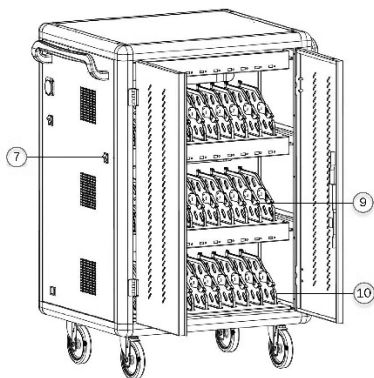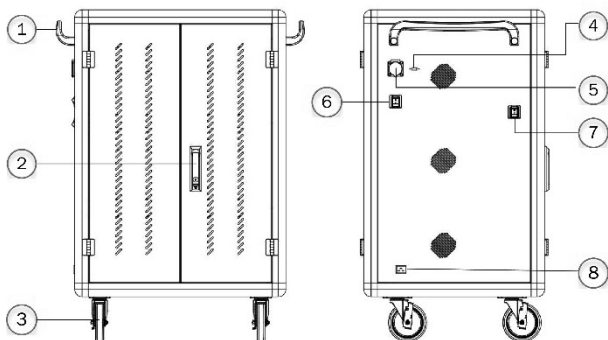

- 1) Handgriff
- 2) Handgriff mit Schloss
- 3) Superleise Universal-Bremsrollen
- 4) Externer USB-Anschluss
- 5) Externe
- 6) Ausgangsbuchse
- 7) Netzschalter
- 8) UV-Schalter
- 9) Stromeingangsanschluss
- 10) Kunststoffabschneider Schublade (optional)

Dienstleistungsumgebung

Arbeitstemperatur	0°C~45°C
Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung	20%~80%
Feuchtigkeit der Lagertemperatur	-15°C ~45°C
Die Maschine hat die nationale CCC-Zertifizierung, die CE-Zertifizierung und die RoHS-Zertifizierung erhalten.	

Produktparameter

Hauptmaterial	Der Hauptkörper besteht aus 1,0 mm-1,5 mm kaltgewalztem Stahlblech, der Hauptrahmen aus hochfesten Aluminiumprofilen, das Gehäuse ist mit einer Trennschicht aus ABS-Kunststoff versehen, wodurch Kratzer auf dem Tablet wirksam verhindert werden.
Eingang	Wechselstrom AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Produktleistung	3500W
Kühlungssystem	Kühlung mit Zwangsluft
Ausgang	Aufladen: 10W/ 5V 2.1A Ausgang: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Statusanzeigeleuchte	Rotes Licht: im Ladezustand Grünes Licht: voll/ abgeschaltet
Externe AC-Buchse	1 x Sicherheitssteckdose
Externer USB-Ladenanschluss	1
Kompatibilität des Systems	Android system, IOS system, Windows system
Unterstützung des Protokolls	BC1.2, DCP max. 5V 1.5A, APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 darunter, 5V 2A iPhone 6 darüber, SAMSUNG: 10W Protokoll, enthält BC1.255W Protokoll
Superkompatibel	Andere Android Geräte, Andere mobile Endgeräte V+/V- Keine Vereinbarung Klasse

Verhalten der Elektrizität

1. Überlastungsschutz: Automatische Abschaltung bei Überlastung sorgt für Schutz der Geräte
2. Leckageschutz: Schnelles Leckage-Schutzgerät bietet doppelten Leckageschutz. Verhindert Stromschläge und Leckagen und sorgt für Sicherheit
3. Isolationsblockierung: AC- und DC-Isolationsdesign und elektrisch geschützte Installation sorgen für eine sichere Niederspannung
4. Überstromschutz: Jeder Anschluss ist unabhängig auf die maximale 3,1 A Dauerleistung konfiguriert. Bei einem Ladeüberfluss wird die Ausgabe des fehlgeschlagenen Anschlusses reduziert. Beeinträchtigt nicht die Nutzung anderer Anschlüsse
5. Eingangsüberspannungsschutz: Wenn die Eingangsspannung höher als 30 V ist, werden Eingang und Ausgang intelligent abgeschaltet, um andere Ladegeräte vor Schäden zu schützen.
6. Unterspannungsschutz am Eingang: Wenn die Stromeingangsspannung unter 8V liegt, werden Eingang und Ausgang intelligent abgeschaltet, um andere Ladegeräte vor Schäden zu schützen
7. Kurzschlusschutz am Ausgang: Schaltet den Ausgang im Falle eines abnormalen Kurzschlusses am Ausgang ab, um die Sicherheit zu gewährleisten
8. Perfusionsschutz: Eingebaute Rücklaufsperr, verhindert den Rückfluss von Gerätstrom
9. Überladungsschutz: Eingebauter Überladeschutz, intelligente Erkennung des Ladezustands des Ladegeräts, nach Abschluss des Ladevorgangs wird der Ladevorgang automatisch gestoppt, um ein sorgenfreies Laden zu ermöglichen
10. Um die Sicherheit als Prämisse zu nutzen, sorgt intelligente Kontrolle für eine High-Performance und qualitativ hochwertige Ladung
11. Effiziente Wärmeableitung: Das Design des Luftstrom-Wärmeabfuhrkanals mit unterem Einlass und oberem Auslass sorgt dafür, dass die Wirkung der Wärmeableitung effektiv verbessert wird

12. Industrielle Konzentration Ladung: ist mehr im Einklang mit der öffentlichen Ladung als die ursprüngliche zivile Ladung
13. Bereitstellung einer hochwertigen Nutzungsumgebung
14. Die integrierte Schaltung: Built-in MCU + intelligente Chip mit integrierter Schaltung (DS Dual intelligente Aufladung)
15. Automatisch Drehung der Lichter: Multicolor-Statusanzeige, zeigt automatisch den aktuellen Status des Port-Geräts
16. Die Temperaturkontrolle: Wenn die Temperatur im Gehäuse 40°C übersteigt, starten Sie den Lüfter, um die Wärme schnell zu zerstreuen und eine sichere Aufladung zu gewährleisten.
17. Automatischer Schlaf: Automatischer Schlaf ohne Ladegerät, reduziert den Stromverbrauch und sorgt für eine intelligente Ringladung
18. Automatischer Schlaf: Automatischer Ruhezustand ohne Ladegerät, reduziert Stromverbrauch und sorgt für eine intelligente Ringladung
19. Breiter Spannungseingang: Unterstützt den weltweiten 100~264V Weitspannungseingang (optional)


Andere Charakteristiken

Details sorgen für ein besseres Nutzererlebnis:


1. Stummes Design: Geräuscharmes Silikon-Universalrad und cLOCKED-Kühlgebläse mit variabler Geschwindigkeit, das die Geräuschentwicklung erheblich reduziert
2. Ordentlich: Gate-Array-Modus, schön und ordentlich, projiziert Statusanzeige Licht, auf einen Blick
3. Ergonomisch: Trennwandhalterung aus Kunststoff, Bogenkanten-Design, selbstbremsende Funktion
4. Fehlersicheres Design: Die Benutzer müssen sich nicht darum kümmern, dass die Geräte immer optimal funktionieren.

USB-Ladevorgangsoptionen


1. Schalten Sie den Strom des Ladewagens vorher ab, öffnen Sie die Schranktür.

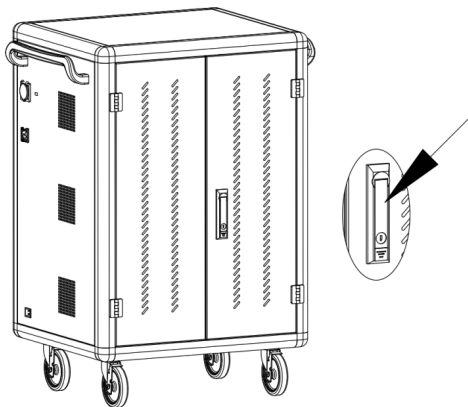


2. Legen Sie die Tablette entsprechend der Tablettennummer in den Tablettendreh Schlitz.

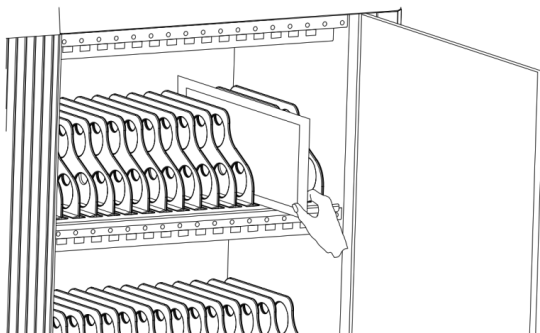

3. Die beiden Enden des USB-Kabels werden mit dem Lade-/HUB-Anschluss des Geräts bzw. dem Tablet-Anschluss verbunden.

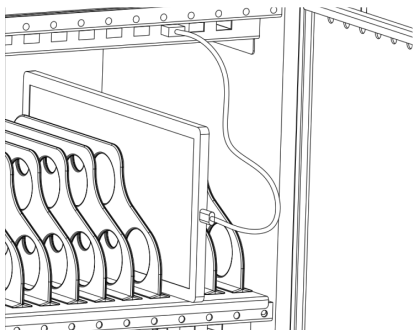


4. Verschieben Sie die Schranktür, nachdem der Anschluss erfolgt ist. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und bereiten Sie den Ladevorgang vor.
5. Drücken Sie den UV-Lichtschalter, um die UV-C-Beleuchtung im Inneren des Gehäuses zu aktivieren.

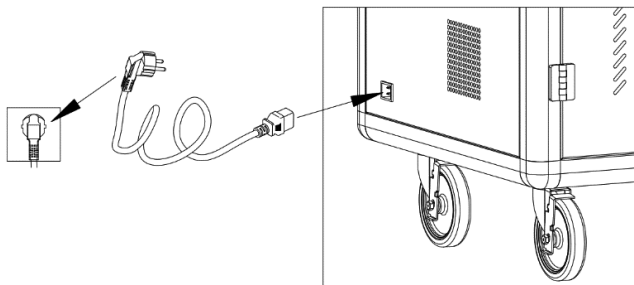


Ladevorgang mit Adapter

1. Trennen Sie das Ladegerät im Voraus ab und öffnen Sie die hintere Tür

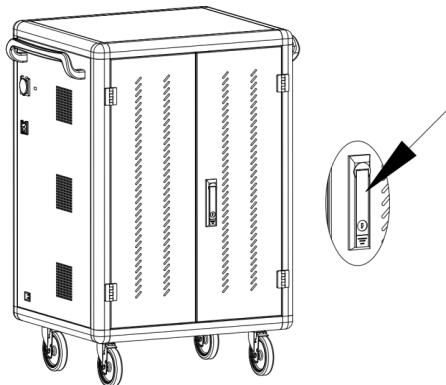


2. Stecken Sie Ihr Tablet- oder Laptop-Ladegerät nacheinander in die Buchse auf der Rückseite des Fahrzeugs und fädeln Sie dann das Kabel durch die Öffnung. Für Laptop-Ladungen legen Sie das Fach unter dem Gewinde Loch


Hier kann der
Laptop-Adapter
(optional)
untergebracht
werden.




3. Öffnen Sie die Vordertür des Ladewagens

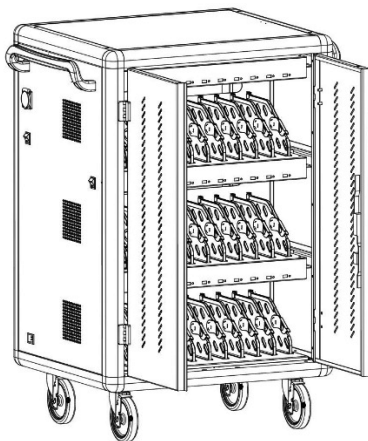


4. Klemmen Sie die Datenleitung mit der Schnalle ein und ordnen Sie die Datenleitung

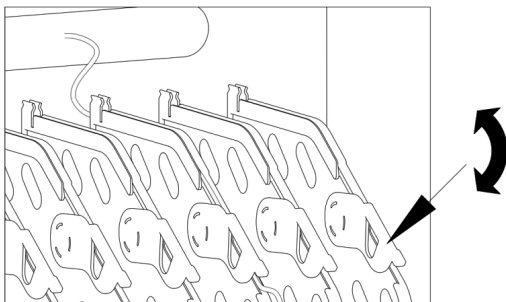

5. Setzen Sie Tablets oder Laptops einzeln in den Tablet- (Laptop-) Steckplatz ein und verbinden Sie sie mit dem entsprechenden Datenkabel

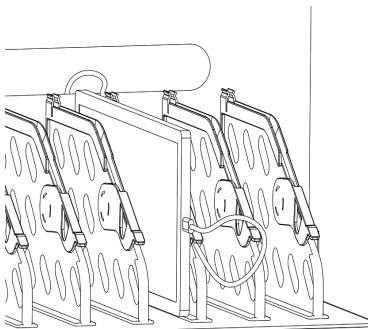


6. Verschließen Sie nach dem Anschluss die Schranktür und stecken Sie den Netzstecker des Ladewagens zum Aufladen in die Steckdose
7. Schalten Sie den Hauptschalter auf "ON", dann sind alle Ladegeräte im Ladezustand

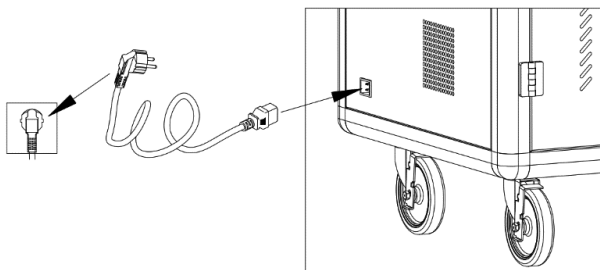


Betrieb der Datenübertragungsfunktion

1. Wenn nach Abschluss des Ladevorgangs eine Datenübertragung erforderlich ist, müssen Computer mit Apple- oder anderen Betriebssystemen mit einem USB-Kabel an die Seite des Ladefahrzeugs angeschlossen werden

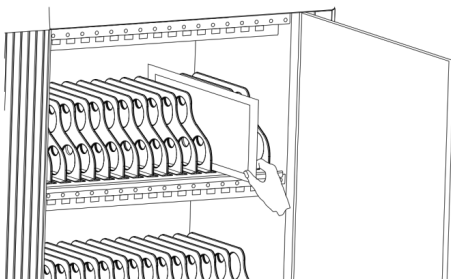

2. Schalten Sie den Leitreechner zur Datensynchronisation ein. Trennen Sie nach der Datenübertragung die Datenkabelverbindung zwischen Leitreechner und Ladewagen, und kehren Sie automatisch in den Lademodus zurück.

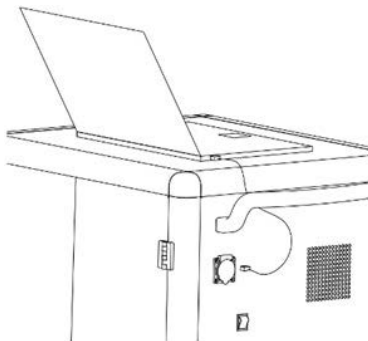

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt darf nur an Steckdosen betrieben werden, die durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt sind.
- Der elektrische Anschluss des Produkts muss direkt an eine fest installierte Steckdose erfolgen.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln ist nicht zulässig.
- Das Anschlusskabel muss unbeschädigt sein. Ein Kabel mit Knickstellen, Quetschungen oder Rissen muss sofort ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss elektrischer Geräte an das Produkt, dass sich das anzuschließende Gerät einschließlich seines Anschlusskabels in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet.
- Stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose. Das Ausstecken darf nur durch Ziehen am Stecker selbst erfolgen – niemals am Kabel ziehen.
- Beim Betätigen von Türen oder Klappen ist darauf zu achten, dass die Anschlusskabel von elektrischen Geräten nicht gequetscht oder beschädigt werden
- Nur in staub- und feuchtigkeitsgeschützten Innenräumen verwenden
- Vermeiden Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als im Datenblatt angegeben – Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Das Gerät darf nur demontiert und transportiert werden, wenn vorher der Netzstecker gezogen wurde.
- Schließen Sie das Ladesystem nur an eine geerdete und leicht zugängliche Steckdose an.
- Die Sicherheit muss von einer Elektrofachkraft geprüft werden.
- Die Steckdosen dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Geräten verwendet werden, zum Beispiel:
 - Ladegeräte für wiederaufladbare Batterien und Handgeräte
 - Smartphones oder Tablets (mobile Geräte)
 - Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile Computer)
 - Mobile Batterien / PowerBanks
- Bitte achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene maximale Gesamtleistung nicht überschritten wird.

- Achten Sie bitte auch darauf, dass keine Flüssigkeiten in die elektrischen Geräte des Schrankes gelangen.
- Laden Sie Geräte nur unter Aufsicht auf. Eine Langzeitlagerung von Geräten mit Li-Ionen-Akkus ist nicht zulässig.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





**Armoire de charge mobile pour
ordinateurs portables / tablettes
jusqu'à 16 pouces, synchronisation
des données, UV-C**



**Guide d'installation rapide
DN-45005**

Description du produit



L'armoire de charge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour ranger et charger vos appareils portables, comme les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de charge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics comme les écoles, afin de conserver les appareils dans un endroit centralisé et sécurisé et de pouvoir simultanément recharger. L'armoire contient 3 rangées avec chacune 10 emplacements de charge, qui disposent chacun de leur propre port USB situé en façade. De plus, les appareils peuvent être raccordés à l'arrière avec les multiprises qui y sont installées (3 x 10 fiches de sécurité). Les larges passages de câbles et les emplacements de rangement des surplus de câbles garantissent une gestion optimale des câbles. Des ventilateurs incorporés (3 x 24 V) associés à des fentes d'aération assurent un refroidissement actif de l'armoire. Les lampes UV-C intégrées garantissent des conditions plus stériles et donc une plus grande hygiène, respectueuse de l'environnement. Pour une synchronisation centralisée des données, un appareil peut être connecté au port USB externe.

Caractéristiques techniques

- Porte avant et arrière à deux battants
- Système de fermeture à pression avec poignée pivotante encastrable sur la porte avant, arrière, verrouillable
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Verrouillage 2 points (fermeture à crémone)
- Avec 4 pièces de roulettes (2 pièces verrouillables)
- Avec poignées pour une meilleure mobilité (fournies)
- Dimensions produit (H x l x P) en mm : 1260 x 824 x 650 mm
- Raccordement Prise de sécurité (AC) avec interrupteur sur le côté
- Port C20 sur le côté
- Comprend un RCD 30 mA (dispositif à courant résiduel)
- Livraison en état complètement monté
- Profondeur de la tablette intérieure : 415 mm (convient aux appareils jusqu'à 16")

Contenu du paquet

- Armoire de chargement mobile
- 2 x poignée (pour l'installation à l'extérieur), y compris le matériel de montage
- Câble d'alimentation

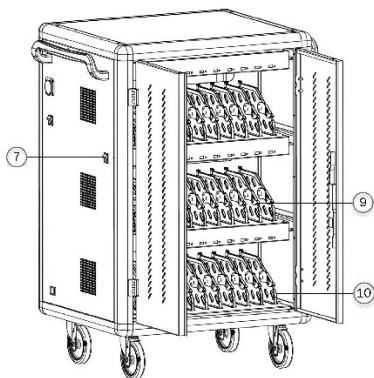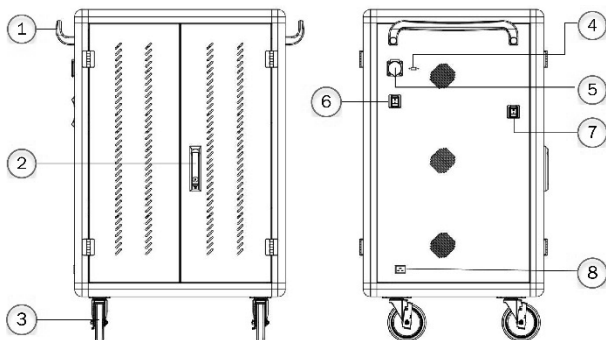

- 1) Poignée
- 2) Poignée avec serrure
- 3) Roulettes à frein universel super silencieuses
- 4) Prise USB externe
- 5) Prise de sortie externe
- 6) Interrupteur general
- 7) Interrupteur UV
- 8) Port d'entrée de l'alimentation
- 9) Séparateur en plastique
- 10) tiroir (en option)

Environnement de service

Température de travail	0°C~45°C
Humidité de l'environnement de travail	20%~80%
Humidité de la température de stockage	-15°C ~45°C
La machine a obtenu la certification nationale CCC, la certification CE et la certification RoHS.	

Paramètres du produit

Matériau principal	Le corps principal adopte une plaque d'acier laminée à froid de 1,0 mm-1,5 mm, le cadre principal adopte des profilés en aluminium à haute résistance, l'armoire est dotée d'une couche de séparation en plastique technique ABS, ce qui permet d'éviter efficacement les rayures sur la tablette.
Entrée	Courant alternatif AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Performance du produit	3500W
Système de refroidissement	Refroidissement par air forcé
Sortie	Recharge: 10W/ 5V 2.1A Sortie: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Voyant d'état	Lumière rouge : en état de charge, lumière verte: pleine/éteinte
Prise AC externe	1 x prise de sécurité
Port de chargement USB externe	1
Compatibilité du système	Android system, IOS system, Windows system
Prise en charge du protocole	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 et en dessous, 5V 2A iPhone 6 et supérieur

	SAMSUNG: 10W protocol, comprend BC1.25W protocole
Super compatible	Autres appareils Android, Autres terminaux mobiles V+/V- Pas d'accord Classe

Comportement de l'électricité

1. Protection contre les surcharges : Coupe automatiquement l'alimentation en cas de surcharge pour protéger l'équipement.
2. Protection contre les fuites : Le dispositif de protection rapide contre les fuites offre une double protection contre les fuites. Il prévient les chocs électriques personnels et les fuites et garantit la sécurité.
3. Blocage de l'isolation : La conception de l'isolation AC et DC et l'installation électriquement protégée garantissent une basse tension sûre.
4. Protection contre les surintensités : Chaque port est configuré indépendamment pour une puissance continue maximale de 3,1 A. En cas de surcharge, la puissance de la connexion défaille est réduite. En cas de surcharge, la puissance de la connexion défaille est réduite. Cela n'affecte pas l'utilisation des autres connexions.
5. Protection contre les surtensions d'entrée : Si la tension d'entrée est supérieure à 30 V, l'entrée et la sortie sont intelligemment désactivées pour protéger les autres chargeurs contre les dommages.
6. Protection contre les sous-tensions d'entrée : Si la tension d'entrée actuelle est inférieure à 8 V, l'entrée et la sortie sont intelligemment désactivées pour protéger les autres chargeurs contre les dommages.
7. Protection contre les courts-circuits en sortie : Coupe la sortie en cas de court-circuit anormal du port de sortie pour garantir la sécurité.
8. Protection contre la perfusion : Coupe-circuit inversé intégré, empêchant le retour du courant de l'équipement.
9. Protection contre la surcharge : Circuit de protection contre la surcharge intégré, détection intelligente de l'état de charge de l'équipement de charge, après la fin de la charge, il s'arrête automatiquement pour permettre une charge sans souci.
10. Utiliser la sécurité comme prémisses, contrôle intelligent pour obtenir une charge de haute performance et de haute qualité.
11. Dissipation efficace de la chaleur : La conception du canal de

dissipation thermique du flux d'air avec l'entrée inférieure et l'échappement supérieur est adoptée pour améliorer efficacement l'effet de dissipation thermique.

12. Chargement par concentrateur industriel : plus en phase avec le chargement public que le chargeur civil d'origine.
13. Création d'un environnement de haute qualité pour l'utilisateur
14. Le circuit intégré : MCU intégré + puce intelligente avec circuit intégré (DS dual intelligent charging)
15. S'allume automatiquement : Indicateur d'état multicolore, affiche automatiquement l'état actuel du port de l'appareil.
16. Le contrôle de la température : Lorsque la température dans l'armoire dépasse 40°C, démarrer le ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur rapidement et assurer la sécurité de la charge.
17. Veille automatique : Sommeil automatique sans dispositif de charge, réduire la consommation d'énergie, charge intelligente de l'anneau.
18. Veille automatique : Mise en veille automatique sans dispositif de charge, réduction de la consommation d'énergie, charge en anneau intelligente.
19. Entrée à large tension : Prise en charge d'une entrée de tension globale de 100~264V (en option)


Autres caractéristiques

Les détails améliorent l'expérience de l'utilisateur


1. Conception silencieuse : Adopte une roue universelle silencieuse en silicone et un ventilateur de refroidissement à vitesse variable cLOCKED, réduisant considérablement le bruit généré.
2. Soigné : mode Gate array, beau et ordonné, voyant d'état projeté, d'un seul coup d'œil.
3. Ergonomique : Support de cloison en plastique, conception en arc de cercle, fonction d'auto-freinage.
4. Conception à l'épreuve des erreurs : Les utilisateurs n'ont pas besoin de se soucier de l'équipement, qui fonctionne toujours de manière optimale.

Opération de chargement par USB


1. Coupez préalablement le courant du chariot de chargement, ouvrez la porte de l'armoire.

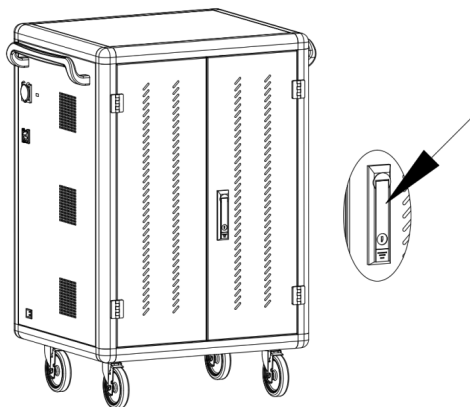


2. Placez la tablette dans la fente de rotation des tablettes en fonction du numéro de la tablette.

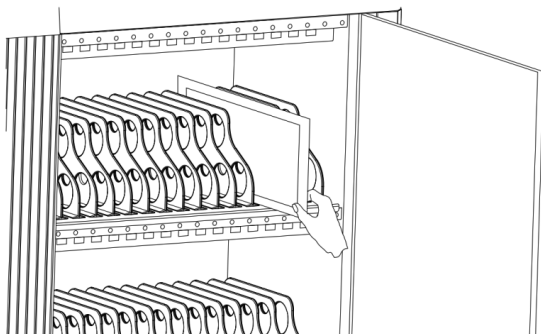

3. Les deux extrémités du câble USB se connectent au port de chargement/concentrateur de l'appareil ou au port de la tablette.

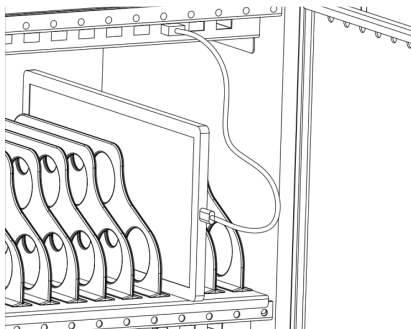


4. Fermez la porte de l'armoire après avoir effectué le branchement.
Branchez le chargeur dans la prise de courant et préparez la charge.
5. Placez l'interrupteur principal sur "ON". À ce moment-là, tous les voyants d'état de charge des chargeurs s'allument en rouge. L'appareil est chargé.

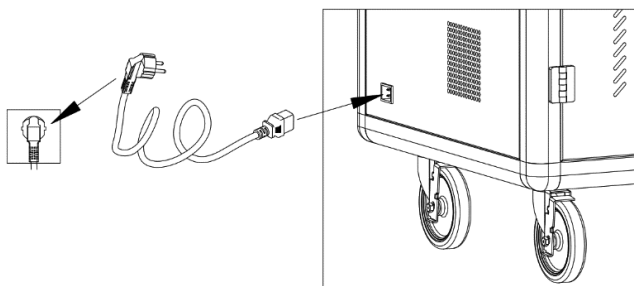


Opération de chargement avec l'adaptateur

1. Débrancher le chargeur à l'avance et ouvrir la porte arrière

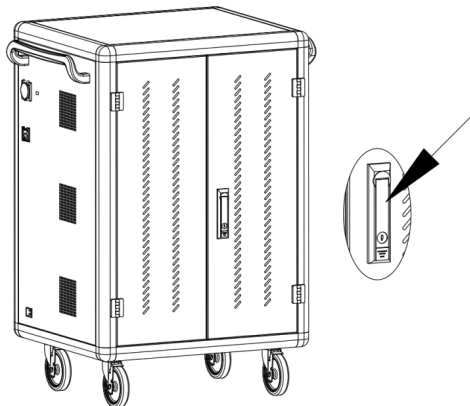


2. Branchez votre chargeur de tablette ou d'ordinateur portable dans la prise située à l'arrière de la voiture, un par un, puis faites passer le câble dans le trou. Pour les chargeurs d'ordinateurs portables, placez l'adaptateur dans le godet situé sous le trou d'enfilage


L'adaptateur pour ordinateur portable (en option) peut être placé ici.




3. Ouvrir la porte avant de la voiture de recharge

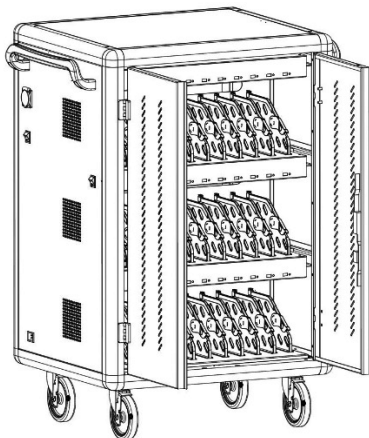


4. Bloquer la ligne de données avec la boucle et arranger la ligne de données.

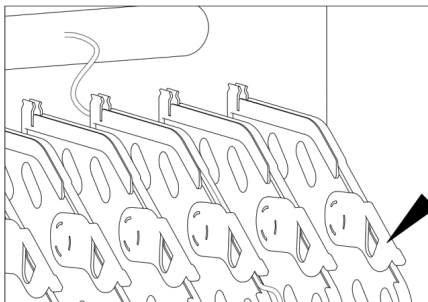

5. Placez les tablettes ou les ordinateurs portables un par un dans l'emplacement prévu à cet effet et connectez-les au câble de données correspondant.

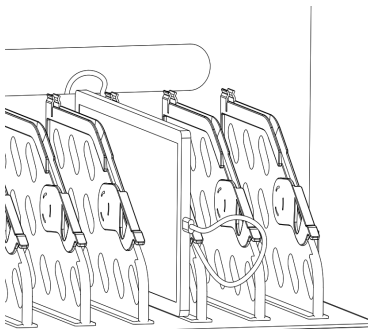


6. Une fois la connexion terminée, verrouillez la porte de l'armoire et branchez la fiche d'alimentation de la voiture de recharge dans la prise de courant pour la recharge.
7. Mettre l'interrupteur principal sur "ON" et toutes les unités de charge sont en état de charge.

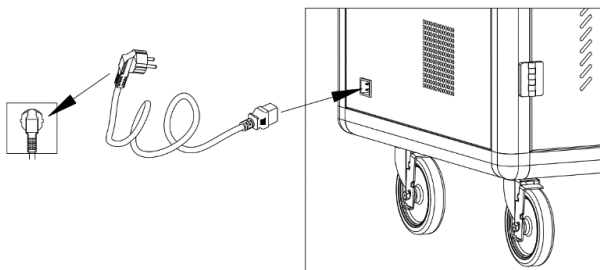


Fonction de transfert de données

1. Une fois l'opération de chargement terminée, si la transmission de données est nécessaire, les ordinateurs Apple ou d'autres systèmes d'exploitation doivent être connectés au côté de la voiture de chargement à l'aide d'un câble USB.

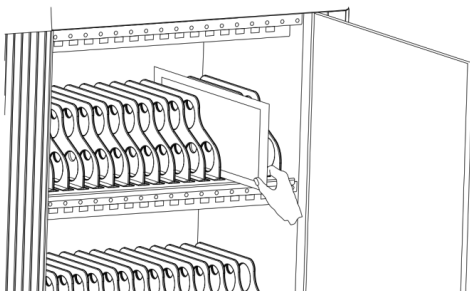

2. Allumez l'ordinateur maître pour la synchronisation des données. Après la transmission des données, retirez la connexion du câble de données entre l'ordinateur maître et la voiture de recharge, et revenez automatiquement au mode de recharge.

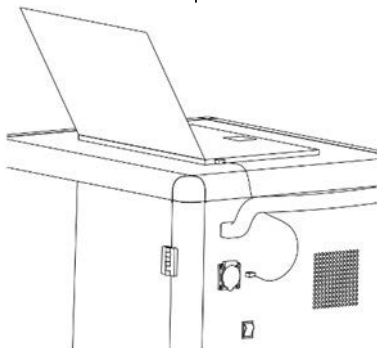

Notes de sécurité:

- Le produit ne peut être utilisé que sur des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le branchement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble présentant des plis, des écrasements ou des fissures doit être remplacé immédiatement.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, assurez-vous que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, ne présente aucun défaut et n'est pas endommagé.
- La fiche doit toujours être insérée à fond dans la prise. Elle ne peut être débranchée qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de volets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés
- N'utiliser que dans des locaux protégés de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures plus élevées que celles spécifiées dans la fiche technique - Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- L'appareil ne peut être démonté et transporté que si la fiche secteur a été débranchée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant mise à la terre et facilement accessible.
- La sécurité doit être évaluée par un électricien qualifié.
- Les prises ne peuvent être utilisées qu'avec les appareils prévus à cet effet, par exemple :
 - Chargeurs de batteries rechargeables et d'appareils portatifs
 - Smartphones ou tablettes (appareils mobiles)
 - Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
 - Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la

plaque signalétique.

- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne chargez les appareils que sous surveillance. Le stockage à long terme de tout appareil équipé de batteries Li-ion n'est pas autorisé.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH déclare que la déclaration de conformité fait partie du contenu de la livraison. Si la déclaration de conformité devait manquer, vous pouvez la demander par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





**C Armadio di ricarica mobile
per notebook/tablet fino a
16 pollici, sincronizzazione
dati, UV-C**



Guida rapida
DN-45005

Descrizione del prodotto



L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i propri dispositivi portatili, come ad es. notebook e tablet. Spesso gli armadi di ricarica mobili vengono utilizzati in istituzioni pubbliche, come scuole, per conservare i dispositivi in un unico posto centrale e sicuro e poterli ricaricare al contempo. Nell'armadio vi sono 3 rack con 10 postazioni di ricarica ciascuno e dotati di un proprio collegamento USB sul lato frontale. Inoltre, i dispositivi possono essere collegati sul retro alla prese multiple integrate (3 x 10 contatti di sicurezza). La gestione cavi ottimale è garantita dagli ampi passaggi cavi e dai vani per quelli molto lunghi. Le ventole integrate (3 x 24 V) unitamente alle fessure di areazione si occupano di raffreddare attivamente l'armadio. Le lampade UV-C integrate garantiscono condizioni sterili e quindi un'igiene migliore e rispettosa dell'ambiente. Per la sincronizzazione centralizzata dei dati è possibile collegare un dispositivo alla porta USB esterna.

Caratteristica tecnica

- Porta frontale e sul retro a doppia anta
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia girevole nello sportello frontale e posteriore, serrabile
- Raggio di apertura porta 180°
- Bloccaggio a 2 punti (chiavistello)
- Incl. 4 ruote (di cui 2 con freno)
- Incl. maniglie per una miglior trasportabilità (in dotazione)
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.) in mm:
1260 x 824 x 650 mm
- Collegamento con contatto di protezione (AC) con interruttore sul lato
- Collegamento C20 sul lato
- Incluso RCD 30 mA (interruttore differenziale) La fornitura è completamente montata
- Profondità della mensola interna: 415 mm (adatta a dispositivi fino a 16")

Contenuto della confezione

- Armadio di ricarica mobile
- 2 x maniglia (per l'installazione all'esterno) compreso il materiale di montaggio
- Cavo di alimentazione

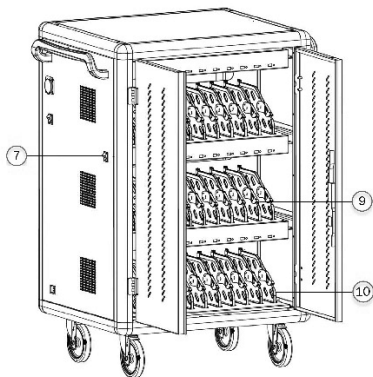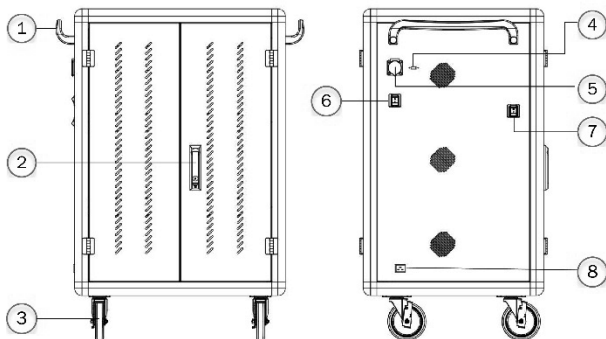

- 1) Maniglia
- 2) Maniglia con serratura
- 3) Rotelle con freno universale super silenziose
- 4) Presa USB esterna
- 5) Presa di uscita esterna
- 6) Interruttore di alimentazione
- 7) Interruttore UV
- 8) Porta di ingresso dell'alimentazione
- 9) Separatore di plastica
- 10) Cassetto (opzionale)

Ambiente di servizio

Temperatura di lavoro	0°C~45°C
Umidità dell'ambiente di lavoro	20%~80%
Umidità dell'ambiente di stoccaggio	-15°C ~45°C
La macchina ha superato la certificazione nazionale CCC, la certificazione CE e la certificazione RoHS.	

Parametri del prodotto

Materiale principale	The main body adopts 1.0mm-1.5mm cold-rolled steel plate, the main frame adopts high strength aluminum profiles, the cabinet is provided with ABS engineering plastic partition layer, ayering the tablet is effective in preventing scratches
Ingresso	Corrente alternata AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Potenza del prodotto	3500W
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento ad aria forzata
Uscita	Ricarica: 10W/ 5V 2.1A Uscita: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Indicatore luminoso di stato	Luce rossa: in stato di carica, luce verde: pieno/disconnesso
Presa CA esterna	1 x uscita di sicurezza
Porta di ricarica USB esterna	1
Compatibilità del sistema	Android system, IOS system, Windows system
Supporto del protocollo	BC1.2, DCP Massimo 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 inferiore, 5V 2A iPhone 6 sopra SAMSUNG: 10W protocol, comprende BC1.25W protocollo
Super compatibile	Altri dispositivi Android, Altri terminali mobili, V+/V- Nessun accordo di classe

Comportamento dell'elettricità

1. Protezione da sovraccarico: Interrompe automaticamente l'alimentazione in caso di sovraccarico per proteggere l'apparecchiatura.
2. Protezione contro le perdite: Il dispositivo di protezione rapida contro le perdite offre una doppia protezione contro le perdite. Previene le scosse elettriche e le perdite personali e garantisce la sicurezza.
3. Blocco dell'isolamento: Il design di isolamento AC e DC e l'installazione elettricamente protetta garantiscono una bassa tensione sicura.
4. Protezione da sovracorrente: Ogni porta è configurata in modo indipendente per una potenza massima di 3,1 A continui. In caso di sovraccarico di carica, l'uscita della connessione guasta viene ridotta. Non pregiudica l'utilizzo delle altre connessioni
5. Protezione da sovratensione in ingresso: Se la tensione di ingresso è superiore a 30 V, l'ingresso e l'uscita vengono disattivati in modo intelligente per proteggere altri caricabatterie da eventuali danni.
6. Protezione da sottotensione in ingresso: Se la tensione di ingresso è inferiore a 8 V, l'ingresso e l'uscita si spengono intelligentemente per proteggere gli altri caricabatterie da eventuali danni.
7. Protezione da cortocircuito in uscita: Interrompe l'uscita in caso di cortocircuito anomalo della porta di uscita per garantire la sicurezza.
8. Protezione dalla perfusione: Taglio inverso incorporato, per evitare il riflusso di corrente dell'apparecchiatura.
9. Protezione da sovraccarico: Circuito di protezione da sovraccarico incorporato, rilevamento intelligente delle condizioni di carica dell'apparecchiatura di carica, dopo il completamento della carica si arresterà automaticamente per realizzare una carica senza preoccupazioni.
10. Utilizzare la sicurezza come premessa, il controllo intelligente per ottenere prestazioni elevate, di alta qualità, di carica
11. Efficiente dissipazione del calore: Il design del canale di dissipazione del calore del flusso d'aria con aspirazione inferiore e scarico superiore è adottato per migliorare efficacemente l'effetto di dissipazione del calore.
12. Ricarica industriale a concentratore: più in linea con la ricarica pubblica rispetto al caricatore civile originale
13. Ambiente di utilizzo di alta qualità

14. Il circuito integrato: MCU incorporata + chip intelligente con circuito integrato (DS dual intelligent charging)
15. Luci di accensione automatica: Indicatore di stato multicolore, visualizza automaticamente lo stato attuale del dispositivo portatile.
16. Il controllo della temperatura: Quando la temperatura nell'armadio supera i 40°C, si avvia la ventola di raffreddamento per dissipare rapidamente il calore e garantire una ricarica sicura.
17. Sonno automatico: Sospensione automatica senza dispositivo di ricarica, riduzione del consumo energetico, ricarica ad anello intelligente
18. Auto sleep: Sonno automatico senza dispositivo di ricarica, riduzione del consumo energetico, ricarica ad anello intelligente
19. Wide voltage input: Support global 100~264V wide voltage input (optional)


Altre caratteristiche

I dettagli migliorano l'esperienza dell'utente:


1. Design silenzioso: Adotta una ruota universale silenziosa in silicone e una ventola di raffreddamento a velocità variabile bloccata, per ridurre notevolmente la generazione di rumore.
2. Ordinato: modalità Gate array, bella e ordinata, indicatore luminoso di stato proiettato, a colpo d'occhio
3. Ergonomico: Staffa divisoria in plastica, design del bordo dell'arco, funzione di autofrenatura.
4. Design a prova di errore: Gli utenti non devono preoccuparsi che l'apparecchiatura funzioni sempre al meglio.

Funzionamento di ricarica USB


1. Interrompere preventivamente l'alimentazione del carrello di ricarica, aprire lo sportello dell'armadietto.

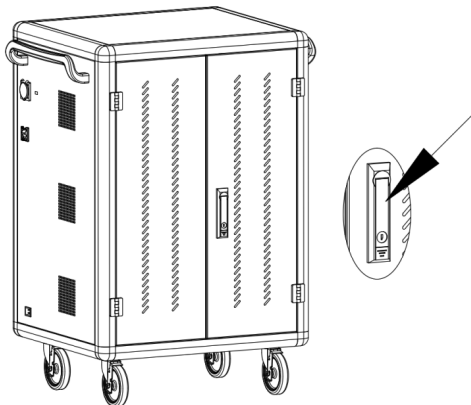


2. Inserire la tavoletta nell'apposita fessura di rotazione, in base al numero della tavoletta.

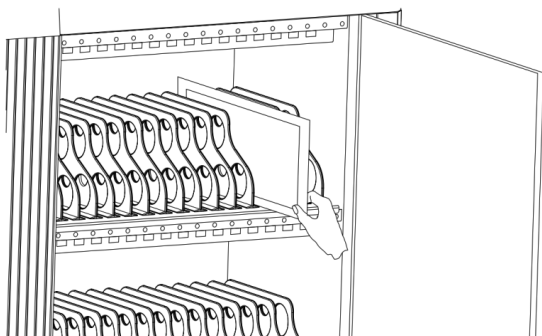

3. Le due estremità del cavo USB sono collegate rispettivamente alla porta di ricarica /HUB del dispositivo e alla porta della tavoletta.

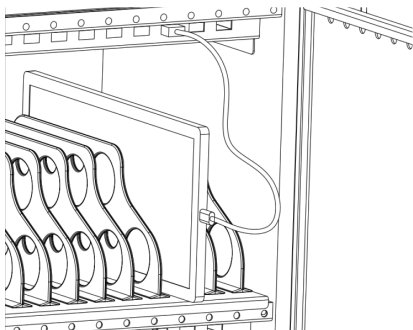


4. Chiudere lo sportello dell'armadietto al termine del collegamento
Collegare il caricabatterie alla presa di corrente e prepararsi a iniziare la ricarica.
5. A questo punto, l'indicatore di stato di carica a LED di tutte le unità di ricarica si illumina di rosso. Il dispositivo è in carica.

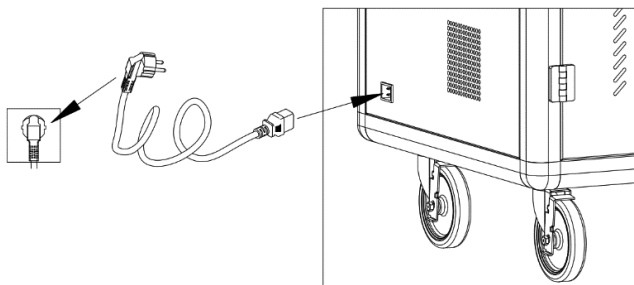


Funzionamento di ricarica con adattatore

1. Scollegare preventivamente il caricabatterie e aprire lo Sportello posteriore.

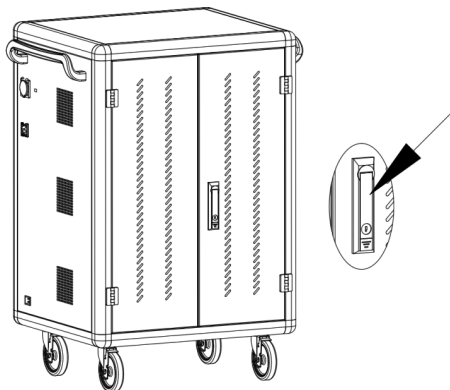


2. Collegare il caricabatterie del tablet o del portatile alla presa sul retro dell'auto, uno alla volta, quindi infilare il cavo nel foro. Per le cariche dei computer portatili, posizionare l'adattatore nella vaschetta sotto il foro per la filettatura.


L'adattatore per laptop (opzionale) può essere collocato qui.




3. Aprire lo sportello anteriore dell'auto di ricarica

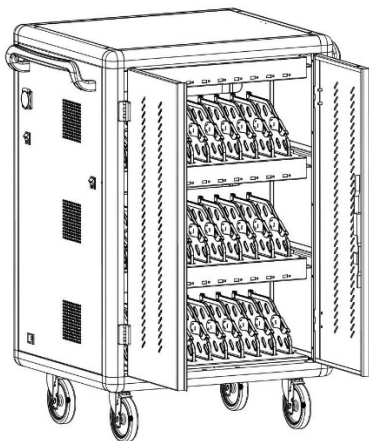


4. Inceppare la linea dati con la fibbia e sistemare la linea dati

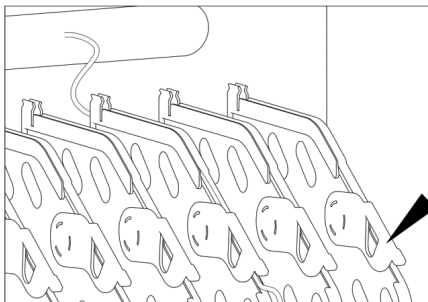

5. Posizionare i tablet o i laptop uno alla volta nell'apposito alloggiamento e collegare il cavo dati corrispondente.

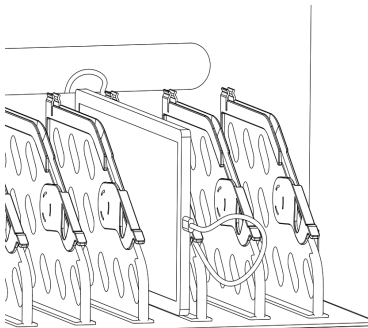


6. Al termine del collegamento, chiudere lo sportello dell'armadietto e inserire la spina dell'auto di ricarica nella presa di corrente per la ricarica.
7. Posizionare l'interruttore di alimentazione principale su "ON", quindi tutte le unità di ricarica sono in stato di carica.

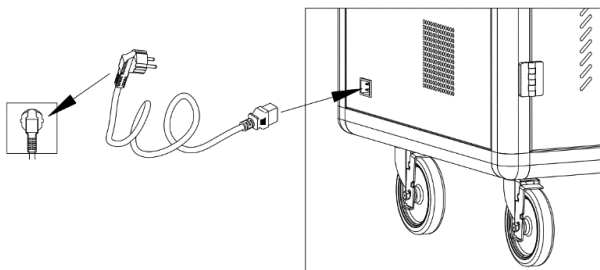


Funzionamento della funzione di trasferimento dati

1. Al termine dell'operazione di ricarica, se è necessaria la trasmissione di dati, i computer Apple o con altri sistemi operativi devono essere collegati al lato dell'auto di ricarica con un cavo USB.

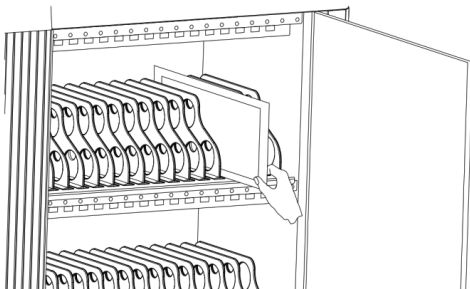

2. Accendere il computer master per la sincronizzazione dei dati. Dopo la trasmissione dei dati, rimuovere il collegamento del cavo dati tra il computer master e l'auto di ricarica e tornare automaticamente alla modalità di ricarica.

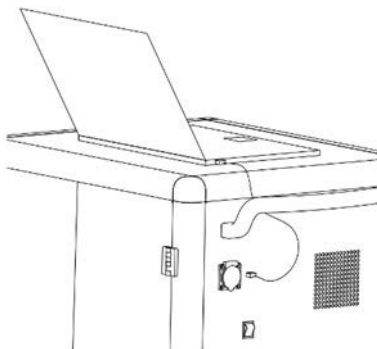

Note di sicurezza:

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa fissa.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento deve essere integro. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare i dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia privo di difetti e di danni.
- Inserire sempre completamente la spina nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre fare attenzione che i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici non vengano schiacciati o danneggiati.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi destinati a questo scopo, ad esempio:
 - Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
 - Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
 - Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
 - Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza massima totale indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto sorveglianza. Non è consentito lo stoccaggio a lungo termine di dispositivi con batterie agli ioni di litio.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore sotto indicato.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





**Armario de carga móvil para
notebooks / tabletas hasta
16 pulgadas, sincronización de
datos, UV-C**



Guía rápida de instalación
DN-45005

Product Description



El armario de carga móvil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 3 filas de 10 compartimentos de carga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal. Adicionalmente, los dispositivos se pueden conectar con regletas de enchufes instaladas en la parte posterior (3 x 10 con contacto de puesta a tierra). Los conductos para cables y las bandejas para longitudes de cable sobrantes ampliamente dimensionados garantizan la gestión óptima de los cables. Los ventiladores instalados (3 x 24 V) en combinación con las rendijas de ventilación aseguran la disipación de calor activa del armario. Las lámparas UV-C instaladas aseguran unas condiciones más estériles y, en consecuencia, una higiene mejorada y respetuosa con el medio ambiente. Para la sincronización centralizada de datos se puede conectar un dispositivo al puerto USB externo.

Technical Features

- Puerta frontal y posterior de dos hojas
- Sistema de cierre a presión con asa abatible en la puerta frontal y posterior, con cerradura
- Ángulo de apertura de la puerta 180°
- Bloqueo en 2 puntos (cierre de barra)
- Incl. 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Incluye asas para mejorar la movilidad (adjuntas)
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.) en mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Conexión de contacto de puesta a tierra (CA) con interruptor en el lateral
- Conexión C20 en el lateral
- Incluye RCD 30 mA (dispositivo accionado por corriente residual)
- La entrega se realiza completamente montada.
- Profundidad de la balda interior: 415 mm (apropiada para dispositivos hasta 16")

Contenido del paquete

- Armario de carga móvil
- 2 x asa para instalación en el exterior), incluido el material de montaje
- Cable de alimentación

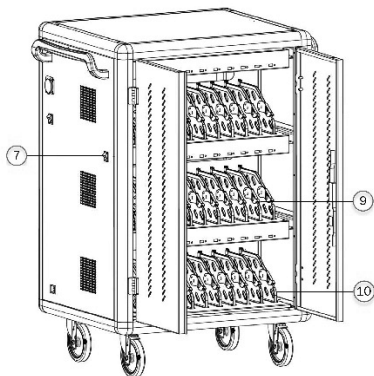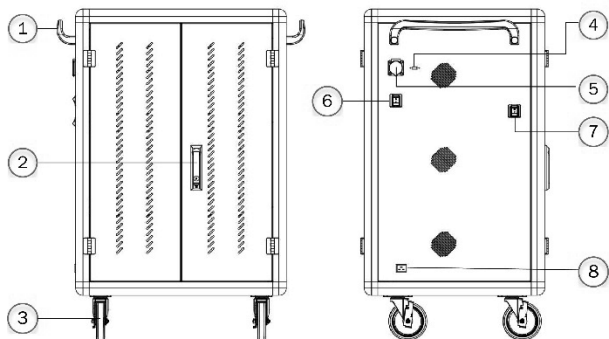

- 1) Mango
- 2) Asa con cerradura
- 3) Ruedas con freno universales supersilenciosas
- 4) Toma USB externa
- 5) Toma de salida externa
- 6) Interruptor de encendido
- 7) Interruptor UV
- 8) Puerto de entrada de alimentación
- 9) Separador de plástico
- 10) Cajón (opcional)

Entorno de servicio

Temperatura de trabajo	0°C~45°C
Humedad ambiente de trabajo	20%~80%
Humedad del entorno de almacenamiento	-15°C ~45°C
La máquina ha superado la certificación nacional CCC, la certificación CE y la certificación RoHS	

Parámetros del producto

Material principal	El cuerpo principal adopta 1.0mm~1.5mm placa de acero laminado en frío, el gabinete está provisto de ABS ingeniería capa de partición de plástico, capas de la tableta es eficaz en la prevención de arañazos
Entrada	Corriente alterna AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Potencia del producto	3500W
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire forzado
Salida	Recarga: 10W/ 5V 2.1A Salida: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Indicador luminoso de estado	Luz roja: en estado de carga, luz verde: lleno/desconectado
Toma de CA externa	1 x salida de seguridad
Puerto de carga USB externo	1
Compatibilidad del sistema	Android system, IOS system, Windows system

Protocolo de apoyo	BC1.2, DCP máximo 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 e inferiores, 5V 2A iPhone 6 y superiores SAMSUNG: 10W protocol, incluye BC1.25W protocol
Súper compatible	Otros dispositivos Android, Otros terminales móviles, V+/V-Sin clase de acuerdo

Rendimiento eléctrico

1. Protección contra sobrecargas: Corta la alimentación automáticamente cuando se sobrecarga para proteger el equipo.
2. Protección contra fugas: El dispositivo de protección rápida contra fugas ofrece doble protección contra fugas. Evita descargas eléctricas personales y fugas y garantiza la seguridad
3. Aislamiento de bloqueo: El diseño de aislamiento de CA y CC y la instalación protegida eléctricamente garantizan una baja tensión Segura
4. Protección contra sobrecorriente: Cada puerto está configurado independientemente a la potencia máxima continua de 3,1 A. En caso de sobrecarga de carga, se reduce la potencia de la conexión averiada. No afecta al uso de las demás conexiones
5. Protección contra sobretensión de entrada: Si la tensión de entrada es superior a 30 V, la entrada y la salida se desconectan de forma inteligente para proteger de daños a otros cargadores.
6. Protección contra baja tensión de entrada: Si la tensión de entrada es inferior a 8 V, la entrada y la salida se desconectan de forma inteligente para proteger a otros cargadores de posibles daños.
7. Protección contra cortocircuitos de salida: Corta la salida en caso de cortocircuito anormal del puerto de salida para garantizar la seguridad.
8. Protección de perfusión: Corte inverso incorporado, evita el reflujo de corriente del equipo.

9. Protección contra sobrecarga: Circuito de protección de sobrecarga incorporado, detección inteligente de la condición de carga del equipo de carga, después de la finalización de la carga se detendrá automáticamente la carga para realizar la carga sin preocupaciones.
10. Para utilizar la seguridad como la premisa, el control inteligente para lograr un alto rendimiento, de alta calidad, de carga
11. Disipación de calor eficiente: El diseño del canal de disipación de calor de flujo de aire con entrada inferior y escape superior se adopta para mejorar eficazmente el efecto de disipación de calor
12. Carga de concentrador industrial: más en línea con la carga pública que el cargador civil original
13. Provisión de un entorno de usuario de alta calidad
14. El circuito integrado: MCU incorporado + chip inteligente con circuito integrado (DS doble carga inteligente).
15. Automáticamente encender las luces: Indicador de estado multicolor, muestra automáticamente el estado actual del dispositivo de Puerto
16. El control de la temperatura: Cuando la temperatura en el gabinete supera 40°C, inicie el ventilador de refrigeración para disipar el calor rápidamente y garantizar una carga Segura
17. Auto dormir: Sueño automático sin dispositivo de carga, reducir el consumo de energía, la carga de anillo inteligente.
18. Sueño automático: Sueño automático sin dispositivo de carga, reducir el consumo de energía, anillo inteligente de carga
19. Amplia entrada de voltaje: Soporta entrada de voltaje global 100~264V (opcional)


Otras características

Los detalles mejoran la experiencia del usuario:


1. Diseño silencioso: Adopta la rueda universal de silicona silenciosa y el ventilador de refrigeración de velocidad variable cLOCKED, reduce en gran medida la generación de ruido
2. Ordenado: modo de matriz de puerta, hermoso y ordenado, luz indicadora de estado proyectada, de un vistazo
3. Ergonómico: Soporte de partición de plástico, diseño de borde de arco, función de autofrenado.
4. Diseño a prueba de errores: Los usuarios no necesitan preocuparse de que el equipo funcione siempre de forma óptima

Funcionamiento de carga USB


1. Desconecte previamente el cargador y abra la puerta del armario.

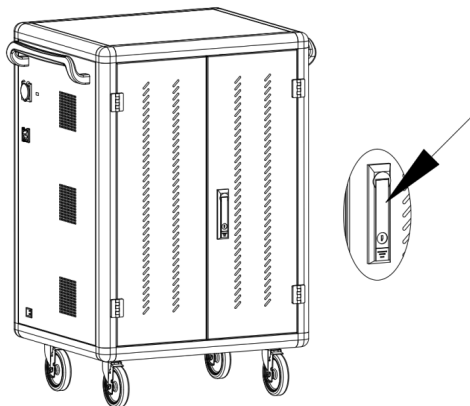


2. De acuerdo con el número de pastillas, coloque las pastillas una a una en la ranura de rotación de pastillas correspondiente al número

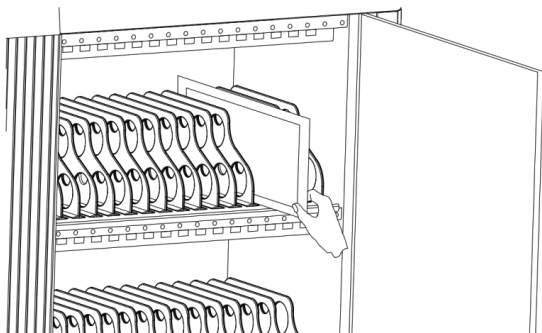

3. Los dos extremos del cable USB se conectan al puerto HUB de carga del dispositivo y al puerto de la tableta respectivamente

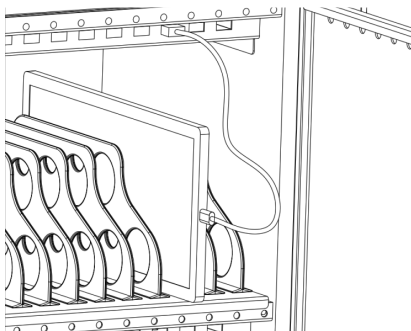


4. Una vez finalizada la conexión, cierre la puerta del armario y enchufe la clavija de alimentación del coche de carga a la toma de corriente para la carga
5. El indicador LED de estado de carga de todas las unidades de carga se ilumina en rojo y el dispositivo se encuentra en estado de carg

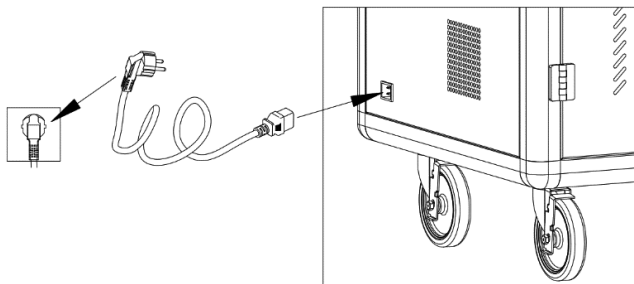


Operación de carga con adaptador

1. Desconecte previamente el cargador y abra la puerta trasera

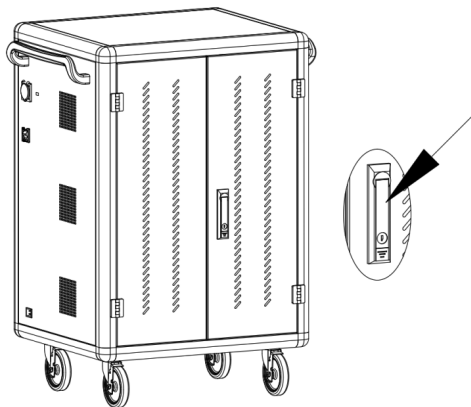


2. Enchufa el cargador de tu tablet u ordenador portátil en la toma situada en la parte trasera del coche de uno en uno y, a continuación, pasa el cable por el orificio. Para las cargas de ordenador portátil, coloque el adaptador en el cubo debajo del orificio de rosca


El adaptador del portátil (opcional) puede colocarse aquí.




3. Abra la puerta delantera del vehículo de carga

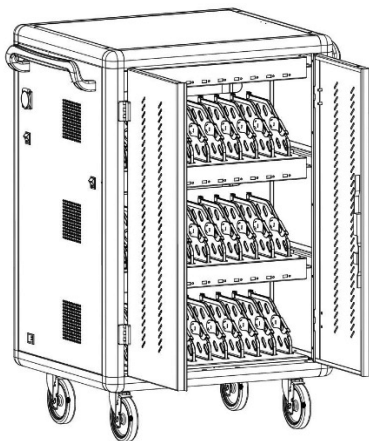


4. Atasque la línea de datos con la hebilla y disponga la línea de datos

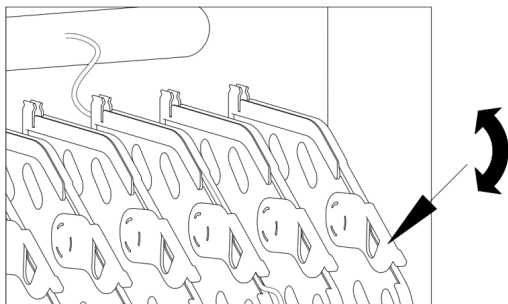

5. Coloque las tabletas o el portátil uno por uno en la ranura para tabletas (portátiles) y conéctelos al cable de datos correspondiente.

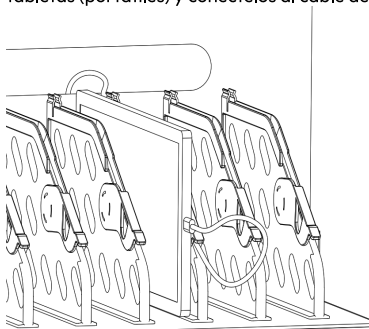


6. Una vez finalizada la conexión, cierre la puerta del armario y enchufe la clavija de alimentación del coche de carga a la toma de corriente para la carga
7. Coloque el interruptor principal en la posición "ON" y, a continuación, todas las unidades de carga estarán en estado de carga.

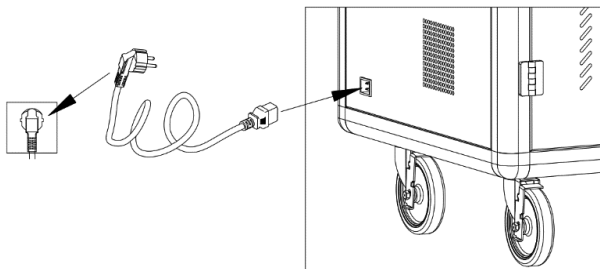


Funcionamiento de la función de transferencia de datos

1. Después de la operación de carga se ha completado, si la transmisión de datos es necesario, apple u otros ordenadores del sistema operativo se conectará al lado del coche de carga con cable USB

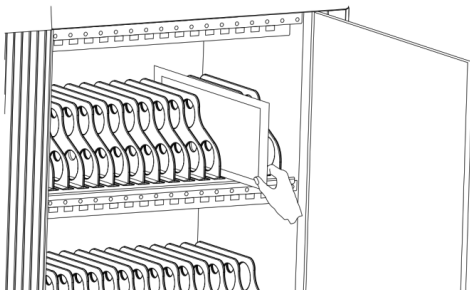

2. Encienda el ordenador maestro para la sincronización de datos. Tras la transmisión de datos, retire la conexión del cable de datos entre el ordenador maestro y el coche de carga, y vuelva automáticamente al modo de carga

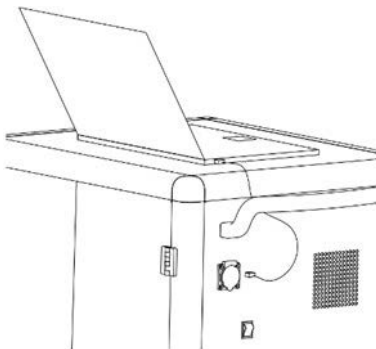

Indicaciones de seguridad:

- El producto sólo puede utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma fija.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Inserte siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando del propio enchufe, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que procurar que los cables de conexión de los dispositivos eléctricos no queden aplastados o dañados.
- Utilizar sólo en interiores protegidos contra el polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, el polvo o los vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evite la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red.
- Conecte el sistema de carga únicamente a una toma de corriente con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Los enchufes sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
 - Cargadores para baterías recargables y dispositivos portátiles
 - Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
 - Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores móviles)
 - Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de no sobrepasar la potencia máxima total indicada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no entren líquidos en el equipo eléctrico del armario.
- Cargue los aparatos sólo bajo supervisión. No se permite el almacenamiento prolongado de dispositivos con baterías de iones de litio.

Por la presente, Assmann Electronic GmbH, declara que la Declaración de Conformidad forma parte del contenido del envío. Si falta la Declaración de Conformidad, puede solicitarla por correo a la dirección del fabricante indicada más abajo.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany





**Mobilna szafa do ładowania
notebooków/tabletów z
ekranem do 16 cala,
synchronizacja danych, UV-C**



Instrukcja szybkiej instalacji
DN-45005

Opis produktu



Mobilna szafa do ładowania firmy DIGITUS® jest idealnym i kompaktowym rozwiązaniem do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafy do ładowania są często wykorzystywane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, do bezpiecznego przechowywania urządzeń w jednym miejscu, a ponadto ich jednoczesnego ładowania. Szafa zawiera 3 rzędy po 10 ładowarek, z czego każda dysponuje własnym portem USB z przodu. Dodatkowo urządzenia mogą być podłączone z tyłu za pomocą wbudowanych listew gniazdowych (3 x 10-drożne ze stykiem ochronnym). Dzięki dużym przewodnikom kablowym i półkom o dużej długości zapewnione jest optymalne zarządzanie kablami. Wbudowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafy. Zintegrowane lampy UV-C zapewniają sterylne warunki, a tym samym ekologiczność i lepszą higienę. Urządzenie można podłączyć do zewnętrznego portu USB, aby wykonać scentralizowaną synchronizację danych.

Cechy techniczne

- Dwuskrzydłowe drzwi przednie i tylne
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia girevole nello sportello frontale e posteriore, serrabile
- System blokady ciśnieniowej z klamką na przednich i tylnych drzwiach, zamykany na klucz
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- 2-punktowe ryglowanie (blokada prętowa)
- W zestawie 4 rolki (2 rolki z blokadą)
- Dołączone uchwyty zapewniające lepszą mobilność (dodatek)
- Wymiary produktu (wys. x szer. x głęb.) w mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Przyłącze styku ochronnego (AC) z przetwornikiem z boku
- Przyłącze C20 z boku
- Incl. RCD 30 mA (residual current operated device)
- Produkt dostarczany w stanie zmontowanym
- Głębokość wewnętrznej półki: 415 mm (nadaje się na urządzenia do 16")

Zawartość opakowania

- Przenośna szafka do ładowania
- 2 x uchwyt (do montażu na zewnątrz) wraz z materiałem montażowym
- Kabel zasilający

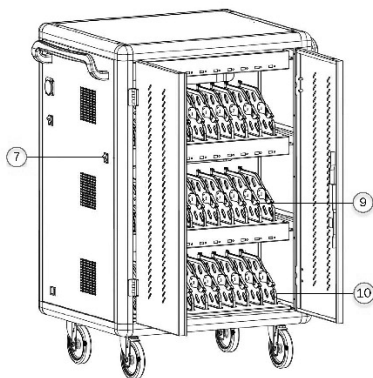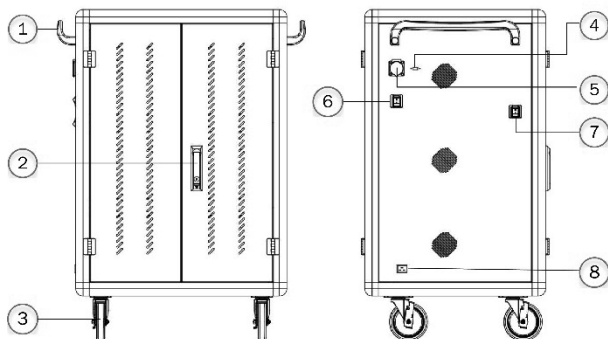

- 1) Klamka
- 2) Uchwyt z blokadą
- 3) Super ciche uniwersalne kółka z hamulcem
- 4) Zewnętrzne gniazdo
- 5) USB
- 6) Wyjściowe
- 7) Przełącznik zasilania
- 8) Przełącznik UV
- 9) Wejście zasilania
- 10) Plastikowy separator Szuflada (opcja)

Środowisko usług

Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność środowiska pracy	20%~80%
Wilgotność środowiska przechowywania	-15°C ~45°C
Maszyna przeszła krajową certyfikację CCC, certyfikację CE i certyfikację RoHS	

Parametr produktu

Materiał główny	Główny korpus przyjmuje 1.0mm-1.5mm zimnowalcowanej blachy stalowej, główna rama przyjmuje wysokiej wytrzymałości profile aluminiowe, szafa jest dostarczany z ABS inżynierii plastikowej warstwy partycji, ayeing tablet jest skuteczny w zapobieganiu zarysowania
Wejście	Prąd zmienny AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Moc produktu	3500W
Układ chłodzenia	Chłodzenie powietrza Fored
Wyjście	Doładowanie: 10W/ 5V 2.1A Wyjście: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Lampka kontrolna stanu	Światło czerwone: w stanie ładowania, światło zielone: pełne/rozładowane
Zewnętrzne gniazdo AC	1 x safety outlet
Zewnętrzny port ładowania USB	1
Zgodność systemu	Android system, IOS system, Windows system
Protokół wsparcia	BC1.2, DCP max 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 poniżej, 5V 2A iPhone 6 powyżej SAMSUNG: 10W protocol, zawiera BC1.25W protocol
Super kompatybilny	Inne urządzenia z systemem Android, Inne terminale mobilne, V+/V- Nie klasa umowy

Zachowanie się energii elektrycznej

1. Zabezpieczenie przed przeciężeniem: Odetnij moc automatycznie po przeciężeniu, aby chronić sprzęt.
2. Ochrona przed wyciekiem: Szybkie urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem oferuje podwójną ochronę przed wyciekiem. Zapobiega osobistemu porażeniu prądem i wyciekowi i zapewnia bezpieczeństwo
3. Blokada izolacji: Projekt izolacji AC i DC oraz elektrycznie chroniona instalacja zapewnia bezpieczne niskie napięcie.
4. Zabezpieczenie nadprądowe: Każdy port jest niezależnie skonfigurowany do maksymalnej mocy ciągłej 3,1 A. W przypadku przeciężenia ładowania, wyjście nieudanego połączenia jest zmniejszone. Nie ma to wpływu na korzystanie z innych połączeń
5. Zabezpieczenie przed przepięciem wejściowym: Jeśli napięcie wejściowe jest wyższe niż 30 V, wejście i wyjście są inteligentnie wyłączone, aby chronić inne ładowarki przed uszkodzeniem.
6. Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym: Jeśli aktualne napięcie wejściowe jest poniżej 8V, wejście i wyjście są inteligentnie wyłączone, aby chronić inne ładowarki przed uszkodzeniem.
7. Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia: Odciąć wyjście w przypadku nieprawidłowego zwarcia portu wyjściowego, aby zapewnić bezpieczeństwo
8. Ochrona przed perfuzją: Wbudowane odwrotne odcięcie, zapobieganie przepływowi wstęcznemu prądu sprzętu
9. Ochrona przed przeładowaniem: Wbudowany obwód ochrony przed przeładowaniem, inteligentne wykrywanie stanu ładowania sprzętu ładującego, po zakończeniu ładowania automatycznie zatrzyma ładowanie, aby zrealizować bezproblemowe ładowanie
10. Aby użyć bezpieczeństwa jako przesłanki, inteligentne sterowanie, aby osiągnąć wysoką wydajność, wysoką jakość, ładowanie
11. Skuteczne rozpraszanie ciepła: Projekt kanału rozpraszania ciepła przepływu powietrza z dolnym wlotem i górnym wylotem jest przyjęty, aby skutecznie poprawić efekt rozpraszania ciepła
12. Ładowanie koncentratora przemysłowego: bardziej zgodne z ładowaniem publicznym niż oryginalna ładowarka cywilna
13. Zapewnienie wysokiej jakości środowiska użytkownika
14. Układ scalony: Wbudowany MCU + inteligentny chip z układem scalonym (DS podwójne inteligentne ładowanie)

15. Automatycznie włącza światła: Wielokolorowy wskaźnik stanu, automatycznie wyświetla aktualny stan urządzenia portowego
16. Kontrola temperatury: Gdy temperatura w szafie przekroczy 40°C, uruchom wentylator chłodzący, aby szybko rozproszyć ciepło i zapewnić bezpieczne ładowanie.
17. Auto sleep: Automatyczne uśpienie bez urządzenia ładującego, zmniejszenie zużycia energii, inteligentne ładowanie pierścieniowe
18. Auto sleep: Automatyczne uśpienie bez urządzenia ładującego, zmniejszenie zużycia energii, inteligentne ładowanie pierścieniowe
19. Szerokie wejście napięciowe: Obsługa globalnego wejścia szerokiego napięcia 100~264V (opcjonalnie)


Inne cechy

Szczegóły poprawiają wrażenia użytkownika:


1. Wyciszona konstrukcja: Adopt silent silicone universal wheel and 1. Cicha konstrukcja: zastosowanie cichego silikonowego koła uniwersalnego i wentylatora chłodzącego o zmiennej prędkości cLOCKED znacznie zmniejsza poziom hałasu.
2. Estetyczny wygląd: tryb macierzy bramkowej, piękny i schludny, wyświetlany wskaźnik stanu, widoczny na pierwszy rzut oka.
3. Ergonomiczny: plastikowy wspornik przegrody, konstrukcja z łukowymi krawędziami, funkcja samoczynnego hamowania.
4. Konstrukcja zabezpieczająca przed błędami: użytkownicy nie muszą martwić się o to, czy sprzęt zawsze działa optymalnie.

Operacja ładowania przez USB


1. Odciąć wcześniej zasilanie wózka ładującego, otworzyć drzwi szafy.

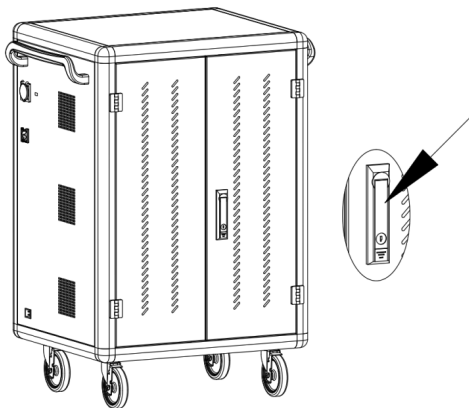


2. Włóż tablety do szczeliny obrotowej tabletu, zgodnie z numerem tabletu.

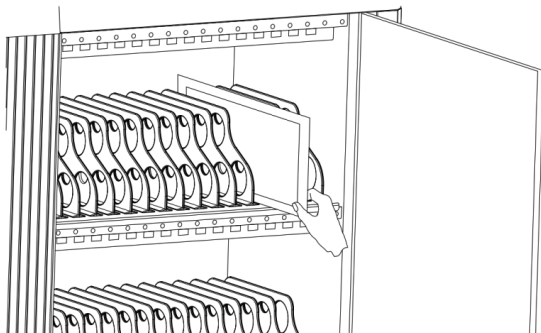

3. Dwa końce kabla USB podłączamy odpowiednio do portu ładowania /HUB w urządzeniu i portu w tablicie.

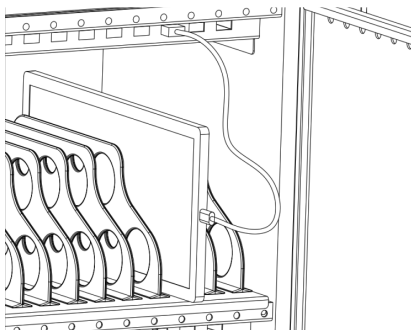


4. Zamknąć drzwi szafy po zakończeniu podłączania Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego i przygotować się do rozpoczęcia ładowania.
5. Przetączyć główny przełącznik zasilania na "ON", W tym momencie wszystkie ładowarki Wskaźnik stanu ładowania LED świeci na czerwono. Urządzenie jest w trakcie ładowania.

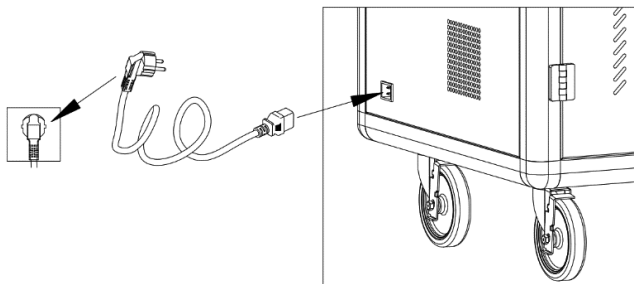


Ładowanie za pomocą adaptera

1. Odłączyć wcześniej ładowarkę i otworzyć tylne drzwi

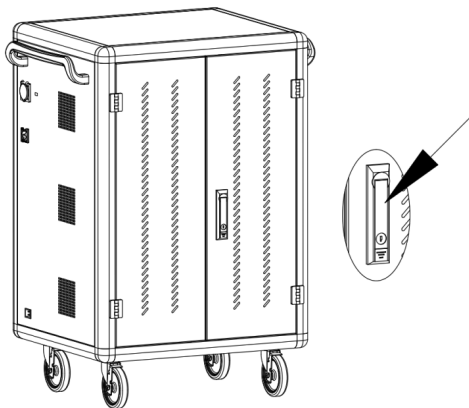


2. Podłącz kolejno ładowarki do tabletów lub laptopów do gniazda z tyłu samochodu, a następnie przewlec kabel przez otwór. W przypadku ładowania laptopa, umieść adapter w tyżce poniżej otworu na gwint


Można tu umieścić
adapter do laptopa
(opcjonalnie)




3. Otworzyć przednie drzwi samochodu do ładowania

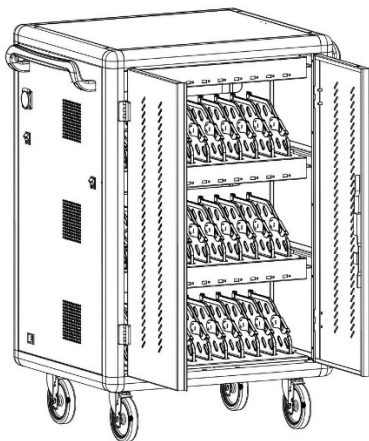


4. Zakleszczyć linię danych kłamrą i ułożyć linię danych

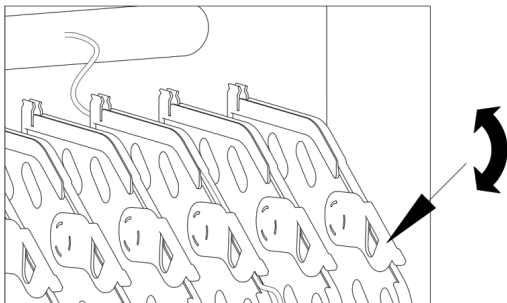

5. Umieść tablety lub laptop jeden po drugim w gnieździe tabletu (laptopa) i podłącz do odpowiedniego kabla danych

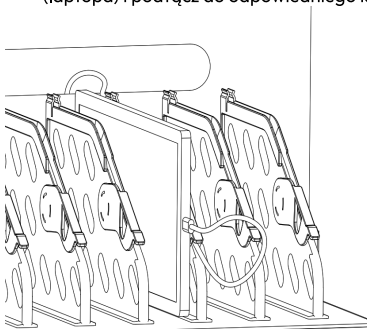


6. Po wykonaniu połączenia zamknąć drzwi szafy i podłączyć wtyczkę zasilającą samochodu do ładowania do gniazdka sieciowego
7. Przełączyć główny przełącznik zasilania na "ON", po czym wszystkie ładowarki znajdą się w stanie ładowania

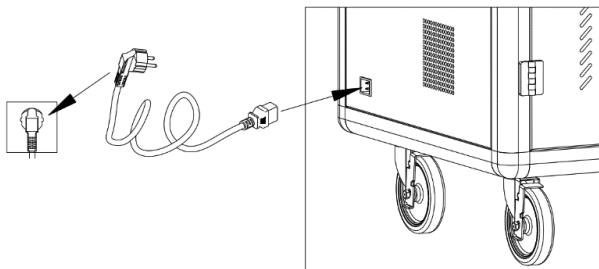


Działanie funkcji przesyłania danych

1. Po zakończeniu operacji ładowania, jeśli potrzebna jest transmisja danych, komputery z systemem operacyjnym Apple lub innym powinny być podłączone do boku samochodu ładującego za pomocą kabla USB

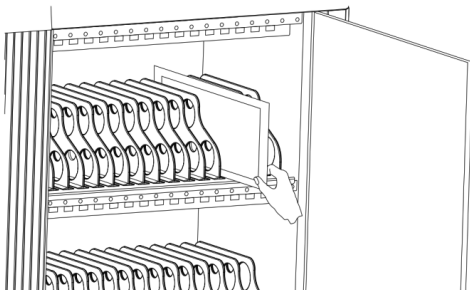

2. Włączyć komputer główny w celu synchronizacji danych. Po zakończeniu transmisji danych, usuń połączenie kabla danych pomiędzy komputerem głównym a samochodem ładującym, i automatycznie powrót do trybu ładowania

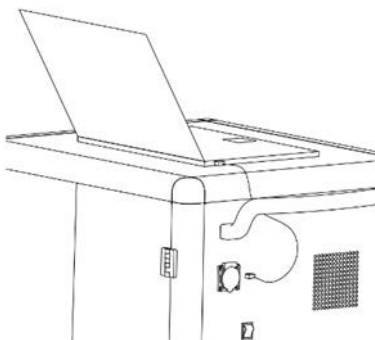

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt może być zasilany wyłącznie z gniazdek zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Podłączenie elektryczne produktu musi być wykonane bezpośrednio do zainstalowanego na stałe gniazda.
- Używanie wielu gniazd lub przedłużaczy jest niedozwolone.
- Kabel połączeniowy nie może być uszkodzony. Kabel z zagięciami, zgnieceniami lub pęknięciami należy natychmiast wymienić.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do produktu należy upewnić się, że podłączane urządzenie, w tym jego przewód połączeniowy, są sprawne i nieuszkodzone.
- Wtyczkę należy zawsze całkowicie włożyć do gniazda. Wtyczkę można odłączyć wyłącznie poprzez pociągnięcie za nią – nigdy za kabel.
- Podczas otwierania drzwi lub klap należy uważać, aby nie zgnieść ani nie uszkodzić przewodów połączeniowych urządzeń elektrycznych
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach chronionych przed kurzem i wilgocią.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Urządzenie może być demontowane i transportowane wyłącznie po uprzednim odłączeniu wtyczki zasilania.
- System ładowania należy podłączać wyłącznie do uziemionego i łatwo dostępnego gniazda.
- Bezpieczeństwo musi zostać ocenione przez wykwalifikowanego elektryka.
- Gniazda mogą być używane wyłącznie z urządzeniami przeznaczonymi do tego celu:
 - Ładowarki do akumulatorów i urządzeń przenośnych
 - Smartfony lub tablety (urządzenia mobilne)
 - Laptopy / notebooki / ultrabooki (komputery przenośne)
 - Baterie przenośne / PowerBanki
- Należy upewnić się, że maksymalna łączna moc podana na tabliczce znamionowej nie została przekroczona.

- Należy również upewnić się, że żadne płyny nie dostaną się do urządzeń elektrycznych w szafce.
- Urządzenia należy ładować wyłącznie pod nadzorem. Długotrwałe przechowywanie jakichkolwiek urządzeń z bateriami litowo-jonowymi jest niedozwolone.

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności jest częścią zawartości przesyłki. W przypadku braku deklaracji zgodności można poprosić o nią pocztą pod podanym niżej adresem producenta

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany





**16 ince kadar olan dizüstü
bilgisayarlar / tabletler için
mobil şarj dolabı, veri
senkronizasyonu, UV-C**



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DN-45005

Ürün Açıklaması



DIGITUS® mobil şarj dolabı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Okullar gibi kamu tesislerindeki mobil şarj dolapları genellikle cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı anda şarj etmek için kullanılır. Dolap, her biri ön tarafta kendi USB bağlantı noktasına sahip 10 şarj yuvasına sahip 3 sıra içerir. Ayrıca cihazlar arka tarafa monte edilmiş çoklu prizlere (3 x 10'lu topraklama kontaklı) de bağlanabilir. Geniş kablo rakorları ve uzun kablo rafları sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Monte edilmiş olan fanlar (3 x 24 V) ve havalandırma yarıkları, dolabın aktif bir şekilde soğutulmasını sağlar. Dahili UV-C lambalar daha steril koşullarla çevre dostu ve gelişmiş hijyen sağlar. Verilerin merkezileştirilmiş senkronizasyonu için cihaz, harici USB portuna bağlanabilir.

Teknik özellikler

- Çift kanatlı ön ve arka kapak
- Ön ve arka kapakta döner kolu, basınçlı kilitleme sistemi, açılıp kapatılabilir
- 180° kapak açılma açısı
- 2 noktalı kilitleme (çubuk kilit)
- Dhl. 4 adet tekerlek (2 tanesi sabitlenebilir)
- Daha iyi mobilite için tutamaklar dahil (ektedir)
- Ürün boyutları, mm olarak (Y x G x D): 1260 x 824 x 650 mm
- Yandan şalterli topraklama kontak bağlantısı (AC)
- Yan tarafta C20 bağlantı
- RCD 30 mA (artık akımla çalışan cihaz) dahil
- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- İç rafın derinliği: 415 mm (16 inç'e kadar olan cihazlar için uygundur)

Paket içeriği

- Mobil şarj dolabı
- 2 x tutamak (dışarıya montaj için) montaj malzemesi dahil
- Güç kablo

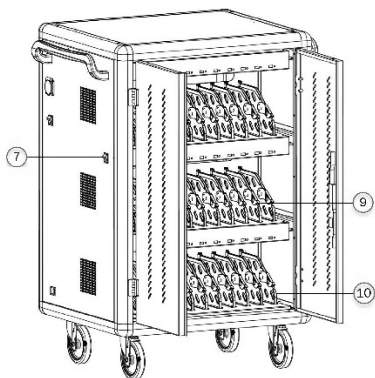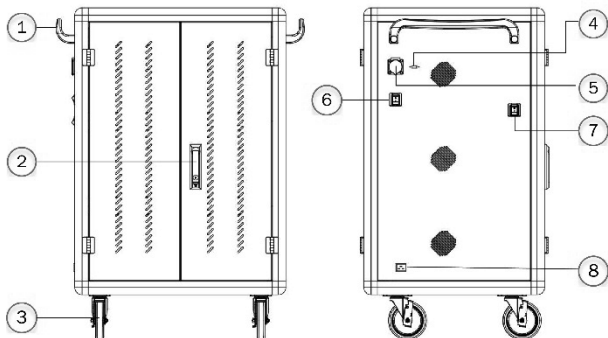

- 1) Tutamak
- 2) Kilitli tutamak
- 3) Süper sessiz universal frenli tekerlekler
- 4) Harici USB çıkışı
- 5) Harici çıkış soketi
- 6) Güç anahtarı
- 7) UV anahtarı
- 8) Güç giriş portu
- 9) Plastik ayırıcı
- 10) Çekmece (isteğe bağlı)

Hizmet ortamı

Çalışma sıcaklığı	0°C~45°C
Çalışma ortamı nem oranı	20%~80%
Depolama ortamının nemi	-15°C ~45°C
Makine ulusal CCC sertifikasını, CE sertifikasını ve RoHS sertifikasını geçmiştir	

Ürün parametresi

Ana malzeme	Ana gövde 1.0mm-1.5mm soğuk haddelenmiş çelik levha kullanır, kabin ABS mühendislik plastik bölme katmanı ile sağlanır, tabletin katmanlanması çizilmeleri önlemede etkilidir
Giriş	Alternatif akım AC 110V/220V, 50/60Hz, 16A
Ürün gücü	3500W
Soğutma sistemi	Cebri hava soğutma
Çıktı	Şarj: 10W/ 5V 2.1A çıkıtı: 110V/220V, 50/60Hz, 10A/16A
Durum gösterge ışığı	Kırmızı ışık: şarj durumunda, yeşil ışık: dolu/bağlantı kesik
Harici AC soketi	1 x güvenlik çıkışı
Harici USB şarj portu	1
Sistem uyumluluğu	Android system, IOS system, Windows system
Desteklenen protokoller	BC1.2, DCP maksimum 5V 1.5A APPLE mode (QC3.0): 5V 1A iPhone 6 aşağıda, 5V 2A iPhone 6 yukarıda SAMSUNG: 10W protocol, şunları içerir BC1.25W protokol
Süper uyumlu	Diğer Android cihazlar, Diğer mobil terminaller, V+/V- Anlaşma sınıfı yok

Elektrik davranışları

1. Aşırı yük koruması: Ekipmanı korumak için aşırı yüklendiğinde gücü otomatik olarak keser
2. Kaçak koruması: Hızlı kaçak koruma cihazı çift kaçak koruması sunar. Kişisel elektrik çarpmasını ve sızıntıyı önler ve güvenliği sağlar
3. İzolasyon engelleme: AC ve DC izolasyon tasarımı ve elektrik korumalı kurulum güvenli düşük voltaj sağlar
4. Aşırı akım koruması: Her bağlantı noktası bağımsız olarak maksimum 3,1 A sürekli güç için yapılandırılmıştır. Bir şarj aşırı yüklenmesi durumunda, arızalı bağlantının çıkışı azaltılır. Diğer bağlantıların kullanımını etkilemez
5. Giriş aşırı gerilim koruması: Giriş voltajı 30 V'tan yüksekse, diğer şarj cihazlarını hasardan korumak için giriş ve çıkış akıllıca kapatılır.
6. Giriş düşük voltaj koruması: Mevcut giriş voltajı 8V'un altındaysa, diğer şarj cihazlarını hasardan korumak için giriş ve çıkış akıllıca kapatılır.
7. Çıkış kısa devre koruması: Güvenliği sağlamak için çıkış portunun anormal kısa devre yapması durumunda çıkışı kesin
8. Perfüzyon koruması: Dahili ters kesme, ekipman akımının geri akışını önler
9. Aşırı şarj koruması: Dahili aşırı şarj koruma devresi, şarj ekipmanının akıllı algılama şarj durumu, şarj tamamlandıktan sonra endişesiz şarjı gerçekleştirmek için otomatik olarak şarjı durduracaktır
10. Güvenliği öncül olarak kullanmak, yüksek performans, yüksek kalite, şarj elde etmek için akıllı kontrol
11. Verimli ısı dağıtımı: Isı yayma etkisini etkili bir şekilde iyileştirmek için alt emme ve üst egzoz ile hava akışlı ısı yayma kanalının tasarımı benimsenmiştir
12. Endüstriyel yoğunlaştırıcı şarjı: orijinal sivil şarj cihazına kıyasla kamusal şarj ile daha uyumlu
13. Yüksek kaliteli bir kullanıcı ortamının sağlanması
14. Entegre devre: Dahili MCU + entegre devreli akıllı çip (DS çift akıllı şarj)
15. Işıkları otomatik olarak çevirin: Çok renkli durum göstergesi, mevcut bağlantı noktası cihaz durumunu otomatik olarak görüntüler
16. Sıcaklık kontrolü: Kabindeki sıcaklık 40°C'yi aştığında, ısıyı hızlı bir şekilde dağıtmak ve güvenli şarj sağlamak için soğutma fanını çalıştırın

17. Otomatik uyku: Cihazı şarj etmeden otomatik uyku, güç tüketimini azaltma, akıllı halka şarjı
18. Otomatik uyku: Cihazı şarj etmeden otomatik uyku, güç tüketimini azaltma, akıllı halka şarjı
19. Geniş voltaj girişi: Global 100~264V geniş voltaj girişini destekler (opsiyonel)


Diğer özellikler

Ayrıntılar daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar:


1. Sessiz tasarım: Sessiz silikon evrensel tekerlek ve KİLİTLİ değişken hızlı soğutma fanını benimseyin, gürültü oluşumunu büyük ölçüde azaltın
2. Düzgün: Kapı dizisi modu, güzel ve düzenli, bir bakışta öngörülen durum gösterge ışığı
3. Ergonomiktir: Plastik bölme braketi, yay kenarı tasarımı, kendinden frenleme fonksiyonu
4. Hata önleyici tasarım: Kullanıcıların ekipmanın her zaman en iyi şekilde çalışmasına dikkat etmesi gerekmez

USB Şarj işlemi


1. Şarj arabasının gücünü önceden kesin, kabin kapağını açın

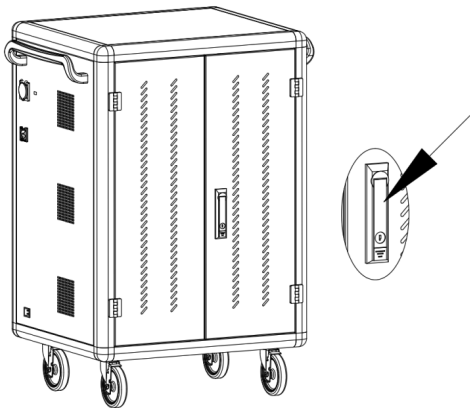


2. Tableti, tablet numarasına göre tablet döndürme yuvasına yerleştirin.

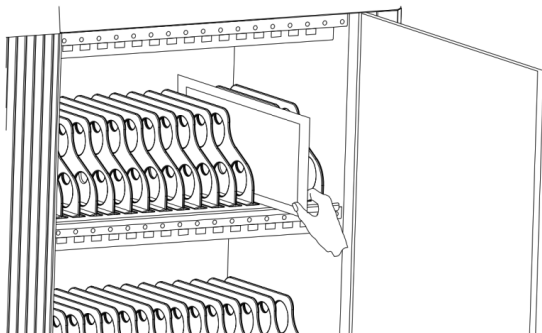

3. USB kablosunun iki ucu sırasıyla cihazdaki şarj /HUB portuna ve tablet portuna bağlanır.

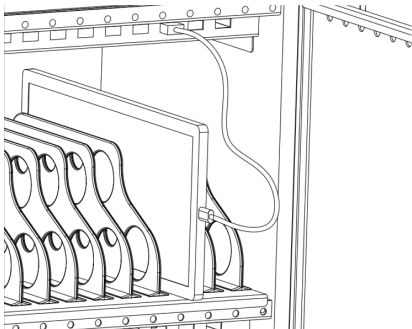


4. Bağlantı tamamlandıktan sonra kabin kapağını kilitleyin Şarj cihazını elektrik prizine takın ve şarj etmeye başlamaya hazır olun.
5. Ana güç anahtarını "ON" konumuna getirin, bu noktada tüm şarj ünitelerinin LED şarj durumu göstergesi kırmızı yanar. Cihaz şarj olmaktadır.

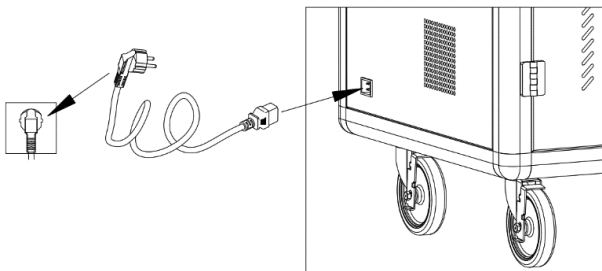


Adaptör ile şarj işlemi

1. Şarj cihazının bağlantısını önceden kesin ve arka kapıyı açın

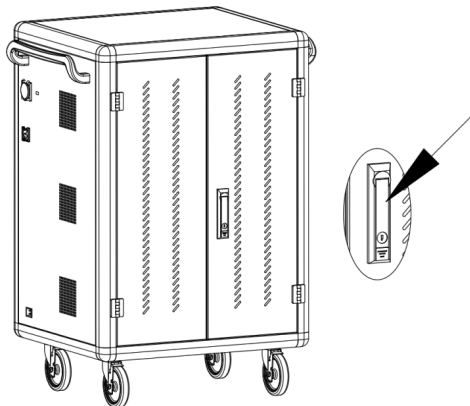


2. Tablet veya dizüstü bilgisayar şarj cihazınızı teker teker aracın arkasındaki sokete takın, ardından kabloyu delikten geçirin. Dizüstü bilgisayar şarjları için adaptörü iplik deliğinin altındaki kovaya yerleştirin


Dizüstü bilgisayar
adaptörü (isteğe
bağlı) buraya
yerleştirilebilir




3. Şarj aracının ön kapısını açın

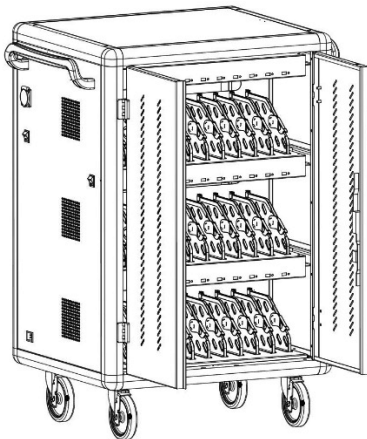


4. Veri hattını toka ile sıkıştırın ve veri hattını düzenleyin

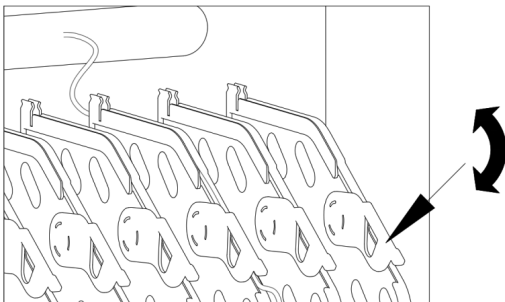

5. Tabletleri veya dizüstü bilgisayarı tek tek tablet (dizüstü bilgisayar) yuvasına yerleştirin ve ilgili veri kablosuna bağlayın

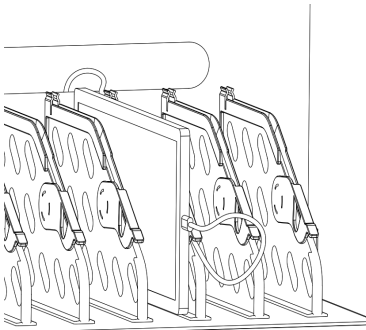


6. Bağlantı tamamlandıktan sonra, kabin kapağını kilitleyin ve şarj aracının elektrik fişini şarj için elektrik prizine takın
7. Ana güç anahtarını "AÇIK" konuma getirin ve ardından tüm şarj üniteleri şarj durumuna geçiş

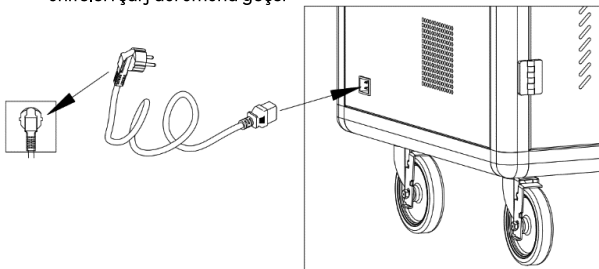


Veri aktarım işlevi çalışması

1. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, veri aktarımı gerekiyorsa, Apple veya diğer işletim sistemli bilgisayarlar USB kablosu ile şarj aracının yanına bağlanmalıdır

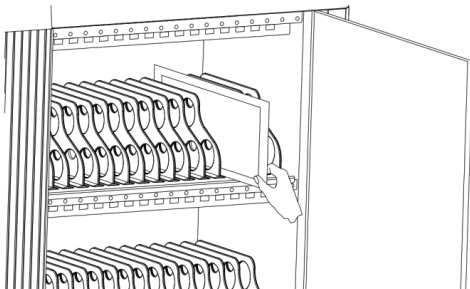

2. Veri senkronizasyonu için ana bilgisayarı açın. Veri aktarımından sonra, ana bilgisayar ile şarj aracı arasındaki veri kablosu bağlantısını kaldırın ve otomatik olarak şarj moduna dönün

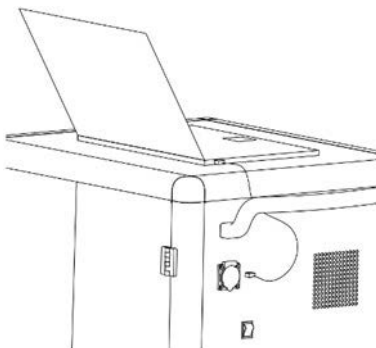

Güvenlik notları:

- Ürün sadece kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanılmasına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir – kablodan asla çekilmemelidir.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin – Nem, toz veya buhar, solventler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Nemden, tozdan veya buhardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
 - Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
 - Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
 - Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
 - Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen ayrıca kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmedığından emin olun.
- Cihazları sadece gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

Bu vesileyle Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğinin bir parçası olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse, aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

