

GPEN21

GPEN21



GPEN21 allows powering a PoE capable device over the Ethernet, using the same voltage, as provided with the DC input jack.

Powering

The device accepts power from direct-input power jack (5.5 mm outside and 2 mm inside, female, pin positive plug) 12-57 V DC.
Max power consumption 50 W.

Power output

The device supports PoE out from the Ethernet port located under the cover. You can power Mikrotik devices that support passive powering through Ethernet.

Mode button

Reserved for future use.

Mounting



Step 1:

1. Remove the cover screw using PH2 screwdriver;
2. Remove the cover to access mounting points.

Step 2:

1. Drill holes using drill bit;
2. Insert dowels if needed;
3. Attach the unit to the wall and secure it with screws.

Step 1.Step 2.


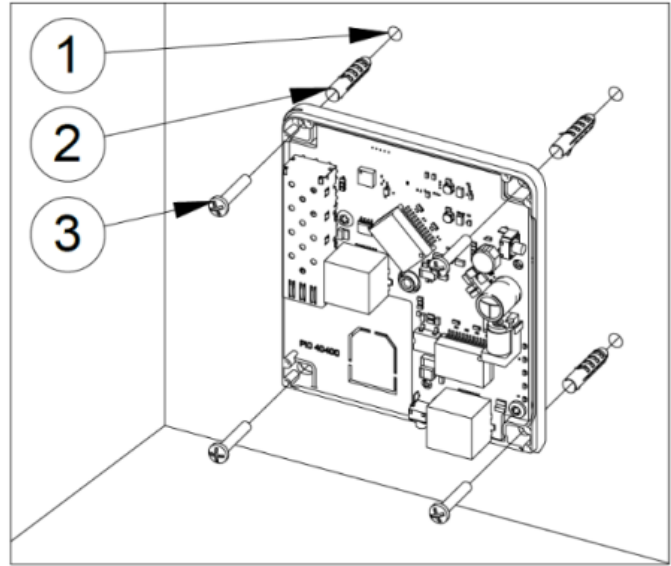
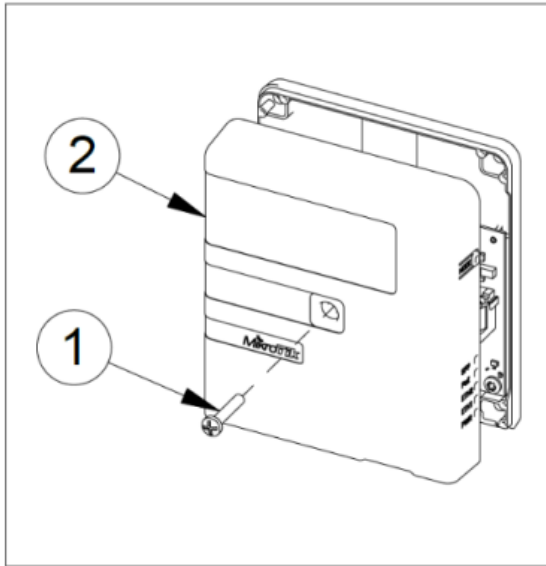


Step 3:

1. Plug in the Ethernet cable going to the unit that will be powered;
 2. Plug in power source for the GPEN.
- Outgoing Ethernet cable can be guided through position A or B for cable leading into the wall.

Step 4:

1. Re-attach cover;
2. Secure cover using the screw;
3. Use the sticker to cover the screw location.

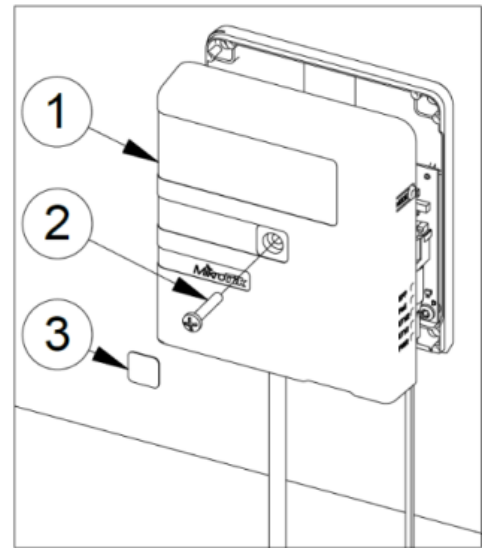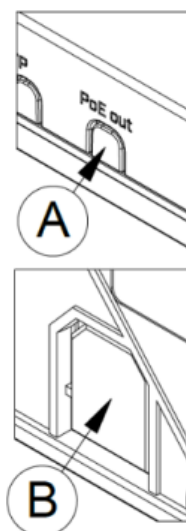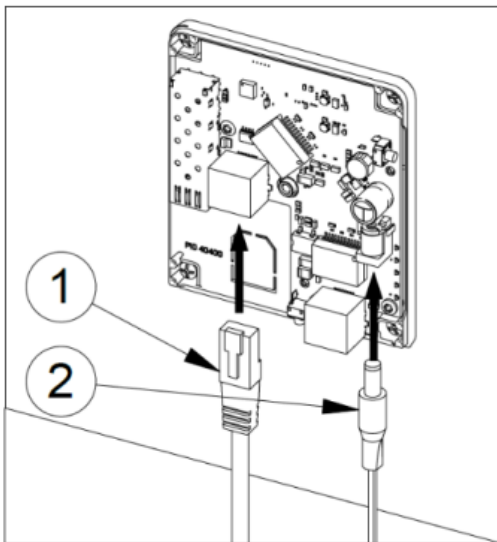

Step 3.Step 4.

When mounting on the wall, please ensure that cable feed is pointing downwards.

Reset button

The RouterBOOT reset button has the following function. Press the button and apply the power, then:

- Release the button when the green LED starts flashing, to reset device configuration to defaults.

Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery.

Accessories

Package includes the following accessories that come with the device:

- K-62 screw kit includes four screws and dowels for mounting on the wall.

Please visit wiki pages for MikroTik SFP module compatibility table: https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table

CE Declaration of Conformity

Manufacturer: Mikrotiks SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.

BG	С настоящото Mikrotiks SIA декларира, че този тип радиосъоръжение RouterBOARD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://mikrotik.com/products
CS	Tímto Mikrotiks SIA prohlašuje, že typ rádiového zařízení RouterBOARD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://mikrotik.com/products
DA	Hermed erklærer Mikrotiks SIA, at radioudstyrtypen RouterBOARD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://mikrotik.com/products
DE	Hiermit erklärt Mikrotiks SIA, dass der Funkanlagentyp RouterBOARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://mikrotik.com/products
EL	Με την παρούσα ο/η Mikrotiks SIA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RouterBOARD πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://mikrotik.com/products
EN	Hereby, Mikrotiks SIA declares that the radio equipment type RouterBOARD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mikrotik.com/products
ES	Por la presente, Mikrotiks SIA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RouterBOARD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://mikrotik.com/products
ET	Käesolevaga deklareerib Mikrotiks SIA, et käesolev raadioseadme tüüp RouterBOARD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://mikrotik.com/products
FI	Mikrotiks SIA vakuuttaa, että radiolaitetyypin RouterBOARD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://mikrotik.com/products
FR	Le soussigné, Mikrotiks SIA, déclare que l'équipement radioélectrique du type RouterBOARD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://mikrotik.com/products
HR	Mikrotiks SIA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RouterBOARD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://mikrotik.com/products
HU	Mikrotiks SIA igazolja, hogy a RouterBOARD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://mikrotik.com/products
IT	Il fabbricante, Mikrotiks SIA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RouterBOARD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://mikrotik.com/products
IS	Hér með lýsir Mikrotiks SIA því yfir að RouterBOARD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisýfirlýsingar er að finna á eftirfarandi veffangi: https://mikrotik.com/products
LT	Aš, Mikrotiks SIA, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas RouterBOARD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://mikrotik.com/products
LV	Ar šo Mikrotiks SIA deklarē, ka radioiekārta RouterBOARD atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://mikrotik.com/products

MT	B'dan, Mikrotiks SIA , niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju RouterBOARD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://mikrotik.com/products
NL	Hierbij verklaar ik, Mikrotiks SIA , dat het type radioapparatuur RouterBOARD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mikrotik.com/products
NO	Mikrotiks SIA erklærer herved at utstyret RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://mikrotik.com/products
PL	Mikrotiks SIA niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego RouterBOARD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://mikrotik.com/products
PT	O(a) abaixo assinado(a) Mikrotiks SIA declara que o presente tipo de equipamento de rádio RouterBOARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://mikrotik.com/products
RO	Prin prezenta, Mikrotiks SIA declară că tipul de echipamente radio RouterBOARD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://mikrotik.com/products
SK	Mikrotiks SIA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RouterBOARD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://mikrotik.com/products
SL	Mikrotiks SIA potrjuje, da je tip radijske opreme RouterBOARD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://mikrotik.com/products
SV	Härmed försäkrar Mikrotiks SIA att denna typ av radioutrustning RouterBOARD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://mikrotik.com/products

Note. The information contained here is subject to change. Please visit the product page on www.mt.lv for the most up to date version of this document.



BG. Инструкции: Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Повече информация в <http://mt.lv/help-bg>

CS. Návod k použití: Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Více informací najdete v <http://mt.lv/help-cs>

DA. Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Mere information i <http://mt.lv/help-da>

DE. Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Weitere Informationen im <http://mt.lv/help-de>

EL. εγχειρίδιο οδηγιών: Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο <http://mt.lv/help-el>

EN. Instruction manual: Connect the power adapter to turn on the device. More information on <http://mt.lv/help>

ES. Manual de instrucciones: Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Más información en <http://mt.lv/help-es>

ET. Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Rohkem teavet <http://mt.lv/help-et>

FI. Käyttöohje: Kytke virtalähde päälle laitteen. Lisää tietoa <http://mt.lv/help-fi>

FR. Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Plus d'informations dans <http://mt.lv/help-fr>

HR. Uputa za uporabu: Priključite napajanje i uključite uređaj. Više informacija je na <http://mt.lv/help-hr>

HU. Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekácsolásához. Több információ <http://mt.lv/help-hu>

IT. Manuale di istruzioni: Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Maggiori informazioni in <http://mt.lv/help-it>

IS. Notkunarlæðbeiningar: Tengdu straumbreytinn til að kveikja á tækinu. Nánari upplýsingar á <http://mt.lv/help-is>

NO. Instruksjonsmanual: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Mer informasjon på <http://mt.lv/help-no>

LT. Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adapterį įjunkite įrenginį. Daugiau informacijos rasite <http://mt.lv/help-lt>

LV. Lietošanas instrukcija: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Plašāka informācija <http://mt.lv/help-lv>

MT. Manwal tal-istruzzjoni: Qabbad l-adapter tal-qawwa biex iddawwar it-tagħmir. Aktar informazzjoni fuq <http://mt.lv/help-mt>

NL. Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Meer informatie in <http://mt.lv/help-nl>

PL. Instrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Więcej informacji w <http://mt.lv/help-pl>

PT. Manual de instruções: Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Mais informações em <http://mt.lv/help-pt>

RO. Instrucțiuni de utilizare: Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Mai multe informații în <http://mt.lv/help-ro>

SK. Navodila: Prikľučite napajalník za vklop naprave. Več informácií v <http://mt.lv/help-sk>

SL. Návod na pužiti: Pripojite napajalni adaptér k zapnutiu prištroja. Viac informácií nájdete v <http://mt.lv/help-sl>

SV. Instruktionsmanual: Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Mer information på <http://mt.lv/help-sv>

NO. Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Mer informasjon på <http://mt.lv/help-no>

RU. Руководство по эксплуатации: подключите адаптер питания чтобы включить устройство. Дополнительная информация <http://mt.lv/help-ru>

CN. 说明书. 连接电源适配器以打开设备。有关 <http://mt.lv/help-zh> 的更多信息