

RM31

3U Rackmount-Servergehäuse mit Unterstützung für Dual-Netzteile und 360-mm-Radiatoren



- Kompatibel mit Mainboards bis zu SSI-EEB
- Unterstützt zwei SFX-L oder 2U CRPS-Redundant-Netzteile
- Bietet 8 Full-Height-PCI-Erweiterungssteckplätze
- Unterstützt 360-mm-Wasserkühlungsradiatoren mit bis zu 6×120-mm Push-Pull-Lüftern
- Unterstützt CPU-Luftkühler bis zu 110 mm Höhe
- Inklusive einem USB Type-C-Anschluss


Ausgestattet mit 8 PCI-Erweiterungssteckplätzen in Standardhöhe und Unterstützung für mehrere Workstation-Grafikkarten


Kompatibel mit Dual-SFX-L + SFX-L Netzteilen oder dem SilverStone 2U CRPS Redundanz-Netzteil



Unterstützt bis zu sechs 120-mm-Lüfter im Push-Pull-Layout

Unterstützt einen 360-mm-Radiator

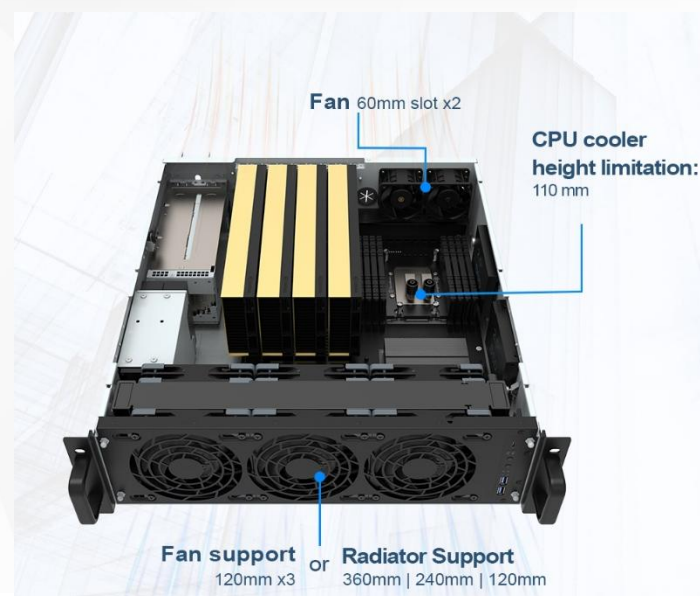

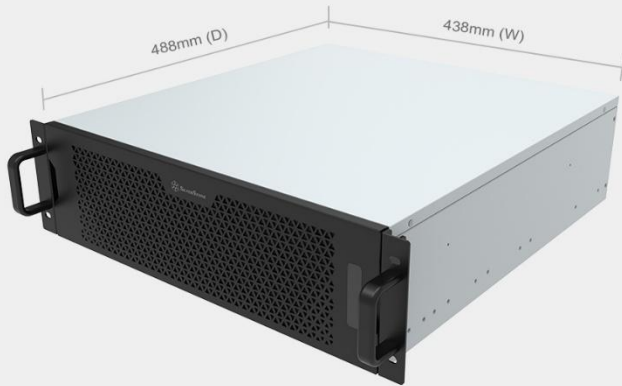

Modell Nr.

SST-RM31

Material

Stahl

Laufwerksschächte

Intern 3,5"X2 or 2,5"X2, 2,5"X2

Kühlerstütze

Vorderseite 120mm / 240mm / 360mm

Erweiterungssteckplatz

8

Netzteil

Hauptnetzteil-Position: SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS-Redundant-Netzteil
Sekundärnetzteil-Position: SFX/SFX-L (erfordert die Entfernung des 3,5"-Laufwerkskäfigs)

I/O-Ports an der Vorderseite

USB Type-C x 1
USB 3,0 x 2

Dimension

438 mm (B) x 132 mm (H) x 488 mm (T)

Gehäuseformfaktor

3U

Motherboard

SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Kühlsystem

Vorderseite 120mm x 3
Rückseite Rückseitige I/O: 60mm x 2

Beschränkungen des CPU-Kühlers

110mm

Erweiterungskarte

Länge 458mm
Breite 115mm

Netzteilbeschränkung

Hauptnetzteil-Position: SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS-Redundant-Netzteil
Sekundärnetzteil-Position: SFX/SFX-L (erfordert die Entfernung des 3,5"-Laufwerkskäfigs)

LED-Anzeige

Netzschalter-LED x1: Blau
HDD-Anzeige x1: Weiß
LAN-Anzeige x2: Grün

Andere

Seitenschalter für Gehäuseeinbruchschutz