

GRUPPO INCASSO PLUS

Version

Plus - Einbau - 70 cm -
Edelstahl - 800m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122367224



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Randabsaugen
- Elektronische Schaltung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optional Kohlefilter
- Fernbedienung optional verfügbar
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
- Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 103050091
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
- 105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart
Einbauhauben
- Maße
70 cm
- Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Motor
800 m³/h
- Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen
3 + Boost
- Beleuchtung
Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
- Mindestabstand
Gaskochfeld: 62 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


- Bruttogewicht
12 kg
- Nettogewicht
9.4 kg
- Volumen
0.12 m³
- Verpackungsgröße
Länge
855 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
375 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch
280 W
- Stromanschluss
220-240V
- Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

- Maximale Leistung
697 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
- Maximale Motor Leistung
245 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A



GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 70 cm -
Edelstahl - 800m³/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122367224

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	304	445	575	697
Maximaler Druck (Pa)	430	470	500	510
Motor Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

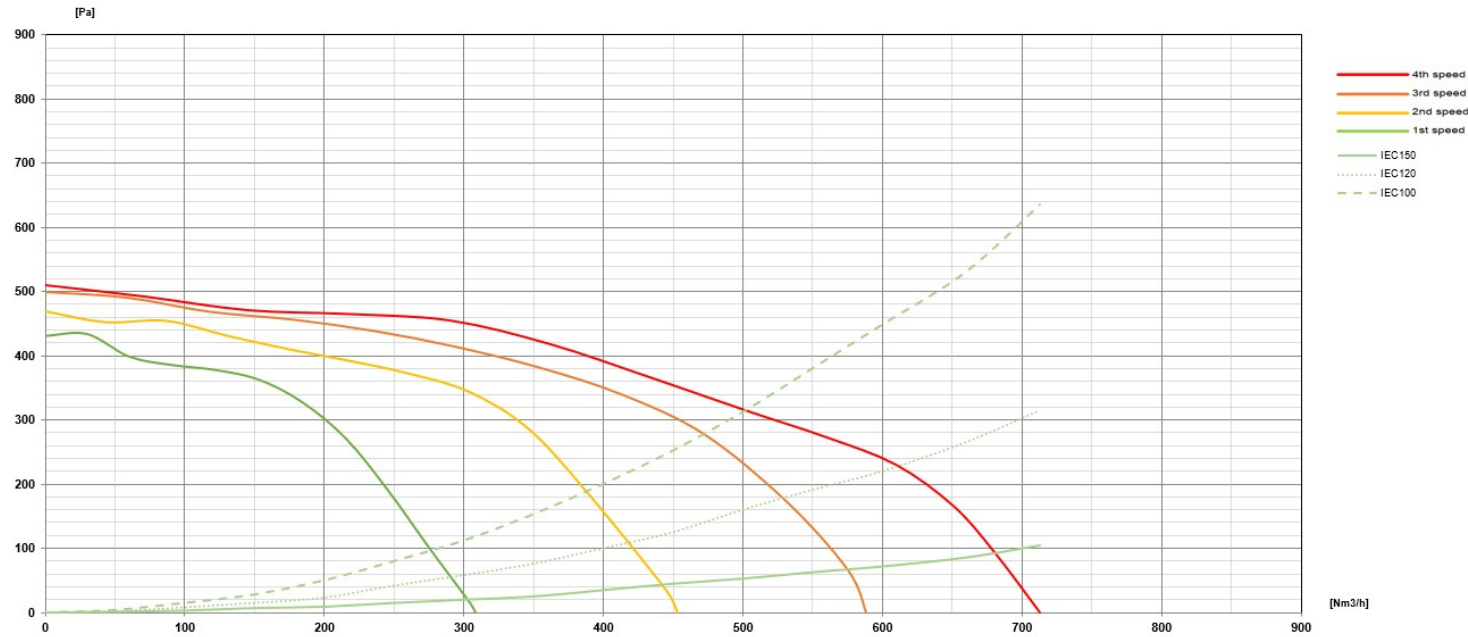


GRUPPO INCASSO PLUS

Version
Plus - Einbau - 70 cm -
Edelstahl - 800m³/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122367224

ENERGIELABEL

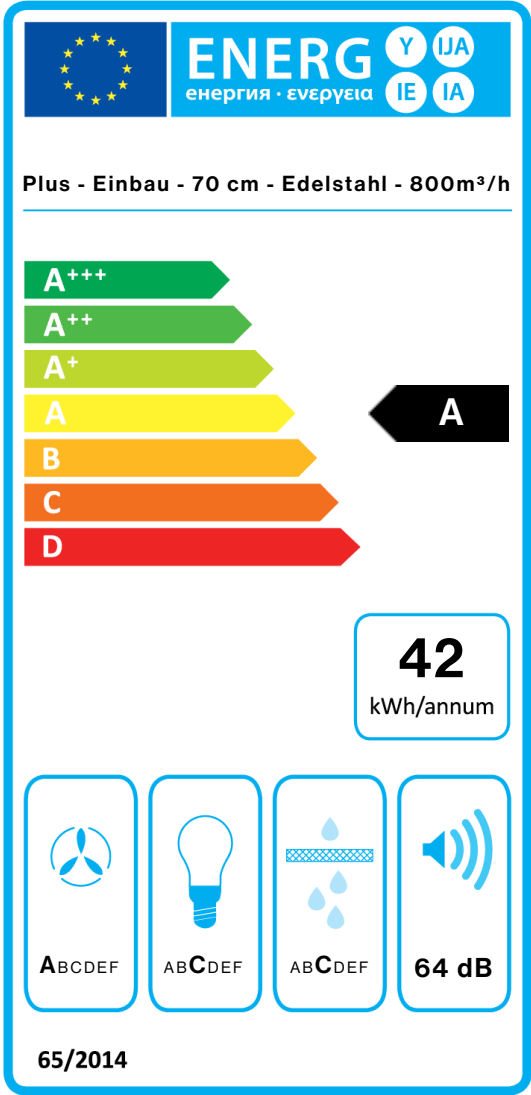

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	42,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	304,0	m³/h
Qmax	575,0	m³/h
Qboost	697,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEL	46,3	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.