www.arctic.ac

Accelero S3

Welcome Guide

EN
DE
FR
ES ...

support.arctic.ac/S3

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Accelero S3 entschieden haben.

Dank seines patentierten Backplate-Designs hält der GPU-Kühler Gamer-Grafikkarten wie die AMD R7 260X komplett lüfterlos auf niedriger Temperatur.

Ich hoffe, Sie werden diesen GPU-Kühler mögen und wir von ARCTIC freuen uns schon darauf, weitere Produkte zu entwickeln, die Ihr Leben bereichern werden.
Vielleicht möchten Sie ja auch anderen mitteilen, wie Sie Ihre ARCTIC-Produkte nutzen? Dann freuen wir uns, wenn Sie das unter https://www.facebook.com/ARCTIC.en teilen.

ARCTIC ist eine CO^2 neutrale Firma und Ihre Unterstützung hilft uns, jedes von uns produzierte Kilo CO^2 zu kompensieren. Vielen Dank dafür!

Herzliche Grüße
Ihr

Magnus Huber
ARCTIC CEO

Zubehör

Ⓐ Lange Schrauben x 4	Ⓑ M3 Schrauben x 2	Ⓒ Weiße Distanzstücke (5.5 mm) x 4	Ⓓ Muttern x 4
Ⓔ Clips x 3	Ⓕ Clips x 3	Ⓖ Schwarze Unterlegscheiben (0.3 mm) x 4	Ⓗ Transparente Unterlegscheiben (1 mm) x 4
Ⓘ Wärmebeständige Pads x 30	Ⓙ Schwarzes Schaumstoffstück x 1	Ⓚ Graues Schaumstoffstück x 1 	Ⓛ Weiße Distanzstücke (2mm) x8
Ⓜ Unterlegscheiben (Metall) x 4	Ⓝ VGA Halterung x 1	Ⓞ Montageplatte x 2 	
Ⓟ Schutzfilm x 1 	Ⓠ Grafikkartenhalter x 1 	Ⓡ Heatsink x 1 	

1 Entfernen Sie den Standardkühler

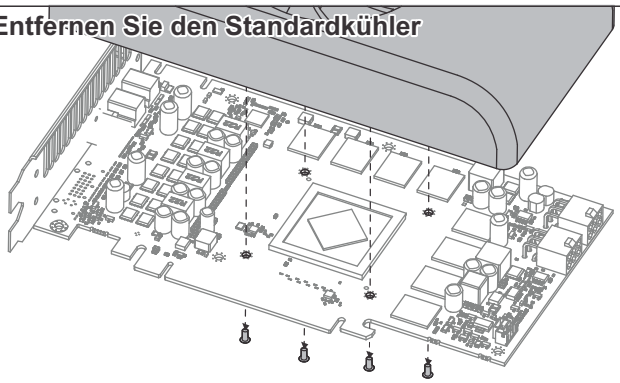

2 Wählen Sie die passenden Montagebohrungen und Distanzstücke

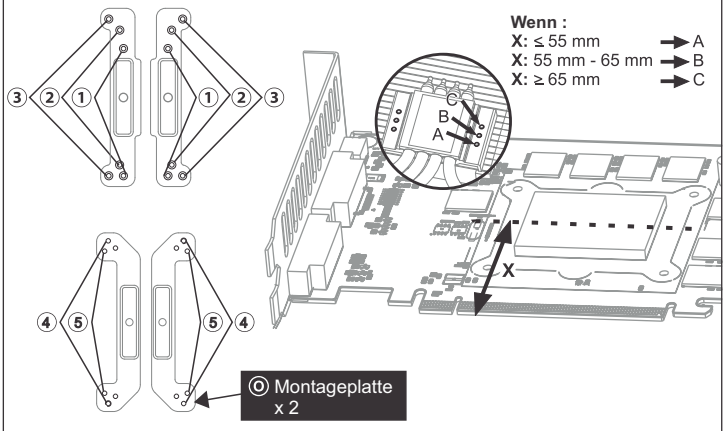

Wenn bei Ihrer Grafikkarte die Befestigungsbohrung ①43,2 x 43,2 verwendet wird

Den Abstand zwischen der unteren Montagebohrung und der Kartenkante messen

Ausrichtung A **Ausrichtung B**

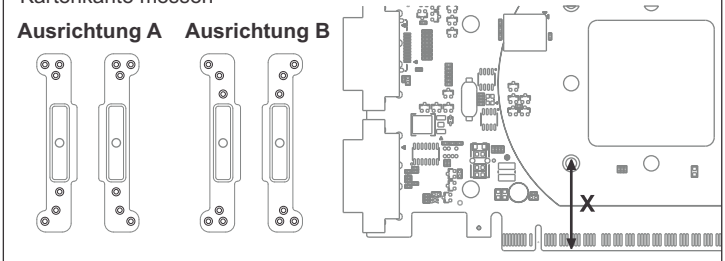

Wenn **X** > 25 mm, den Montageclip in **Ausrichtung A** verwenden.
Wenn **X** < 25 mm, den Montageclip in **Ausrichtung B** verwenden.

Montagebohrung (mm)	entsprechende Unterlegscheiben & Distanzstücke	Kompatible Modelle
① 43,2 x 43,2 Graues Schaumstoffstück	Ⓖ Schwarze Unterlegscheiben (0.3 mm)	**NVIDIA** GeForce GTX 750, 750Ti, 650, GT 640 **AMD** R7 260 (X*), 250(X), 240, Radeon HD 8760*, 8740, 7790*, 7770* (Ghz*), 7750, 7730, 6770*, 5770*
	Ⓗ Transparente Unterlegscheiben (1 mm)	**NVIDIA** GeForce GTX 650Ti*, GT 740*, 240, 220 **AMD** Radeon HD 6750, 6670 (LP), 6570, 5750, 5670, 5550 (OEM), 4770, 4730, 4670, 4650, 4550, 4350 (LP), 3650, 3470, 3450, 2600 (XT, Pro), 2400 (XT,Pro), X1650 (XT,Pro), X1550, X1300 (XT, Pro)
② 45,7 x 45,7 Graues Schaumstoffstück	Ⓖ Schwarze Unterlegscheiben (0.3 mm)	**NVIDIA** Geforce GT 630, 440
③ 53,2 x 53,2 Schwarzes Schaumstoffstück	Ⓗ Transparente Unterlegscheiben (1 mm)	**NVIDIA** GeForce GTS 450*, 250**, 240 (OEM)*, GT 340, 330, 320 **AMD** R9 280**, R9 270**(X)**, R7 265**, Radeon 8870**, 7870** (GHz**, XT**), 7850*, 6950**, 6850*, 6870**, 6790**, 5850**, 5830**, 4890**, 4870**, 4850*, 4830*, 3870*, 3850, 3690, X1800 (XL,GTO,XT*), X1900 (XT*, XTX*, GT*), X1950 (Pro*,GT*,XT*,XTX*)
④ 58,4 x 58,4 Schwarzes Schaumstoffstück	Ⓗ Transparente Unterlegscheiben (1 mm)	**NVIDIA** GeForce GTX 960, 760**, 680**, 670**, 660 Ti**, 660, 650 Ti boost**
⑤ 51 x 61 Schwarzes Schaumstoffstück	Ⓛ Weiße Distanzstücke (2mm) + Ⓖ Schwarze Unterlegscheiben (0.3 mm)	**NVIDIA** GeForce GTX 560**(Ti**, SE**), 550 Ti*, 465**, 460**(SE**)

* Empfohlen mit gut belüfteten Gehäusen
** Nur mit S3 Turbo Modul empfohlen

Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur als Referenz dient. Richten Sie sich während des Einbaus nach dem Lochabstand der Befestigungsbohrungen in Ihrer Grafikkarte. Aktuelle Informationen sind unter **support.arctic.ac/S3** erhältlich.

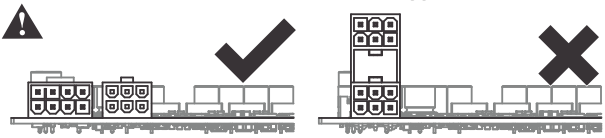

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte nicht über Stromanschlüsse verfügt, die übereinander liegen.

3 Befestigen Sie die Schrauben an der Montageplatte

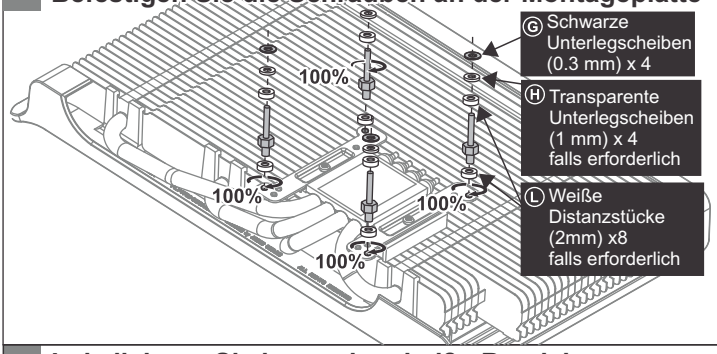

4 Lokalisieren Sie besonders heiße Bereiche

Nur als Referenz
HD 7870

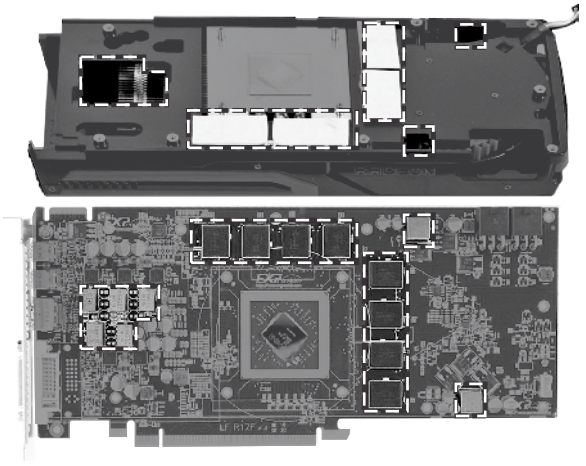

Nur als Referenz
R9 270X

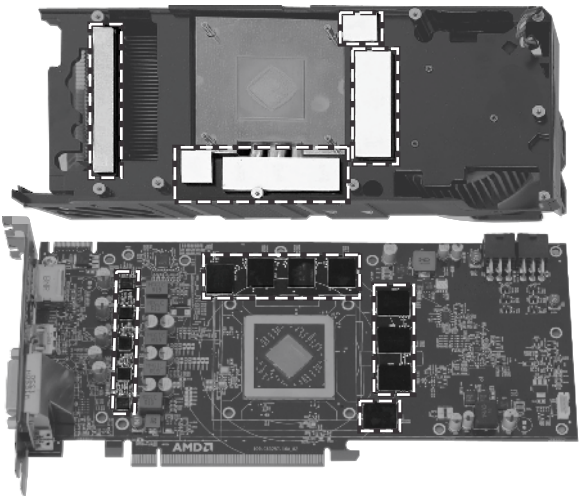

Nur als Referenz
R7 260X

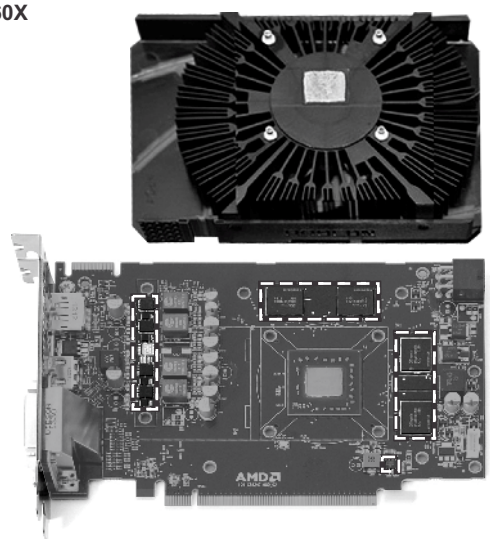

5 Bringen Sie die Thermal Pads auf den heißen Bereiche an

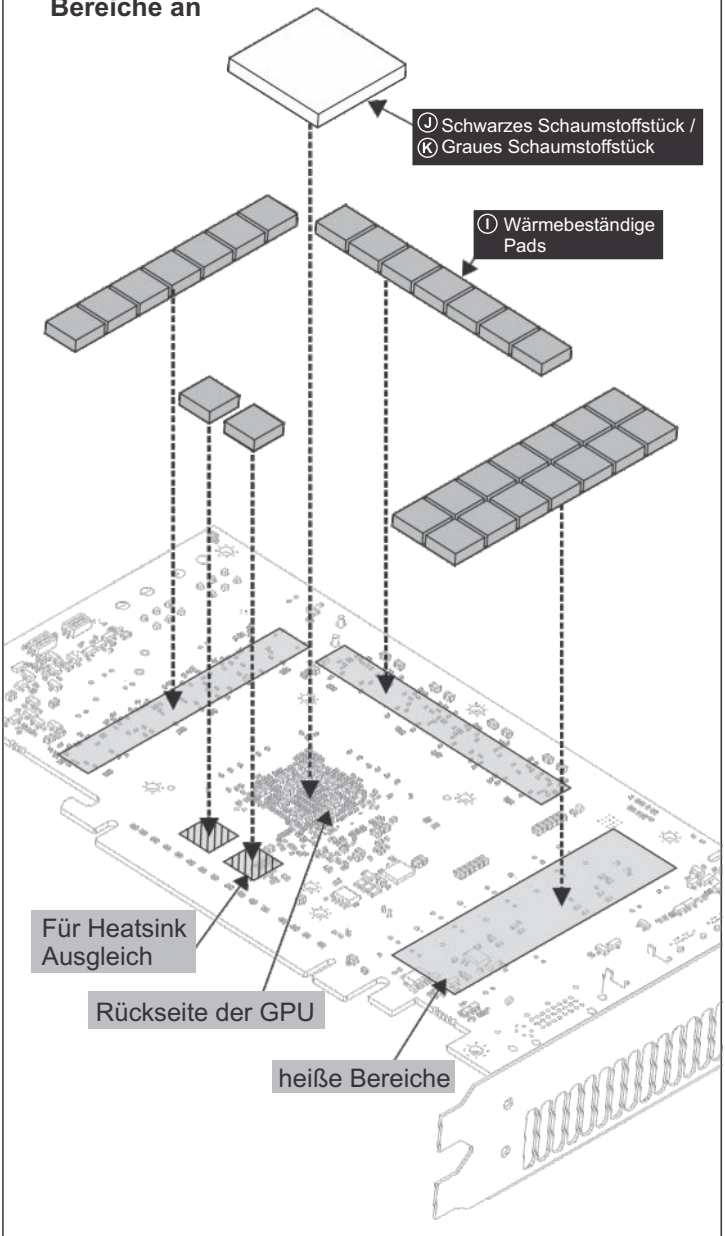

6 Positionieren Sie den Schutzfilm

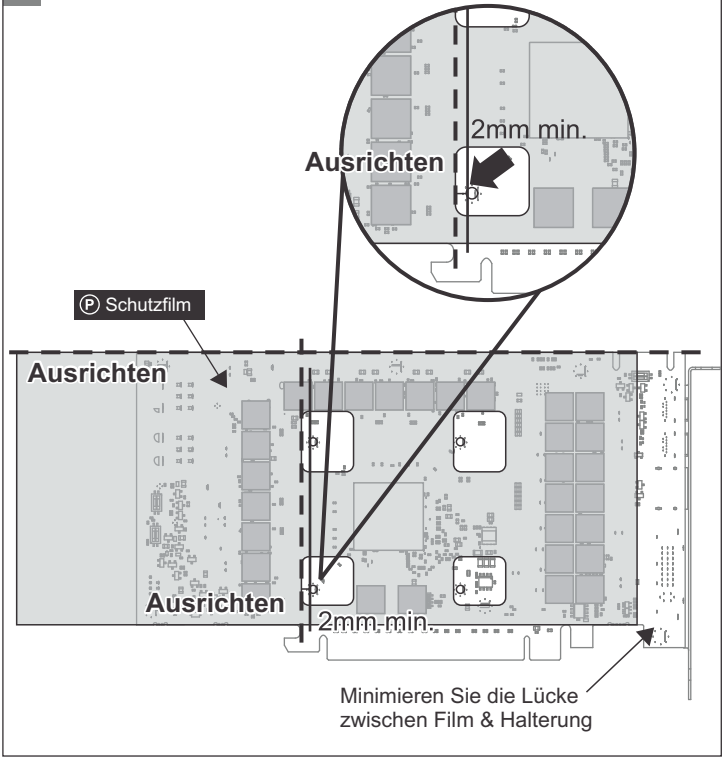

7 Umranden Sie die heißen Bereiche

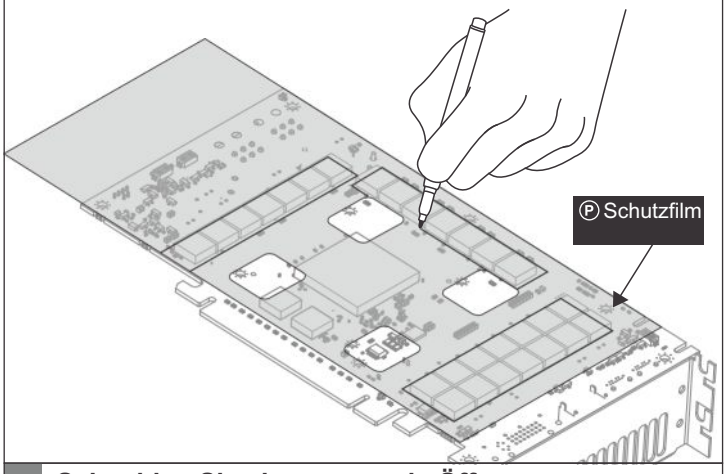

8 Schneiden Sie eine passende Öffnung aus

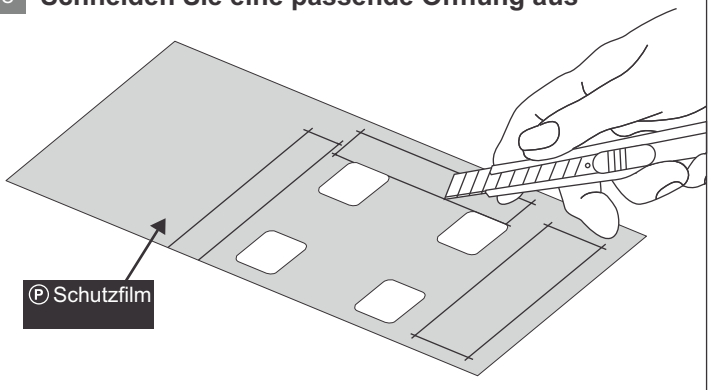

9 Montieren Sie beide Heatsinks mit dem Board

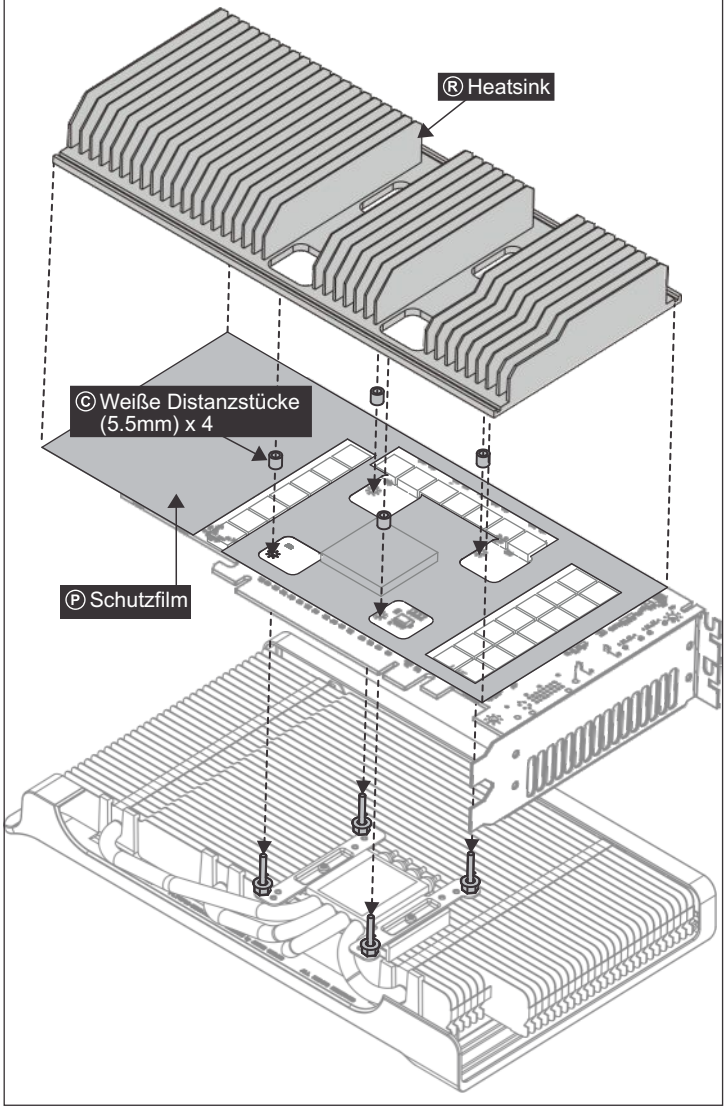

10 Stellen Sie die Ausrichtung der Schutzfolie sicher

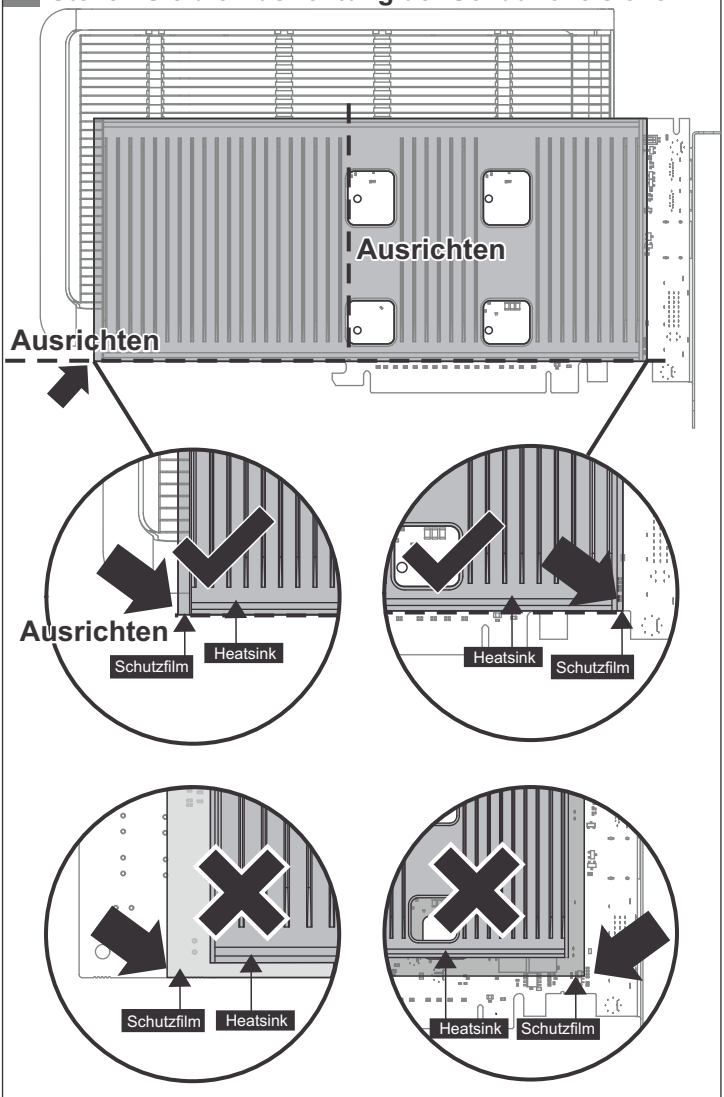

11 Mit Schrauben befestigen

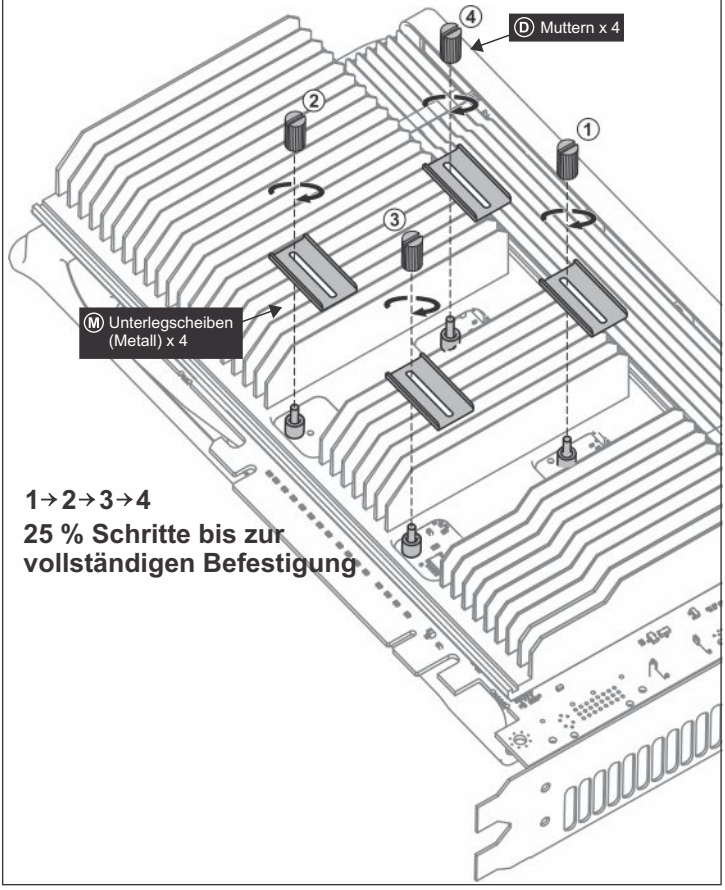

1→2→3→4
25 % Schritte bis zur vollständigen Befestigung

12 Fügen Sie die Clips hinzu

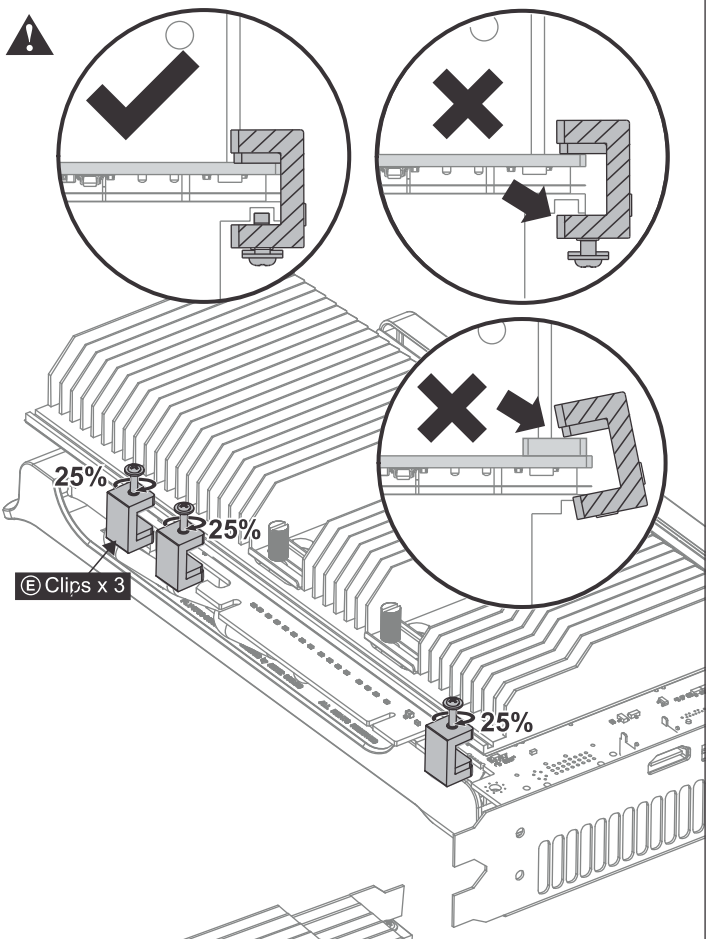

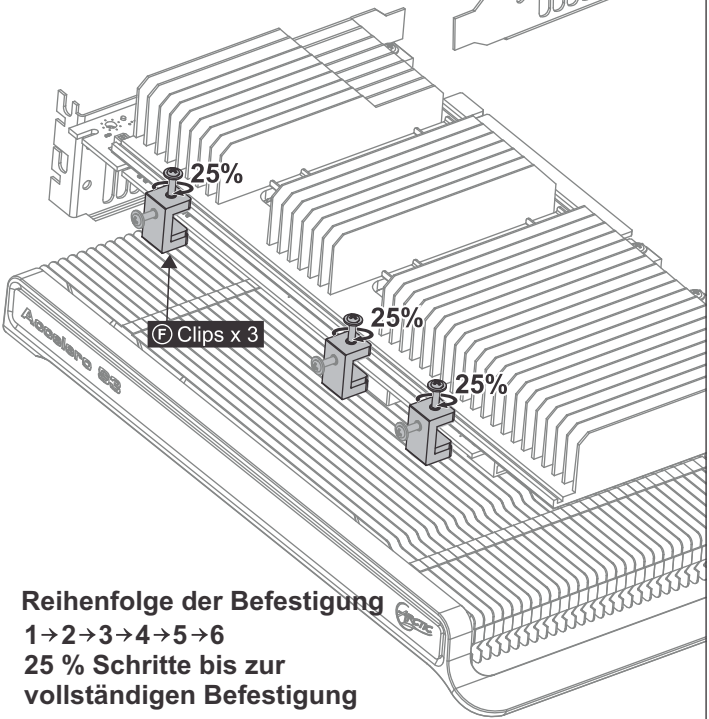

Reihenfolge der Befestigung
1→2→3→4→5→6
25 % Schritte bis zur vollständigen Befestigung

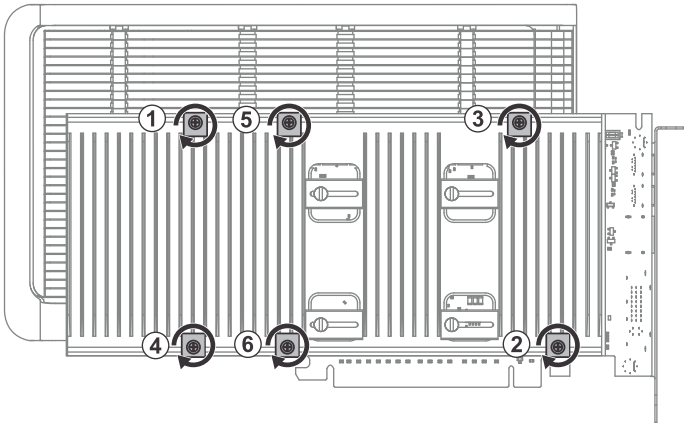

13 Montieren Sie die Grafikkarte

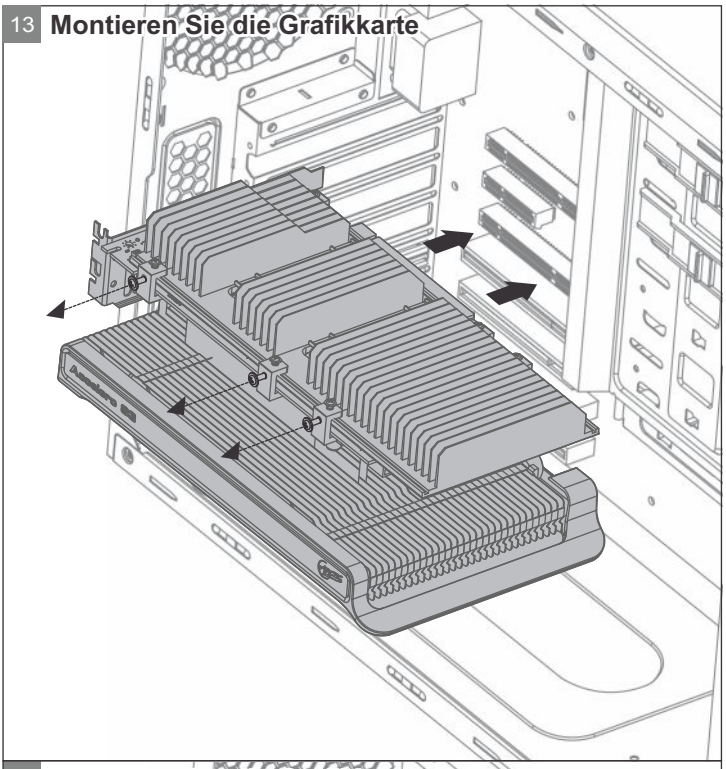

14 Montieren Sie die Grafikkartenhalterung

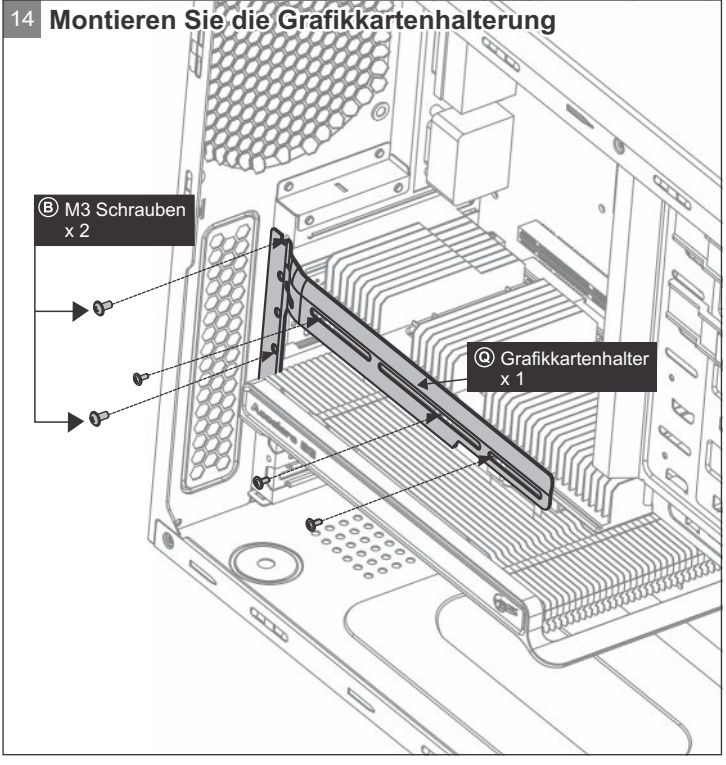

Wärmeleitpaste
Wenn der Kühler ein zweites Mal montiert werden muss, wird die Verwendung von MX-4 von ARCTIC dringend empfohlen. Nur unsere Wärmeleitpaste garantiert die optimale Leistung in Verbindung mit der Oberfläche unseres Kühlkörpers.

Garantie
Dieses ARCTIC Produkt beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von 6 Jahren. W eitere Infomationen finden Sie unter warranty.arctic.ac

Like us on facebook
www.facebook.com/ARCTIC.en

© 2015 ARCTIC Switzerland AG. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs einschließlich der darin beschriebenen Produkte darf in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentation, die der Käufer zu Sicherungszwecken aufbewahrt oder dies wurde durch die ARCTIC (HK) Ltd. ausdrücklich schriftlich genehmigt. Unter keinen Umständen sind die Führungskräfte oder Angestellten von ARCTIC für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden verantwortlich, die aus jeglichen Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt entstehen.