DEUTSCH

Kurzanleitung Konftel 300W



Das **Konftel 300W** ist ein batteriebetriebenes schnurloses Konferenztelefon für den Anschluss an DECT-System, ein Mobiltelefon oder einen Computer. Es kann an eine Konftel DECT-Basisstation oder ein beliebiges, GAP-kompatibles DECT-System angeschlossen werden.

Unter **www.konftel.com/300W** finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Anleitungen und Hinweisen zu den Anschlussmöglichkeiten und Funktionen.

Schacht für SD-Speicherkarte

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 300 als Diktiergerät verwenden.


Drücken Sie die Taste **REC/C**, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Die Aufzeichnung ist über das Menü zugänglich.


Leuchtanzeigen

Blinkt blau	Eingehende Anrufe
Leuchtet blau	Gespräch wird geführt
Blinkt rot	Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet
Leuchtet rot	Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

Displaysymbole

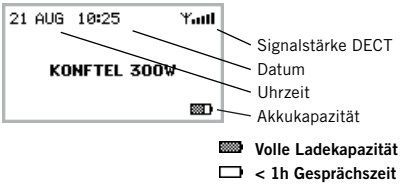


Akku aufladen



Stellen Sie das Konftel 300W auf die Ladestation, um den Akku aufzuladen oder schließen Sie das das Konftel 300W mit dem Stromkabel direkt an das Stromnetz an.

Ein voll geladener Akku reicht für bis zu 48 Stunden Gesprächszeit. Das Konftel 300W warnt, wenn die Kapazität weniger als eine Stunde Gesprächszeit beträgt.

BESCHREIBUNG

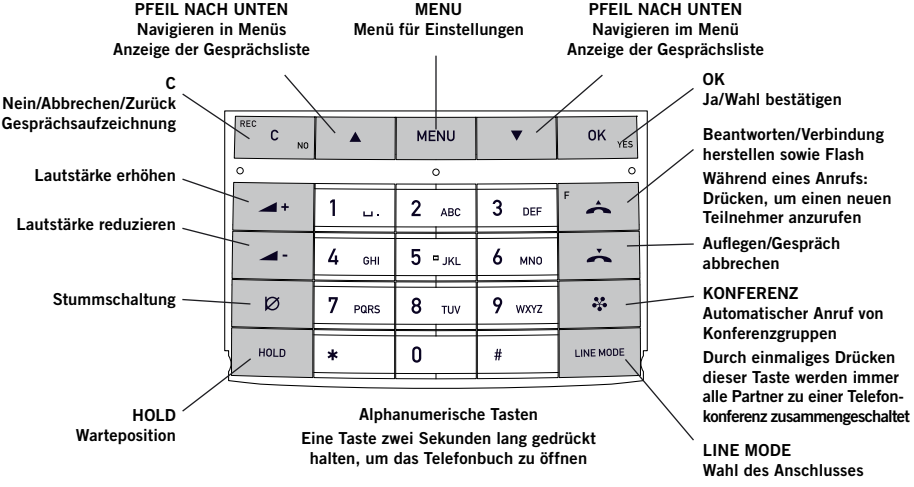

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Das Menü des Konftel 300W enthält folgende Alternativen:

TELEFONBUCH

EINSTELLUNGEN

KONF.FÜHRER

AUFZEICHNUNG

STATUS

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU**.

⇨ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.

⇨ Durch Drücken auf **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.

⇨ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.

INBETRIEBNAHME

AN BASISSTATION ANMELDEN

⇨ Die Basisstation in Anmeldepos. schalten.

⇨ Wählen Sie **MENU** > **EINSTELLUNGEN** > **DECT** > **REGISTRIEREN**.

⇨ Wählen Sie Basis (**1–4**).

⇨ Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein. (**0000** für die *Konftel DECT-Basisstation*.)

Das Konferenztelefon sucht jetzt nach einer Basisstation. Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display **FERTIG** *angezeigt.*

Das Konferenztelefon kann jetzt benutzt werden.



VERWENDUNG MIT COMPUTER

⇨ Schließen Sie das Konftel 300W mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.

⇨ Wählen Sie **Konftel 300W USB Audio** als Audiogerät in den Einstellungen des Computers.

⇨ Drücken Sie die Taste **LINE MODE**. Wählen Sie **USB** und bestätigen Sie mit **OK**.

VoIP-Gespräche

⇨ Drücken Sie ☎, um das Mikrofon im Konftel 300W zu aktivieren.

⇨ Stellen Sie die Gesprächsverbindung im Computer mit einem Internet-konferenzprogramm oder Skype® her.

MOBILTELEFON

⇨ Schließen Sie ein Mobiltelefon mit einem Zubehörkabel an.

⇨ Drücken Sie die Taste **LINE MODE**. Wählen Sie **MOBIL** und bestätigen Sie mit **OK**.

Gespräche über Mobiltelefon

⇨ Drücken Sie ☎, um das Konftel 300W zu aktivieren.

⇨ Stellen Sie die Gesprächsverbindung mit dem Mobiltelefon her.

110092-61-001 Rev 3A

ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

⇨ Auf drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

⇨ Die Rufnummer eingeben und drücken, um einen Anruf zu tätigen.

⇨ Auf eine Pfeiltaste drücken, um die Gesprächsliste mit vorher gewählten Rufnummern zu öffnen. Mit anrufen.

⇨ Eine alphanumerische Taste drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Kontakt im Telefonbuch anzurufen.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

⇨ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten + und - ein.

⇨ Drücken Sie ∅ (**Mute)**, um das Mikrofon auszuschalten.

⇨ Drücken Sie **HOLD**, um das Gespräch in Warteposition zu schalten.

Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.

⇨ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

ⓘ Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiengesprächs haben: Im Handbuch gibt es Informationen zu den notwendigen Einstellungen.

NEUEN PARTNER EINBEZIEHEN

⇨ Drücken Sie während des Gesprächs (**F**).

⇨ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

⇨ Drücken Sie die Taste (**F**) und danach **3**, um alle Gesprächsteilnehmer zusammenzuschalten, oder (**F**), um zum vorangegangenen Gespräch zurückzuschalten.

KONFERENZFÜHRER

Über **MENU** > **KONF.-FÜHRER** > **GRUPPE HINZU** können Sie Gruppen mit bis zu sechs Gesprächspartnern erstellen.

⇨ Drücken Sie auf die Taste (**Konferenz**) und wählen Sie eine Konferenzgruppe. Drücken Sie **OK**, wenn Sie sehen möchten, welche Teilnehmer zu der Gruppe gehören und , um anzurufen.

Folgen Sie den Anleitungen des Konferenzführers und beantworten Sie mit **OK** oder **C**.

Das laufende Gespräch wird in Warteposition geschaltet, wenn der nächste Gesprächspartner angerufen wird.

⇨ Drücken Sie die Taste (**Konferenz**), um alle Konferenzteilnehmer zusammenzuschalten.