

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Schwarz
LC65KDF61



- ✓ Angenehm leiser Motor: leise und leistungsstark für einen effizienten Dunstabzug.
- ✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.
- ✓ Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.
- ✓ Fettfilter: entfernt Fett effektiv und halten die Luft in deiner Küche frisch.
- ✓ touchControl: einfache, intuitive Steuerung deines Dunstabzugs per Fingertipp.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Gerätehöhe:	309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.3 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	561 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	507 m³/h
Max. Luftmenge:	561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003991930
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242003 991930

Sonderzubehör

LZ10G XK61	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10G XL61	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11G KB16	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
LZ11G KI16	Long-life Clean Air Umluftset
LZ11G KV16	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
LZ31X XE11	Reduzierstück
LZ31X XH12	Rückstauklappe Standard

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC65KDF61

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A)

re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 741-956 x 590 x 399 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 776-991 x 590 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (LZ31XXH12) empfohlen.


**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Schwarz
LC65KDF61**

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

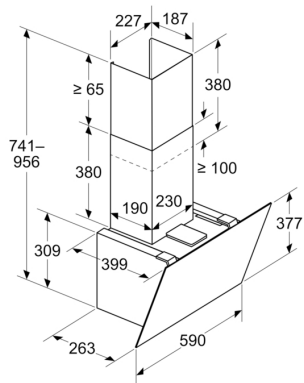

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

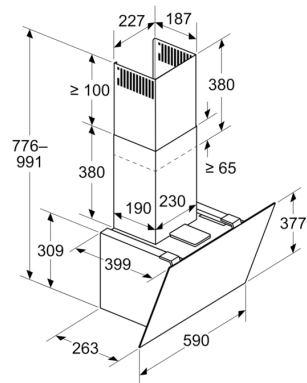


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs


Maße in mm

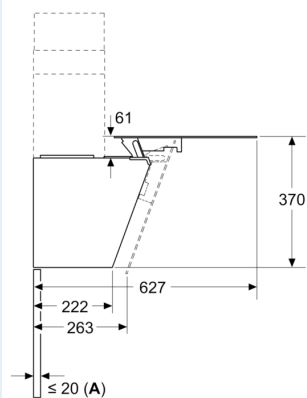

A: Max. Stärke Rückwand

Maßzeichnungen


Maße in mm

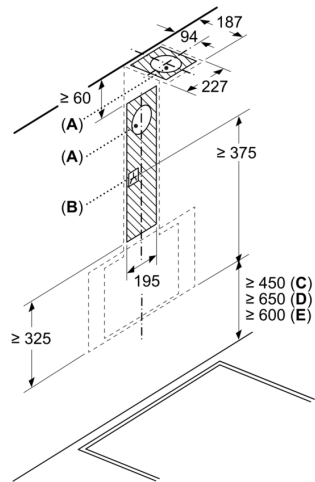

- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

Wandinstallation mit Kamin

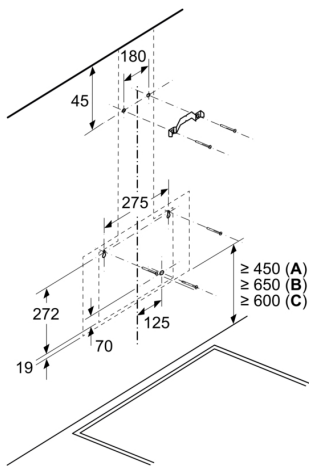

- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland