KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug 620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich



- Dank kompaktem Design mit nur 60 cm bleibt mehr Platz auf der Arbeitsfläche
- 4 Kochzonen, davon 2 zur FlexZone kombinierbar für große Töpfe
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 /
Alte Materialnummer: 26D56497D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 5649 FL
Materialnummer Hersteller	13095130
EAN-Nummer	4002517034338
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	1
Art	Flex-Kochzone
Leistung in W	2200/2300
Booster in W	2600/3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120-160
Max. Booster-Leistung in W	1500
Max. Leistung in W	1200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-210
Max. Booster-Leistung in W	2600
Max. Leistung in W	2000
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochbereich
Größe in mm	210x380
Max. Booster-Leistung in W	3600
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•

KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich



EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 /
Alte Materialnummer: 26D56497D

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	48,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Wischschutz	•
Schnellreinigung Haubeninnenraum	•
Filtersystem	
Spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter	Ja
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	230
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	495
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	635
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m^3/h) nach EN 61591	230
Luftleistung Stufe max. (m^3/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	490
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0


KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich



EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 / Alte Materialnummer: 26D56497D


Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	198
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	558 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	487 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	198
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	560
Gewicht in kg	17
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,08
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•
Aktivkohlefilter DKF 37-P	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

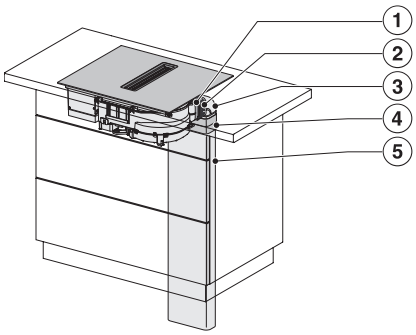


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 1 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000

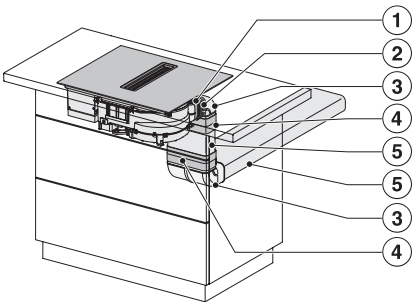


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 2 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000

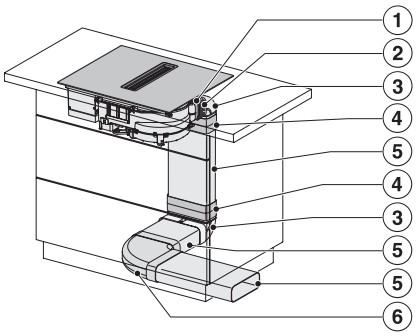


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 3 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-BH 90

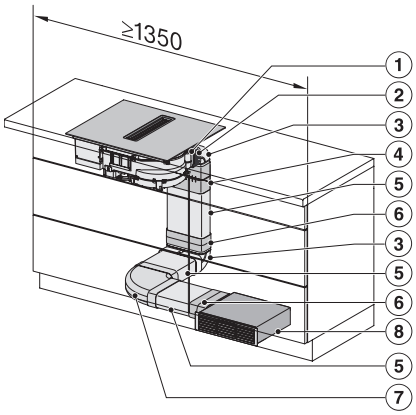


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 4 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm., 1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

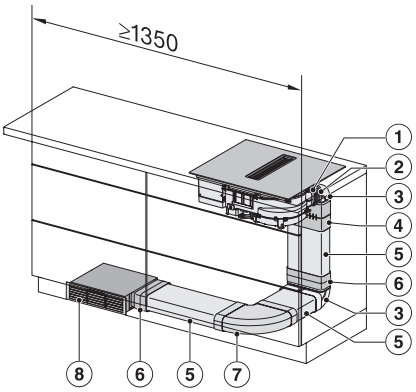

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 5 Umluft


Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm., 1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

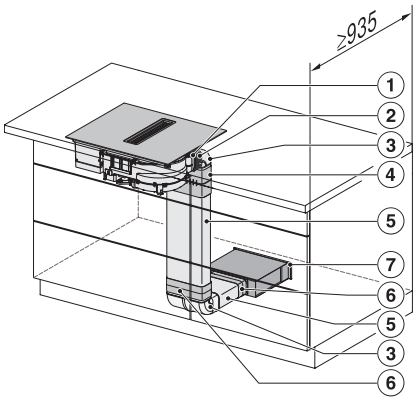

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 6 Umluft


Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 935 mm., 1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DUU 1500

KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

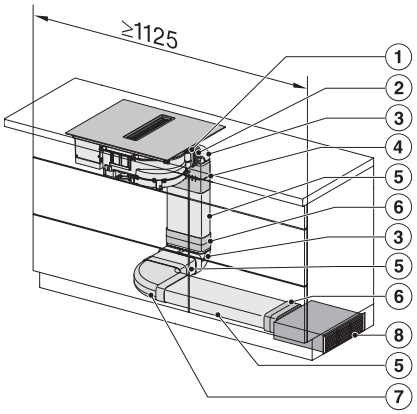


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 13 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.,
1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

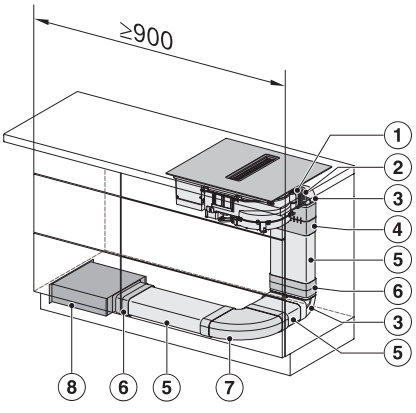


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 14 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.,
1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

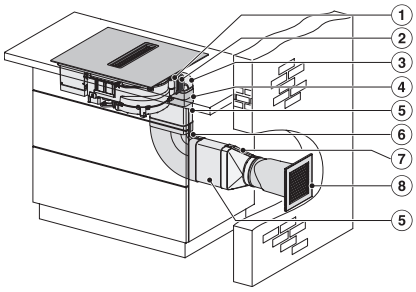


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 9 Abluft

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-BH 90, 7) DFK-A, 8) DMK 150-1

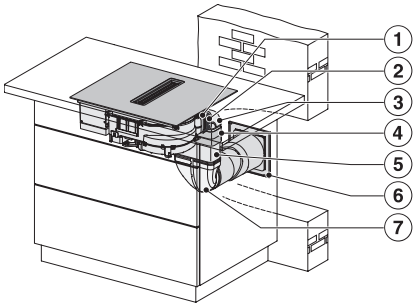


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 10 Abluft


1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DMK 150-1, 7) DFK-AK 90

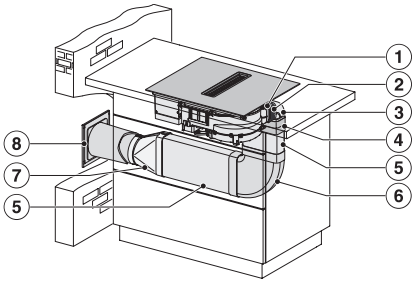



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 12 Abluft

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-BH 90, 7) DFK-A, 8) DMK 150-1

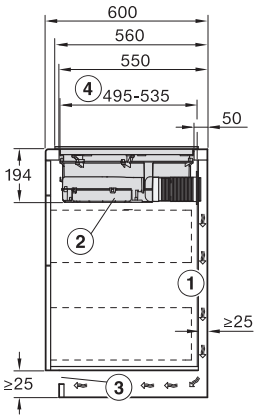

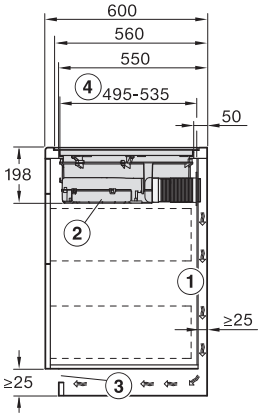

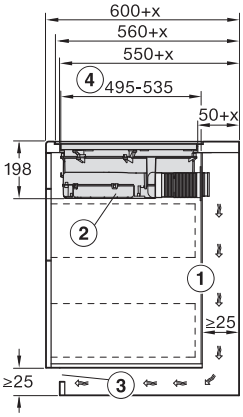

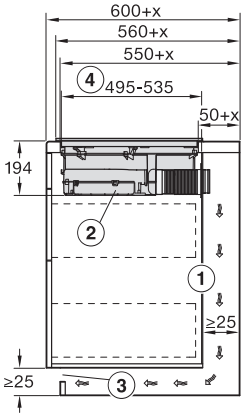

KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

