


2HE Universal-Schieberegale für Server-Racks

Produkt-ID
UNISLDSHF19

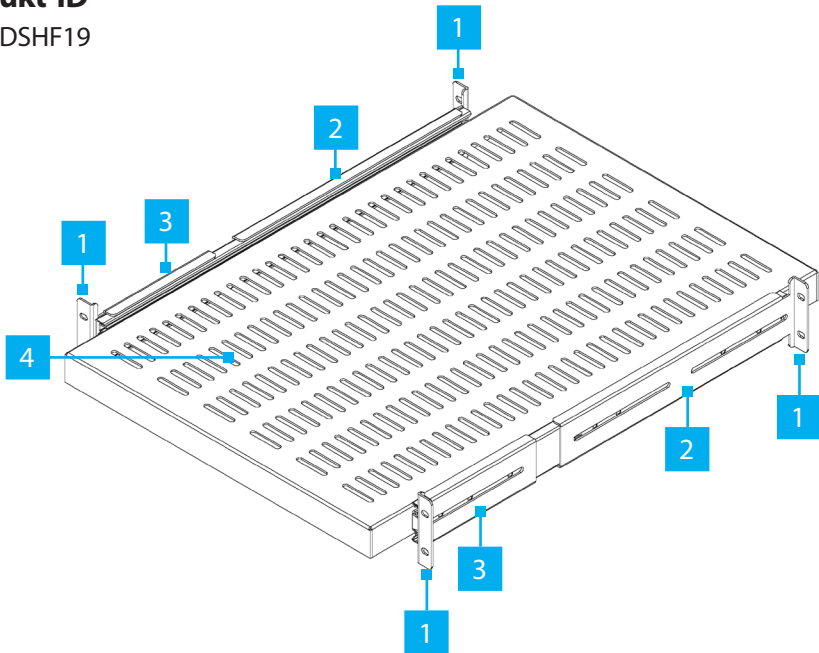

Informationen zum Produkt

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/UNISLDSHF19

Anforderungen

- Kreuzschlitzschraubendreher
- (Optional) Käfigmutterwerkzeug

Inhalt des Pakets

- Schiebe-Regal x 1
- M6-Schrauben x 8
- M6 Käfigmuttern x 8
- Schnellstart-Anleitung x1

Komponente		Funktion
1	Befestigungslöcher für die Schienenmontage	• Montieren Sie den Schiebefachboden an das 4-Pfosten Rack
2	Hinterne Halterungen x 2	• Dient zur Befestigung des Schiebefachs an den hinteren Befestigungspfeosten eines Racks
3	Vordere Halterungen x 2	• Dient zur Befestigung des Schiebefachs an den vorderen Befestigungspfeosten eines Racks
4	Oberfläche des Regals	• Platzieren Sie Rack-Ausrüstung
5	Auslösehebel x 2 (nicht abgebildet)	• Auf beiden Seiten des Schiebefachs angebracht • Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus, um den Schieberegaleboden aus den Schienen herauszuziehen oder zu entfernen. • Die Auslösehebel funktionieren in entgegengesetzter Richtung. Einer bewegt sich nach unten und der andere nach oben • Siehe Abbildung 2 in Installation

Warnungen!

Lesen Sie die gesamte Schnellstartanleitung und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden.

Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen von Geräten zu diesem Produkt, dass es ordnungsgemäß montiert wurde.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu bedienen oder zu installieren, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Geräts die Tragfähigkeit des nicht überschreitet. Bei Überschreitung der Gewichtskapazität besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr, das Gerät zu beschädigen. Dieses Gerät kann folgendes Gewicht tragen: bis zu 22,7 kg.

Bei einem Regal mit vier Pfosten müssen alle vier Befestigungspunkte ordnungsgemäß an jedem der Pfosten befestigt werden.

Überschreiten Sie niemals die maximale Einbautiefe für dieses Regal: 744 mm (29,3 Zoll).

Einrichtung

Schieberegale installieren, ohne die Schienen zu entfernen

Hinweis: Achten Sie bei diesen Schritten darauf, dass über und unter dem gewünschten Montageort ausreichend Platz vorhanden ist. Wenn die Rack-Ausrüstung bereits über oder unter der gewünschten installiert ist, fahren Sie mit "Schieberegale installieren, indem Sie die Schienen entfernen" fort.

1. Bestimmen Sie eine geeignete Stelle im **Rack** für die Montage des **Schiebefachs**. Die Das **Schieberegale** benötigt **2HE Einbauplatz**.
2. Bestimmen Sie die **Tiefe** der **Montagepfosten** am **Rack**. Die einstellbare **Einbautiefe** des **Regals** reicht von 510 mm (20.1in) bis 744 mm (29.3in).
3. Setzen Sie die **M6-Käfigmuttern** in die **Befestigungslöcher** an den **vorderen** und **hinteren Pfosten** des **Racks** ein. Falls vorhanden, verwenden Sie ein **Käfigmutternwerkzeug** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder die von Ihnen bevorzugte Installationsmethode, um die **Käfigmuttern** zu installieren.
4. Passen Sie die **Einbautiefe** des **Schiebefachs** an die **Einbautiefe** des **Racks** an:

Für kleine Tiefenanpassungen: Lösen Sie die Schrauben (siehe Abbildung 1) an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**. Positionieren Sie die **hinteren Halterungen** (x 2) und/oder die **vorderen Halterungen** (x 2) entsprechend der **Einbautiefe** des **Racks** und den Aufstellungsanforderungen neu. Ziehen Sie die **Schrauben** an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest. Damit ist die **Schienenmontage** (x 2) abgeschlossen.

Für große Tiefenanpassungen: Entfernen Sie die **Schrauben** (siehe Abbildung 1) an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**. Positionieren Sie die **vorderen** und **hinteren Halterungen** neu, um sie an die erforderliche **Einbautiefe** des **Racks** anzupassen, und bringen Sie die **Schrauben** an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** wieder an. Damit ist die **Schienenmontage** (x 2) abgeschlossen.

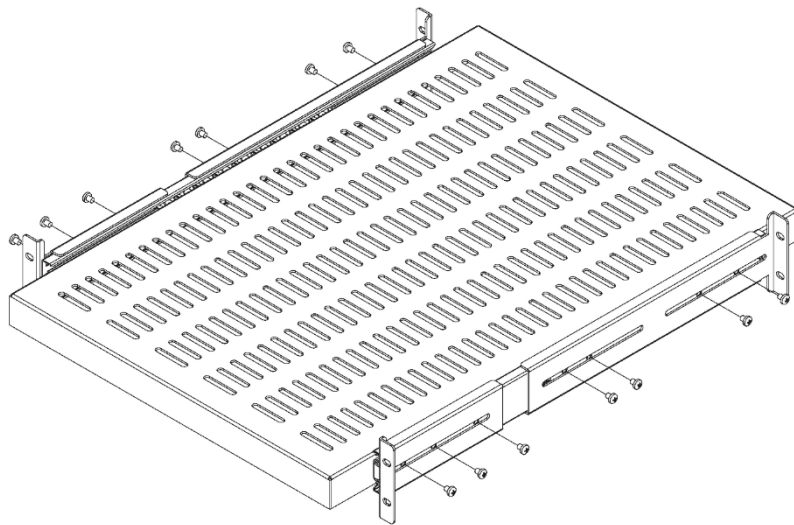


Abbildung 1

Hinweis: Für die Durchführung der folgenden Schritte werden zwei Personen empfohlen.

5. Kippen Sie das **Schieberegale** und setzen Sie es mit den noch installierten **Schienen** (2 x) in das **Rack** ein.
6. Richten Sie die in **Schritt 2** installierten **M6-Käfigmuttern** an der **Schiebeplatte** aus.
7. Führen Sie die **M6-Schrauben** (x 8) durch die **Befestigungslöcher der Schienenbaugruppe** (x 2) und in die **M6-Käfigmuttern** (x 8) ein. Ziehen Sie die **Schrauben** (x 8) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.
8. Ziehen Sie den **Schiebeboden** heraus und achten Sie darauf, dass er **anhält** und die **Verriegelungsmechanismen** engagieren.
9. Um den **Schiebefach** wieder in Position zu bringen, betätigen Sie beide **Entriegelungshebel** (siehe Abbildung 2), und **schieben Sie** die **Schiebeplatte** vorsichtig zurück in das **Rack**.

Hinweis: Die **Auslösehebel** funktionieren in entgegengesetzter Richtung. Einer bewegt sich nach unten und der andere nach oben.

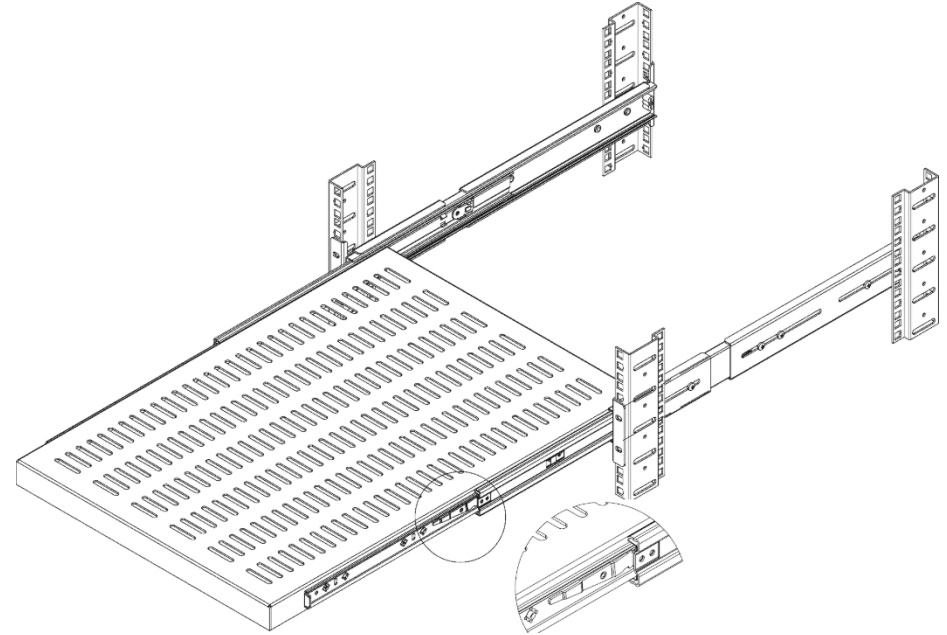


Abbildung 2

10. (Optional) Um den **Schiebeboden** zu entfernen, **fahren Sie den Schieberegale vollständig aus**, und bringen Sie die **Entriegelungshebel** (siehe Abbildung 2) an den Seiten des **Schiebebodens** in Position. Betätigen Sie beide **Entriegelungshebel** gleichzeitig und **ziehen Sie den Einlegeboden** aus den **Schienenbaugruppen** heraus. Wiederholen Sie **Schritt 6**, um den **Schiebefachboden** zu installieren.

Schieberegale installieren, indem Sie die Schienen entfernen.

Hinweis: Es wird empfohlen, den nächsten Schritt mit zwei Personen auszuführen.

1. Um den **Schiebeboden** zu entfernen, **fahren** Sie den **Schiebeboden vollständig aus**, und suchen Sie die **Entriegelungshebel** an den Seiten des **Schiebebodens**. Betätigen Sie beide **Entriegelungshebel** gleichzeitig und **ziehen** Sie den **Schiebeboden aus den Schienenbaugruppen** heraus.

Hinweis: Die Auslösehebel funktionieren in entgegengesetzter Richtung. Einer bewegt sich nach unten und der andere nach oben.

2. Bestimmen Sie eine geeignete Stelle im **Rack** für die Montage des **Schiebefachs**. Die Das **Schieberegale** benötigt **2HE Einbauplatz**.
3. Bestimmen Sie die **Tiefe** der **Montagepfosten** am **Rack**. Die einstellbare **Einbautiefe** des **Regals** reicht von 510 mm (20.1in) bis 744 mm (29.3in).
4. Setzen Sie die **M6-Käfigmuttern** in die **Befestigungslöcher** an den **vorderen** und **hinteren Pfosten** des **Racks** ein. Falls vorhanden, verwenden Sie ein **Käfigmutterwerkzeug** (nicht im Lieferumfang enthalten) oder die von Ihnen bevorzugte Installationsmethode, um die **Käfigmuttern** zu installieren.
5. Passen Sie die **Einbautiefe** des **Schiebefachs** an die **Einbautiefe** des **Racks** an:
Für kleine Tiefenanpassungen: Lösen Sie die Schrauben (siehe Abbildung 1) an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**. Positionieren Sie die **hinteren Halterungen** (x 2) und/oder die **vorderen Halterungen** (x 2) entsprechend der **Einbautiefe** des **Racks** und den Aufstellungsanforderungen neu. Ziehen Sie die **Schrauben** an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest. Damit ist die **Schienenmontage** (x 2) abgeschlossen.

Für große Tiefenanpassungen: Entfernen Sie die **Schrauben** an der Seite der **vorderen** (x 2) und **hinteren Halterungen** (x 2) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**. Positionieren Sie die **vorderen** und **hinteren Halterungen** so, dass sie der gewünschten **Einbautiefe** des **Racks** entsprechen, und bringen Sie die **Schrauben** an der Seite der **vorderen** und **hinteren Schienen** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** wieder an. Damit ist die **Schienenmontage** (2 x) abgeschlossen.

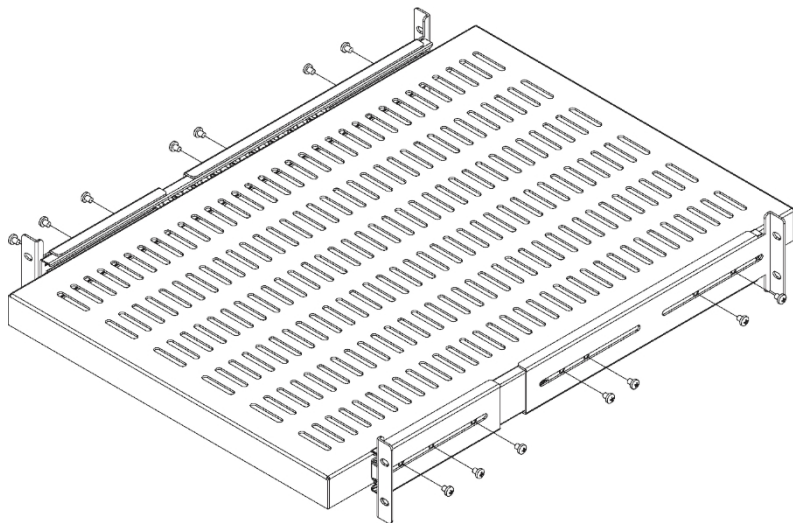


Abbildung 1

6. Montieren Sie die **Schienenbaugruppe** (x 2), indem Sie die **M6-Schrauben** (x 8) durch die **Befestigungslöcher der Schienenbaugruppe** (x 2) und in die **M6-Käfigmuttern** (x 8) einführen. Ziehen Sie die **Schrauben** (x 8) mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.

Hinweis: Es wird empfohlen, den nächsten Schritt mit zwei Personen auszuführen.

7. Schieben Sie den **Schiebeboden** bis zum Anschlag in die **Schienenbaugruppe** (x 2).
8. Ziehen Sie die **Schiebeplatte** heraus und achten Sie darauf, dass sie **anhält**.
9. Um den **Schieberegale** wieder in Position zu bringen, betätigen Sie beide **Entriegelungshebel** (siehe Abbildung 2) gleichzeitig und **schieben** Sie das **Schieberegale** vorsichtig wieder in das **Rack**.

Hinweis: Die Auslösehebel funktionieren in entgegengesetzter Richtung. Einer bewegt sich nach unten und der andere nach oben.

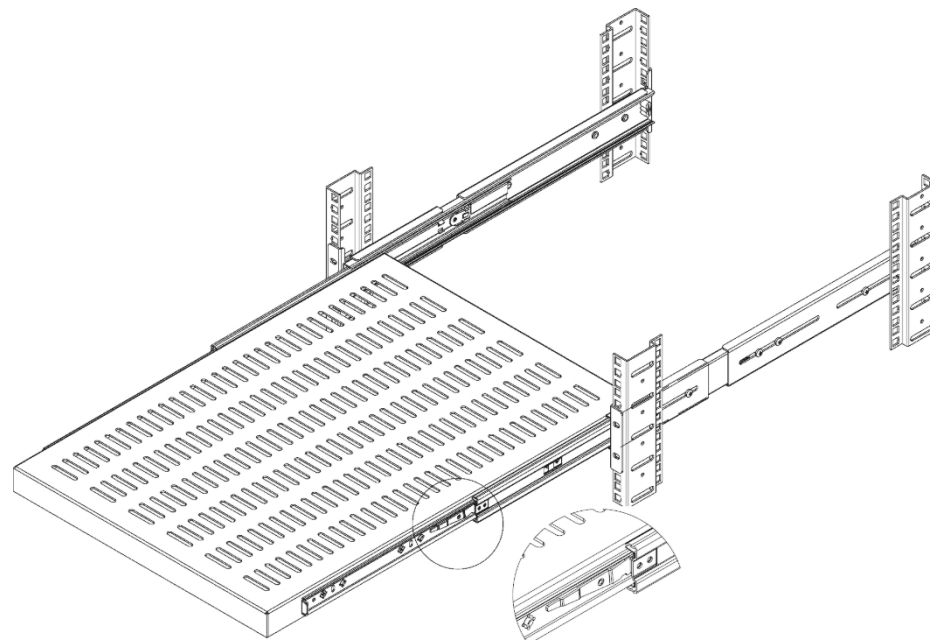


Abbildung 2

10. (Optional) Um den **Schiebeboden** zu entfernen, **fahren** Sie den **Schiebeboden vollständig aus**, und bringen Sie die **Entriegelungshebel** (siehe Abbildung 2) an den Seiten des **Schiebebodens** in Position. Betätigen Sie beide **Entriegelungshebel** gleichzeitig und **ziehen** Sie den **Einlegeboden** aus den **Schienenbaugruppen** heraus. Wiederholen Sie **Schritt 6**, um den **verschiebbaren Fachboden** zu installieren.

Einhaltung von Vorschriften

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com verbunden sind. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch StarTech.com noch eine Befürwortung Produkts/der Produkte, für das/die dieses Handbuch gilt, durch das betreffende Drittunternehmen dar. StarTech.com erkennt hiermit an, dass alle Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.

PHILLIPS® ist eine eingetragene Marke der Phillips Screw Company in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

Informationen zur Garantie

Für dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie.


Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen für Produkte finden Sie unter www.startech.com/warranty

Beschränkung der Haftung

Die StarTech.com Ltd. und die StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter) haften in keinem Fall für Schäden (weder direkt noch indirekt, speziell, mit Strafcharakter, zufällig, als Folge oder anderweitig), entgangenen Gewinn, Verlust oder Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, übersteigen den tatsächlich für das gezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Sicherheitsmaßnahmen

Montieren Sie dieses Produkt gemäß der Anleitung. Lesen Sie das gesamte Handbuch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und/oder benutzen.

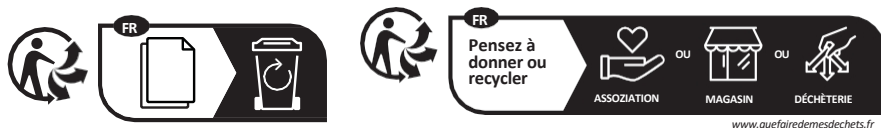

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit 8, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp