


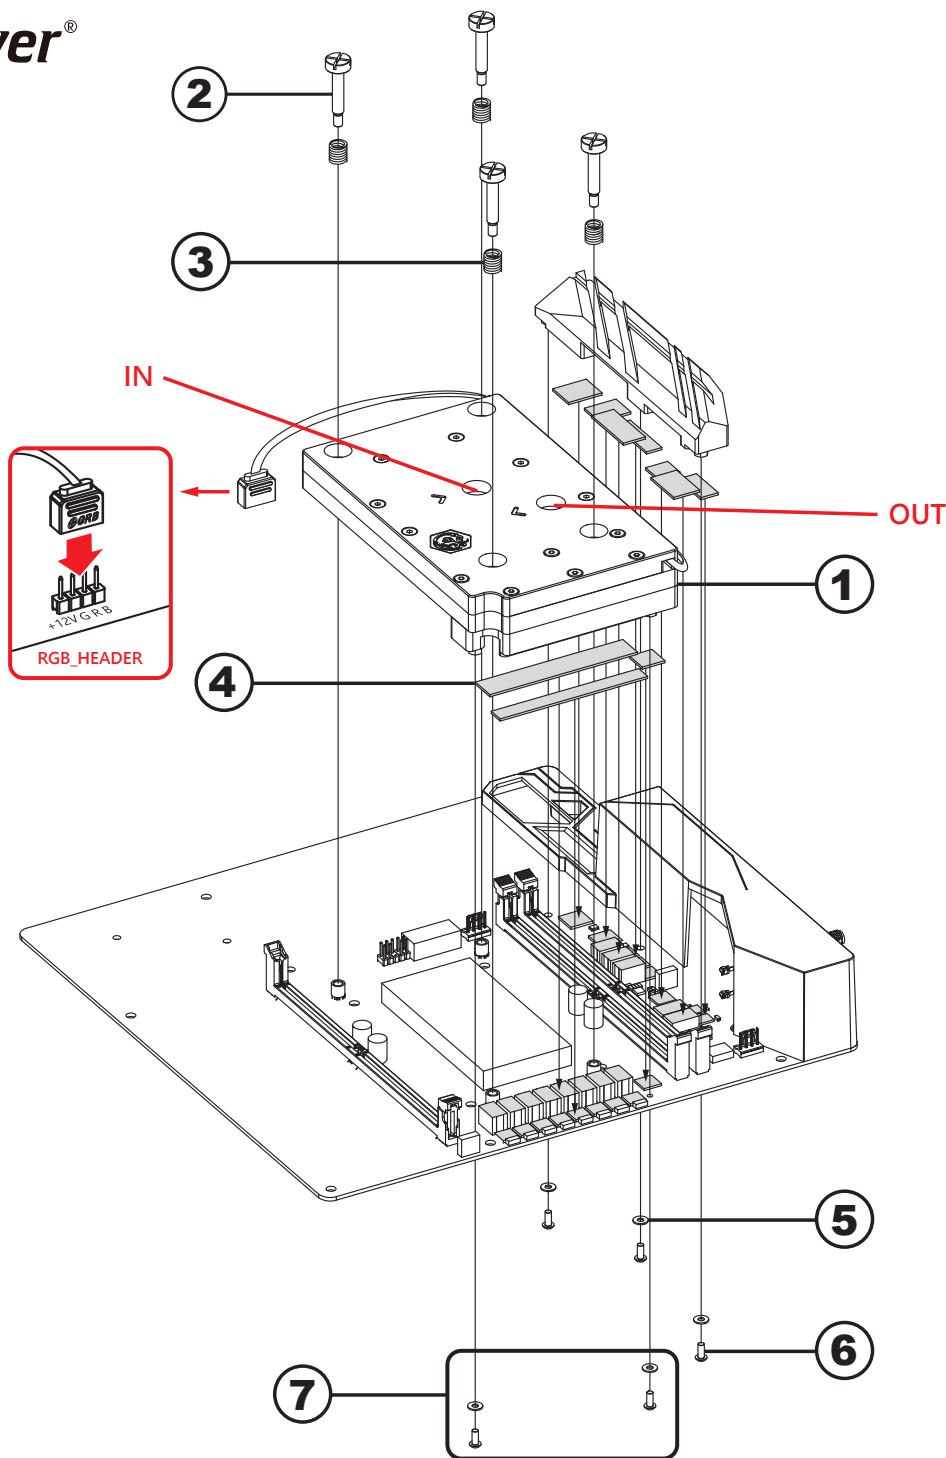

配件

專為 ASROCK X399M Taichi 設計

①	BP-WBASRX399MTC	1 組
②	CPU腳位螺絲	4 支
③	彈簧	4 個
④	1.0 毫米導熱墊片	3 片
⑤	0.5 毫米華司	5 片
⑥	M2.5x6 毫米螺絲	5 支
⑦	原廠M2螺絲及華司(不包括)	2 組

Accessories


Designed for ASROCK X399M Taichi

①	BP-WBASRX399MTC	1 SET
②	Mounting Screw	4 PCS
③	Spring	4 PCS
④	1.0 mm Thermal Pad	3 PCS
⑤	0.5 mm Washer	5 PCS
⑥	M2.5x6 mm Screw	5 PCS
⑦	Original M2 Screw & Washer (Not Included)	2 PCS

配件

专为 ASROCK X399M Taichi 设计

①	BP-WBASRX399MTC	1 组
②	CPU脚位螺丝	4 支
③	弹簧	4 个
④	1.0 毫米导热垫片	3 片
⑤	0.5 毫米华司	5 片
⑥	M2.5x6 毫米螺丝	5 支
⑦	原厂M2螺丝及华司(不包括)	2 组

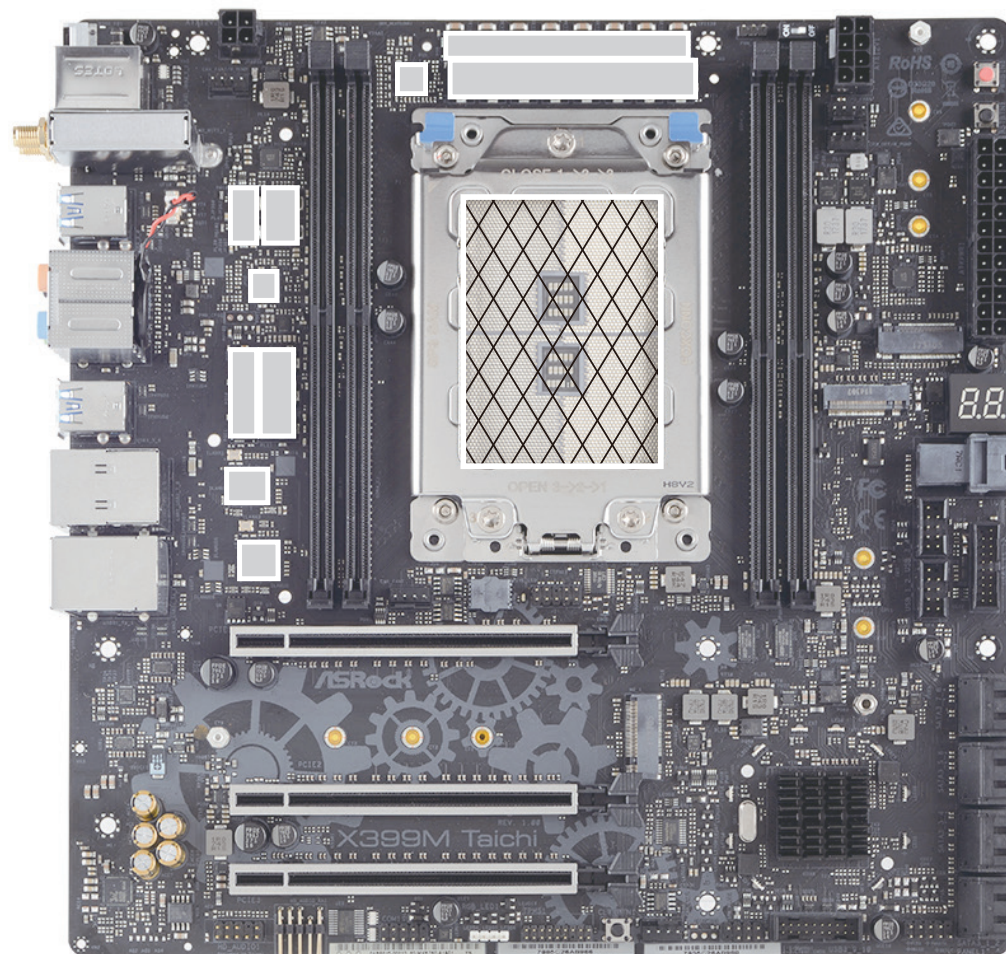

導熱膏的正確應用位置

 適量使用導熱膏

 1 MM導熱墊片

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Thermal Paste Applied Correctly Positions.

 Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

 1 MM THERMAL PAD

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

导热膏的正确应用位置

 适量使用导热膏

 1 毫米导热垫片

 注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。