




Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich und konform mit der internationalen Norm IEC 61851-1 Mode 3. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Ladefunktion“, die Vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer IK10-zertifizierten Beständigkeit, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Wand-, Unterputz- oder Bodenmontage.

EINGANG		- Steckdose/Stecker-Nr. (Typ)	1 (Steckdose des Typs 2, mit Verschlüssen)
Klemmleisten	5 x 10 mm ²	Ladefreigabe	Free access, with dynamic load management
Bemessungs- strom	16 A	Interface	LED RGB
Gesamtleistung	11 Kilowatt	Verbindung	BLE
AUSGANG		- MECHANISCHE DATEN	-
Bemessungs- spannung	400 V	Montage und Installation	Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)
Abgegebener Strom (Max.)	16 A	Farbe	Dunkelgrau
Maximalstrom	11 Kilowatt	Material	Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)
Leitungsschutz	Derzeit nicht vorhanden	Externe Beschichtung	Nein
Typ Fehlerstromschutz	Derzeit nicht vorhanden	IP Schutzart	IP55
Energie zähler	Derzeit nicht vorhanden	Stoss- festigkeit	IK10
DC-Fehlerstromerkennung	Ja	Betriebstemperatur	-25 +50 °C
(Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen	Derzeit nicht vorhanden	Anpassungen	Ja (vorne)

Abmessungen

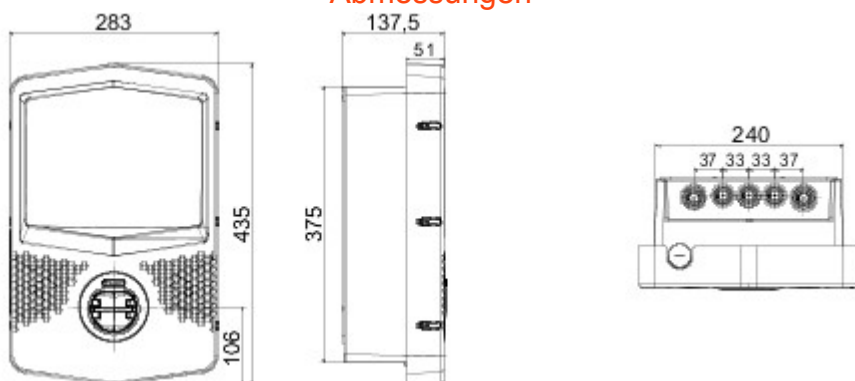

Technische Symbole

IP

IP55

IK

IK10

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 29/09/2022

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden