

RLC-811WA

Smarte 4K UHD Wi-Fi 6 Überwachungskamera mit farbiger Nachtsicht

- 4K 8MP Ultra HD
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- Farbige Nachtsicht
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 20fps
Videokomprimierung	H.265
Zoom	5X optischer Zoom
Sichtfeld	Horizontal: 105°- 31° Vertikal: 55°- 17°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30m; LED: 4Stk./3W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights (5Stk./4W/6500K)
Audio	2-Wege-Audio
PIR-Erkennung & -Alarme	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung

Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Strom	
DC Strom	DC 12,0V/1A, <12W
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software & Funktion	
System	Ja
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Funktioniert mit	Google Assistant
Speicherung	
Lokale Speicherung	Unterstützt max. 256GB microSD-Karte
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	80 x 72 x 238mm
Gewicht	863g
Garantie	


Eingeschränkte Garantie

Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren.
Für Support besuchen Sie bitte <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gallery & Specs



1. Antenne
2. Aluminiumgehäuse
3. Halterung
4. 4 Infrarot-LEDs
5. Hochauflösendes Objektiv
6. 5 Spotlights

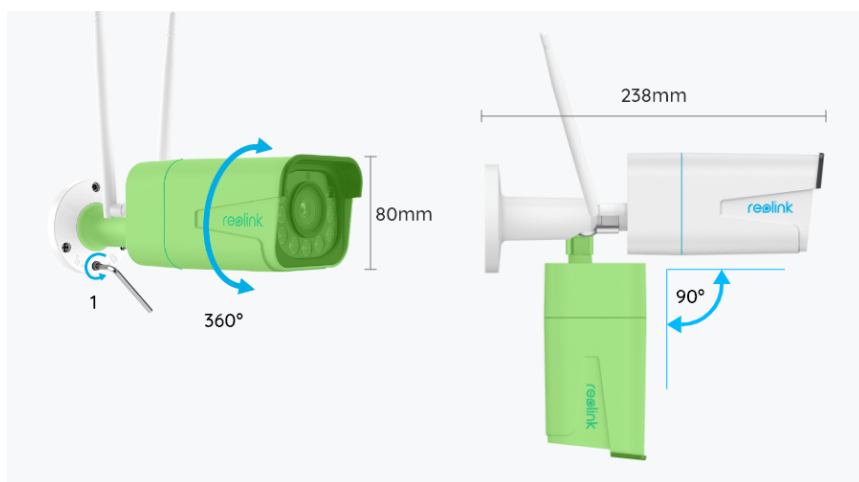

1. Lösen Sie den Einstellknopf (gegen die Uhrzeigesinn), um die Halterung zu lockern und die Kamera in jede Richtung zu verstellen. 2. Drehen Sie den Einstellknopf nach der Einstellung zurück, um die Kamera zu fixieren. In jede Richtung zu verstellen. Drehen Sie den Einstellknopf nach der Einstellung zurück, um die Kamera zu fixieren.



1 microSD-Kartenslot



1. Strom
2. Reset-Taste
3. Netzwerk

www.reolink.com