
PowerWalker VI 1200

Line-Interactive USV

- 1200 VA Line-Interactive USV
- 2x Schuko- + 2x IEC-Ausgänge, RJ11/RJ45-Überspannungsschutz
- USB-Anschluss zur Überwachung
- Kaltstart, integrierte Boost- und Buck-AVR-Funktion
- Green Power-Funktion für energiesparenden Betrieb



Artikelnr. 10120050

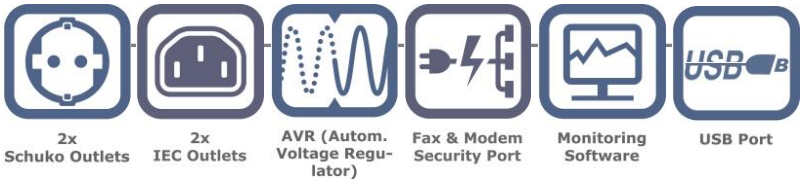

Produktmerkmale

Die PowerWalker VI 1200 ist eine Line-Interactive USV, die hohe Leistung und eine zuverlässige und kostengünstige Notstromversorgung bietet. Die USV kann selbst ohne Anschluss an die Stromzufuhr gestartet werden. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ11/RJ45-Überspannungsschutz und eine Green-Power-Funktion zur Energieeinsparung. Ausgestattet mit einem Spannungsstabilisator stellt diese USV immer eine saubere und stabile Leistung für die angeschlossenen Geräte bereit und eignet sich perfekt für die Anwendung zu Hause oder für kleine Firmenanwendungen.

- „Super Smart“ Ladegerät zur Verkürzung der Ladedauer
- Integrierte Boost-and-Buck AVR-Funktion zum Spannungsausgleich
- Simulierte Sinuswelle
- Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der Stromzufuhr
- Aufladen im ausgeschalteten Zustand
- Kaltstartfunktion (anschalten Möglich ohne Netzanschluss)
- USB-Kommunikationsanschluss
- RJ11/RJ45 Überspannungsschutz
- Inklusive Überwachungssoftware
- LCD-Display zur Statusansicht
- Green Power-Funktion für energiesparenden Betrieb



Rückansicht



USB Anschluss, RJ11/RJ45 Überspannungsschutz



Optionales Zubehör

PowerWalker ist eine Marke von:
BlueWalker GmbH
Martin-Buber-Strasse 12 • D-41470 Neuss • Deutschland
Telefon: +49 (0) 2137 / 92 98 73 • Fax: +49 (0) 2137 / 78 73 925
info@bluewalker.eu • www.bluewalker.eu • www.powerwalker.com

Technische Daten

Produktmerkmale

Leistung	1200VA/600W
Eingangsspannung	220/230/240VAC
Eingangsspannungsbereich	170-280VAC ±7%
Ausgangsspannung	220/230/240VAC
Spannungsregulierung (Batteriebetrieb)	± 10%
Ausgangsfrequenz	50Hz oder 60Hz
Frequenzregulierung (Batteriebetrieb)	± 1Hz
Wellenform	Simulierte Sinuswelle

AKKU

Typ	12V / 7Ah
Menge	2x
Aufladezeit	6h bis auf 90% nach kompletter Entladung

Umschaltzeit

Typisch	4-8 ms

LED Anzeigen

Netzbetrieb	grüne LED leuchtet
Batteriebetrieb	gelbe LED blinkt

Akustische Signale

Batteriebetrieb	Akustiksignal alle 10 s
Niedriger Batteriestand	Akustiksignal jede Sekunde
Fehler	Kontinuierlicher Alarmton
Überlastung	Akustiksignal alle 0,5 s

Vollständiger Schutz

Entladung	Ja
Tiefentladung	Ja
Überladung	Ja
Überlast	Ja

Anschlüsse

Kommunikation	USB
Ausgänge	2x Schuko, 2x IEC
Überspannungs-schutz	RJ11/RJ45 (Ein-/Ausgang)

Software- & System-Anforderungen

Software	WinPower
Betriebssystem	Details finden Sie auf: www.powerwalker.com/winpower.html
Andere	1x USB Anschluss

Produktdetails

Abmessungen	365 x 139 x 195 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	8.6 kg
Geräuschpegel	Lüfterlos
Modellbezeichnung	VI 1200

Umgebungsbedingungen

Temperatur	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit	0% - 90% RH (nicht kondensierend)

Packungsinhalt

Packungsinhalt	PowerWalker VI 1200, Eingangsstromkabel, IEC-Kabel, Software-CD, USB-Kabel, Handbuch

Logistikdaten

Sprache auf der Produktverpackung	EN/DE/FR/ES/IT/PT/SV/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KK/CS
Sprache des Handbuchs	EN/DE/FR/PL/PT/RU
Maße/ Produktverpackng	452 x 230 x 292 mm
Gewicht/ Produktverpackung	t.b.c.
Anzahl/Karton	1 Stück
Anzahl/Palette	42 Stück
Artikelnummer	10120050
EAN	4260074975079
Garantie	24 Month (außer Batterien)



Optionales Zubehör:
IEC -> Schuko Converter
Art. Nr.: 91015003



Optionales Zubehör:
2x Yuasa 12V/7Ah Akku
Datenblatt: Link
CSB und Panasonic Akkus können ebenfalls eingesetzt werden

Version: DE 25/11/2013
Wir behalten uns das Recht zu technischen Änderungen und Irrtümern vor

Verwenden Sie den USV-Konfigurator auf www.powerwalker.com für genauere Informationen zur Sicherungszeit.

PowerWalker ist eine Marke von:
BlueWalker GmbH
Martin-Buber-Strasse 12 • D-41470 Neuss • Deutschland
Telefon: +49 (0) 2137 / 92 98 73 • Fax: +49 (0) 2137 / 78 73 925
info@bluewalker.eu • www.bluewalker.eu • www.powerwalker.com