

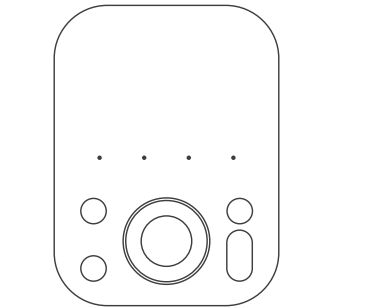


SwitchBot Hub 3 Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.



Verpackungsinhalt

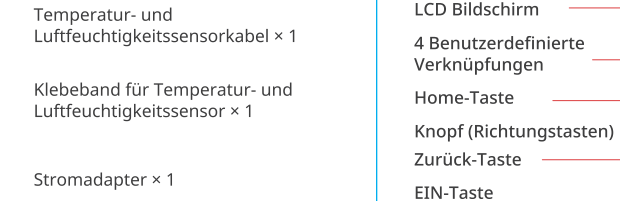

Positionierklebeband × 1
Schraubenpackung × 1

Hinweis: Für mehr Informationen über das Produkt, besuchen Sie bitte: www.switch-bot.com.


Komponentenliste

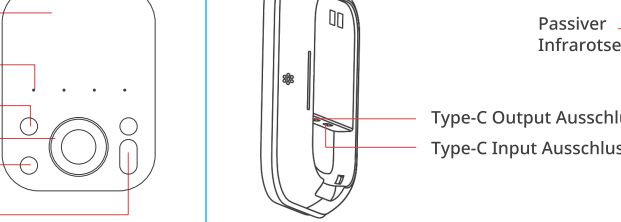


Vorbereitung

Sie benötigen:

- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
- Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
- Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.



iOS- und Android-Systemanforderungen:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Fügen Sie Ihren Hub 3 zu unserer App hinzu.

Öffnen Sie unsere App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Tippen Sie oben rechts auf der Startseite auf „+“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“, suchen Sie das entsprechende Hub 3-Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie nur einen Stromadapter von 5V 2A für die Verbindung mit Ihrem Hub 3. Die Nutzung anderer Typen von Adaptern kann dem Gerät schaden oder sein normale Funktion beschädigen.
- Nutzen Sie keine Adapter, die keine Sicherheitszertifikate haben.
- Das mitgelieferte Kabel ist mit einem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ausgestattet. Vermeiden Sie es, das Kabel zu dehnen oder daran zu ziehen, da dies die Datenübertragung des Sensors stören könnte.
- Ziehen Sie die Halterung der Wandmontage nicht mit übermäßigen Kräften, da dies das Gerät oder die Wand beeinträchtigen könnte.
- Benutzen Sie nur Typ-C-Kabel, wenn Sie Ihren Hub 3 an

Gebruuchsanweisung

• Sollten Sie eine Störung feststellen, wenden Sie sich bitte an uns.

Installation

- Wie oben gezeigt, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät innerhalb des Infrarotbereichs Ihres Hub 3 steuert wird.

Gebruuchsanweisung

• Reinigen Sie die Oberfläche, um sie glatt, flach, trocken und staubfrei zu machen. Vermeiden Sie die Installation an pulverförmige Wänden, losen Holz, oder anderen ungeeigneten Oberflächen.

Gebruuchsanweisung

- Überprüfen Sie den ausgewählten Ort und stellen Sie sicher, dass er innerhalb des Verbindungsbereichs, um Infrarot-Fernbedienungen und Bluetooth Geräte zu steuern.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.

Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.

Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.


Gebruuchsanweisung

• Drücken Sie fest für 2 Minuten lang, um Luftblasen zu beseitigen und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Drücken Sie nicht auf den Bildschirm.


Gebruuchsanweisung

- Unter kalten Bedingungen, erwärmen Sie den Klebstoff mit einem Haartrockner, damit er besser haftet.


4. Richten Sie die Montagehalterung an den Löchern aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben teilweise an, passen Sie die Position der Halterung an und ziehen Sie die Schrauben dann vollständig an.



5. Schließen Sie das Kabel an den Type-C-Anschluss (INPUT) auf Ihrem Hub 3 und ordnen Sie das Kabel.



6. Klemmen Sie Ihren Hub 3 auf die Halterung. Wenn richtig positioniert, hören Sie einen Klick.

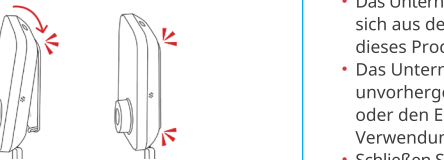

Entfernen

Greifen Sie den Hub 3 fest mit einer Hand. Verwenden Sie stabilen Kraft, bis er davon abtrennt.



Haftungsausschluss

- Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der unsachgemäßen oder falschen Verwendung dieses Produkts ergeben.
- Das Unternehmen haftet nicht für Sachschäden oder unvorhergesehene Folgen, die durch eine von der Absicht oder den Empfehlungen des Herstellers abweichende Verwendung dieses Produkts entstehen.
- Schließen Sie dieses Produkt nicht an Lebenshaltungsgeräte an. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus solchen Verbindungen ergeben.
- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Gebäudeschäden oder andere Verluste, die durch die Installation, die Demontage oder die Handhabung dieses Produkts verursacht werden.

Status des Geräts

Gerät hinzufügen

Status des Geräts	Beschreibung
Anzeigeleuchte blinkt schnell.	Im Koppelungsmodus.
Anzeigeleuchte blinkt langsam.	Mit dem Netzwerk verbinden.
Anzeigeleuchte blinkt einmal.	Fernbedienung hinzugefügt oder Ihr SwitchBot Bluetooth-Gerät ist ehemals über die App betrieben.

Wiederherstellung der Firmware

Status des Geräts	Beschreibung	So tun Sie
Eine Ikone für Wiederherstellung der Firmware erscheint auf dem Bildschirm.	Die Firmware des Geräts ist wiederherzustellen.	Folgen Sie den Anweisungen in der App und schließen Sie die Wiederherstellung auf.

Firmware-Upgrades

Status des Geräts	Beschreibung
Anzeigeleuchte blinkt langsam und eine Upgrade-Ikone erscheint auf dem Bildschirm Ihres Geräts.	Aktualisierung der Firmware begann.
Anzeigeleuchte blinkt langsam und der Bildschirm des Geräts zeigt an, dass die Firmware-Upgrades abgeschlossen sind.	Die Firmware erfolgreich aktualisiert.
Anzeigeleuchte aus	Erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden.

Fernbedienung lernen

Status des Geräts	Beschreibung
Anzeigeleuchte leuchtet 2 Sekunden lang auf und geht dann aus.	Bereit, die Fernbedienung zu lernen.

Firmware-Upgrades

Status des Geräts	Beschreibung
Anzeigeleuchte blinkt zweimal, nachdem Sie Ihre Fernbedienung gedrückt haben.	Erfolgreiches Lernen der Fernbedienung.
Anzeigeleuchte blinkt einmal nach 10 Sekunden.	Zeitüberschreitung beim Lernen. Lernen der Fernbedienung fehlgeschlagen.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen

Status des Geräts	Beschreibung	So tun Sie
Das Gerät gibt einen Signalton aus und auf dem Bildschirm erscheint eine Warnmeldung.	Die Temperatur- oder Luftfeuchtigkeit hat den von Ihnen festgelegten Grenzwert erreicht.	Drücken Sie beliebige Taste, um die Warnmeldung aufzuheben, oder warten Sie 30 Sekunden, bis die Warnmeldungen stoppen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme bei der Konfiguration von Wi-Fi für Ihren Hub 3 haben, scannen Sie bitte den QR-Code unten, um Lösungen zu finden.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8071641642135>

Wenn Sie Probleme bei dem Hinzufügen von der Fernbedienung zu Ihrem Hub 3 haben, scannen Sie bitte den QR-Code unten, um Lösungen zu finden.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8069379964695>

Wenn Ihr Hub 3 falsche Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte anzeigt, scannen Sie den QR-Code unten, um Lösungen zu finden.
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/9747052703895>

Wiederherstellen zu Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 15 Sekunden, um das Gerät zur Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bei der Wiederherstellung wird alle synchronisierten und gekoppelten Geräten gelöscht, und alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Firmware-Upgrades

Um die Nutzererfahrung zu verbessern, werden wir regelmäßig Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen einzuführen und Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt eingeschaltet ist und dass sich Ihr Handy in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

Firmware wiederherstellen

1. Entfernen Sie das Sensorkabel von Ihrem Hub 3. Drücken Sie die Kata-Taste lange, bis die Ikone erscheint, wenn Sie ihn mit

dem Sensorkabel nochmal verbinden.

2. Rufen Sie die Seite „Profil > Firmware wiederherstellen“ auf und wählen Sie Ihren Hub 3 über die App.

Hinweis: Die Wiederherstellung kann 15 bis zu 30 Minuten dauern.


Matter einstellen

Scannen Sie bitte den QR-Code unten, um Einrichtungsanleitung von Matter zu erhalten.


Für iOS-Benutzer:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12623119544087>

Für Android-Benutzer:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/13223951356823>


Alexa einstellen



Einstellungsanleitung von Alexa



Sprachsteuerung von Szenen mit Alexa



Befehle für die Steuerung von IR-Geräten mit Alexa

Garantie

Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie nicht gilt:

- Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
- Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen außerhalb der Produktspezifikationen ausgesetzt sind.
- Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Wirbelsturm usw.).
- Schäden aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen (z. B. Feuer).
- Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
- Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern erworben wurden.
- Verschleißteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
- Natürliche Abnutzung des Produkts.

Spezifikationen

Material: PC + ABC + Aluminiumlegierung
Größe: 126 × 94 × 38 mm (4,9 × 3,7 × 1,5 in.)
Type-C-Anschluss (IN) 5V=2A Type-C-Anschluss (OUT) 5V=500mA
Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)
Betriebsluftfeuchtigkeit: 0 % bis 90 % RH
Infrarotstrahlungsbereich: Max. 30 m (98 ft.)
Erkennungsbereich des Bewegungssensors: Max. 5 m (16 ft.)
Konnektivität: 802,11 b/g/n, 2,4 GHz; Wi-Fi + Bluetooth niedrige Energie
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RH
Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C (-4 °F bis 176 °F):
Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 99 % RH
Temperaturgenauigkeit:
-20 °C bis 0 °C (-4 °F bis 32 °F) [±0,4 °C / 0,7 °F]
0 °C bis 65 °C (32 °F bis 149 °F) [±0,2 °C / 0,4 °F]
65 °C bis 80 °C (149 °F bis 176 °F) [±0,3 °C / 0,5 °F]
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit:
0 bis 10 % RH (±3 % RH) 10 % bis 90 % RH (±2 % RH)
90 % bis 99 % RH (±3 % RH)

Kontakt & Unterstützung

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Support.

Einstellung und Fehlerbehebung: support.switch-bot.com
Support-E-Mail: support@switch-bot.com