

Gigabit PCI Netzwerkkarte

32 Bit 10/100/1000 Mbit/s PCI Netzwerkkarte

Part No.: 522328

Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit PCI Netzwerkkarte ist eine hochleistungsfähige Karte, geeignet für den PCI-Steckplatz Ihres Desktop-PCs. Sie bietet Ihnen ein Upgrade auf Fast Ethernet Geschwindigkeiten und ist damit 10mal schneller ist als eine 10Base-T Ethernetkarte.

Höherer Durchsatz

Die Gigabit PCI Netzwerkkarte ermöglicht Durchsatzraten bis zu 2 Gbit/s wenn sie im Vollduplexmodus betrieben wird. Dies ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie CAD/CAM, Client-Server-Datenbanken, Multimedia etc.

Autoerkennung

Die Gigabit PCI Netzwerkkarte erkennt automatisch die Geschwindigkeit am LAN-Switchport und schaltet auf dieselbe Geschwindigkeit. Die Karte unterstützt 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet und 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Vollduplex

Im Vollduplexmodus unterstützt die Karte 20 Mbit/s (10Base-T Ethernet), und 200 Mbit/s (100Base-TX Fast Ethernet) und 2 Gbit/s (1000Base-T Gigabit Ethernet)..

Integrierte Diagnose

Die Gigabit PCI Netzwerkkarte unterstützt Crossover-Erkennung und Autokorrektur, was Installation und Wartung kinderleicht macht.

Remote Power On

Die Wake-on-LAN Funktionalität erlaubt Ihnen, den PC von jedem beliebigen Standort aus einzuschalten

Merkmale:

- Unterstützt Gigabit-Geschwindigkeiten über vorhandenes Netzwerkkabel
- Benötigt kein Glasfaserkabel für Gigabit-Geschwindigkeiten
- Unterstützt 32-bit PCI V 2.3, 2.2 und 2.1, 33/66 MHz
- Unterstützung von Vollduplexgeschwindigkeiten (20/200/2000 Mbit/s)
- Unterstützt IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplex)
- Unterstützt Wake-On-Lan (WOL)
- Unterstützt power-down/link-down Stromsparmodus
- Crossover Erkennung & Autokorrektur
- Inklusive 8 cm Low-Profile-Slotblech (*voraussichtlich verfügbar ab Q4 2011)
- Unterstützt die gängigsten Betriebssysteme: Windows XP, Vista und Windows 7/8
- 3 Jahre Garantie

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Spezifikationen:

Standards
• IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)
• IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplexmodus)

Allgemein:
• Unterstützt:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e/6 UTP/STP RJ45
• 32-bit PCI V2.3, 2.2, 2.1 konform
• Bus Geschwindigkeit: 66 oder 33 MHz
• Realtek RTL8169SC Chipsatz
• Entspricht FCC- und CE-Bestimmungen

LED-Anzeigen
• 10/100/1000 Mbit/s Verbindung und Aktivität

Technische Details
• Abmessungen: 114 x 52 x 1.6 mm
• Gewicht: 56,7 g
• Betriebstemperatur: 0° - 50°C
• Lagertemperatur: 20° - 70°C
• Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% - 90%, nicht-kondensierend
• Luftfeuchtigkeit Lagerung: 5% - 95%, nicht-kondensierend


Unterstützte Betriebssysteme
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1

Lieferumfang
• Gigabit PCI Netzwerkkarte
• Kurzanleitung
• 8 cm Low-Profile-Slotblech (*voraussichtlich verfügbar ab Q4 2011)
• Installations-CD

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.





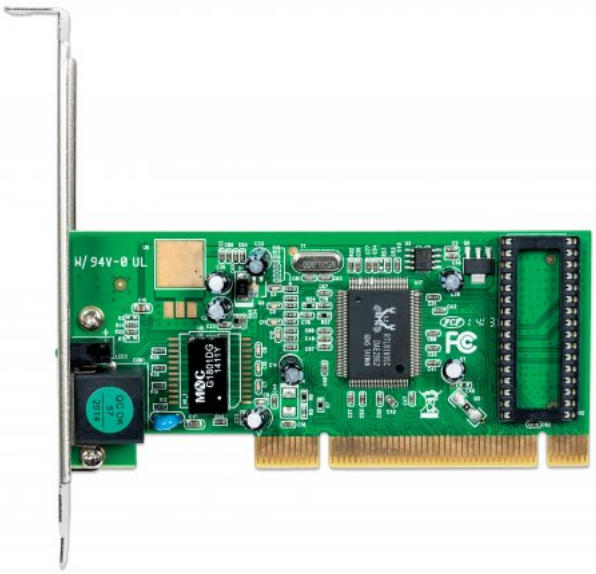





Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.