
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 2 Schrauben
- Inbusschlüssel SW 2,5

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

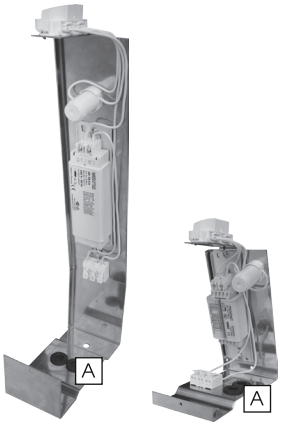

Typ 24, 66, 84 Typ 79, 39

Montage:


1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben die sich seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben ab.

2. Stellen Sie nun den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die zwei benötigten Bohrlöcher an.

3. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden.

4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung [A] und schrauben Sie die Leuchte daraufhin am Boden fest.

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

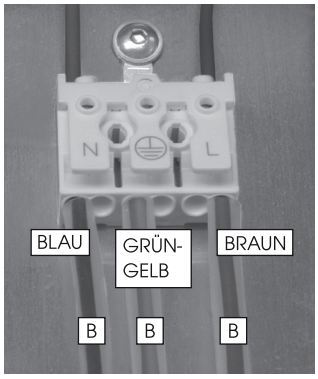

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme.Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

6. Setzten Sie jetzt das passende Leuchtmittel mit maximal 18 bzw. 24 Watt in die vorgesehene Fassung .

7. Zuletzt setzen Sie das Gehäuse auf die Leuchte und befestigen dieses wieder mit allen Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Paulo Typ 24, 39, 66, 79, 84

Maße Typ 24, 66, 84:
Höhe: 80,00 cm
Breite: 16,00 cm
Tiefe: 8,00 cm

Maße Typ 39, 79
Höhe: 40,00 cm
Breite: 16,00 cm
Tiefe: 8,00 cm

Leuchtmittel:
Typ 24, 66 und 84:
1 x max. 24 Watt
Typ 39 und 79:
1 x max. 18 Watt
TCL Leuchtmittel/
Fassung 2g11



Typ 24, 66, 84



Typ 39, 79