

Newell®

Power Bank MagSafe
PBMS-10000 PRO USB-C



OPERATING MANUAL EN

1. SAFETY INSTRUCTIONS



Before using the product, please read the contents of the following instructions carefully and keep them for future reference. When transferring the product, it is advisable to include the instructions with it.

- Charging the power bank should be done in a position that provides it with adequate ventilation. Too high or too low temperature will affect the performance of the device.
- Do not leave the charging cable while charging, as this may lead to dropping and damaging the device.
- Run a full charge/discharge cycle at least once every 3–4 months to avoid shortening the life of the internal battery.
- It is recommended to store at 50% of full charge when not in use for a long time.
- To protect the life of the battery, disconnect the charging cable after a full charge.
- When powering various devices, there is a 10–20% power transmission loss. We recommend using original cables.
- It is no recommended to use the power bank at ambient temperatures below 0°C or above 40°C to avoid irreversible damage to the internal battery.
- Do not leave the charging power bank unattended (e.g. while sleeping).
- Do not expose the device to water or other sources of moisture.
- Do not throw, hit or shake the device – otherwise it may damage the parts inside and eventually damage the entire device.



- Keep the power bank away from fire and other sources of high temperature.
- Do not bring metal objects near the charging/discharging port of the device, as this may lead to a short circuit, resulting in electric shock.

2. PRODUCT DESCRIPTION

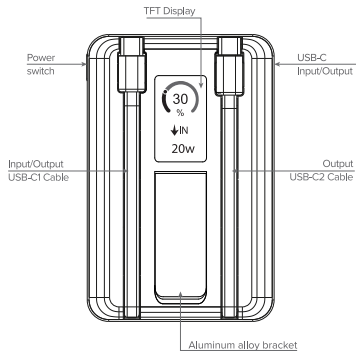


- Apple/Huawei Watch Wireless Charging Area.
- Magnetic suction phone TWS earphone compartment wireless charging area.

3. CHARGING

1. Wireless

Power Bank is compatible with MagSafe inductive charging smartphones, Apple / Huawei smartwatches, TWS headphones.




2. Wired

The powerbank has two built-in cables: Lightning - for charging Apple devices with a Lightning port and USB-C - for fast charging of devices with a USB-C port.

Note:

- It is possible to charge several devices simultaneously. When two or more ports are used, including wireless charging, the fast charging mode (9V/12V) will automatically switch to 5V mode, and the wireless charging will change to 5W.
- The wireless charging function will automatically turn on when the Power Bank is applied to the device. To turn off the charging mode, press the button on the side of the product twice.

4. TFT SCREEN



Standby mode

When the device enters standby mode, press once (within 0.5 seconds) and the TFT display screen will indicate the current charge level of the Power Bank. When the backlight is turned on after 40 seconds, the device will enter standby mode again. When the Power Bank discharges to 0% during charging - it will automatically turn off, and the TFT screen will go into idle mode.


Charging function

When the charger is connected and the battery is charged, the percentage number on the TFT screen displays the battery level in an ascending manner. The Power Bank charges devices when the output voltage is 5V-12V. When the TFT digital display automatically turns off during wireless charging and stops charging after 35 seconds of standby, it means there is a metal object nearby that interferes with the charging process.

5. SPECIFICATION

Capacity	10000 mAh
Input-Type-C port	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Input-Type-C1 cable	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Output-Type-C port	5V/3A, 9V/2.2A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)
Output-Type-C1 cable	5V/3A, 9V/2.2A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)
Output-Type-C2 cable	5V/2.4A max
Output - inductive charging	15W/10W/7.5W/5W
Output - smartwatch	2.5W max

6. WASTE MANAGEMENT



7. WARRANTY



Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.

Newell®

Power Bank MagSafe
PBMS-10000 PRO USB-C



INSTRUKCJA OBSŁUGI PL



1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączenie do niego instrukcji.

- Ładowanie power banku powinno odbywać się w pozycji zapewniającej mu odpowiednią wentylację. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa na wydajność urządzenia.
- Nie zostawiaj ładującego się power banku bez nadzoru (np. podczas snu).
- Podczas ładowania nie wieszaj power banku na przewodzie służącym do ładowania, ponieważ może to doprowadzić do upadku i uszkodzenia urządzenia.
- Należy uruchomić pełny cykl ładowania/ rozładowywania co najmniej raz na 3-4 miesiące, aby uniknąć skracania żywotności wewnętrznego akumulatora.
- W przypadku długotrwałej przerwy w używaniu zaleca się przechowywanie w stanie 50% pełnego naładowania.
- Aby chronić żywotność akumulatora, odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu.
- Podczas zasilania różnych urządzeń występuje strata na przesył 10-20% mocy. Zalecamy używanie oryginalnych kabli.
- Nie zaleca się stosowania power banku w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wewnętrznego akumulatora.

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
- Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem - w innym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia części znajdujących się w jego wnętrzu a w efekcie do uszkodzenia całego urządzenia.
- Power bank należy trzymać z dala od ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie zbliżaj metalowych przedmiotów do portu ładowania/ rozładowywania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania krótkiego spięcia, a w efekcie porażenia prądem.

2. OPIS PRODUKTU

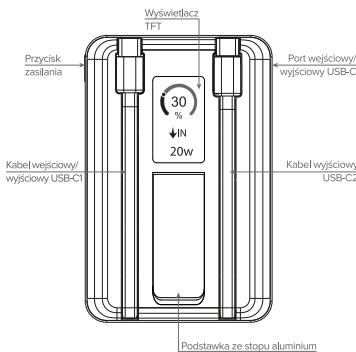


- Obszar bezprzewodowego ładowania smartwatcha Apple/Huawei.
- Obszar bezprzewodowego ładowania smartfona / słuchawk TWS.

3. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Bezprzewodowe

Power Bank jest kompatybilny ze smartfonami z funkcją ładowania indukcyjnego MagSafe, smartwatchami Apple / Huawei, słuchawkami TWS.



2. Przewodowe

Powerbank posiada wbudowane dwa kable USB-C - do szybkiego ładowania urządzeń.

Uwaga:

- Możliwe jest ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Kiedy używane są dwa lub więcej portów, w tym do ładowania bezprzewodowego, tryb szybkiego ładowania (9V/12V) automatycznie przełączy się na tryb o napięciu 5V, a ładowanie bezprzewodowe zmieni się na 5W.
- Funkcja ładowania bezprzewodowego włączy się automatycznie po przyłożeniu Power Banka do urządzenia. Aby wyłączyć tryb ładowania należy dwukrotnie wcisnąć przycisk z boku produktu.

4. WYŚWIETLACZ TFT



Tryb czuwania

Gdy urządzenie przejdzie w tryb czuwania, naciśnij jeden raz (w ciągu 0,5 sekundy), a ekran wyświetlacza TFT wskaże aktualny poziom naładowania Power Banku. Po włączeniu podświetlenia po 40 sekundach urządzenie ponownie przejdzie w tryb czuwania. Gdy podczas ładowania Power Bank rozładuje się do 0% - wyłączy się automatycznie, a ekran TFT przejdzie w trybie bezczynności.


Funkcja ładowania

Po podłączeniu ładowarki i naładowaniu akumulatora, na ekranie liczba procentowa na ekranie TFT wyświetla poziom naładowania baterii w sposób rosnący. Power Bank ładuje urządzenia gdy napięcie wyjściowe wynosi 5V-12V. Gdy podczas ładowania bezprzewodowego, wyświetlacz cyfrowy TFT automatycznie wyłączy się i zatrzyma ładowanie po 35 sekundach czuwania oznacza, że w pobliżu znajduje się metalowy przedmiot, który zakłóca proces ładowania.

5. SPECYFIKACJA

Pojemność	10000 mAh
Wysięce - port USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Wysięce - kabel USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Wysięce - USB-C	5V/3A, 9V/2.2A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)
Wysięce - kabel USB-C1	5V/3A, 9V/2.2A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W)
Wysięce - kabel USB-C1 2	5V/2.4A max
Wysięce - ładowanie indukcyjne	15W/10W/7.5W/5W
Wysięce - smartwatch	2.5W max

6. UTYLIZACJA



7. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są **40-miesięczną** gwarancją producenta.

Producent/Importer:
Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieriska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.