


Delock Konverter M.2 Key B+M Stecker > 2 x SATA 7 Pin Stecker mit RAID

Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen.

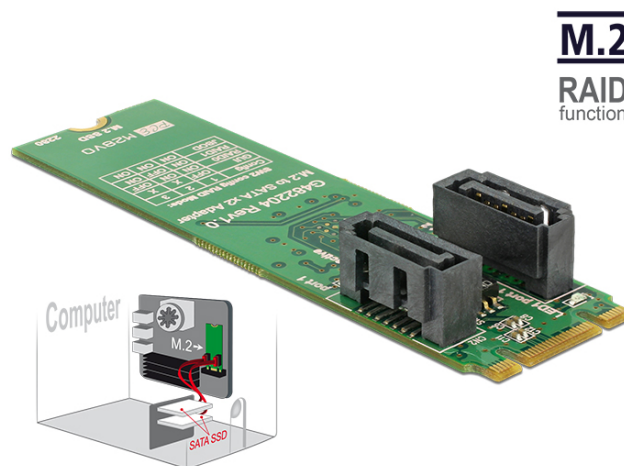

M.2
RAID
function

Hinweis

Dieser Artikel unterstützt eine Chipsatz-basierte RAID Funktion. Die Verwaltung und Einstellung des RAID Modus ist nicht über das Betriebssystem oder BIOS möglich. Verschiedene Diagnosesoftware ist mit dieser Lösung nicht kompatibel. Die SMART Funktion wird nicht unterstützt. JBOD wird nur an SATA Kontrollern mit Port Multiplier Funktion unterstützt.

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker >
2 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Chipsatz: Asmedia ASM1092R
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: M.2 2280
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B auf SATA Basis
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Unterstützt RAID 0, 1, JBOD
- Unterstützt HDD und SSD
- 1 x Taste für RAID Einstellung
- 1 x DIP Schalter für RAID Mode
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 22 x 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Ein freier M.2 Key M oder Key B Slot

Packungsinhalt

- Konverter
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62961

EAN: 4043619629619

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	M.2 2280 (2260)
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	ab Linux Kernel 3.3
	ab Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker
Anschluss 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM1092R
Datentransferrate:	6 Gb/s
RAID Funktion:	JBOD
	0
	1
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	80 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	11 mm