

Sensor/Schaltaktor 8/8-fach für Busch-free@home®



Funktionen im Überblick

- Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
- An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
- Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
- Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 8 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: AC1
- Nennstrom: 6 A, cos φ 0,8
- Lastart: AC3
- Nennstrom: 6 A, cos φ 0,45
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm
- Teilungseinheit: 8
- Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6251/8.8
Bestell-Nr:	2CKA006220A0024
EAN:	4011395180396
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	25
Preis:	373,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Maßbild

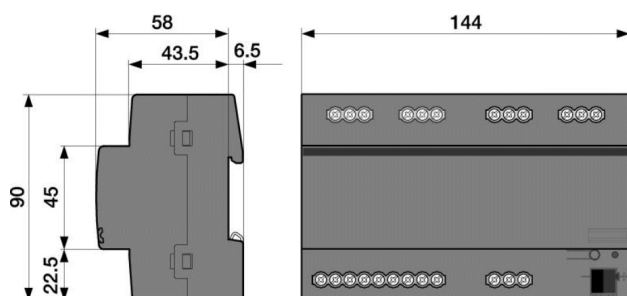

Anschlussbild

