Waschmaschine
WA 474 021





- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde
- LED Display orange
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 69,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 79 dB (A) re 1 pW

- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 597 x 497 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 160 °
- Türdurchmesser: 440 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 147 / 239 cm
- Gewicht netto/brutto: 64,0 / 65,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 548 mm

EAN 5906006933081

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*


Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 474 021
Bauart	Fronlader

Leistung	
Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	D / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	45
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	69,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / 79

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	1,2 / 54 / 208
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,4 / 40 / 160
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,3 / 37 / 160

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/60/70/80/90
Schleuderregulierung	--400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / -
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / -
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	440 / 160 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

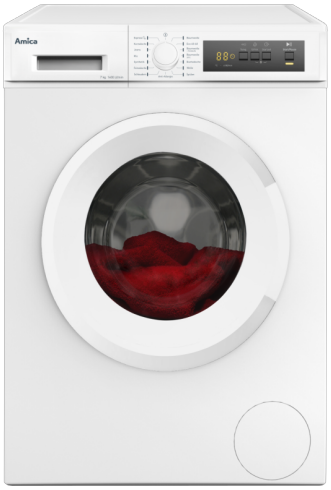



Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle +Vorwäsche, Baumwolle 20°C
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Buntwäsche, Spülen, Anti-Allergie, Schleudern, Mix, Jeans, Kurzwäsche, Express 15´
Zusatzfunktionen	Schleuderwahl, Temperaturwahl, Startzeitvorwahl

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	147 / 239
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 597 x 497
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,00 / 10 / 220-240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	64,0 / 65,5
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 548

EAN	5906006933081
EPREL-Registrierungsnummer:	1025348

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*