

## Datenblatt

OpDAT slide R Patchfeld VIK  
24xSC-D APC (grün), OS2, grau


Seite 1/4

Art.-Nr.  
150270F224-E  
EAN 4251394633022  
04.12.2019

### Abbildungen



Maßzeichnung

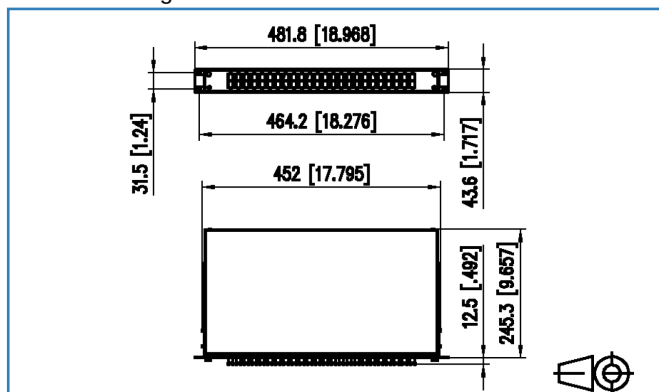

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz)
- für hohe mechanische Beanspruchungen
- bestückt mit SC-D Kupplungen
- Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop)
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben
- Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen)
- mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
- Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)



# P | Cabling

## Datenblatt

### OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.  
150270F224-E

EAN 4251394633022  
04.12.2019

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro<br>Rechenzentrum |
| Bauart                   | Patchfeld                                               |
| Montageart               | 1HE                                                     |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                     |
| Portnummerierung         | ja                                                      |
| Farbe                    | grün                                                    |
| Abmessungen              |                                                         |
| Abmessung (L x B x H)    | 257,8 mm x 481,8 mm x 43,6 mm                           |
| Abmessung (L x B x H)    | 10,149 in. x 18,968 in. x 1,717 in.                     |
| Zoll                     | 19 Zoll                                                 |
| Höheneinheit             | 1HE                                                     |
| Einbautiefe              | 244 mm                                                  |
| Einbautiefe              | 9,606 in.                                               |
| Faser-Klasse             | für OS2                                                 |
| Faser-Modentyp           | Singlemode                                              |
| Schliffart               | APC (Angled Physical Contact)                           |
| Faseraufbau              | 9/125 µm                                                |
| Beschriftungsmöglichkeit | fester Zahlendruck                                      |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | SC-D Kupplungen                               |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | SC-D Kupplungen                               |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 24                                            |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 24                                            |
| Kabel-zu/abgang                            | mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |

### Mechanische Eigenschaften

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Einbauausschnitt    | SC-D, LC-Q, ST-D |
| Steckverbindungsart | duplex           |
| Zugentlastung       | ja               |



## Datenblatt

### OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D APC (grün), OS2, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.  
150270F224-E

EAN 4251394633022  
04.12.2019

## Technische Daten

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Al (Aluminium)      |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech          |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet   |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff          |
| RoHS                               | konform             |

### Das Produkt erfüllt folgende Normen

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern | IEC 61754-4 |
|------------------------------------------------------|-------------|

### Klassifikationen

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001130 |
| ETIM 6.0 | EC001130 |
| ETIM 7.0 | EC001130 |

# P | Cabling

## Datenblatt

**OpDAT slide R Patchfeld VIK**  
**24xSC-D APC (grün), OS2, grau**

Seite 4/4

Art.-Nr.  
**150270F224-E**

EAN 4251394633022  
 04.12.2019

## Abbildungen

### Maßzeichnung

