


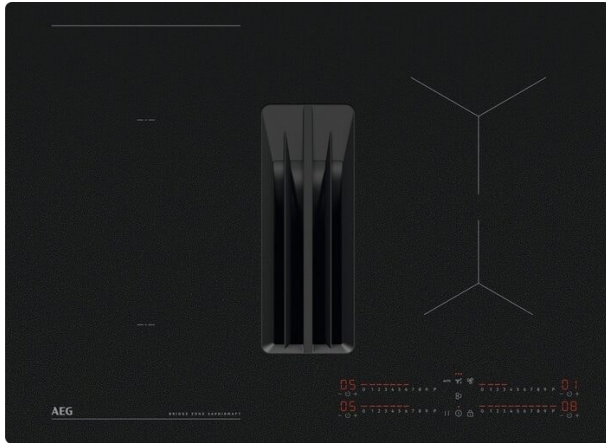

AEG 6000 Bridge XTM Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / 70 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung

Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Dunstabzug

Das Kochfeld bietet alle Vorteile eines 70-cm-Glas-Induktionskochfeldes, passt aber aufgrund des V-förmigen Unterbaus problemlos in einen 60-cm-Schrank. Zusätzlich besitzt es einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug, der dank seines aerodynamischen Designs für einen optimalen Luftstrom sorgt.



Ästhetische mattschwarze Eleganz. Unsere kratzresistentesten Kochfelder.

Die eleganten AEG SaphirMatt®-Induktionskochfelder bieten dir höchste Kratzresistenz, sowie einen Anti-Fingerprint-Effekt für langlebige Schönheit, die bleibt. Ihre ästhetische mattschwarze Eleganz ist ein minimalistisches Design-Statement in deiner Küche.



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer



LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

Der Aktivkohlefilter kann bis zu 8-mal im Ofen regeneriert werden, was einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Fett- und Aktivkohlefilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So bleibt deine Küchenluft angenehm frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du


70cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion

- Glasfarbe SaphirMatt
- Rahmenart: Rahmenlos
- Made in Germany
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- SaphirMatt®-Keramikglas
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- Induktions-Kochzonen 4
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Rahmenlos
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG

Technische Daten

PNC	949 598 337	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480
EPREL Registrierungscode	2026386	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
EAN-Nummer	7333394067322	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32	Anzahl der Leistungsstufen	3 + 1 Intensivstufe
Klasse für Fettabscheidungsgrad	B	Umluftbetrieb	ja
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Fettabscheidungsgrad (%)	85.1	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	550	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	650	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50	Einbauhöhe (mm)	225
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Gerätebreite (mm)	700
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Gerätetiefe (mm)	510
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Ausschnittmaß Breite (mm)	680
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350
		Volt	220-240V/400V2N
		Bruttogewicht (kg)	20.28

251105GGC9

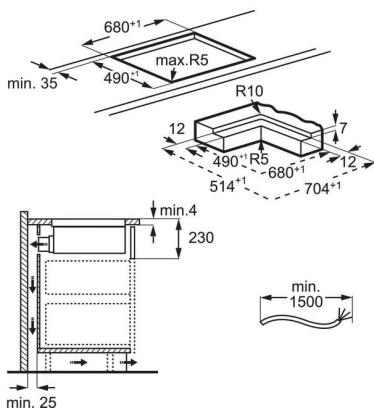

251105QU2E

