


NSKV-RDE 3/4 LG

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, NPT 3/4", RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

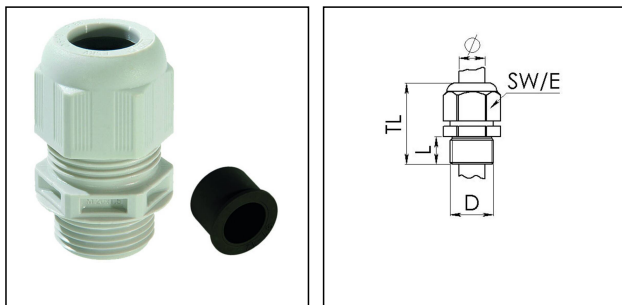

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	3/4"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	44 mm - 53 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	NSKV-RDE 3/4 LG
Bestellnr. RAL 7035	10102682
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685063654
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

01.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com