

**Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
CD688866**



A

Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 80 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Lüfterleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.

Sonderzubehör

CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
CZ51GIU1X3 Standard Umluftset

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Gerätehöhe: 375 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 11.7 kg
Steuerung: elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 550 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004272854
Anschlusswert: 223 W
Absicherung: 4 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Wandmontage



Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD688866

Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign, mit 80 cm Breite, Touch Control, LED-Beleuchtung ist leise mit 4-stufiger Lüfterleistung und kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden.

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD688866

Maße in mm

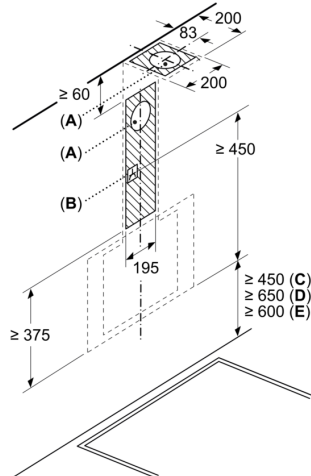


- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

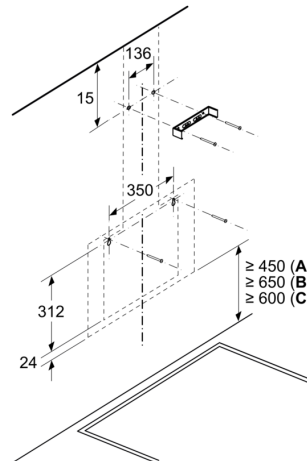


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

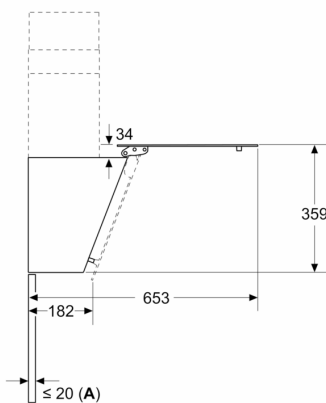

- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

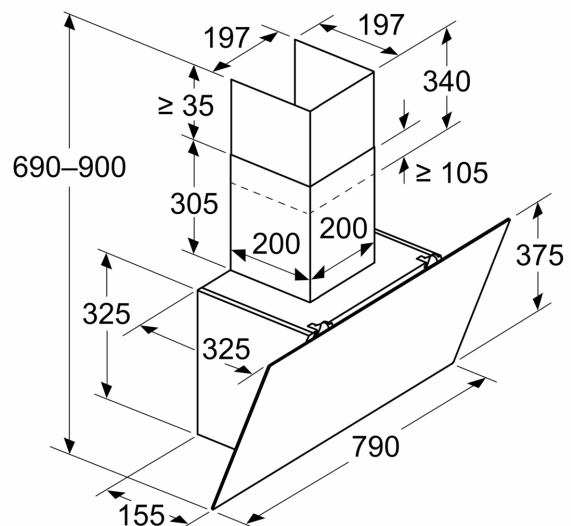

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

