


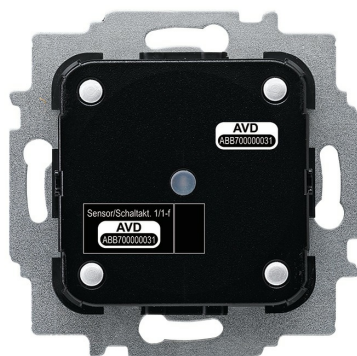

Sensor/Schaltaktor 1/1-fach für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten von 127 V~/230 V- Verbrauchern.
- Mit integriertem Schaltaktor.
- Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
- Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: ohmsch
 - Nennleistung: 2300 W
 - Nennstrom: 10 A
- Lastart: kapazitiv
 - Nennleistung: 2300 VA
 - Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6211/1.1
Bestell-Nr:	2CKA006220A0012
EAN:	4011395179987
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	24
Preis:	88,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

