




KEM 31324

Multischalter mit 24 Anschlüssen

Bestell Nr.: 20510117

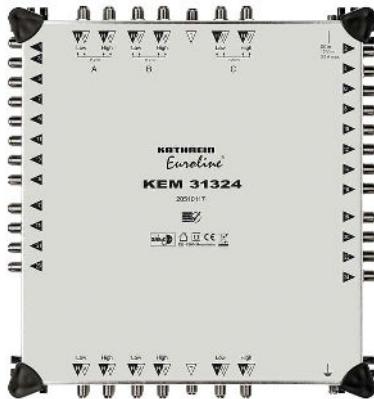

- Kaskadierfähige Multischalter zur Verteilung von 12 Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high, Sat-Positionen A/B/C/D von jedem Receiver aus durch DiSEqC™-Steuerung
- Terrestrische Signale (DVB-T/-T2/UKW) werden verstärkt zu jedem Ausgang geleitet
- Kaskadierbar, z. B. für Flurverteilungen in größeren Wohnblöcken
- Versorgung über ein optional erhältliches externes Netzteil KEMP 15, BN 20510131, um die LNBs und evtl. installierte SAT-ZF-Verstärker und den internen terrestrischen Verstärker zu versorgen
- Für die Innenmontage
- Multischalter Durchgang zur Anlagenerweiterung um jeweils vierundzwanzig Anschlüsse

Status 02/2024

Technische Daten / Technical Data:

Typ:	KEM 31324
Bestell-Nr.:	20510117
Teilnehmeranschlüsse:	24
Eingänge:	1 x terr. / 12 x Sat-ZF
Frequenzbereiche:	40 – 862 MHz 950 – 2400 MHz
Durchgangsdämpfung:	-2 → -5 / -2 → -6 dB
Anschlussdämpfung:	0 / -2 → 0 dB
Entkopplung TER/SAT typ.:	30 dB
Stromaufnahme/Teilnehmer:	49 mA
Entkopplung horizontal → vertikal:	30 dB
DC-Anschlusstyp:	DC-Netzteilbuchse 5,5/2,1 mm
Impedanz:	75 Ω
Max. Ausgangspegel TER/SAT:	90 / 105 dBμV
Schaltbefehle:	13/18 V, 0/22kHz, DiSEqC 1.0
Max. LNB-Versorgungsstrom:	1600 mA
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T) ohne F-Buchsen:	286 x 185 x 63 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 /1,0 St./kg

Downloads

- [KEM 31xx/41xx - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: 05/2023 - Größe: 450,43 kB\)](#)



Produkt Galerie:

