

IOC-224

denver.eu

11/2025

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1.Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2.Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3.Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -20 und+60°C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4.Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5.Laden Sie das Gerät nur mit dem Original-Netzteil, das mitgeliefert wurde!
6.Verwenden Sie es nur mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Verwendung von nicht originalem Zubehör kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen.

Kurzanleitung

·Starten Sie Ihr WLAN und legen Sie sich Ihr WLAN-Passwort bereit.


·Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobilgerät iOS 8 oder höher oder Android 10.0 oder höher läuft.


·Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 2,4-GHz-WLAN benutzen. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.

·Laden Sie die Tuya Smart-App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie.



Öffnen Sie die App; Sie werden aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren. Wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Ihren Verifikationscode zu erhalten. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Eingabe Ihres Passworts.

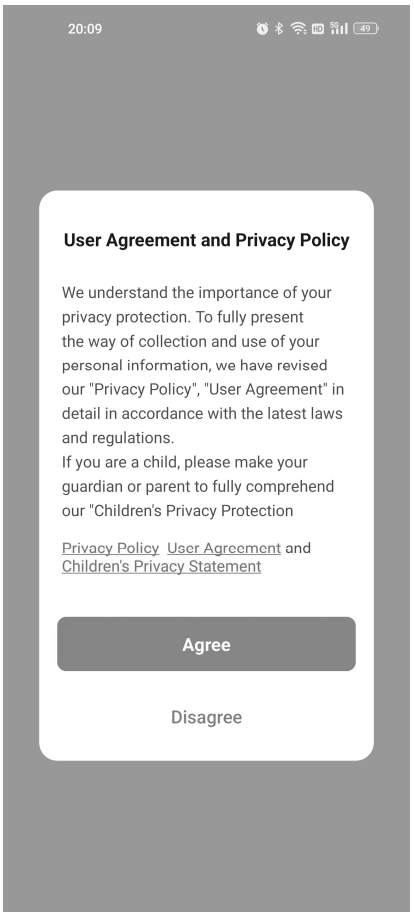

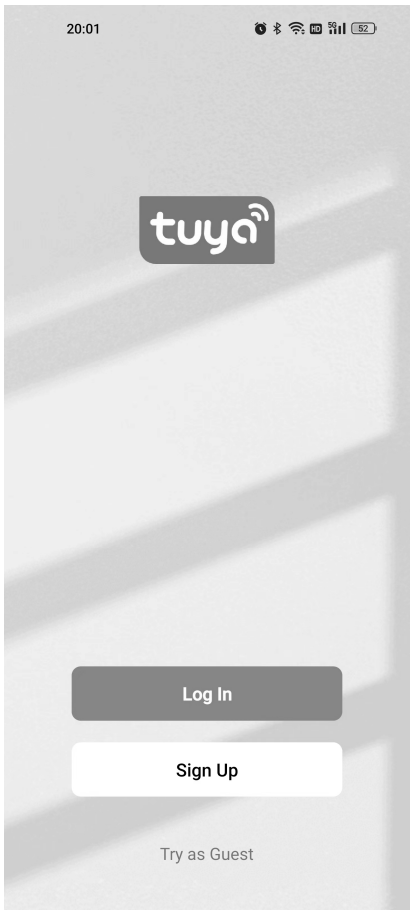

Wenn Sie das erste Mal ein Gerät registrieren, wählen Sie in diesem Hinweis-Popup-Fenster „Annehmen“ aus.

1)Um die Kamera hinzufügen zu können, müssen Sie Tuya Smart die Nutzung Ihrer Mobildaten und den Zugriff auf Ihr WLAN erlauben.


2)Um über Ihr Smartphone Alarm-Push-Mitteilungen erhalten zu können, müssen Sie die Funktion „Push-Mitteilungen“ von Tuya Smart aktivieren.


3)Wenn Sie die 2-Wege-Audiofunktion nutzen möchten, erlauben Sie Tuya Smart die Nutzung des Mikrofons.

Eine WLAN-Smartcam hinzufügen:


Einschalten: Einschalten: Das Stromkabel der Kamera wird mit einem Adapter und einem Adapterstecker an die Steckdose angeschlossen. Die Kamera dreht sich automatisch horizontal und vertikal, und dann ertönt ein Signalton.

•Öffnen Sie die App „Tuya Smart Home“ und tippen Sie hier zuerst auf „+“ und anschließend auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie „Kamera und Sperren“ aus. Um in Ihrer App eine neue WLAN-Smartcam hinzuzufügen, tippen Sie nun auf „Smartcam (WLAN)“.

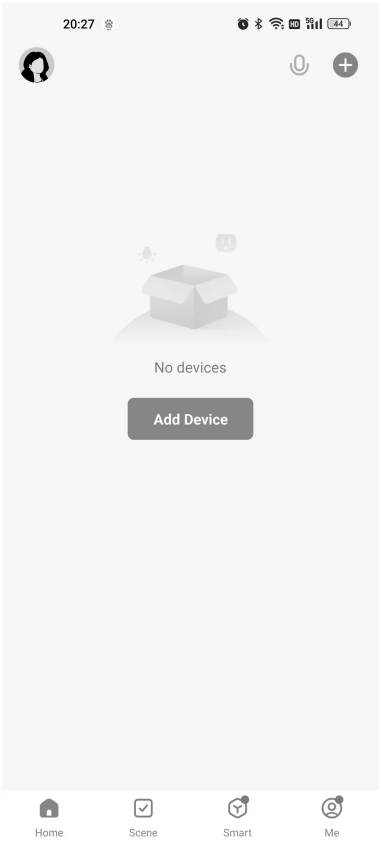


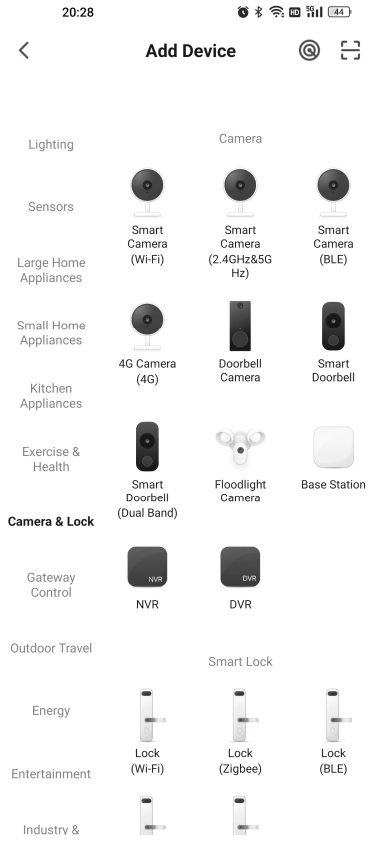


Wenn ein Signalton ertönt, tippen Sie auf „Weiter“.

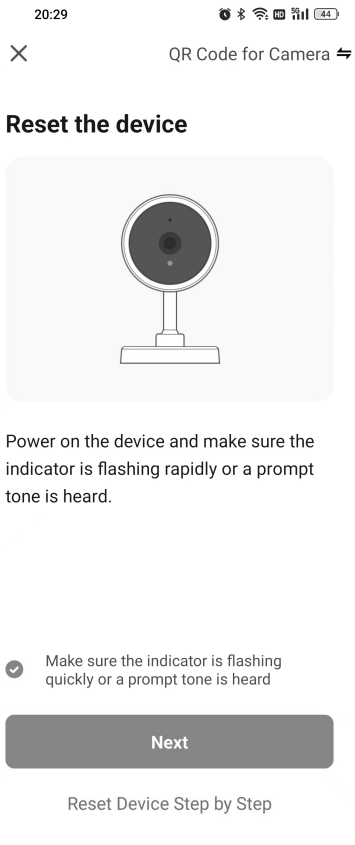


•Wählen Sie das gleiche verbundene WLAN-Netzwerk Ihres Telefons oder Tablets aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein, dann tippen Sie auf „Bestätigen“.

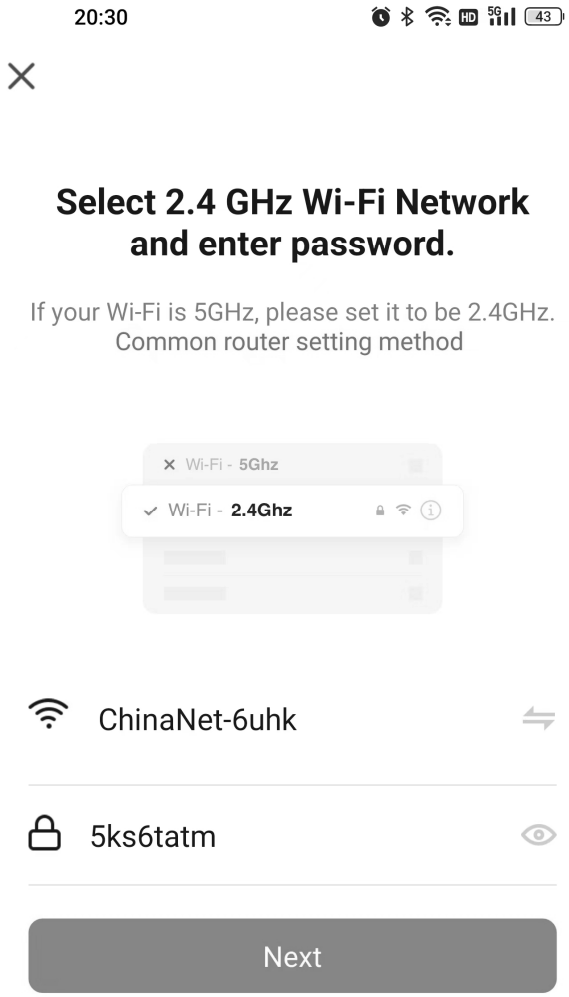



•Wenn Sie jetzt auf „Fortsetzen“ tippen, wird auf dem Display Ihres Smartphones ein QR-Code angezeigt. Scannen Sie diesen mit der Smartcam und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen Smartcam und Smartphone 15 cm bis 20 cm beträgt.

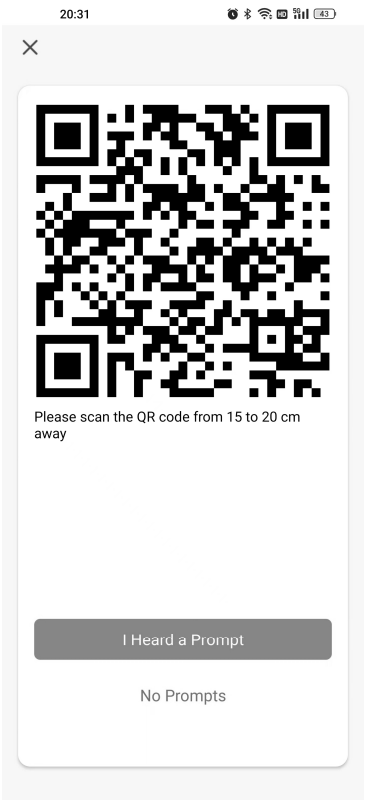

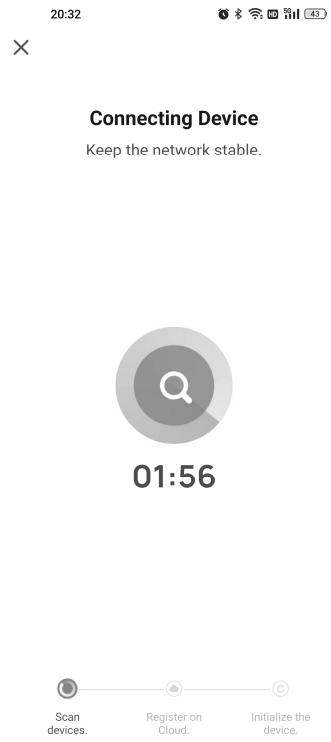

Tippen Sie auf „Ich habe eine Eingabeaufforderung gehört“, wenn Sie einen Eingabeaufforderungston hören. Die intelligente WLAN-Kamera versucht, eine Verbindung zur App herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt die App „Erfolgreich hinzugefügt“ und „Überwachungskamera erfolgreich hinzugefügt“ an.

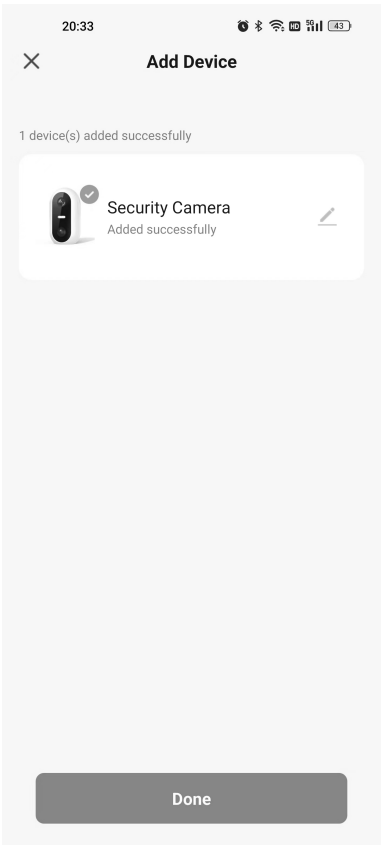

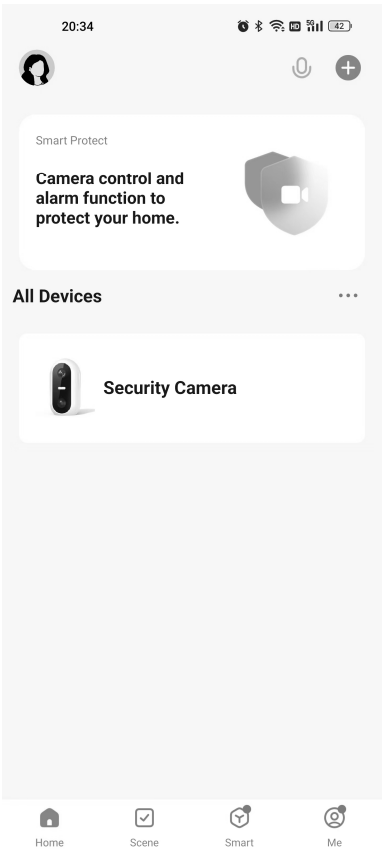

•Tippen Sie auf „Erledigt“, um den Live-Stream Ihrer Kamera anzuzeigen.

Einstellungen für den Erkennungsalarm:

Um den Bewegungserkennungsalarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, tippen Sie auf „Einstellungen für den Erkennungsalarm “.Bei aktivierter Funktion erhalten Sie bei jeder erkannten Bewegung eine Mitteilung. Diese Mitteilungen können Sie sich in der App unter dem Reiter „Mitteilungen“ anzeigen lassen. Die Ansprechempfindlichkeit für die Bewegungserkennung stellen Sie wie folgt ein:

- •Niedrige Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 5 m
- •Mittlere Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 10 m
- •Hohe Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 15 m

Gerät entfernen: Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, wenn Sie diese Kamera löschen möchten.

Hinweis: Die Dateien der Ereignis- bzw. Endlosaufzeichnung werden auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgezeichnet. Wenn die MicroSD-Karte voll ist, wird automatisch die älteste Aufzeichnung überschrieben. Dadurch wird die älteste Aufnahme gelöscht und durch die neue Aufnahme ersetzt. Wenn Sie die Aufzeichnungen länger aufbewahren möchten, ist es deshalb ratsam, die Daten von der MicroSD-Karte auf beispielsweise Ihren Computer zu kopieren. Über das Wiedergabesymbol können Sie sich die aufgezeichneten Videos ansehen.

AC/DC ADAPTER

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Company name: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd. Address: 2~3F, No. 13, Lane3, Yuquan East Road, the 2nd Industrial park, Yulv Guangming District, 518000 Shenzhen, China Commercial registration number: 91440300591889293H
Modellidentifikator	BS05A-0501000EU
Eingangsspannung	100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60Hz
Ausgangsspannung	5.0V
Ausgangsstrom	1.0A
Ausgangsleistung	5.0W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	73.86%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	72.92%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.051W

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp IOC-224 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: IOC-224 Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/ other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: IOC-224 Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „ Downloads/Weitere Downloads" finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: IOC-224 und rufen Sie die Seite auf.

Wi-Fi Betriebsfrequenzbereich: 2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Ausgangsleistung: 14.52dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP