



Busch-Serien-Tastdimmer UP, RC, 45-315 W

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
- Mit Phasenabschnitt.
- Doppeltaster
- Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
- Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
- Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
- Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
- Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
- Nennspannung: 230 V-, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
- Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Bestelldaten

Artikel-Nr:	6565 U
Bestell-Nr:	2CKA006565A0056
EAN:	4011395075845
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	19
Preis:	146,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Bedienungsanleitung](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

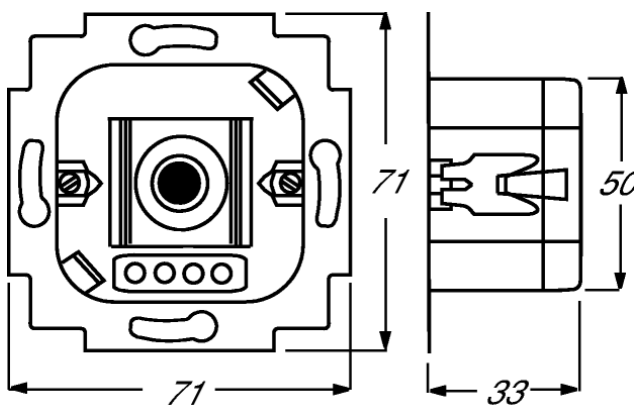

Anschlussbild

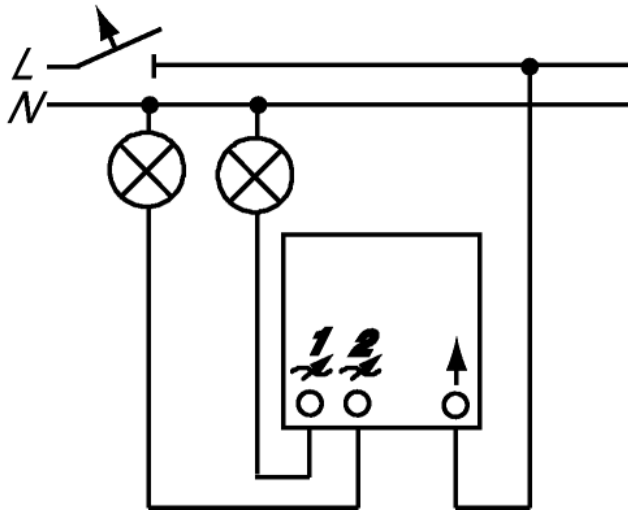

Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U