


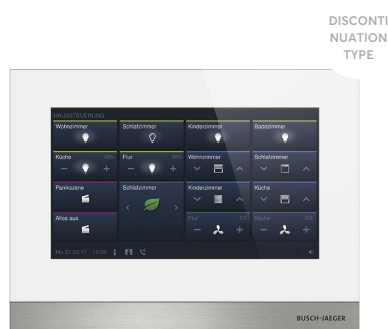

IP touch 7. LAN / LAN.

Functions at a glance

- Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.
- Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
- Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnet/IP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
- Für die Verwendung der internen Raumtemperaturregler ist ein externer Temperatursfühler erforderlich.
- Die Raumtemperaturregler-Funktion (Nebenstelle/Slave) ist derzeit nur für Anwendungen im KNX freigeschaltet.
- Display of the video image of the outdoor station. During the conversation a picture of the visitor can be taken and stored in the picture memory.
- For door calls during absence three pictures of the visitor are automatically stored in the picture memory.
- Different bell sounds are adjustable for door and floor ringing; five polyphone bell sounds are available.
- Individual bell sounds (can be integrated via SD card).
- Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids.
- Volume of bell sounds is adjustable.
- SD card slot for extension of the picture memory.
- Capacitive display with glass surface (Resolution: 1024 x 600).
- With hands-free function, volume is adjustable.
- Individual audio absence function.
- Montage nur in der Unterputz-Montagedose (Art.-Nr. 42361F-03) möglich.
- For integration into the myBUSCH-JAEGER portal.
- Allows the integration of tablet or smartphone with installed Welcome app as mobile indoor load for audio and video communication.
- Nennstrom: 440mA (24V DC)
- Power supply via Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
- Alternative power supply via adapter plug 53011PS-03.
- Protection class (device): IP 30
- Temperature range (device): -40 °C - 55 °C
- Dimensions: (L x W x D): 150 mm x 198.5 mm x 17 mm

Order details

Article No.:	H82365-W-03
Order No.:	2TMA130050W0017
EAN:	6955891810259
Customs tariff number:	85177000
Price group:	23
Price:	862,00 EUR plus VAT
Info sheet:	» Download PDF

Downloads

Instruction manual

- » [Product manual](#)
- » [Installation and operating instructions](#)
- » [Mounting Instructions](#)
- » [App manual](#)
- » [Product manual](#)
- » [ETS-DCA Beschreibung](#)

Certificates

- » [EU-declaration of conformity](#)
- » [ROHS product declaration](#)


Software

- » [Firmware :Firmware 1.70](#)
- » [Release Notes Firmware 2.15](#)
- » [Additional software :BJE Touch DCA , V 1.1.16.0, 23.06.2021](#)
- » [ETSS Applikation :ETSS application , V 2.0, 02.12.2020](#)
- » [Release Notes :Release Notes DCA , V 1.1.16.0, 23.06.2021](#)


Films on application

- » [Wie aktualisieren sie die Firmware des IP touch Panels](#)
- » [Wie ändere ich das persönliche Passwort zur Öffnung der Eingangstür am IP touch Panel](#)
- » [Wie ändere ich die Adresseinstellungen des IP touch Panels](#)
- » [Wie konfiguriere ich die Welcome APP](#)
- » [Wie passe ich die Einstellungen für Busch-free@home® an](#)
- » [Wie stelle die Funktion Videomonitor ein](#)

Dimensions

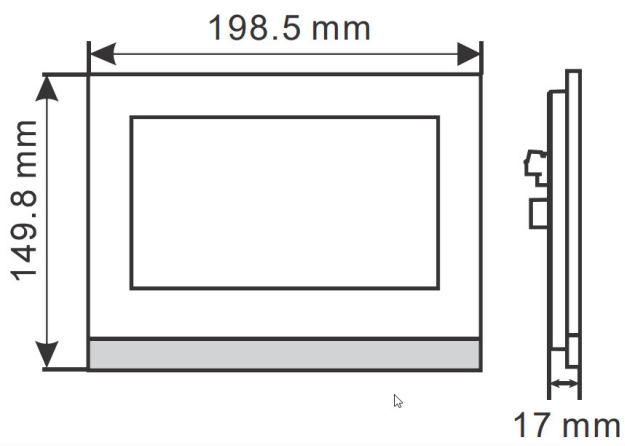

Wiring diagram

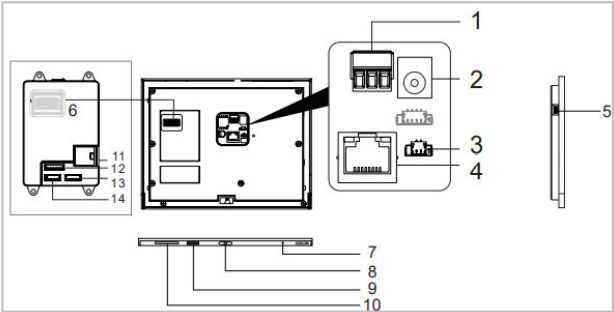

Nr.	Funktion
1	Netzanschluss
2	Netzanschluss (DC-Eingangsbuchse)
3	Türklingelanschluss
4	LAN1 (PoE)
5	Micro-USB Upgrade-Anschluss
6	³ Anschluss für Erweiterungsmodul
7	Mikrofon
8	Demontageschalter
9	Anschluss für Micro-SD-Karte
10	Lautsprecher
11	² LAN2
12	² Alarmanschluss
13	² RS485-Anschluss, 12-V-Ausgang, Notfall-Port (SOS, GAS, Brand)
14	² Relaisausgang

² für H82365-, ³ für H82366-.