



MASTER LEDtube T5 230V



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Die Philips MASTER LEDtube T5 220–240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir
- weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu
- betreiben
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Konversionslampen (Umverdrahtung) vom ZVEI/VDE unter: <https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten/>

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	G5 [G5]	Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
CE-Zeichen	Ja	Lichtstrom	1.050 lm
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Schaltzyklus	200.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	131 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Flackerwert (PstLM)	1
		Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4

MASTER LEDtube T5 230V

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	14 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	14 W
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas

Produktlänge	600 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS-Konformität TÜV CE- Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	467307
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951433427400
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
Bestellcode	33427400
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929003044202
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
EAN Umverpackung	8719514334281


Abmessungsskizzen

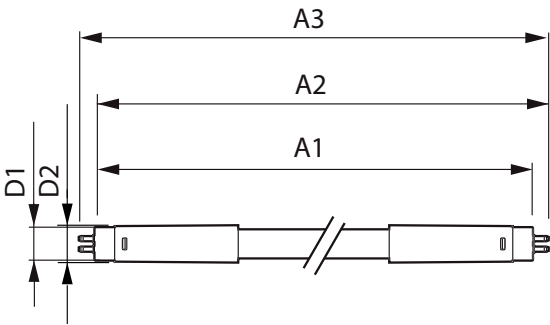


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

MASTER LEDtube T5 230V


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

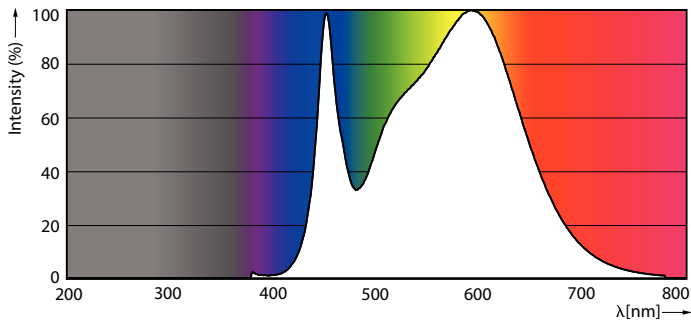


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Lebensdauer

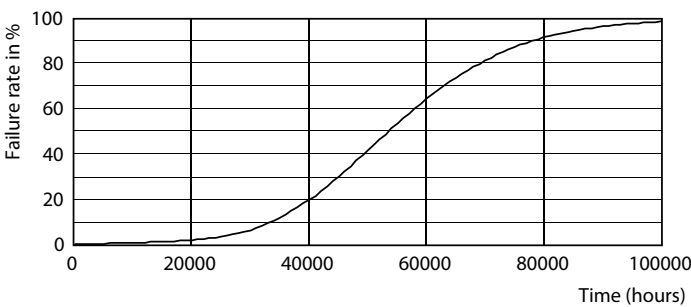


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

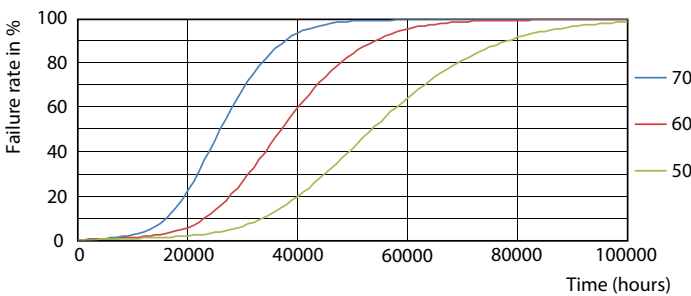


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

MASTER LEDtube T5 230V


Lebensdauer

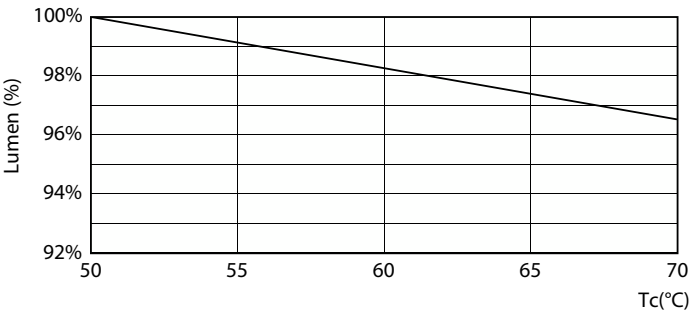

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

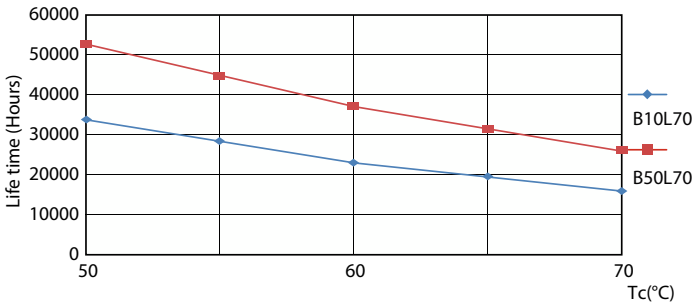

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

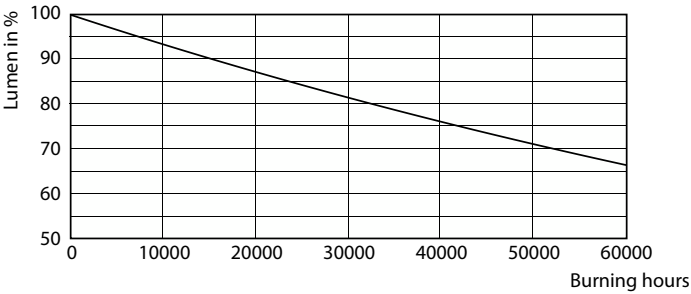

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

