

Montagehinweis
Mounting instruction
Instructions de montage
Instrucciones de Montaje


WISI **EE 06** **UHF Mehrbereich-Flächen-Antenne, Kanäle 21-69**
Broadband antenna, channels 21-69
Antennes panneaux large bande, canaux 21-69
Antena, Canales 21-69


WISI **EE 06 A** **UHF Mehrbereich-Flächen-Antenne, Kanäle 21-51**
Broadband antenna, channels 21-51
Antennes panneaux large bande, canaux 21-51
Antena, Canales 21-51

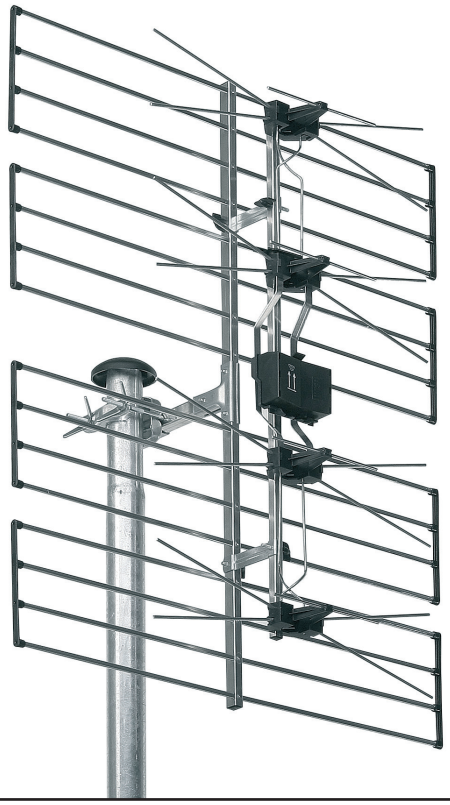

Montage / Mounting / Montage / Montaje

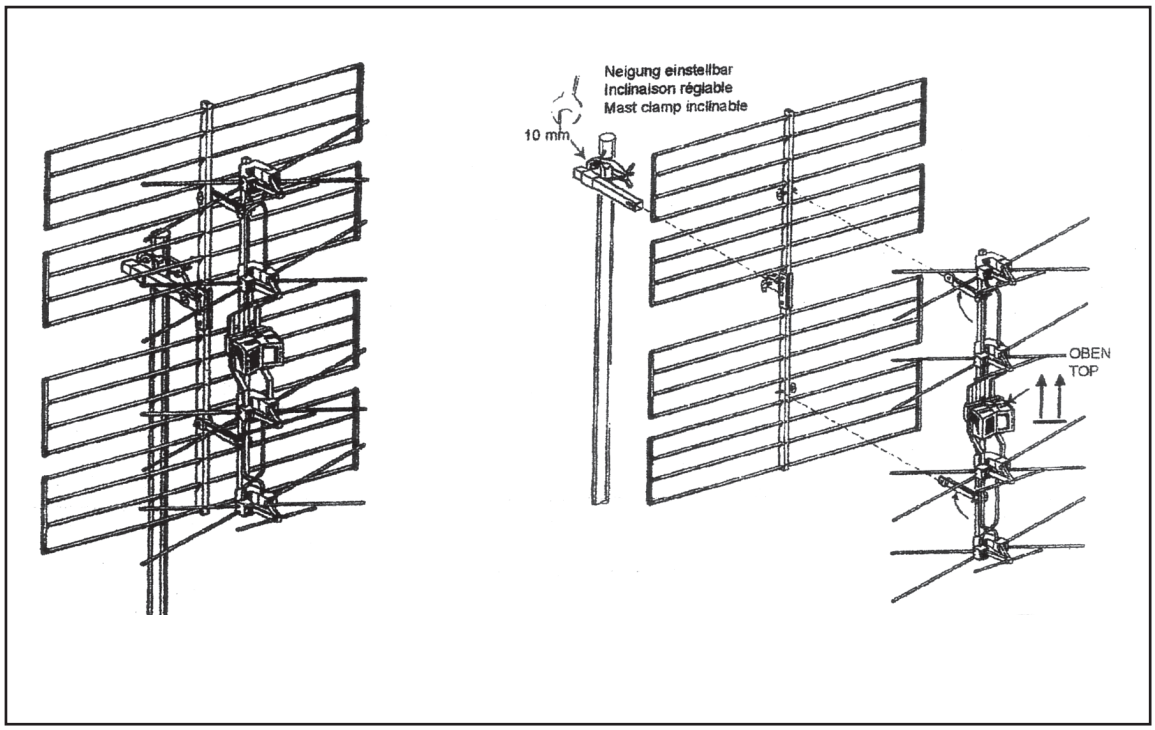

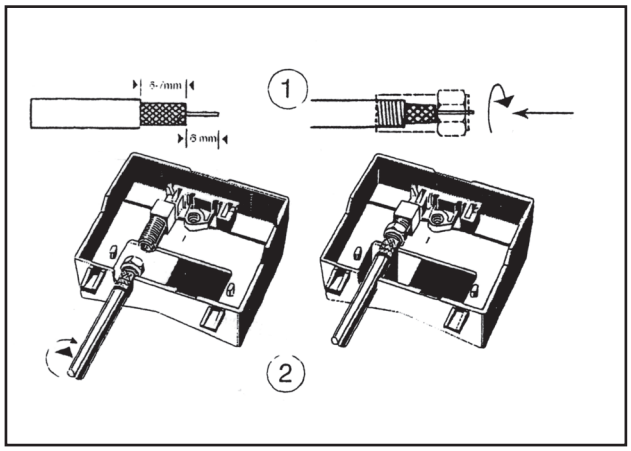

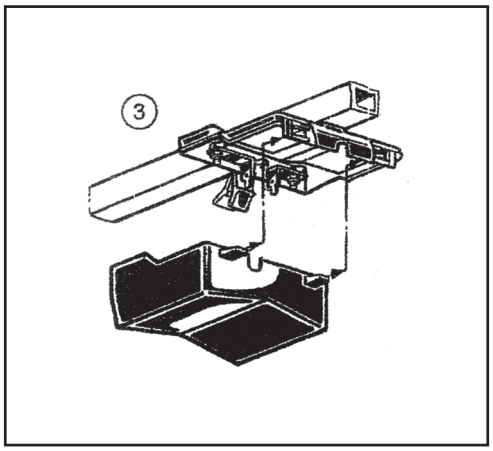

Kabelanschluss
Kabel gemäß Skizze 1 abmanteln und F-Stecker aufschrauben.Kabel gemäß Bild 2 fest verbinden. Gehäuseunterteil nach Skizze 3 einhängen und einschnappen.

Cable connention
Strip the cable according to figure 1 and twist on the F-type connector. Tightly connect the cable with the f-type connector according to picture 2.
Mount the button part ot the housing according to figure 3, make sure that it snaps in propertly.

Raccordement du câble
Dénuder le câble et visser la fiche F suivant fig. 1.
Raccorder solidement le câble avec la fiche F suivant fig. 2.
Emboîter et encliqueter le boîtier inférieur suivant fig. 3.

Conexión del Cable
Pelar el cable como se observa en la figura 1 y coloquele un conector F. Conecte fuertemente el cable con el conector F como se puede ver en la figura 2.
Monte la parte inferior de la carcasa en el lugar que aparece en la figura 3. Asegúrese que esta se ajusta bien.

Technische Daten EE 06

Kanäle	21-69
Elemente	-
Gewinn max.	13,5 dB
Vor-/Rückverhältnis	>20 dB
Öffnungswinkel horizon.	46°
Öffnungswinkel vertikal	27°
Windlast horizontal	107 N
Windlast vertikal	107 N
Länge (H/B/T)	830 / 645 / 260 mm
Kabelanschluss in F-Technik	75 Ohm

Technical Data EE 06

Channels EE 06	21-69
Elements	-
Gain max.	13.5 dB
Back / front ratio	>20 dB
Half power beam width horizontal	46°
Half power beam width vertical	27°
Wind loading horizontal	107 N
Wind loading vertical	107 N
Length (HxWxD)	830 / 645 / 260 mm
Connection	75 Ω, F-type-socket

Données Techniques EE 06

Canaux	21-69
Eléments	-
Gain max.	13,5 dB
Rapport avant/arrière	>20 dB
Angle d'ouverture horizontal	46°
Angle d'ouverture vertical	27°
Charge au vent horizontale	107 N
Charge au vent verticale	107 N
Dimensions (H, L, P)	830 / 645 / 260 mm
Connexion	75 Ω, type F

Especificaciones técnicas EE 06

Canales	21-69
Elementos	-
Ganancia max.	13.5 dB
Relación delante/atrás	>20 dB
Angulo apertura horiz.	46°
Angulo apertura vert.	27°
Carga viento horiz.	107 N
Carga viento vert.	107 N
Longitud (HxWxD)	830 / 645 / 260 mm
Conexión	75 Ω, tipo F

Technische Daten EE 06 A

Kanäle	21-51
Elemente	-
Gewinn max.	13,5 dB
Vor-/Rückverhältnis	>20 dB
Öffnungswinkel horizon.	46°
Öffnungswinkel vertikal	27°
Windlast horizontal	107 N
Windlast vertikal	107 N
Länge (H/B/T)	830 / 645 / 260 mm
Kabelanschluss in F-Technik	75 Ohm
LTE-Isolation	> 15 dB

Technical Data EE 06 A

Channels EE 06	21-51
Elements	-
Gain max.	13.5 dB
Back / front ratio	>20 dB
Half power beam width horizontal	46°
Half power beam width vertical	27°
Wind loading horizontal	107 N
Wind loading vertical	107 N
Length (HxWxD)	830 / 645 / 260 mm
Connection	75 Ω, F-type-socket
LTE Isolation	> 15 dB

Données Techniques EE 06 A

Canaux	21-51
Eléments	-
Gain max.	13,5 dB
Rapport avant/arrière	>20 dB
Angle d'ouverture horizontal	46°
Angle d'ouverture vertical	27°
Charge au vent horizontale	107 N
Charge au vent verticale	107 N
Dimensions (H, L, P)	830 / 645 / 260 mm
Connexion	75 Ω, type F
Isolation LTE	> 15 dB

Especificaciones técnicas EE 06 A

Canales	21-51
Elementos	-
Ganancia max.	13.5 dB
Relación delante/atrás	>20 dB
Angulo apertura horiz.	46°
Angulo apertura vert.	27°
Carga viento horiz.	107 N
Carga viento vert.	107 N
Longitud (HxWxD)	830 / 645 / 260 mm
Conexión	75 Ω, tipo F
Protección LTE	> 15 dB

WISI Commmunications GmbH & Co. KG
Wilhelm-Sihn-Straße 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, GERMANY
Tel.: +49 7233 / 66-292
wisigroup.com

excellence in digital ...

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Technical Modifications reserved.
WISI cannot be held liable for any printing error.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impressions.

¡Nos reservamos modificaciones técnicas y errores de imprenta!

01/12